

CAMPO ELÉCTRICO

Propiedades fundamentales de la carga.

- Conservación de la carga.

- Cuantización de la carga. ($n = 1, 2, 3, \dots$)

$$Q = \pm n e$$

$$e = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$e = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$


$$\text{Na}^+ \quad + 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$\text{Cl}^- \quad - 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$\text{Ca}^{2+} \quad \cdot 2 \cdot (+ 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C})$$

$$\text{S}^{2-} \quad 2 (- 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C})$$


$$\text{Al}^{3+} \quad 3 \cdot (+ 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C})$$

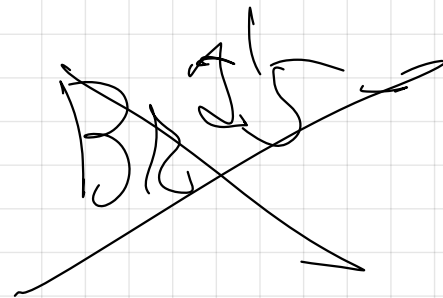



~~$$\text{Mg}^{2+} \quad 2 \cdot (+ 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C})$$~~

\neq = atração, $=$ = repulsão.

2.- FUERZA ENTRE DOS CARGAS EN REPOSO. LEY DE COULOMB.

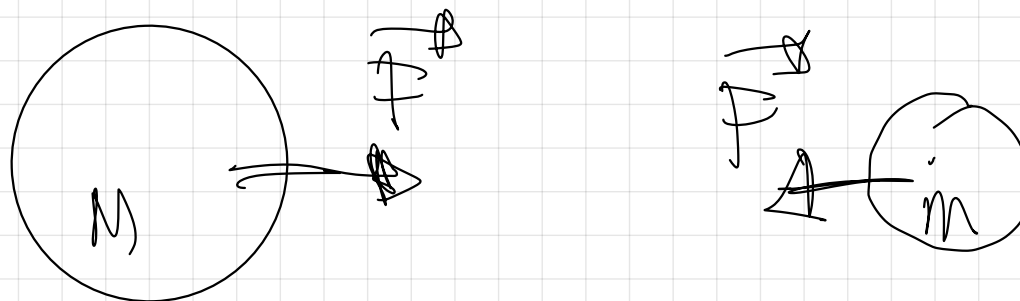

$$F = G \cdot \frac{M \cdot m}{r^2}$$

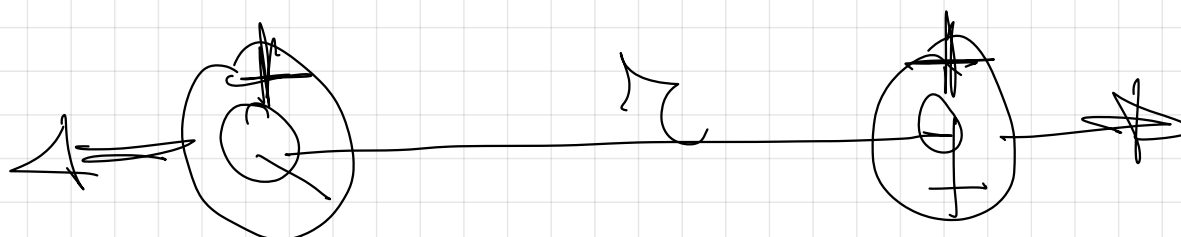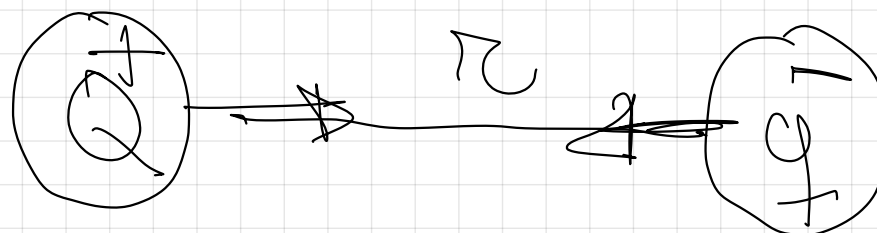

$$F = k \frac{Q \cdot q}{r^2}$$

$F \Rightarrow$ ~~N~~ en S.I.

$r \Rightarrow$ m en S.I.

$Q \cdot q \Rightarrow$ C en S.I.

valor

$$\Rightarrow G = 6.67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \text{Kg}^{-2}$$

$$\Rightarrow K = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \text{C}^{-2}$$


Es mayor que G y depende del medio.



ley Coulomb

F

$\Rightarrow K$

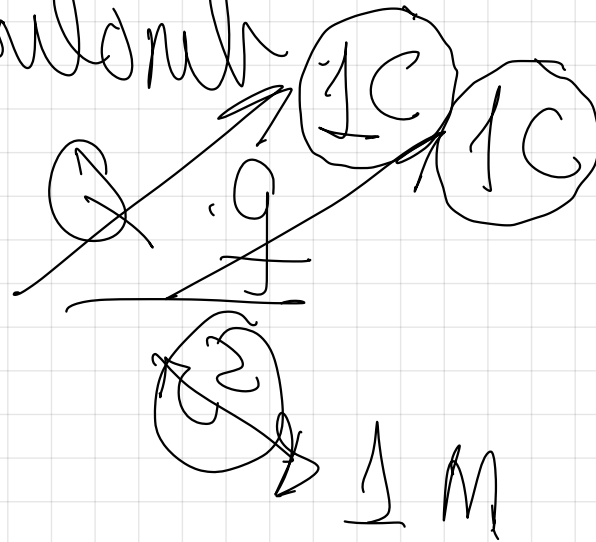

$$F = 9 \cdot 10^9 \text{ N}$$

$$1 \text{ mC} = 10^{-3} \text{ C}$$

$$1 \text{ } \mu\text{C} = 10^{-6} \text{ C}$$

$$1 \text{ nC} = 10^{-9} \text{ C}$$

$$1 \text{ pC} = 10^{-12} \text{ C}$$

milicoulombio

microcoulombio



nanocoulombio

picocoulombio

1.- Una partícula de masa $m=100\text{ g}$ está cargada con una carga $q = +10^{-6}\text{C}$ y se mantiene en equilibrio a una distancia de 50 cm por debajo de otra partícula Q cargada y fija.


¿Cuánto vale la carga de esta segunda partícula Q fija?

$g=9,8\text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$, $K=9\cdot 10^9\text{ N}\cdot\text{m}^2\cdot\text{C}^{-2}$

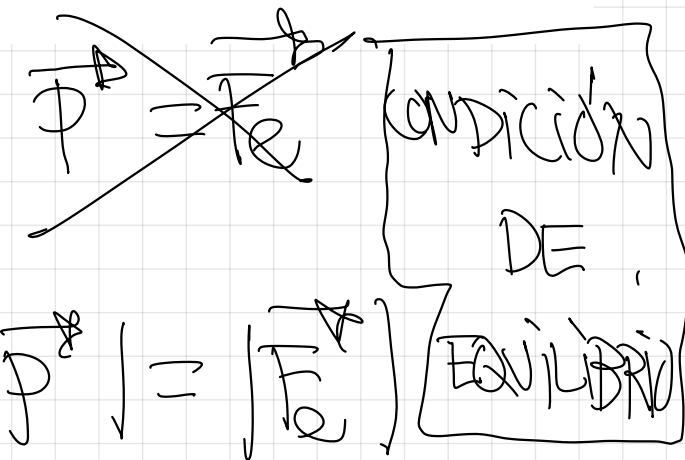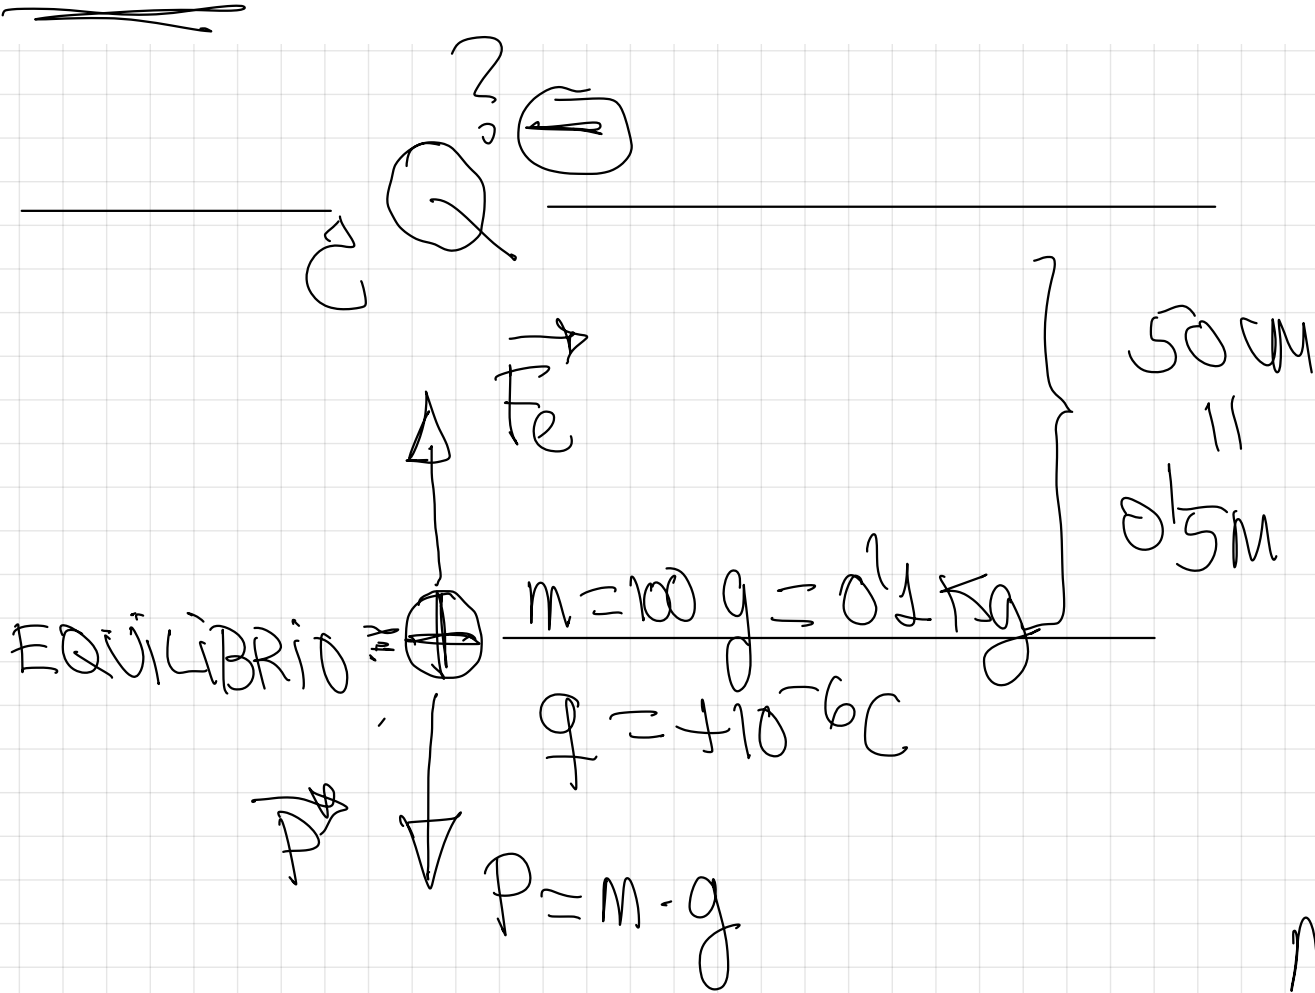

$m \cdot g = K$

$m \cdot g \cdot r^2 = K \cdot \frac{Q \cdot q}{r^2}$



$$|Q| = \frac{m \cdot g \cdot r^2}{k \cdot q^2} = \frac{0.15 \text{ kg} \cdot 9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot (0.5 \text{ m})^2}{9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2} \cdot 10^{-6} \text{ C}}$$

$$|Q| = 2.7 \cdot 10^{-5} \text{ C} \rightarrow \text{Solo hallé el valor absoluto.}$$


Para que la F_e vaya en el sentido indicado $Q = \ominus 2.7 \cdot 10^{-5} \text{ C}$.

2.- Se sitúa en el origen de coordenadas del espacio vacío un cuerpo puntual de masa 10 Kg y con una carga eléctrica de -1nC . En el punto $(0,1)\text{m}$ se sitúa otro cuerpo puntual de masa 20 Kg y carga eléctrica -100pC .

- Calcula la fuerza que ejerce el primer cuerpo sobre el cuerpo situado en $(0,1)\text{m}$
- ¿Cuál es la relación entre la fuerza eléctrica y la fuerza gravitatoria en este caso?
- Si las cargas estuviesen separadas una distancia mayor en la misma línea que antes, ¿Cómo afectaría ello a la relación calculada en el apartado b)?

$K=9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$, $G=6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{Kg}^{-2}$

~~$(0,0)\text{m}$~~ $(0,1)\text{m}$. $m_2 = 20 \text{ Kg}$
 $q_2 = -100 \text{ pC} = -100 \cdot 10^{-12} \text{ C}$

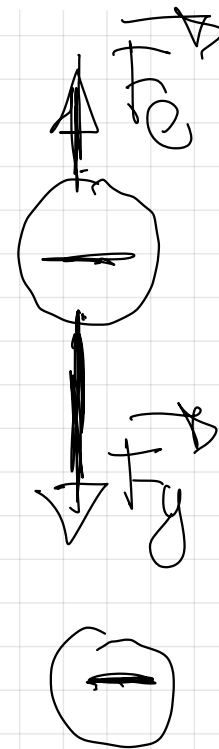

$(0,0)\text{m}$ $m_1 = 10 \text{ Kg}$
 $q_1 = -1 \text{ nC} = -1 \cdot 10^{-9} \text{ C}$

G. UNIV.

$$|\vec{F}_g| = G \cdot \frac{M_1 \cdot M_2}{r^2} = 667 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{10 \cdot 20}{1^2} = 133 \cdot 10^{-8} \text{ N}$$


L. COU LOU B

$$|\vec{F}_e| = k \cdot \frac{|q_1 \cdot q_2|}{r^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{1 \cdot 10^{-9} \cdot 100 \cdot 10^{-12}}{1^2} = 9 \cdot 10^{-10} \text{ N}$$

$$|\vec{F}_e| = + 9 \cdot 10^{-10} \text{ N}$$



$$|\vec{F}_g| = - 133 \cdot 10^{-8} \text{ N}$$

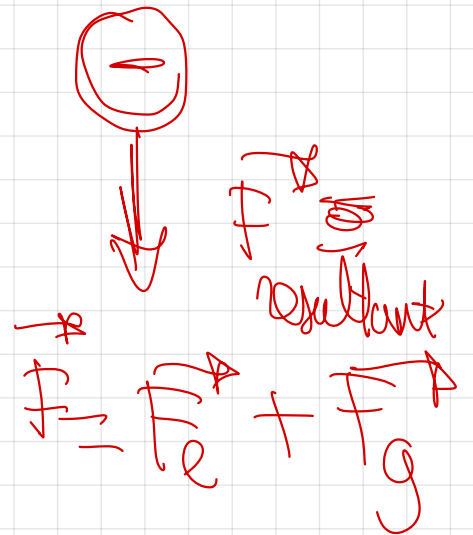

$$|\vec{F}| = |\vec{F}_g| - |\vec{F}_e|$$

$$|\vec{F}| = \underline{1.33 \cdot 10^{-8}} - \underline{9 \cdot 10^{-10}}$$

$$|\vec{F}| = 1.24 \cdot 10^{-8} \text{ N}$$

$$\vec{F} = 9 \cdot 10^{-10} \vec{x} - 1.33 \cdot 10^{-8} \vec{y}$$

$$\vec{F} = \underline{\underline{-1.24 \cdot 10^{-8} \vec{y} \text{ (N)}}}$$

$$|\vec{F}| = 1.24 \cdot 10^{-8} \text{ N} \downarrow$$

~~$$\frac{F_e}{F_g} = \frac{9 \cdot 10^{-10} \text{ N}}{1.33 \cdot 10^{-8} \text{ N}} \Rightarrow 0.068$$~~

$$\boxed{F_e = 0.068 F_g}$$

$$\frac{F_e}{F_g} = \frac{K \cdot \frac{q_1 q_2}{r^2}}{G \cdot \frac{M_1 M_2}{r^2}}$$

$$\frac{F_e}{F_g} = \frac{K \cdot q_1 q_2}{G M_1 M_2}$$

$$\frac{F_e}{F_g} = 0.068$$

c) la distancia que se para a ambas partículas

$$F_e = 0.068 F_g$$


no influye en la velocidad.

3.- En los puntos A(-1,0) m y B(0,1) m están situadas, respectivamente, las cargas puntuales $q_1=+30\mu\text{C}$ y $q_2=-40\mu\text{C}$.

a) Calcular la fuerza que dichas cargas ejercen sobre una carga $q_3=-10\mu\text{C}$ situada en el punto (0,0) m

b) Dibujar un esquema de todas las fuerzas actuantes

$$K=9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$$

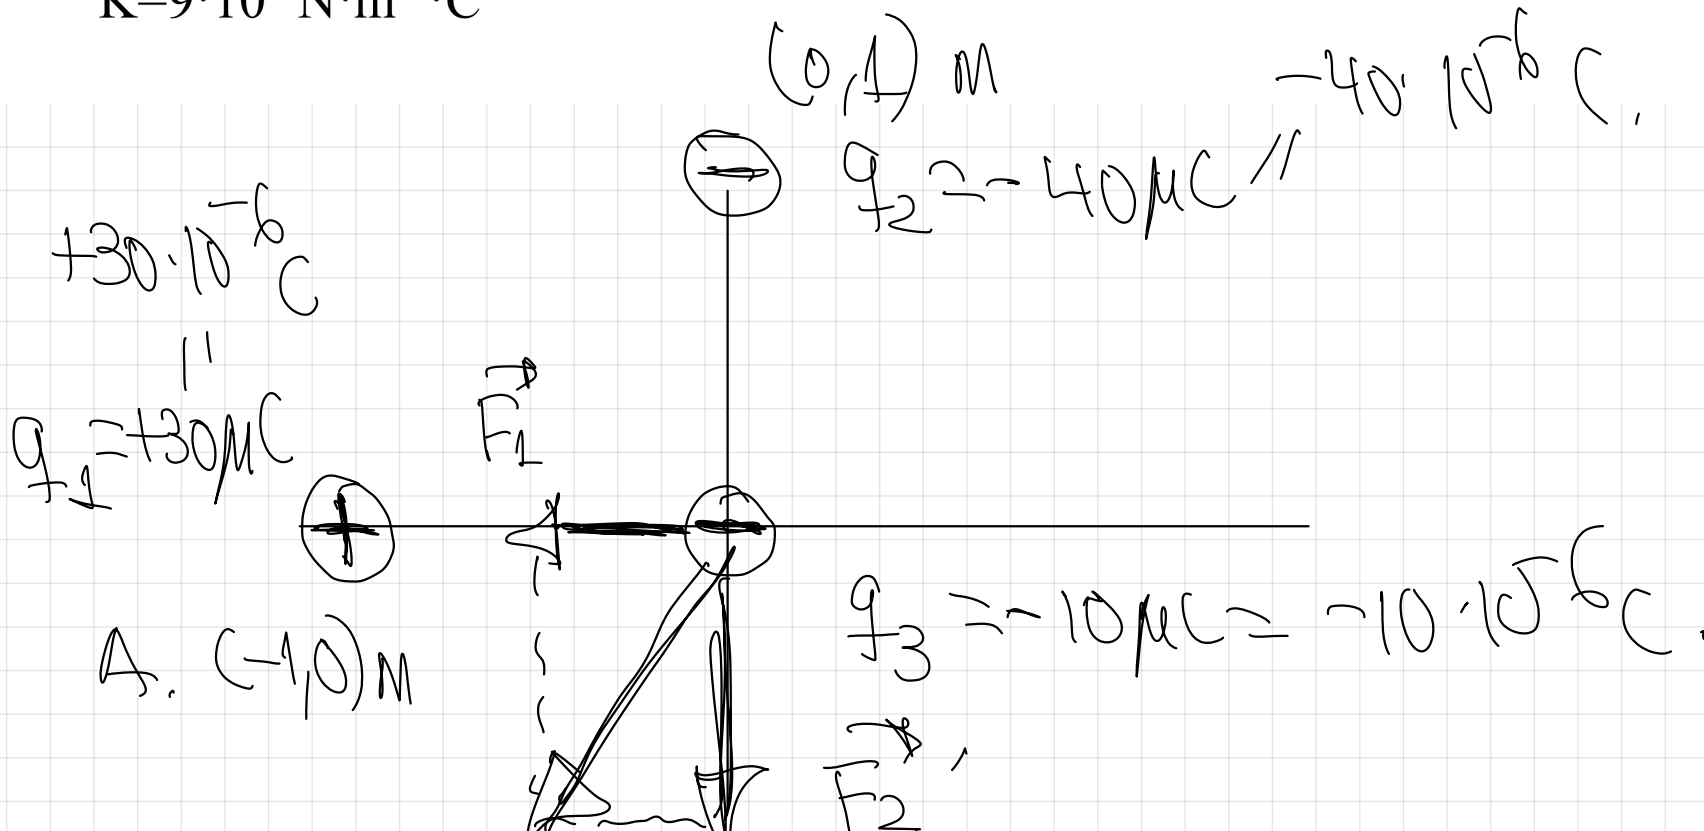

$$\boxed{\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2} \quad \text{Principio de superposición.}$$

¡ OJO ! Cuando trabajamos con la \vec{F} y con el resto de magnitudes vectoriales del campo eléctrico primero calculamos su módulo usando el valor absoluto de las cargas y después se asigna la dirección y

el sentido.

$$-40 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$




$$q_2 = -40 \mu\text{C}$$

$$+30 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$q_1 = +30 \mu\text{C}$$



A. (-1,0) m




$$q_3 = -10 \mu\text{C} = -10 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

ley de Coulomb.

$$\vec{F} = -2.7 \hat{i} - 3.16 \hat{j} \text{ (N)}$$

$$|\vec{F}| = k \cdot \frac{|q_1| \cdot |q_3|}{r^2} \Rightarrow 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{30 \cdot 10^{-6} \cdot 10 \cdot 10^{-6}}{1} = 27 \text{ N}$$


$$\vec{F} = 2.7 \hat{i} \text{ (N)}$$

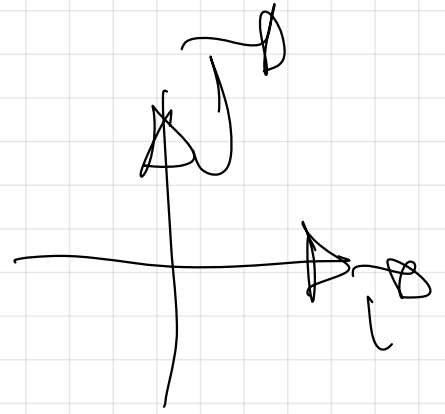

$$|\vec{F}_1| = k \cdot \frac{|q_2| \cdot |q_3|}{r^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{40 \cdot 10^{-6} \cdot 10 \cdot 10^{-6}}{1^2} = 3.6 \text{ N}$$


$$\vec{F}_1 = -3.6 \vec{j} \text{ (N)}$$

$$\vec{F} = \vec{F}_2 + \vec{F}_1 = 2.7 \vec{i} - 3.6 \vec{j} \text{ (N)}$$

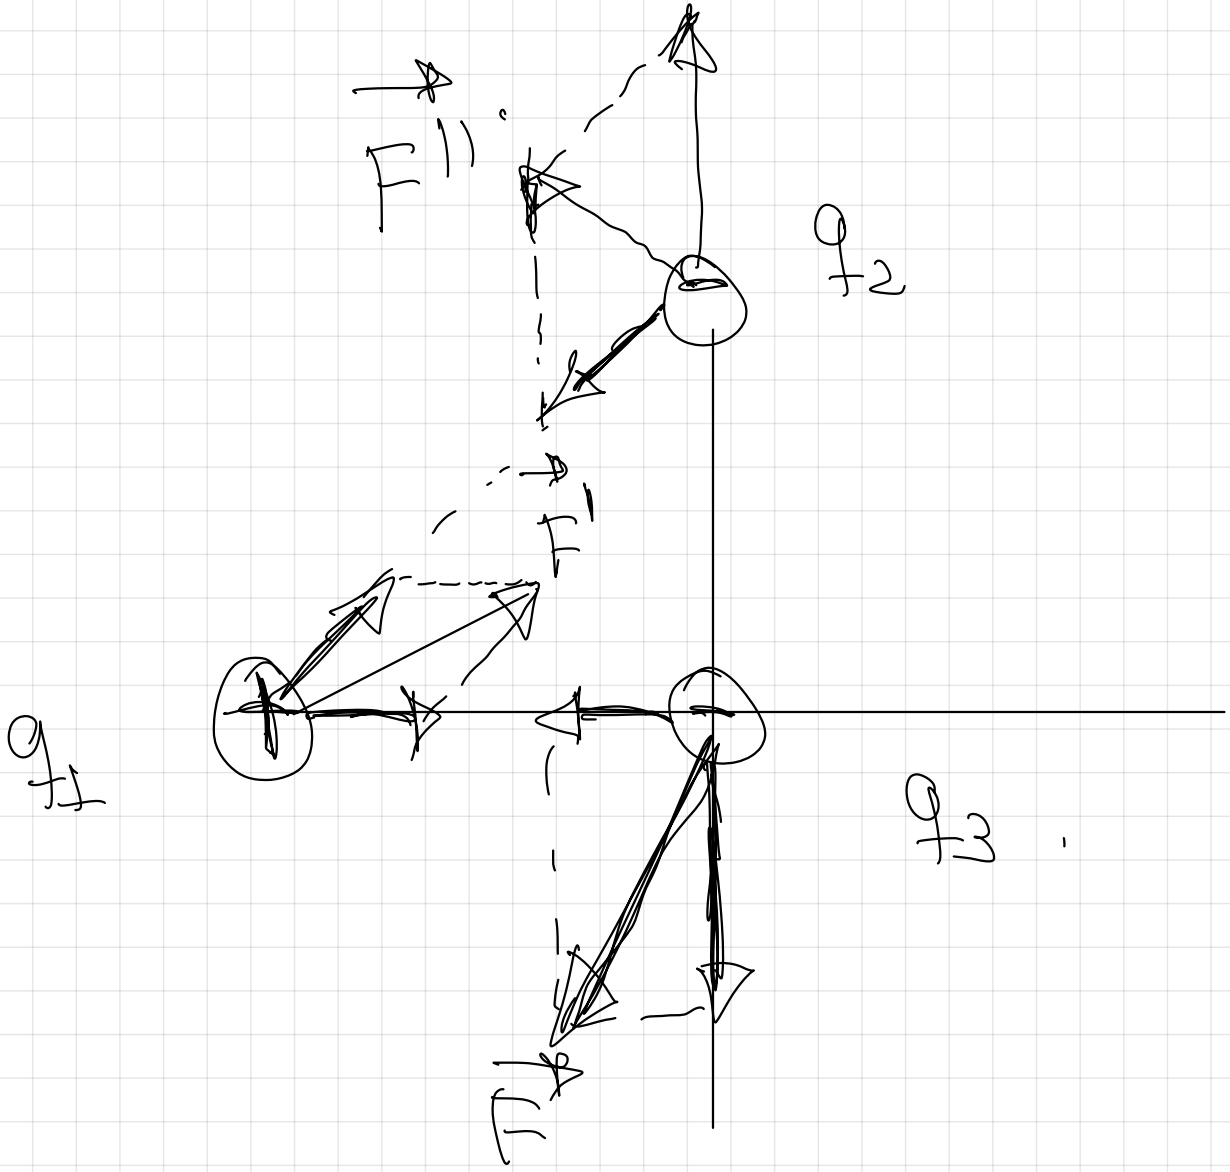


$$F = \sum F_i$$

4.- EL CAMPO ELÉCTRICO. INTENSIDAD DEL CAMPO ELÉCTRICO






líneas de campo.

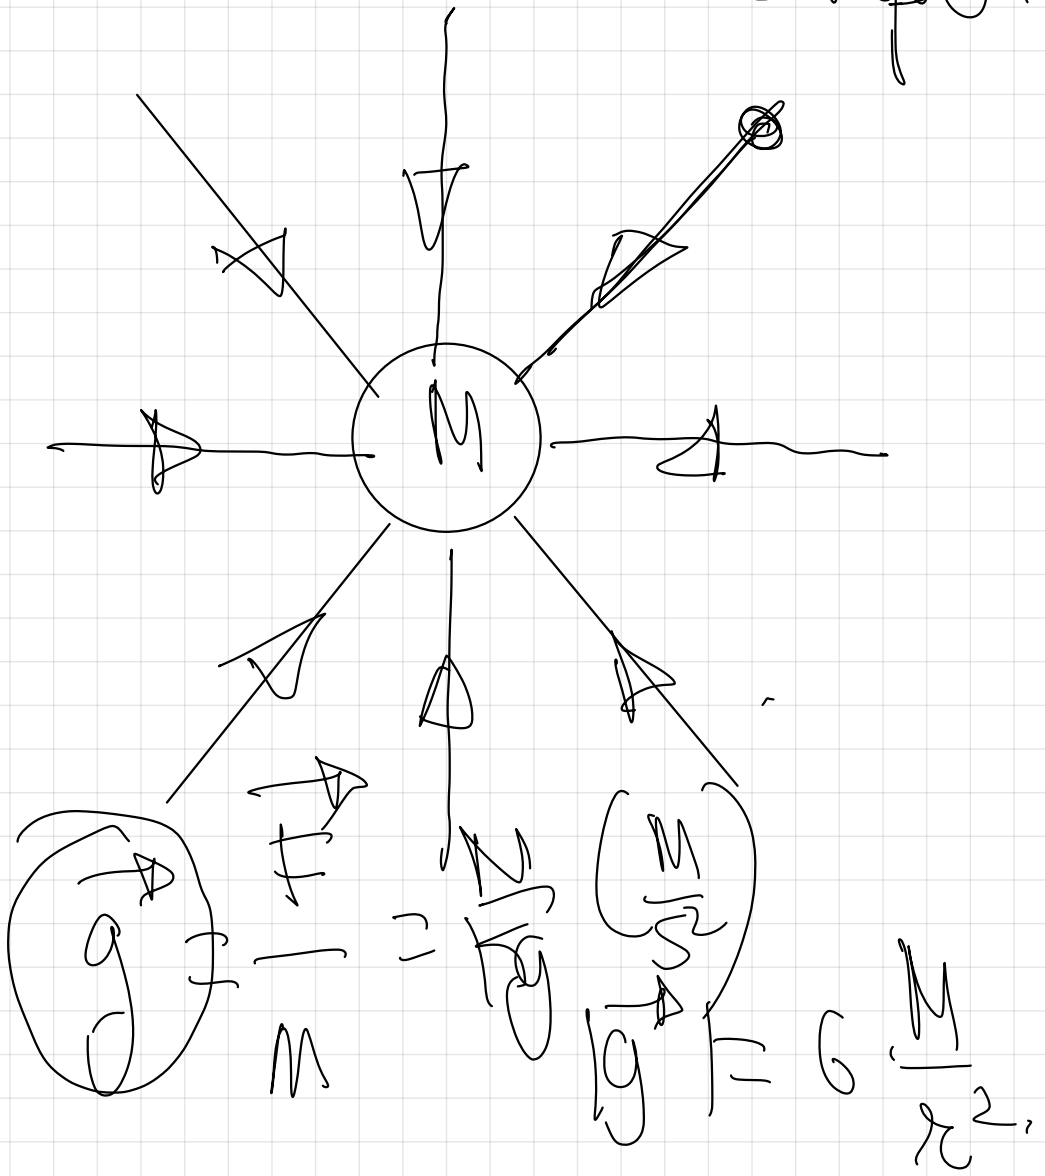

líneas de campo elect.

Representación tridimensional que equivale una carga positiva

abandonada en reposo en el campo.

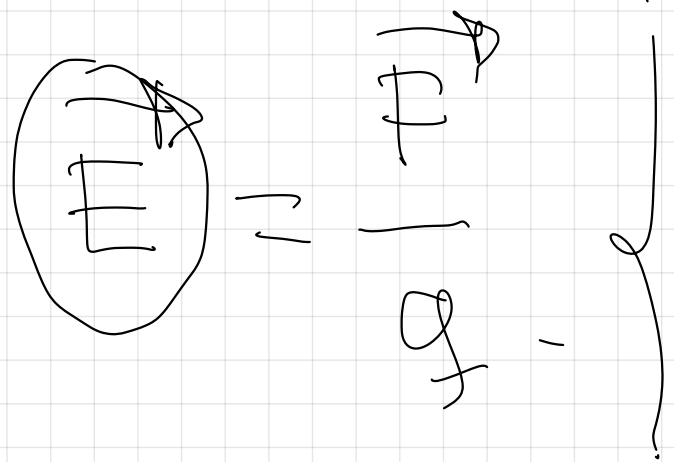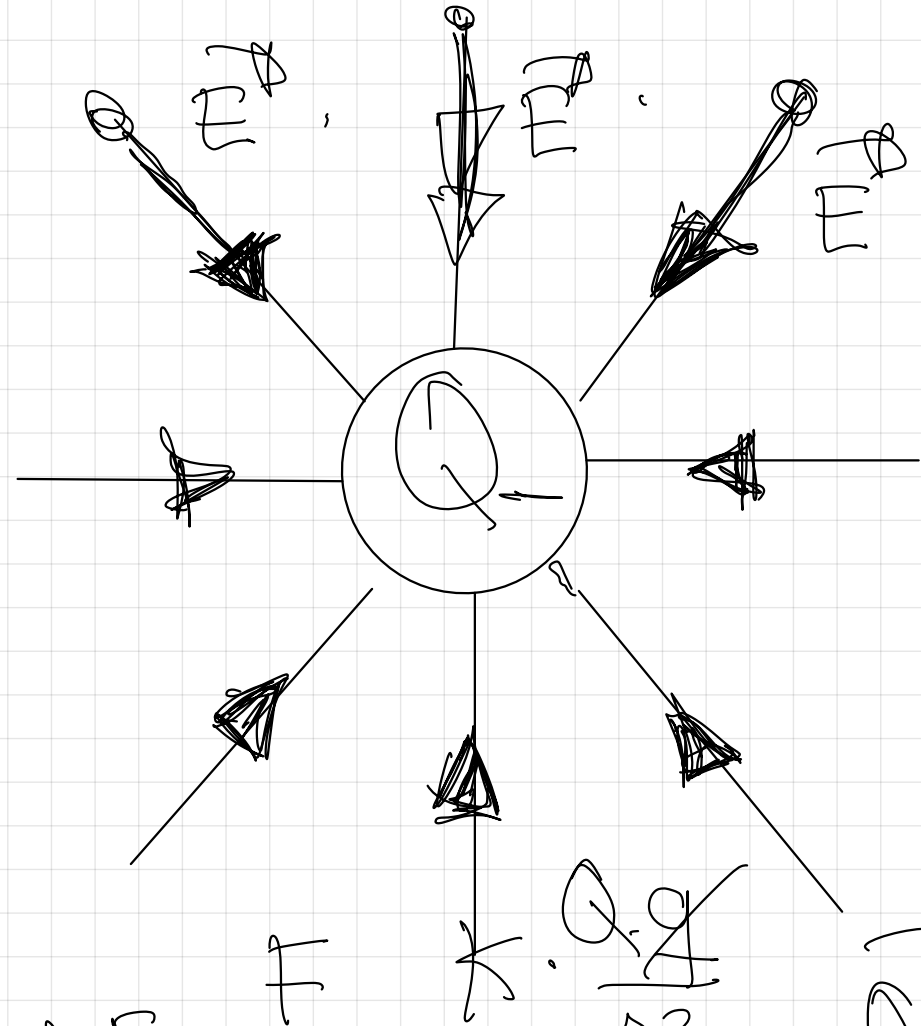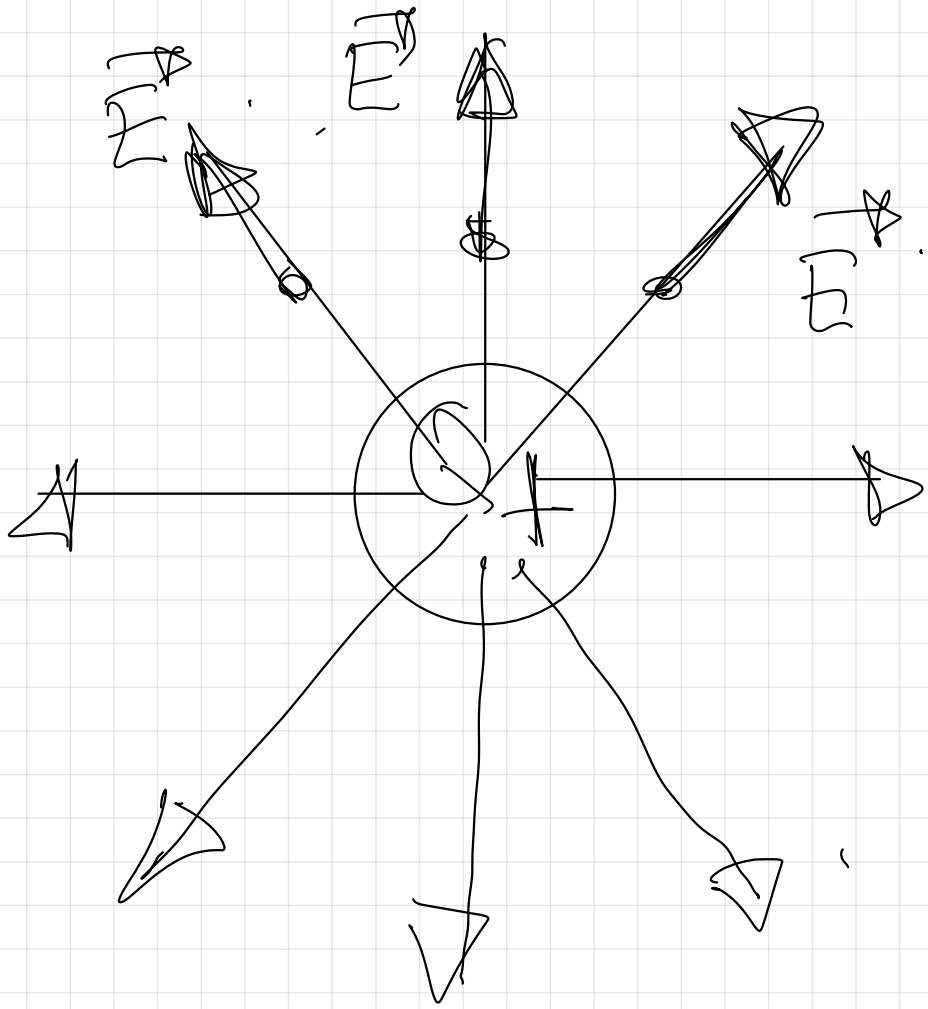


- módulo $\Rightarrow E = \frac{F}{r^2}$


- dirección $\left(\frac{N}{c} \text{ en S.I.} \right) \neq \frac{Q}{r^2}$

... en cada pto a las

líneas de campo.

- Sentido : el mismo que el
de las líneas de campo.

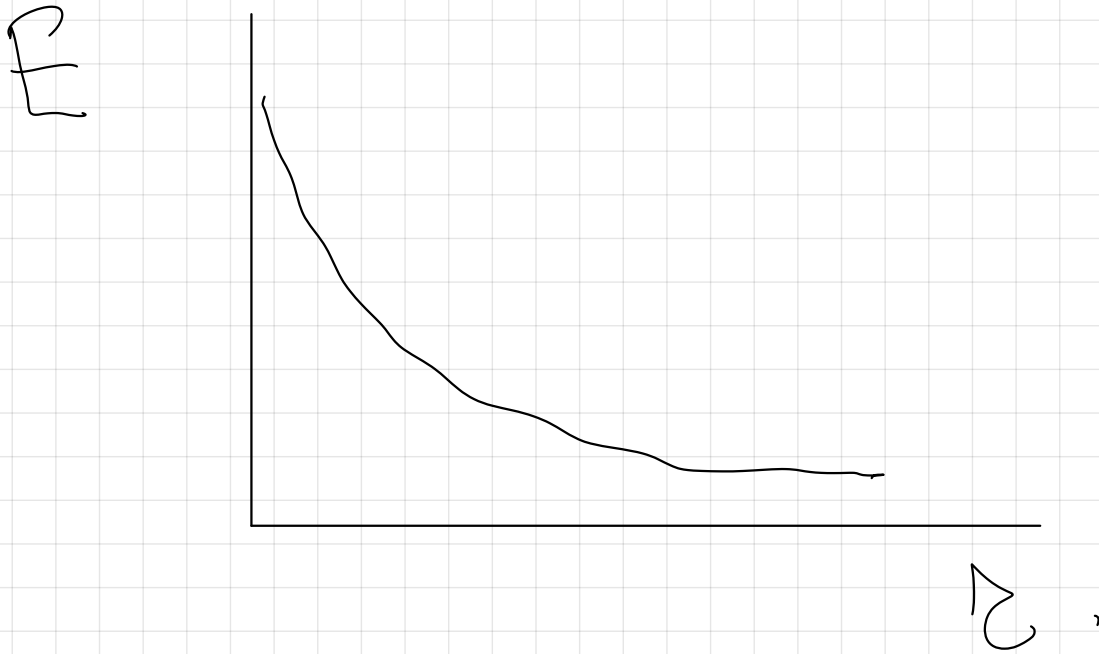

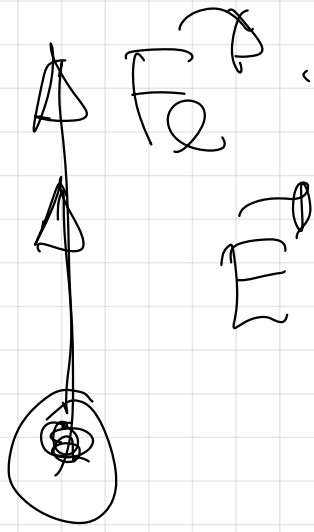


$$F = 100 \text{ N}$$

$$F = \frac{F}{g}$$

$$g = 10 \text{ C}$$

$$F = g \cdot F$$

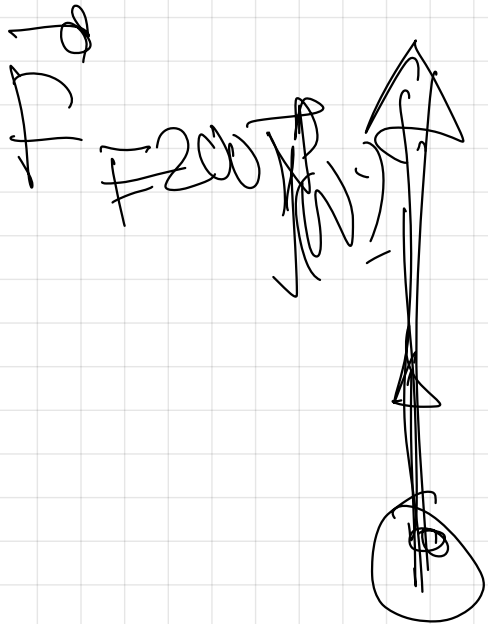

$$F = 100 \text{ N}$$

$$g = 20 \text{ C}$$

$$F = 100 \text{ N}$$

$$F = g \cdot F = 200 \text{ N}$$


$$F = 100 \text{ N}$$

$$K=9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$$

4.- En los puntos A(-3,0) m y B(6,0) m están situadas, respectivamente, las cargas puntuales $q_A=+10^{-5} \text{ C}$ y $q_B=-10^{-4} \text{ C}$.

- a) Calcular \vec{E} , así como su modulo, en el punto (0,0) m
- b) Calcular la fuerza ejercida sobre una carga de $+10^{-7} \text{ C}$ si hipotéticamente estuviese situada en el punto (0,0) m
- c) Calcular la fuerza ejercida sobre una carga de -10^{-7} C si hipotéticamente estuviese situada en el punto (0,0) m

$$K=9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$$

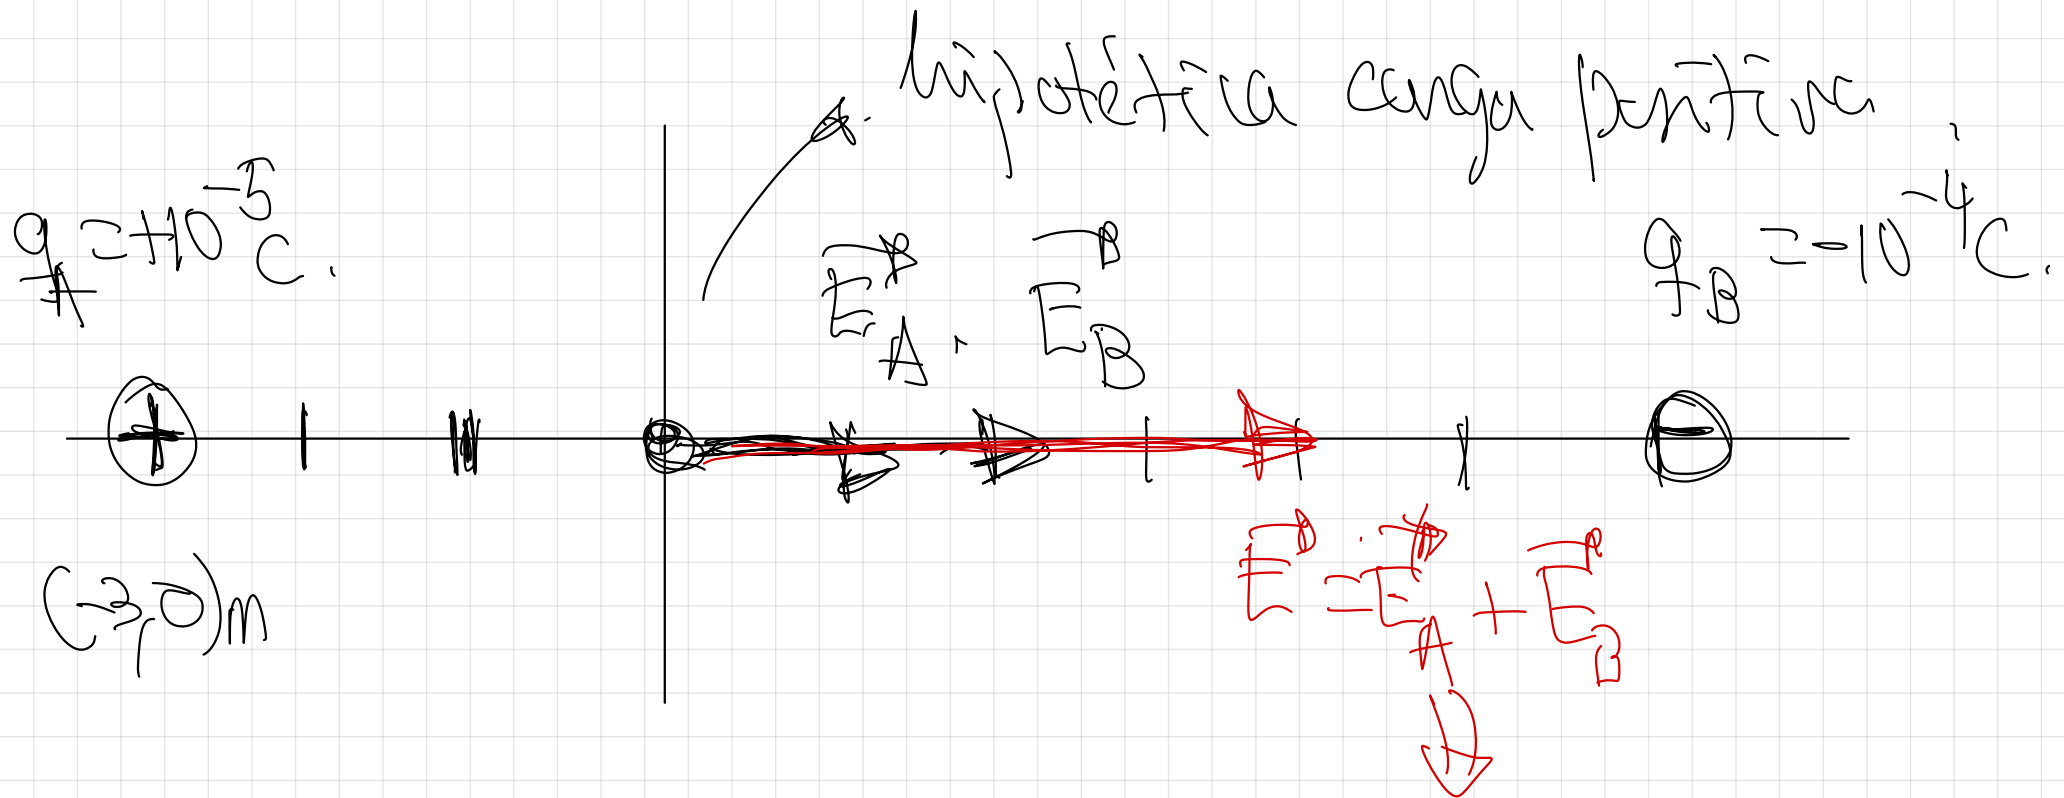

$$|\vec{F}_A| = K \cdot \frac{|q_1 q_2|}{r_{12}^2}$$

Principio de superposición.
 magnitud vectorial / valor absoluto (dirección y sentido después)

$$|\vec{F}_A| = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{10^{-5}}{3^2} = 10^4 \text{ N/C}$$

$$\vec{F}_A = +10^4 \hat{e}_x \text{ (N/C)}$$


$$|\vec{F}_B| = K \cdot \frac{|q_1 q_2|}{r_{12}^2}$$

$$|\vec{F}_B| = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{10^{-4}}{6^2} = 25 \cdot 10^4 \text{ N/C}$$

$$\vec{F}_B = +25 \cdot 10^4 \hat{e}_x \text{ (N/C)}$$


hipotética carga positiva

$$q_B = -10^{-4} \text{ C}$$

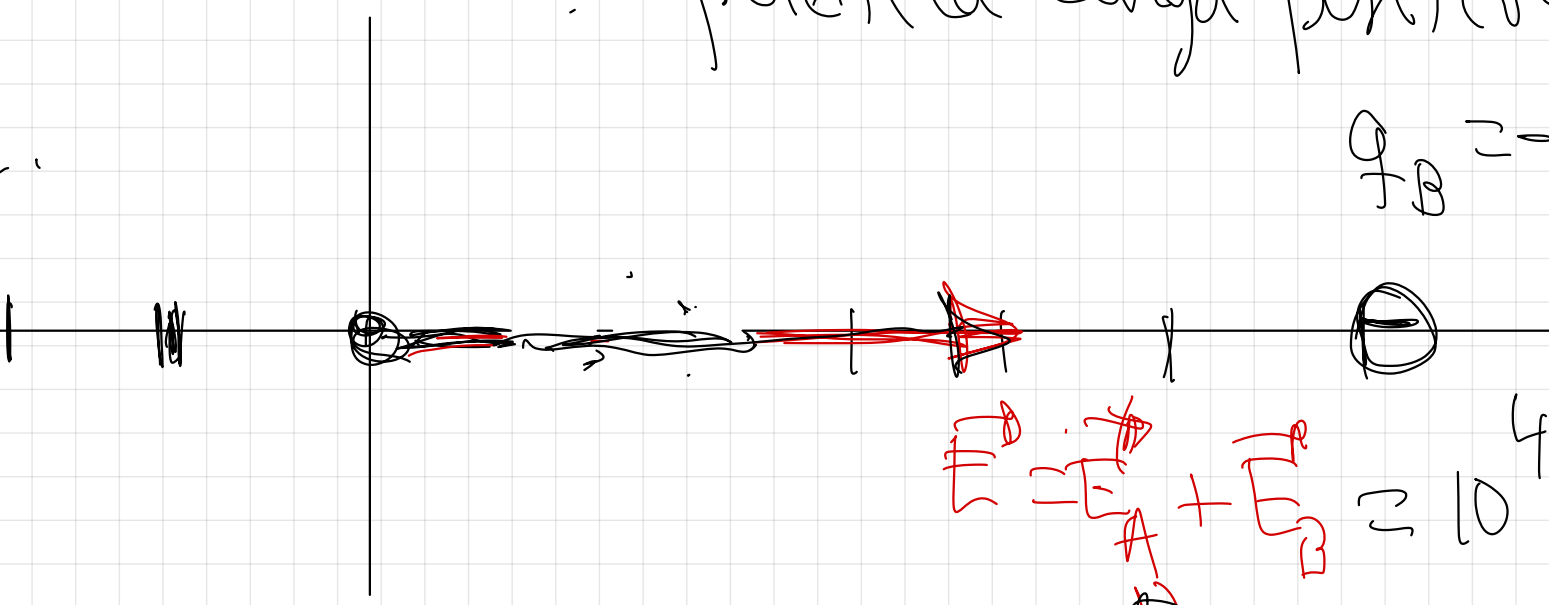

$$E = 10^4 \text{ C} + 25 \cdot 10^4 \text{ C} \quad (N/C)$$

$$E = 35 \cdot 10^4 \text{ C} \quad (N/C)$$

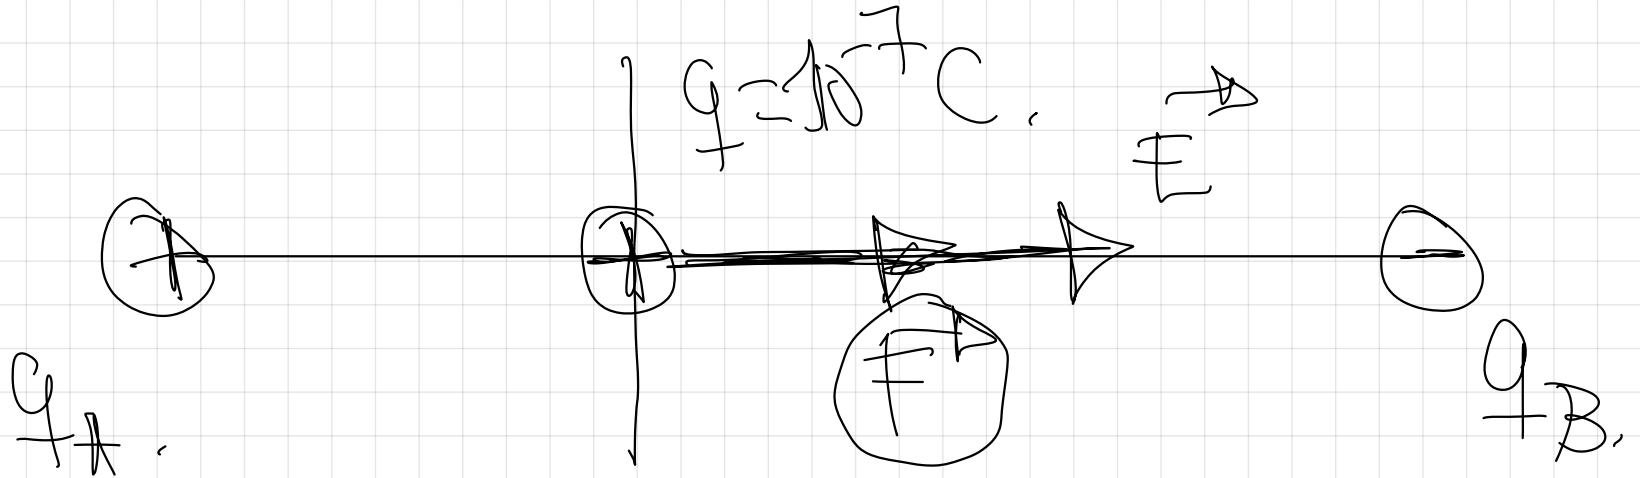

$i0J0!$ magnitud vectorial
primera módulo y
después dirección
y sentido.


$$|\vec{F}| = (19) \cdot |\vec{E}|$$

$$|\vec{F}| = 10^{-7} \text{ C} \cdot 3.5 \cdot 10^4 \frac{\text{N}}{\text{C}} = 3.5 \cdot 10^{-3} \text{ N}.$$

$$\vec{F} = +3.5 \cdot 10^{-3} \hat{r} \text{ (N)}$$

$i0J0!$, las cargas positivas q

experimentan una fuerza eléctrica
en la misma dirección y en el
mismo sentido que el campo
eléctrico (\vec{E}) .

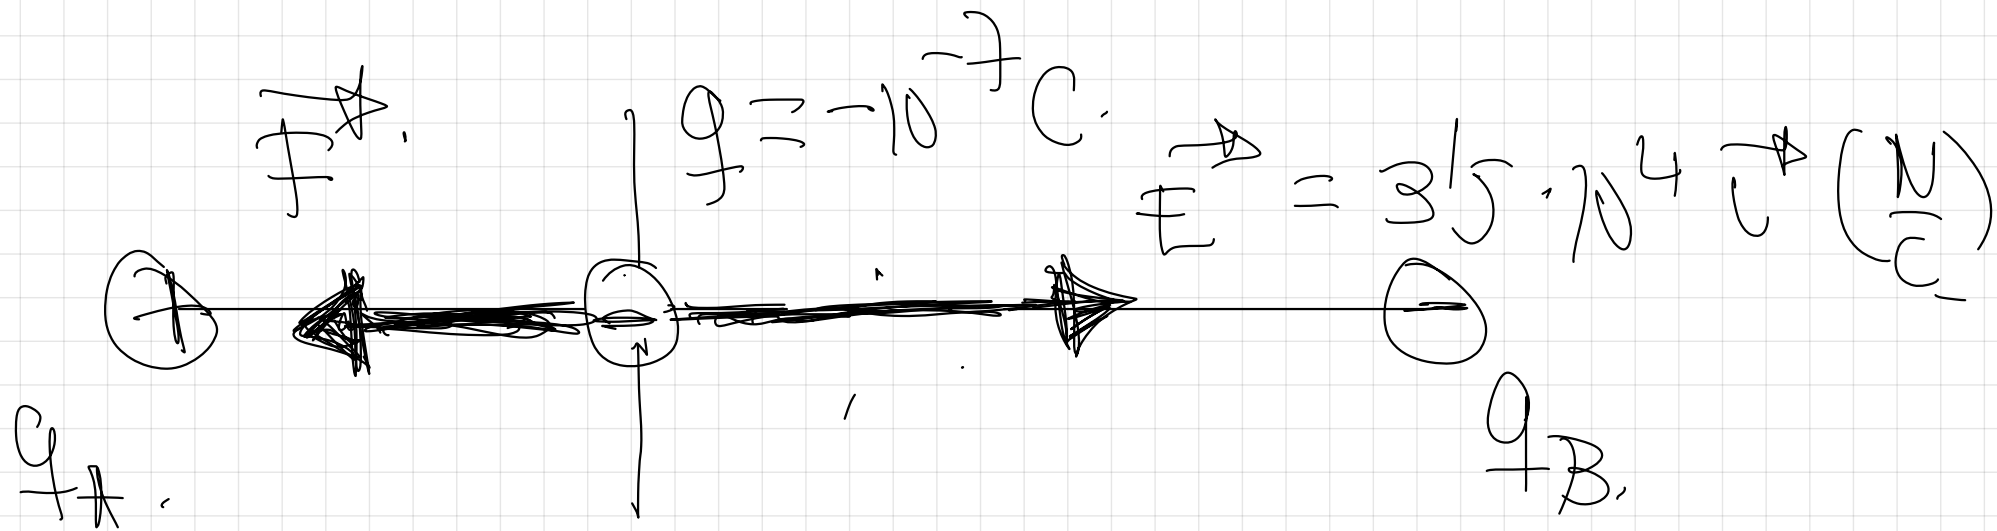

$$|\vec{F}| = |q| \cdot |\vec{E}|$$


$$|\vec{F}| = 10^{-7} \text{ C} \cdot 315 \cdot 10^4 \frac{\text{N}}{\text{C}} = \underline{315 \cdot 10^{-3} \text{ N}}$$

$$\vec{F} = -315 \cdot 10^{-3} \vec{e}_y \text{ (N)}$$

¡OJO! Las cargas negativas experimentan una fuerza en la misma dirección

pero en sentido contrario al campo
eléctrico \vec{E} .


5.- Las cargas $q_A = -4 \cdot 10^{-9} \text{ C}$ y $q_B = +2 \cdot 10^{-9} \text{ C}$ están situadas en los vértices del triángulo equilátero de la figura, el cual posee 2 cm de lado

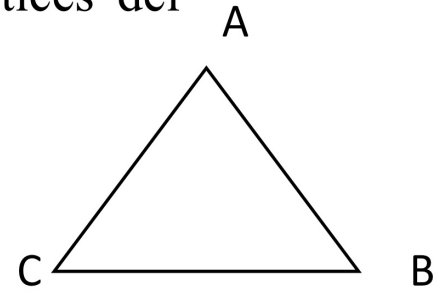

- a) Calcular el valor del campo eléctrico en el vértice C de dicho triángulo
- b) ¿Qué fuerza se ejercería sobre una carga de $1 \mu\text{C}$ si ésta se situase en C?
- c) ¿Qué fuerza se ejercería sobre una carga de $-2 \mu\text{C}$ si ésta se situase en C?

$K = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$

¡Ojo! en magnitudes vectoriales primero el módulo.

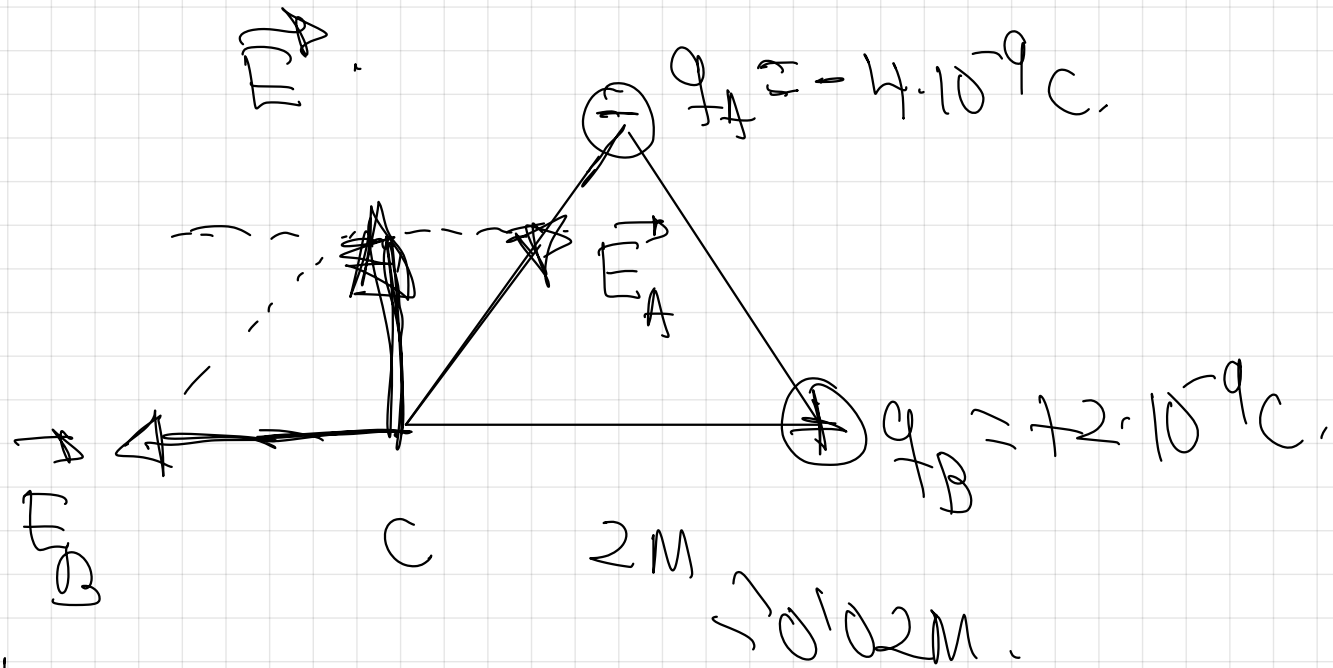


$$|E_B| = K \cdot \frac{|q_B|}{r^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{2 \cdot 10^{-9}}{(0.02)^2} = 4.5 \cdot 10^4 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$



Después asigno dirección y sentido

$$\vec{E}_B \rightarrow 4.5 \cdot 10^4 \frac{N}{C} \left(\frac{N}{C} \right)$$

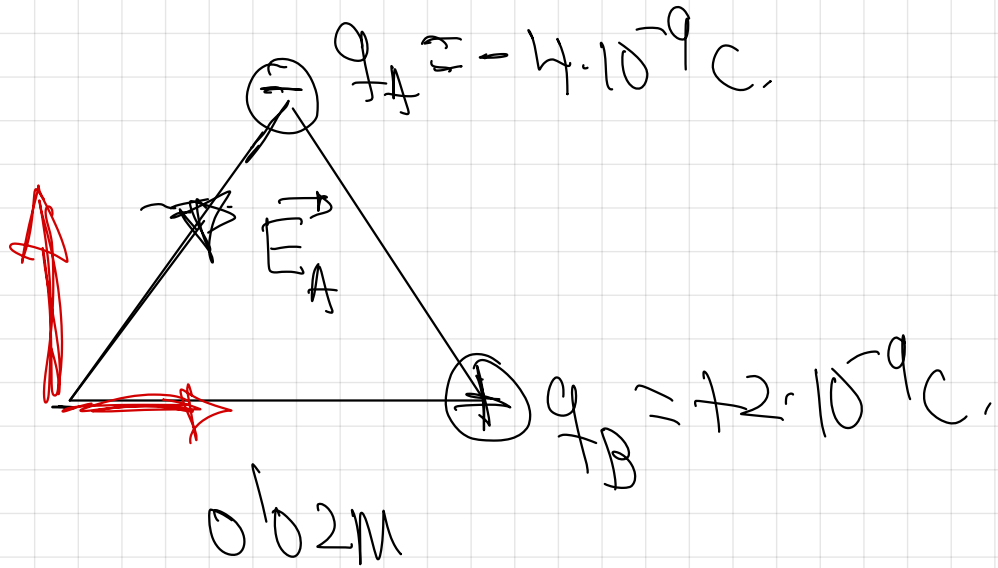


$$|\vec{E}_A| = k \cdot \frac{|q_A|}{r^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{4 \cdot 10^{-9}}{(0.2)^2}$$

$$|\vec{E}_A| = 9 \cdot 10^4 \frac{N}{C}$$

descompongo

$$\text{sen } 60^\circ = \frac{|\vec{E}_{Ay}|}{|\vec{E}_A|} \rightarrow |\vec{E}_{Ay}| = |\vec{E}_A| \cdot \text{sen } 60^\circ$$

$$|\vec{E}_{Ay}| = 9 \cdot 10^4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 7.8 \cdot 10^4 \frac{N}{C}$$

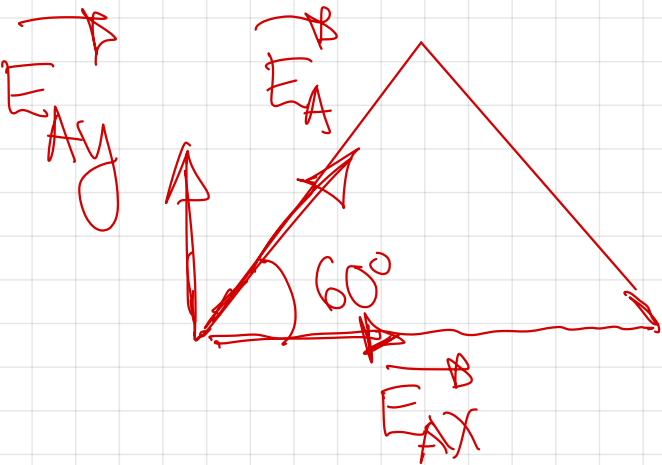

$$\vec{F}_A = +7.8 \cdot 10^4 \vec{e}_1 \quad (N)$$

$$\cos 60^\circ = \frac{|\vec{F}_{Ax}|}{|\vec{F}_A|} \Rightarrow$$

$$|\vec{F}_{Ax}| = |\vec{F}_A| \cdot \cos 60^\circ$$

$$|\vec{F}_{Ax}| = 9 \cdot 10^4 \cdot \frac{1}{2} = 4.5 \cdot 10^4 \quad (N)$$

$$\vec{F}_A = +4.5 \cdot 10^4 \vec{e}_1 \quad (N)$$


$$\vec{F}_A = +4.5 \cdot 10^4 \vec{e}_1 + 7.8 \cdot 10^4 \vec{e}_2 \quad (N)$$



g

$$\vec{F}_g = -4.5 \cdot 10^4 \vec{e}_2 \quad (N)$$

$$\vec{E} = \vec{E}_A + \vec{E}_B = 45 \cdot 10^4 \vec{e}_x + 78 \cdot 10^4 \vec{e}_y - 45 \cdot 10^4 \vec{e}_x$$

$$\vec{E} = 78 \cdot 10^4 \vec{e}_y \quad \left(\frac{N}{C} \right)$$

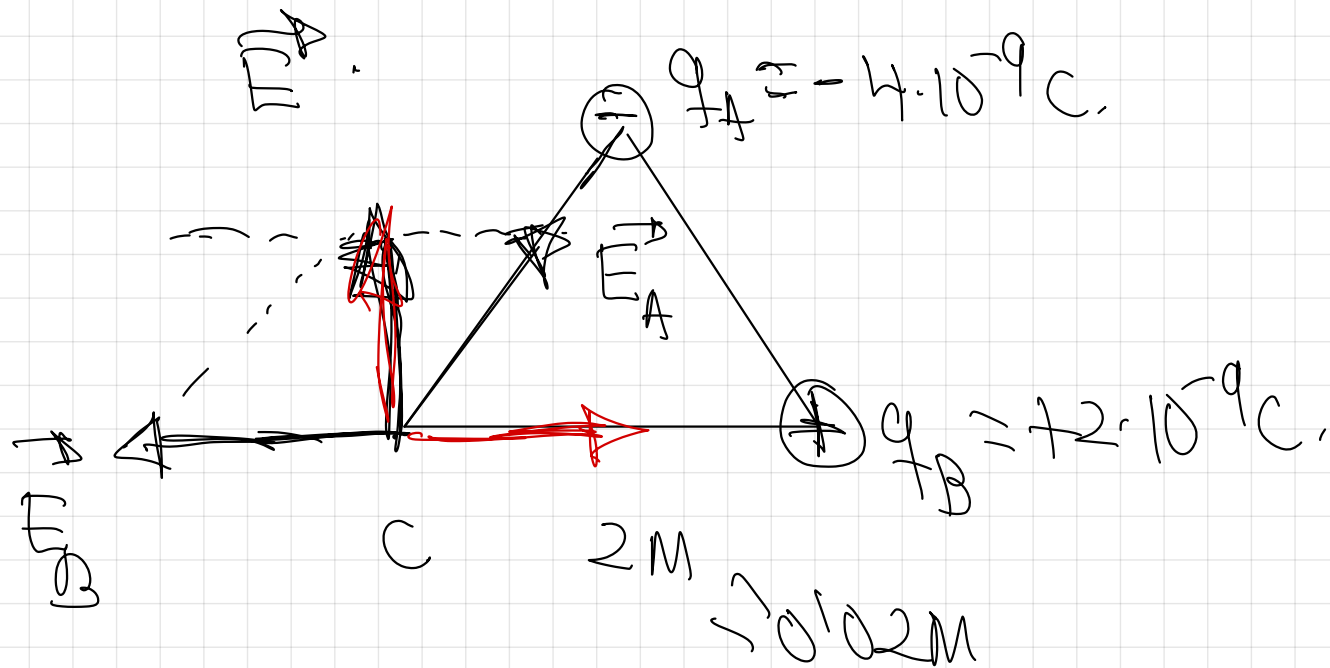

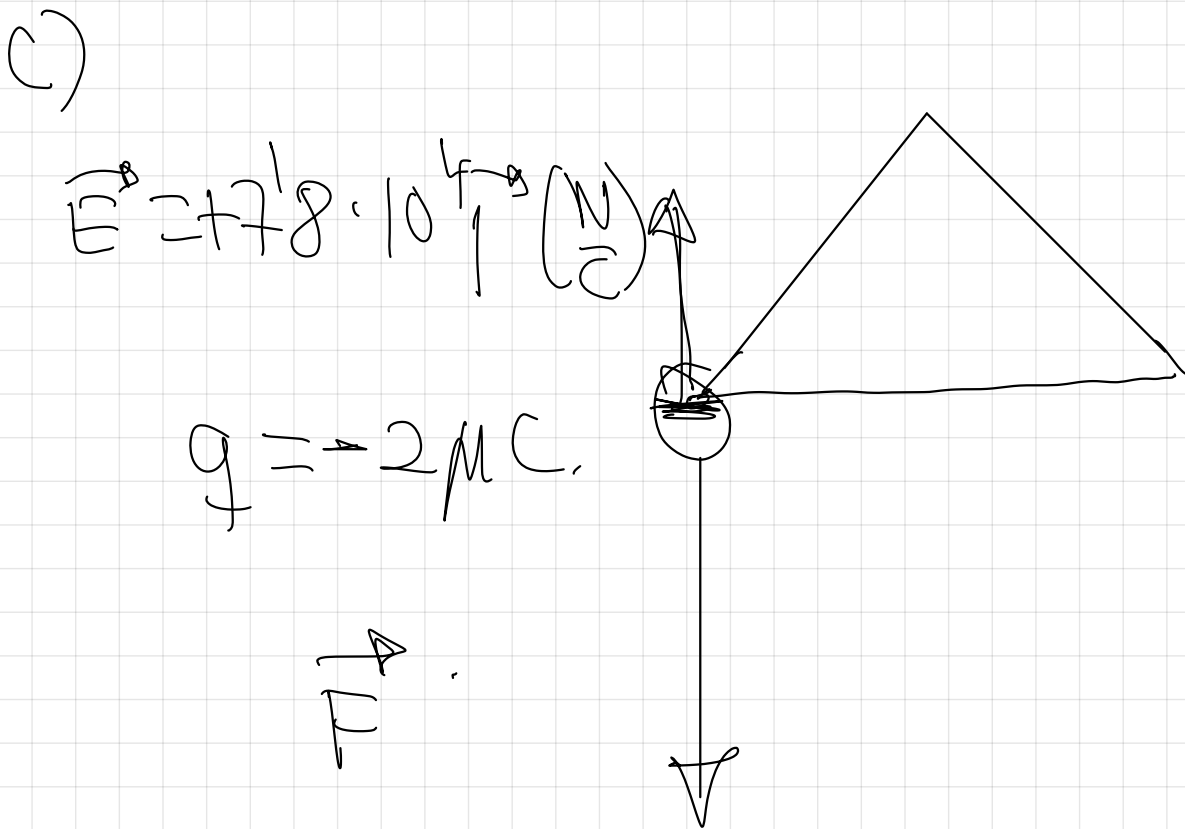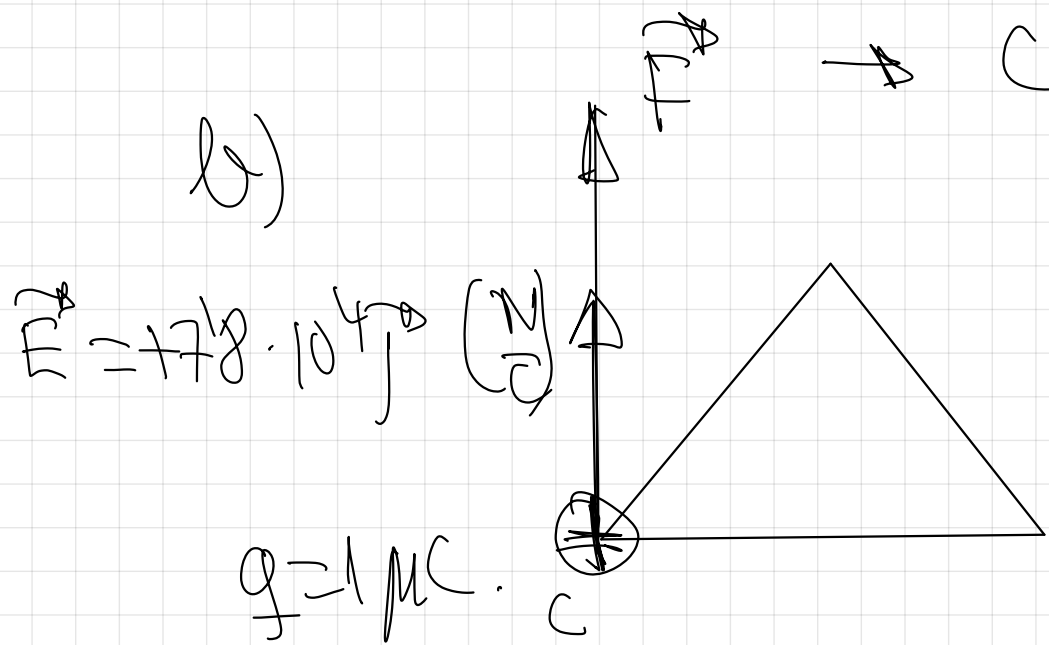

$$|F| = |q| \cdot |E| =$$


$$= 2 \cdot 10^{-6} C \cdot 78 \cdot 10^4 \frac{N}{C}$$

$$|F| = 156 \cdot 10^{-2} N$$

$$F = -156 \cdot 10^{-2} \vec{j} (N)$$

7.- Dos cargas puntuales de $8 \mu\text{C}$ y $-5\mu\text{C}$ están situadas respectivamente en los puntos $(0,0)$ m y $(1,1)$ m . Calcular:

a) La fuerza que actúa sobre una carga de $1 \mu\text{C}$ situada en el punto $(2,2)$ m

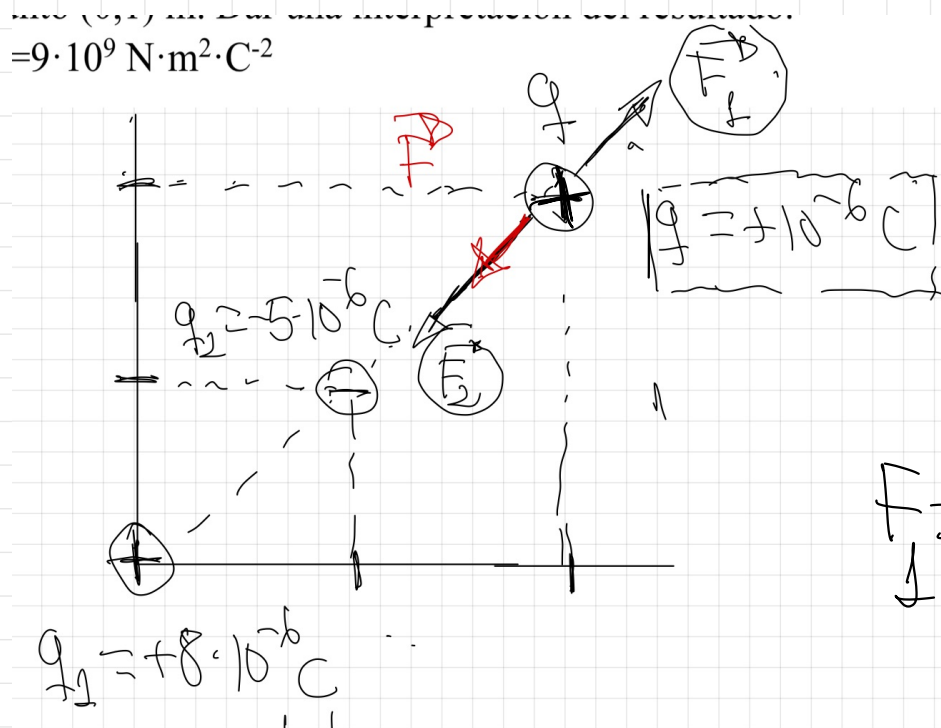


ley de Coulomb,

$$F = k \cdot \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{r^2}$$

$$F = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{8 \cdot 10^{-6} \cdot 1 \cdot 10^{-6}}{(\sqrt{8})^2} = 9 \cdot 10^3 \text{ N}$$

Descomponer



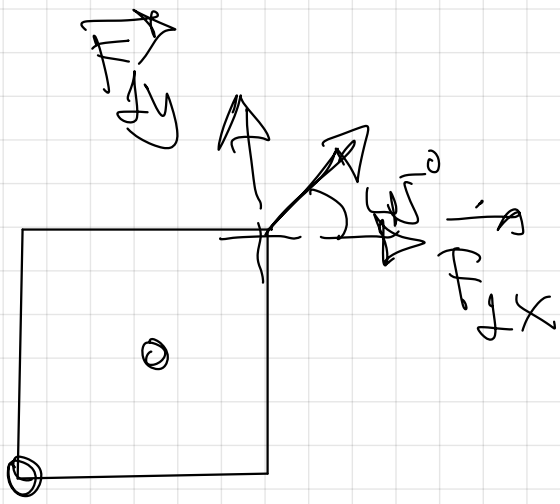


$$\sin 45^\circ = \frac{|F_y|}{|F|} \Rightarrow |F_y| = |F| \cdot \sin 45^\circ = 9 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 636 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

$$\cos 45^\circ = \frac{|F_x|}{|F|} \Rightarrow |F_x| = |F| \cdot \cos 45^\circ = 9 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 636 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

$$\vec{F} = 636 \cdot 10^{-3} \vec{e}_x + 636 \cdot 10^{-3} \vec{e}_y \quad (\text{N})$$

$$= 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$$

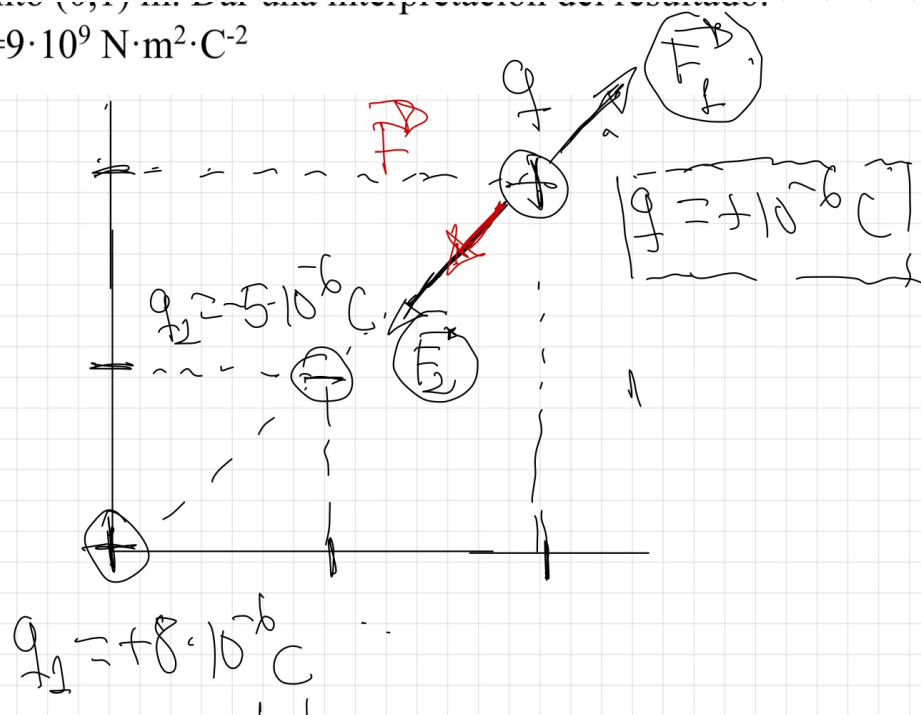


ley de Coulomb.

$$|\vec{F}_2| = k \cdot \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{r^2}$$

$$= 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{5 \cdot 10^{-6} \cdot 10^{-6}}{\left(\frac{\sqrt{8}}{2}\right)^2} = 2,25 \cdot 10^{-2} \text{ N}$$

Descompongo.

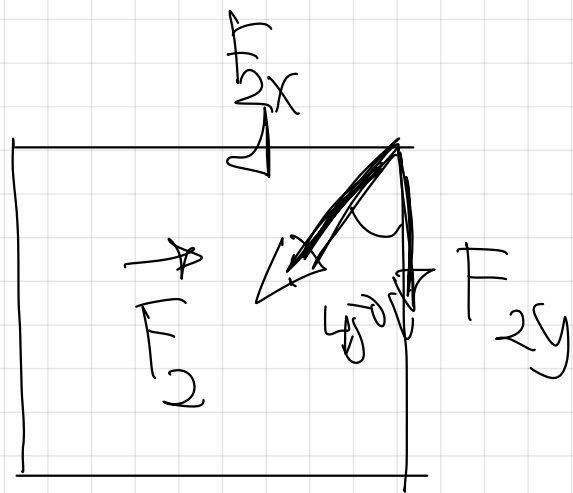

$$\sin 45^\circ = \frac{|\vec{F}_{2y}|}{|\vec{F}_2|} \Rightarrow |\vec{F}_{2y}| = |\vec{F}_2| \cdot \sin 45^\circ = 2,25 \cdot 10^2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$|\vec{F}_{2y}| = 1,59 \cdot 10^2 \text{ N}$$


$$\cos 45^\circ = \frac{|\vec{F}_{2x}|}{|\vec{F}_2|} \Rightarrow |\vec{F}_{2x}| = 1,59 \cdot 10^2 \text{ N}$$

$$\vec{F}_2 = -1,59 \cdot 10^2 \vec{i} - 1,59 \cdot 10^2 \vec{j} \text{ (N)}$$

~~$$\vec{F}_2 = -1,59 \cdot 10^2 \vec{i} - 1,59 \cdot 10^2 \vec{j} \text{ (N)}$$~~

$$\vec{F}_1 = 4,36 \cdot 10^{-3} \vec{i} + 6,36 \cdot 10^{-3} \vec{j} \text{ (N)}$$

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 \Rightarrow \text{Princípio de superposição}$$

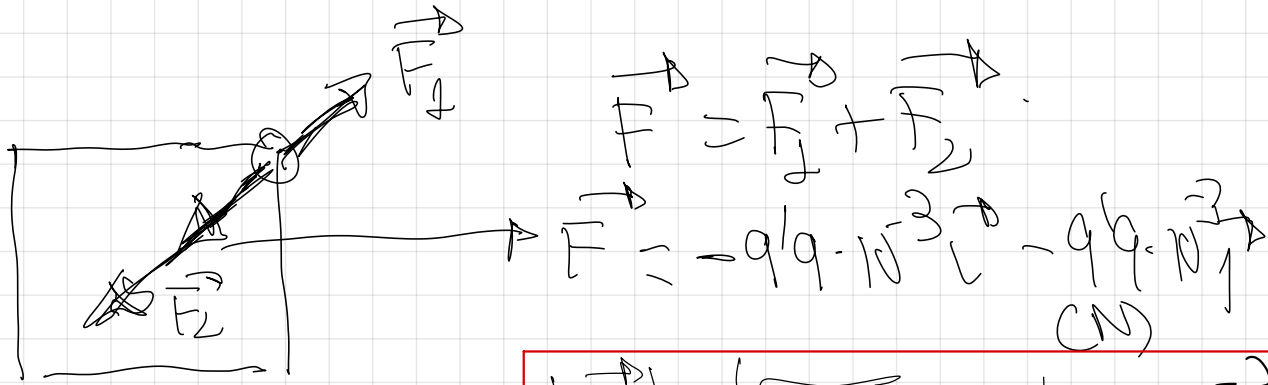


$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

$$\vec{F} = 99 \cdot 10^{-3} \hat{x} + 96 \cdot 10^{-3} \hat{y} \quad (\text{N})$$

$$|\vec{F}| = \sqrt{x^2 + y^2} = 135 \cdot 10^{-2} \text{ N}$$

$$F_1 = 9 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

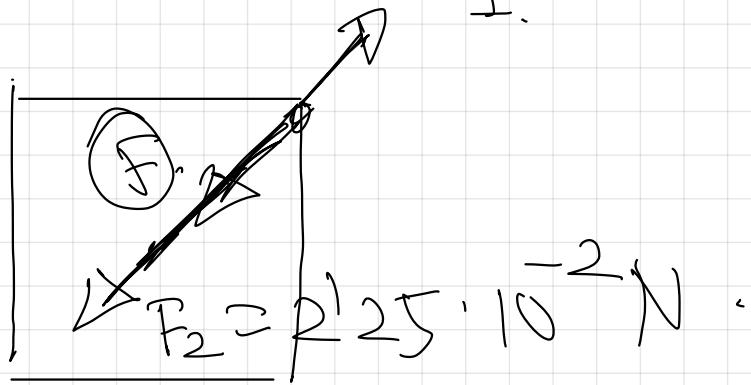



$$F_2 = 2125 \cdot 10^{-2} \text{ N}$$


$$|\vec{F}| = |F_2| - |F_1|$$


$$|\vec{F}| = 2125 \cdot 10^{-2} - 9 \cdot 10^{-3}$$

$$|\vec{F}| = 135 \cdot 10^{-2} \text{ N}$$

Linhas de campo (pag 43)

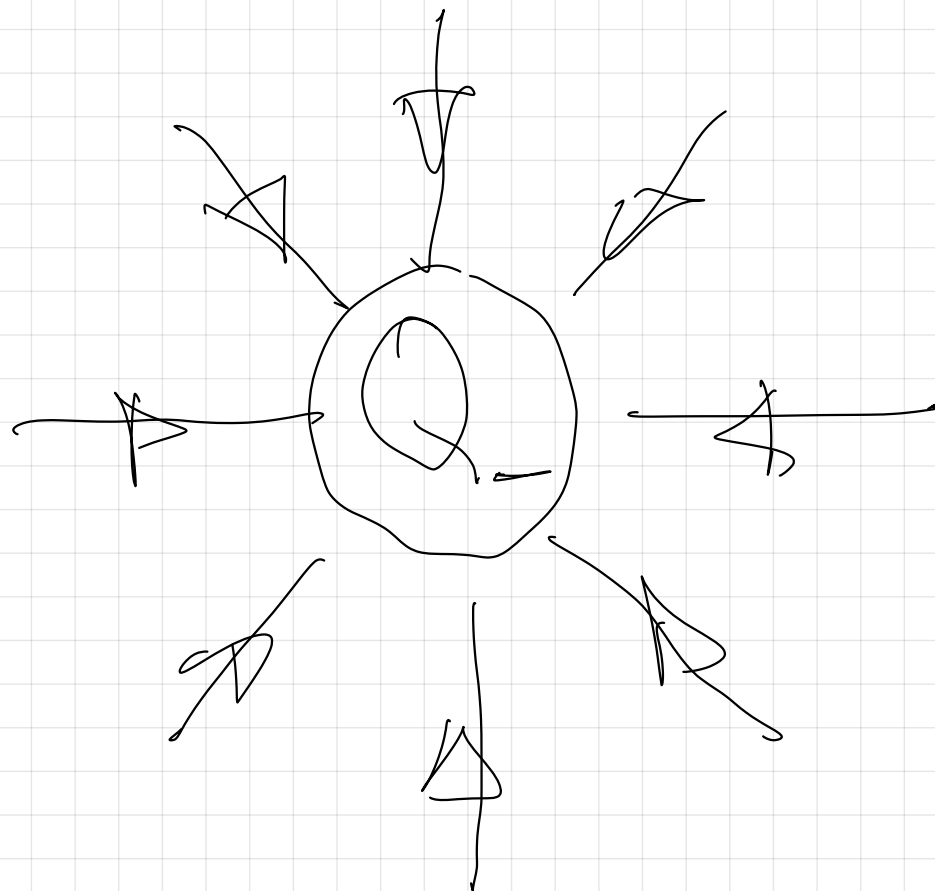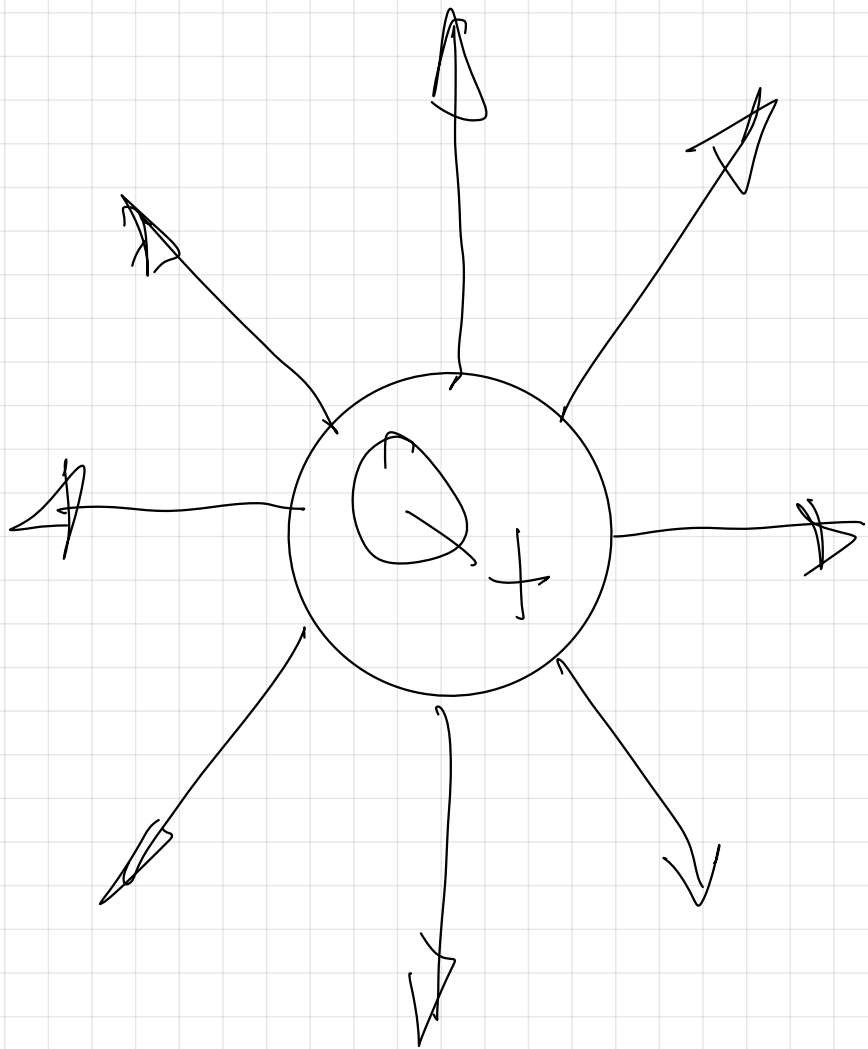

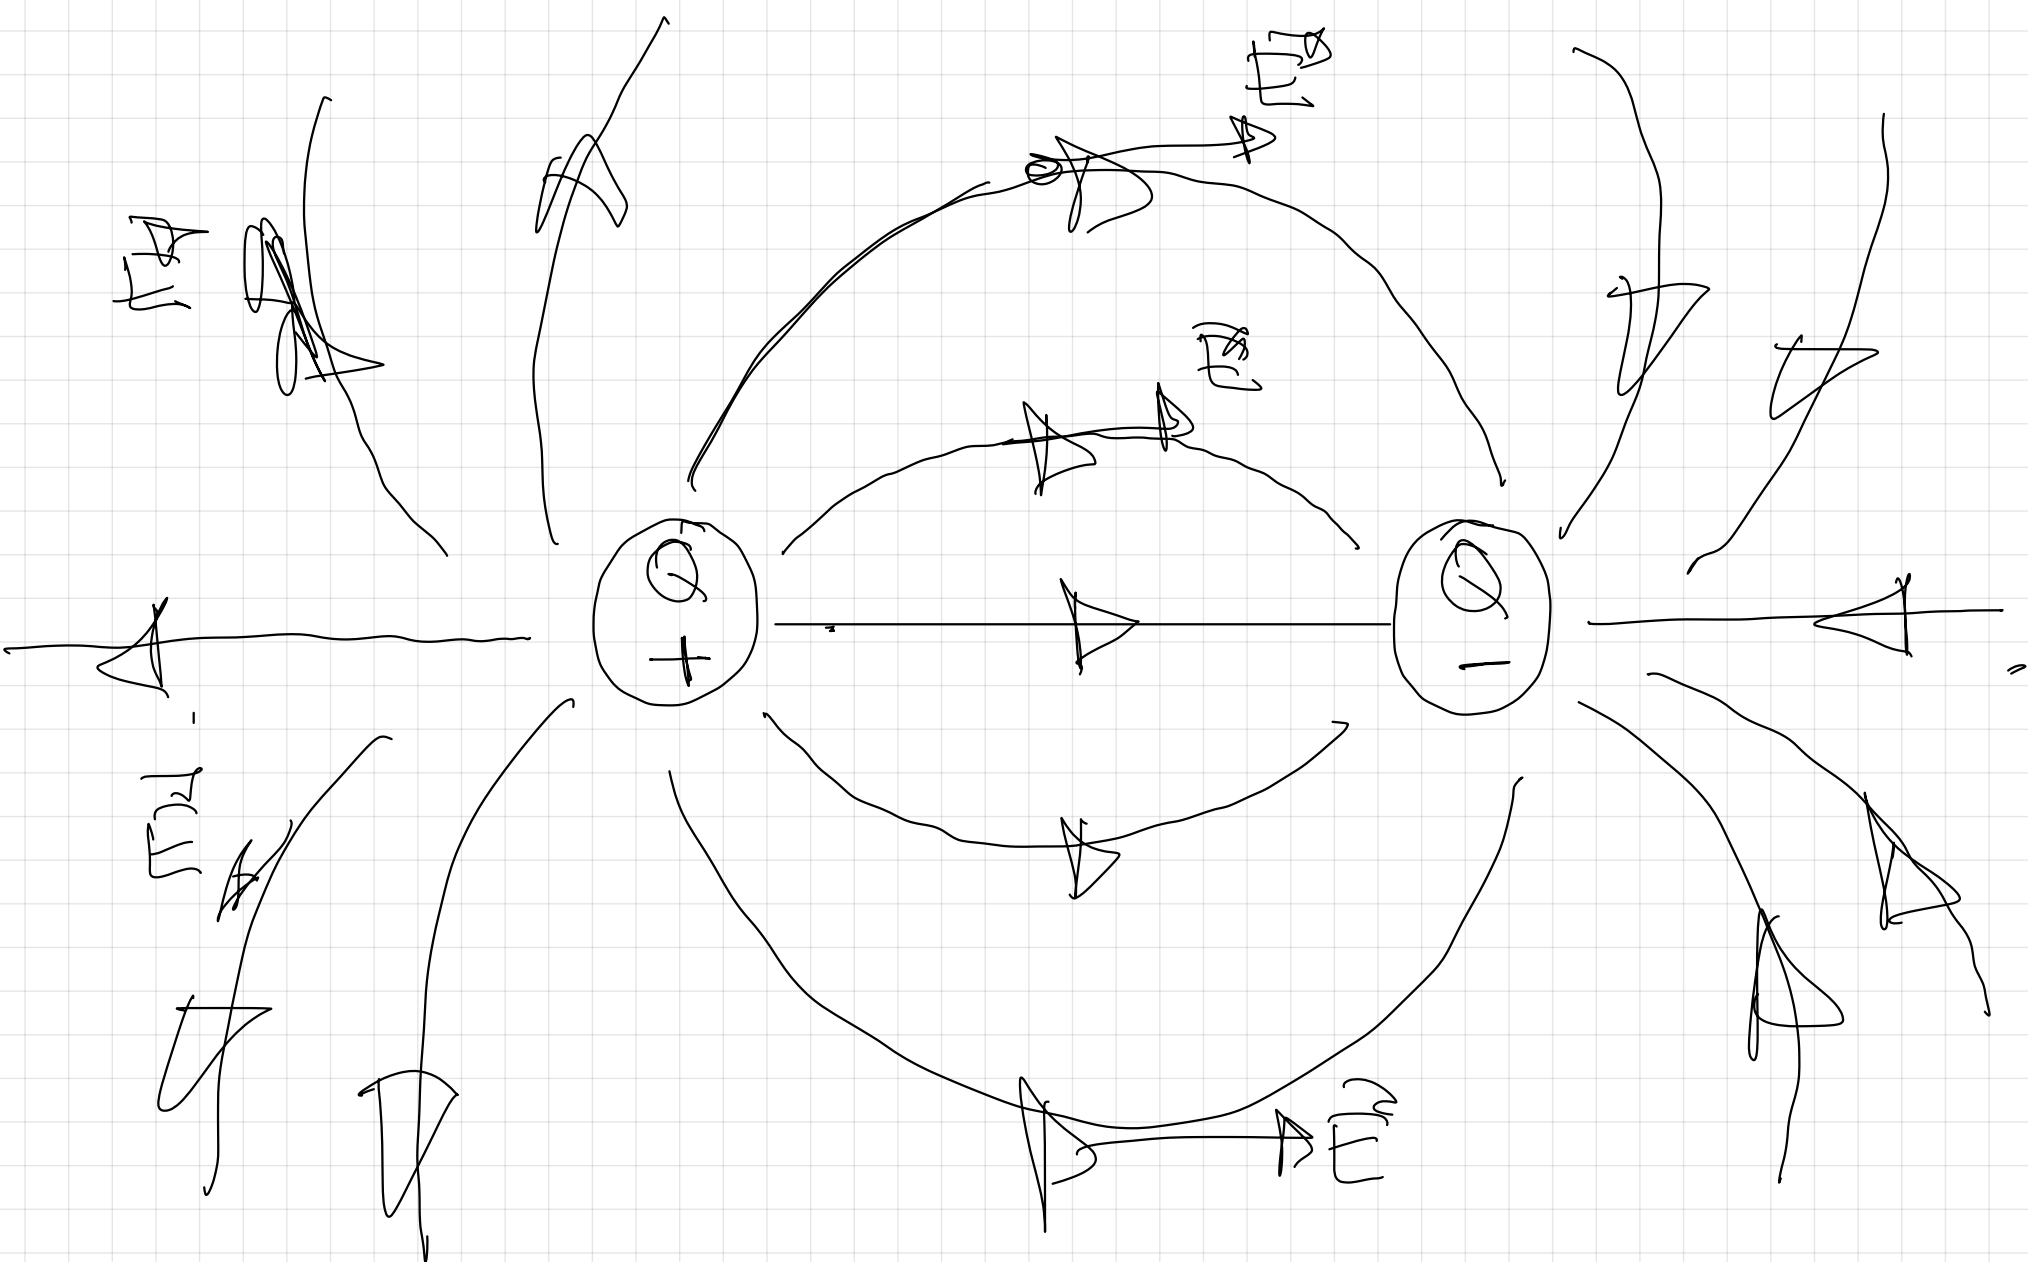

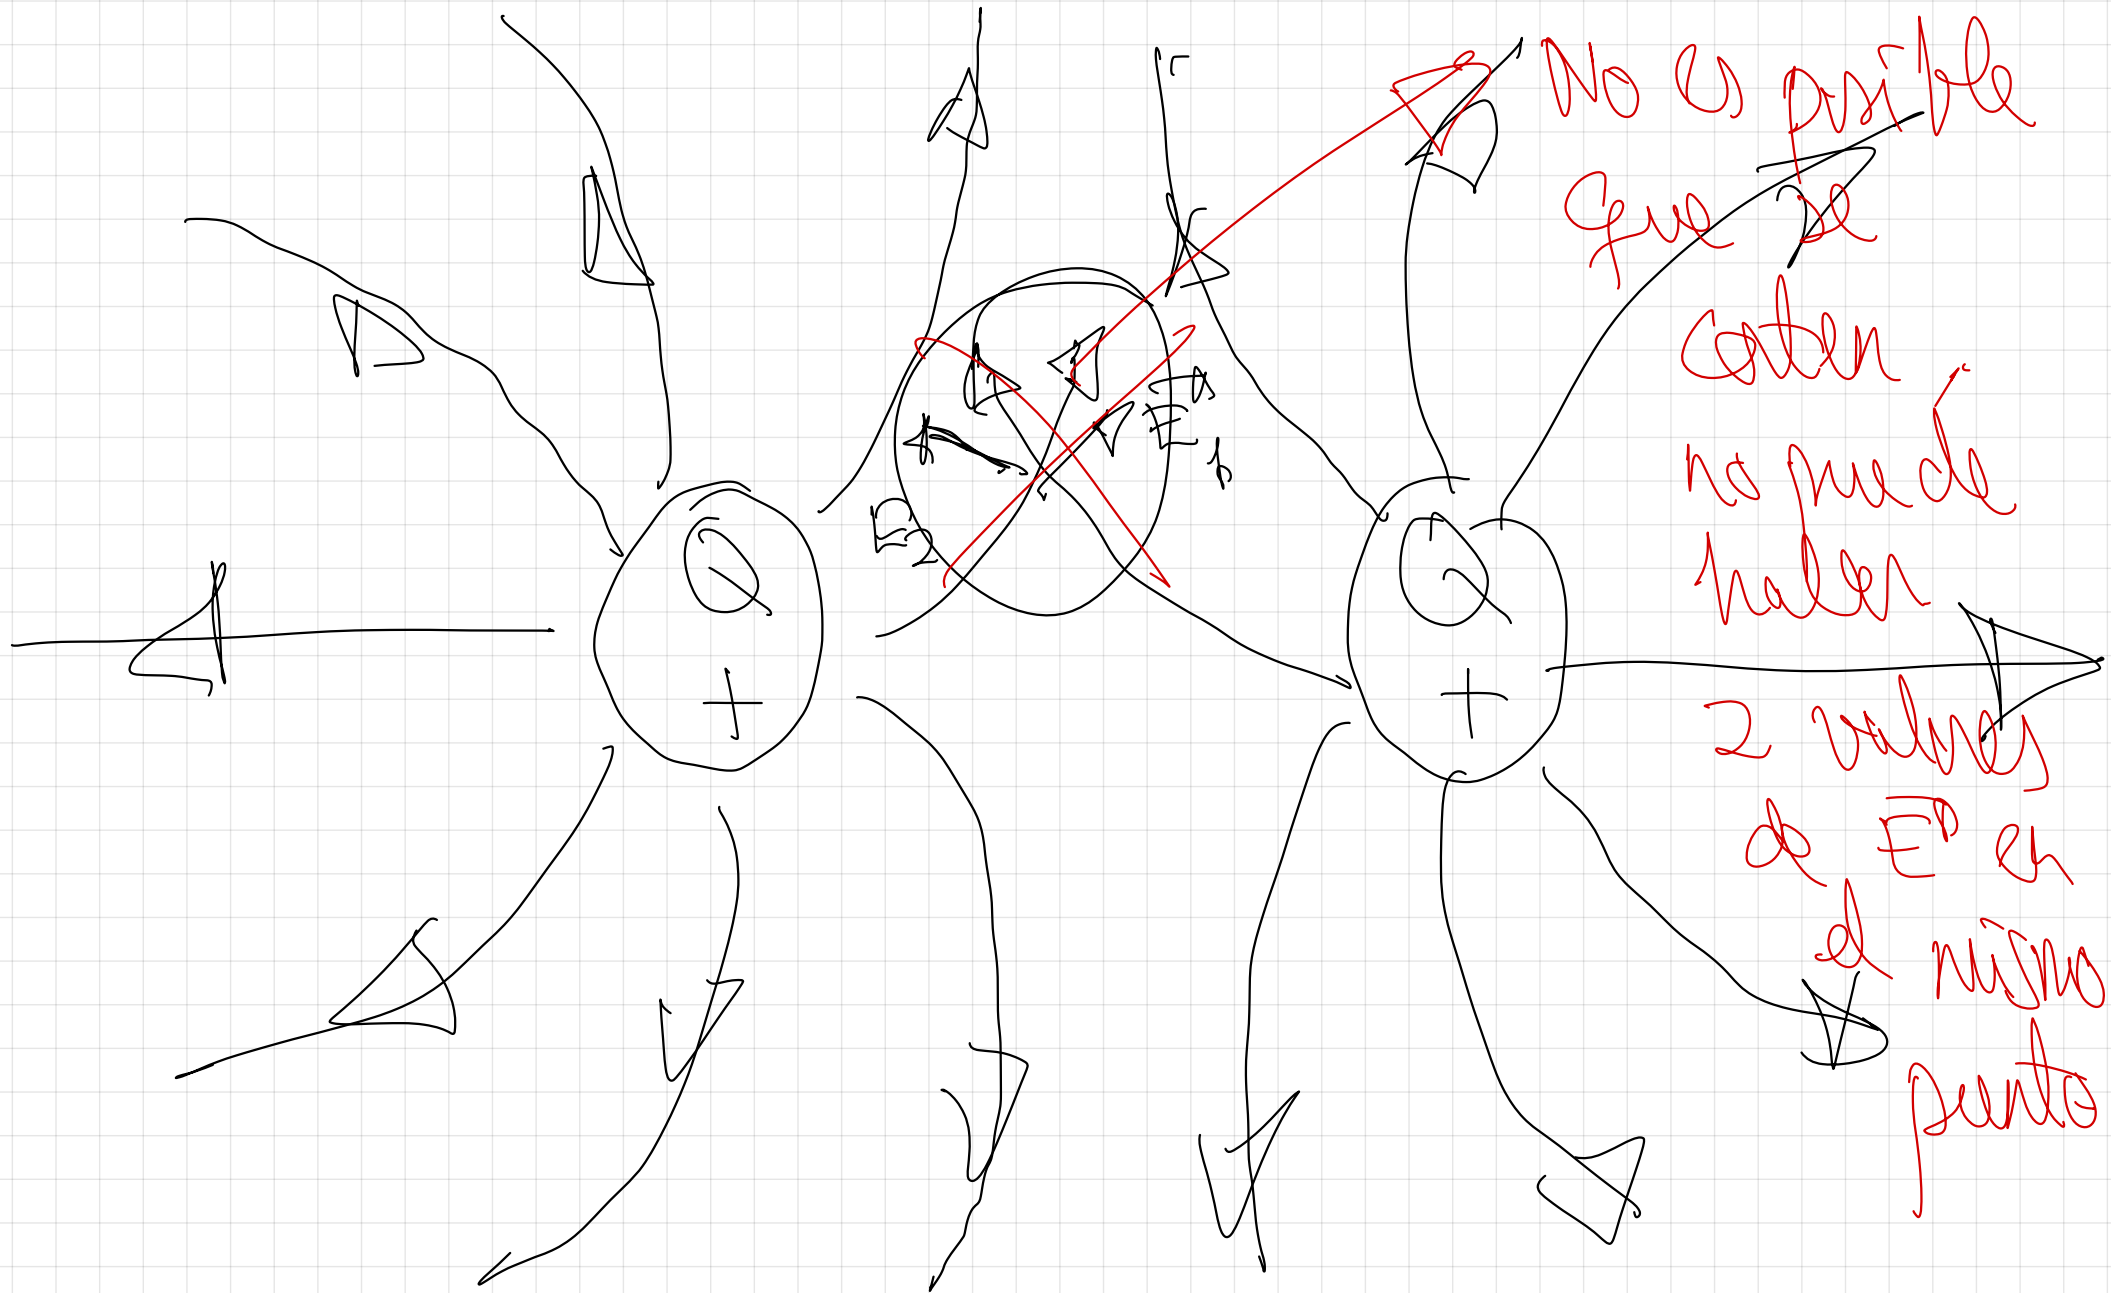

No es posible
que se

coben
no puede
haber

2 valores
de EP en
el mismo
punto

MAGNITUDES ESCALARES

F_p gravitatoria.


F_p eléctrica.

$$F_p = -G \cdot \frac{M \cdot m}{r^2} \quad (\text{J en S.I.})$$

$$F_p = K \cdot \frac{Q \cdot q}{r^2} \quad (\text{J en S.I.})$$

¡OJO!

en las magnitudes escalares
del campo eléctrico se sustituye
cada carga con su signo

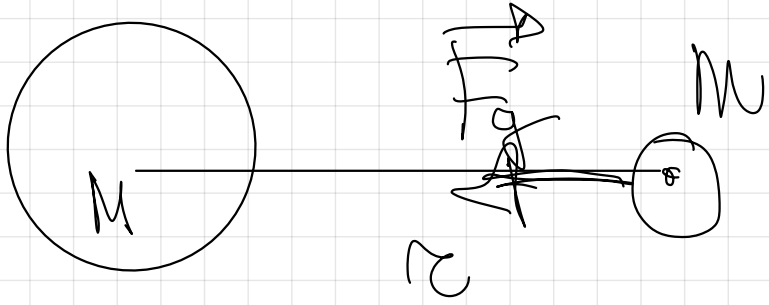


$$F = G \cdot \frac{M \cdot m}{r^2}$$

Potencial gravitatorio

$$V = \int F = -G \frac{M \cdot m}{r} = G \frac{M}{r}$$

(en S.I.)

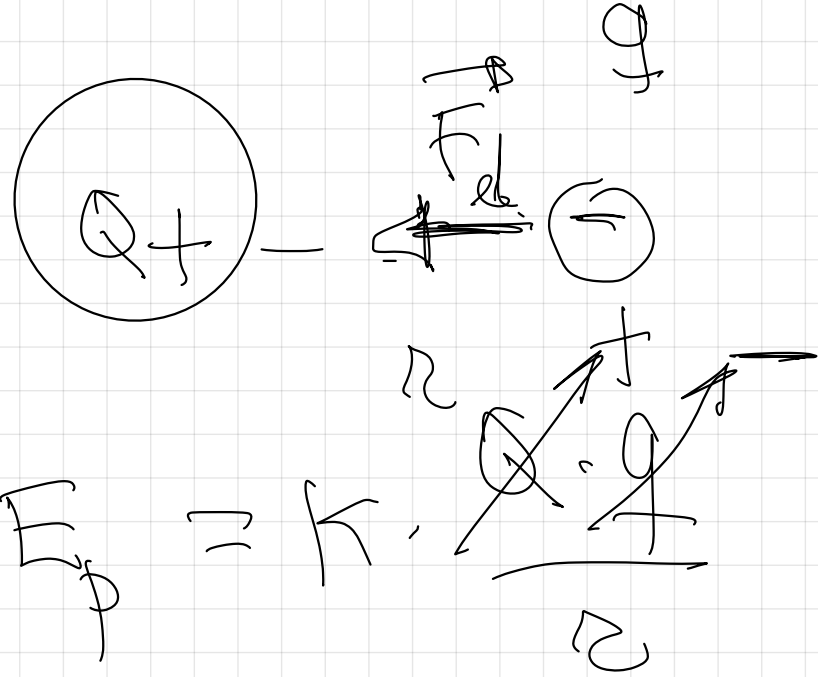

$$F = K \cdot \frac{Q \cdot q}{r^2}$$

Potencial eléctrico


$$V = \int F = K \frac{Q \cdot q}{r} = K \frac{Q}{r}$$

(en voltios)


$$E_p = m \cdot v$$

$$E_p = q \cdot v$$

¡OJO! En las magnitudes escalares
como el potencial eléctrico V , cada
carga va con su signo

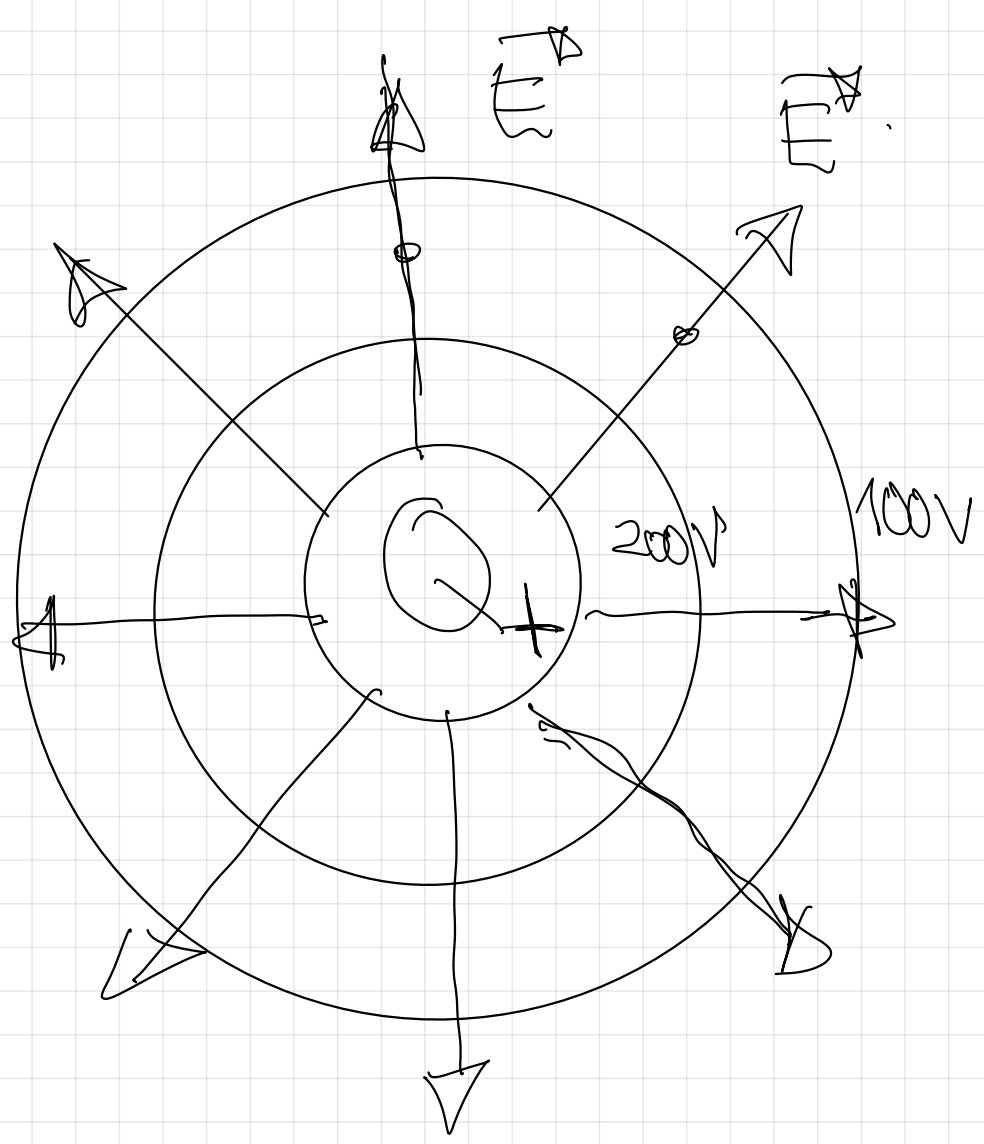

$$V = k \cdot \frac{Q}{r} \quad (V = 100)$$

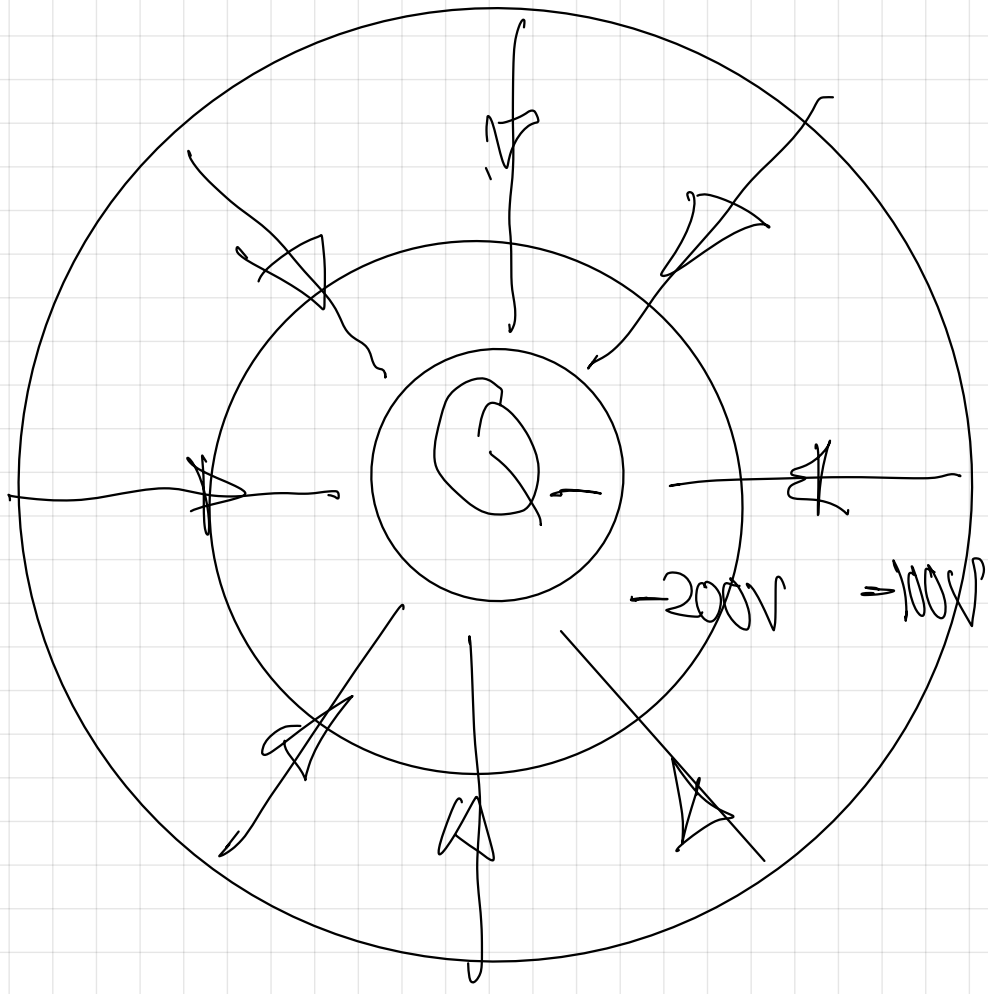

$$V = k \cdot \frac{Q}{r} \quad (V = -100)$$

$$\boxed{-\Delta E = W} \Rightarrow \Delta E_c.$$

$$W_{A \rightarrow B} = -\Delta E_{PA \rightarrow B}$$

$$W_{A \rightarrow B} = (E_B - E_A)$$

$$W_{A \rightarrow B} = E_{PA} - E_{PB}$$

$$W_{A \rightarrow B} = m \cdot V_A - m \cdot V_B$$

$$\boxed{-\Delta E_p = W} = \Delta E_c.$$

$$W_{A \rightarrow B} = -\Delta E_{PA \rightarrow B}$$

$$W_{A \rightarrow B} = (E_{PB} - E_{PA})$$

$$W_{A \rightarrow B} = E_{PA} - E_{PB}$$


$$W_{A \rightarrow B} = g \cdot V_A - g \cdot V_B$$

$$W_{A \rightarrow B} = m \cdot (V_A - V_B)$$

$$W_{A \rightarrow B} = q (V_A - V_B)$$

¡OJO! el trabajo también es una magnitud escalar, y cada carga va con su signo, y cada potencial con su signo también en el campo eléctrico.

$$W_{A \rightarrow B} = q \cdot (V_A - V_B) > 0$$



cargas positivas
de potencial
decrecientes.

↓
espontáneas

$$V_A > V_B$$

en orden de potenciales

energías negativas se desplazan espontáneamente
en orden de potenciales crecientes.

$$W_{A \rightarrow B} = q_f (v_A - v_B) > 0 \quad \text{Espontáneo}$$

$$W_{A \rightarrow B} = q_f (v_A - v_B) > 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} \oplus \cdot \oplus \\ \boxed{v_A > v_B} \end{array} \right.$$


$$W_{A \rightarrow B} = q_f (v_A - v_B) > 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} \ominus \cdot \ominus \\ \boxed{v_A < v_B} \end{array} \right.$$

11.- Consideremos una carga de $2 \cdot 10^{-6} \text{C}$

$$Q = +2 \cdot 10^{-6} \text{C}$$


- Realizar un esquema de las líneas de campo y de las superficies equipotenciales
- Calcular el trabajo que sería necesario para trasladar una carga de $-1,5 \cdot 10^{-3} \text{C}$ desde la superficie equipotencial de 6000V hasta la superficie equipotencial de 2000V .
Comentar el resultado
- Calcular el trabajo que sería necesario para trasladar la carga del apartado anterior desde la superficie equipotencial de 2000V hasta la superficie equipotencial de 6000V .
Comentar el resultado.
- Calcular la separación entre ambas superficies equipotenciales
 $K = 9 \cdot 10^9 \text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$

pag 60

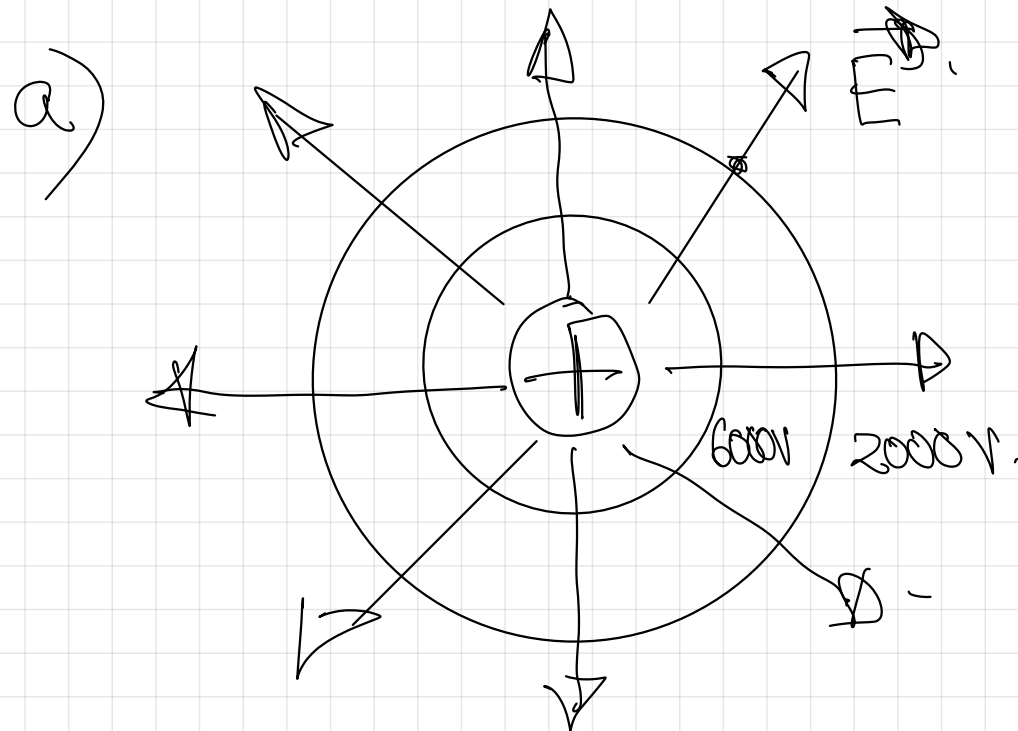

$$E_p = K \cdot \frac{Q}{r^2}$$
$$V = \frac{K \cdot Q}{r}$$

b)

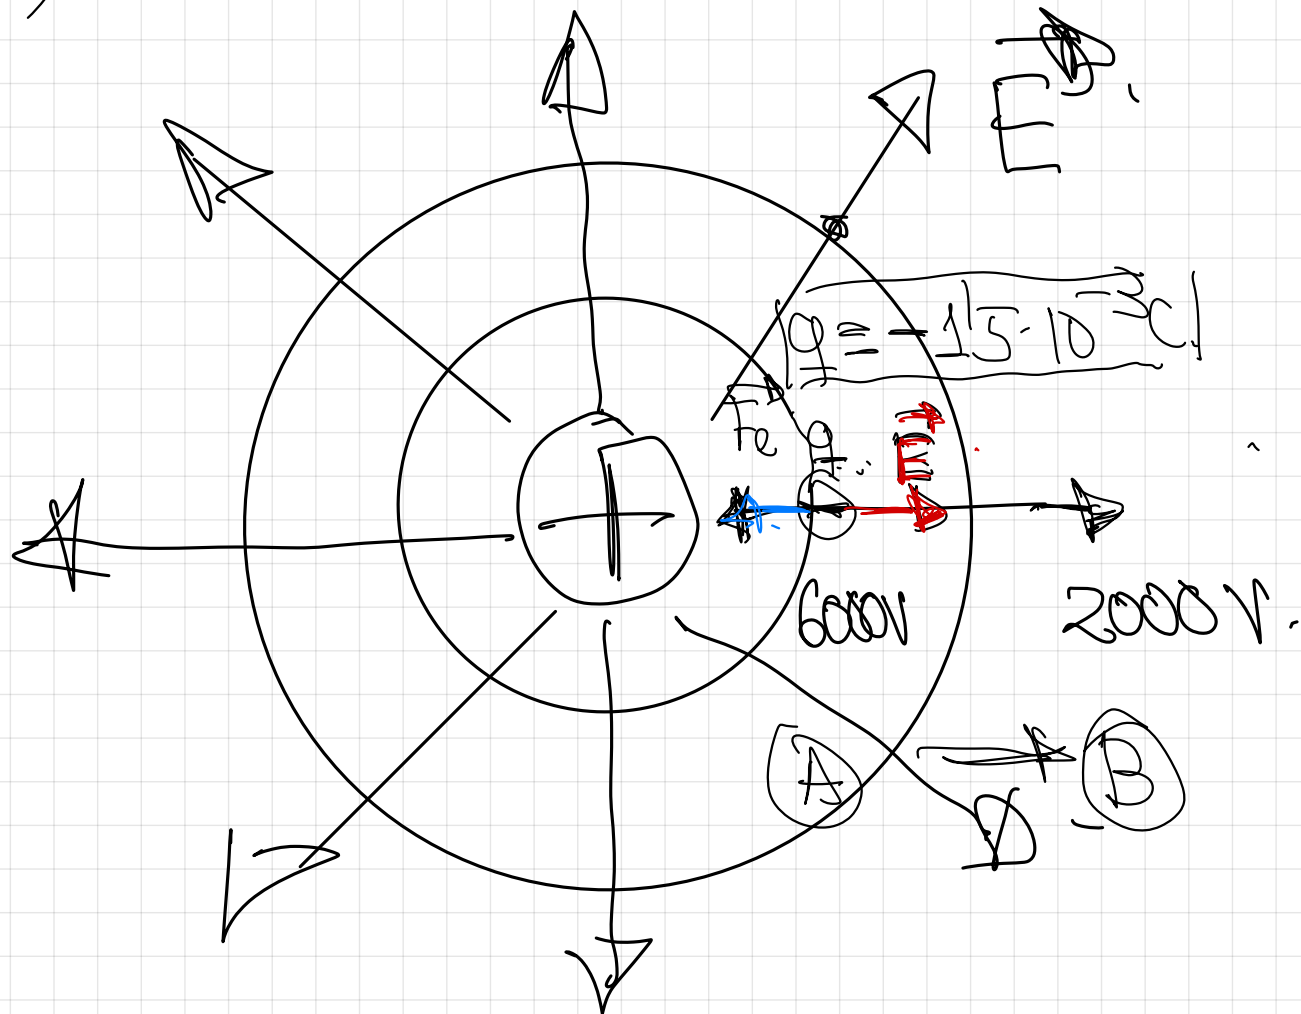

$$V = k \cdot \frac{Q}{r}$$


magnitudes escalares

$$W_{A \rightarrow B} = q \cdot (V_A - V_B)$$

(signos)

$$W_{A \rightarrow B} = -1.5 \cdot 10^3 \text{ C} \cdot (6000 - 2000)$$

$$W_{A \rightarrow B} = -6 \text{ J} < 0 \Rightarrow \text{No espontáneo}$$

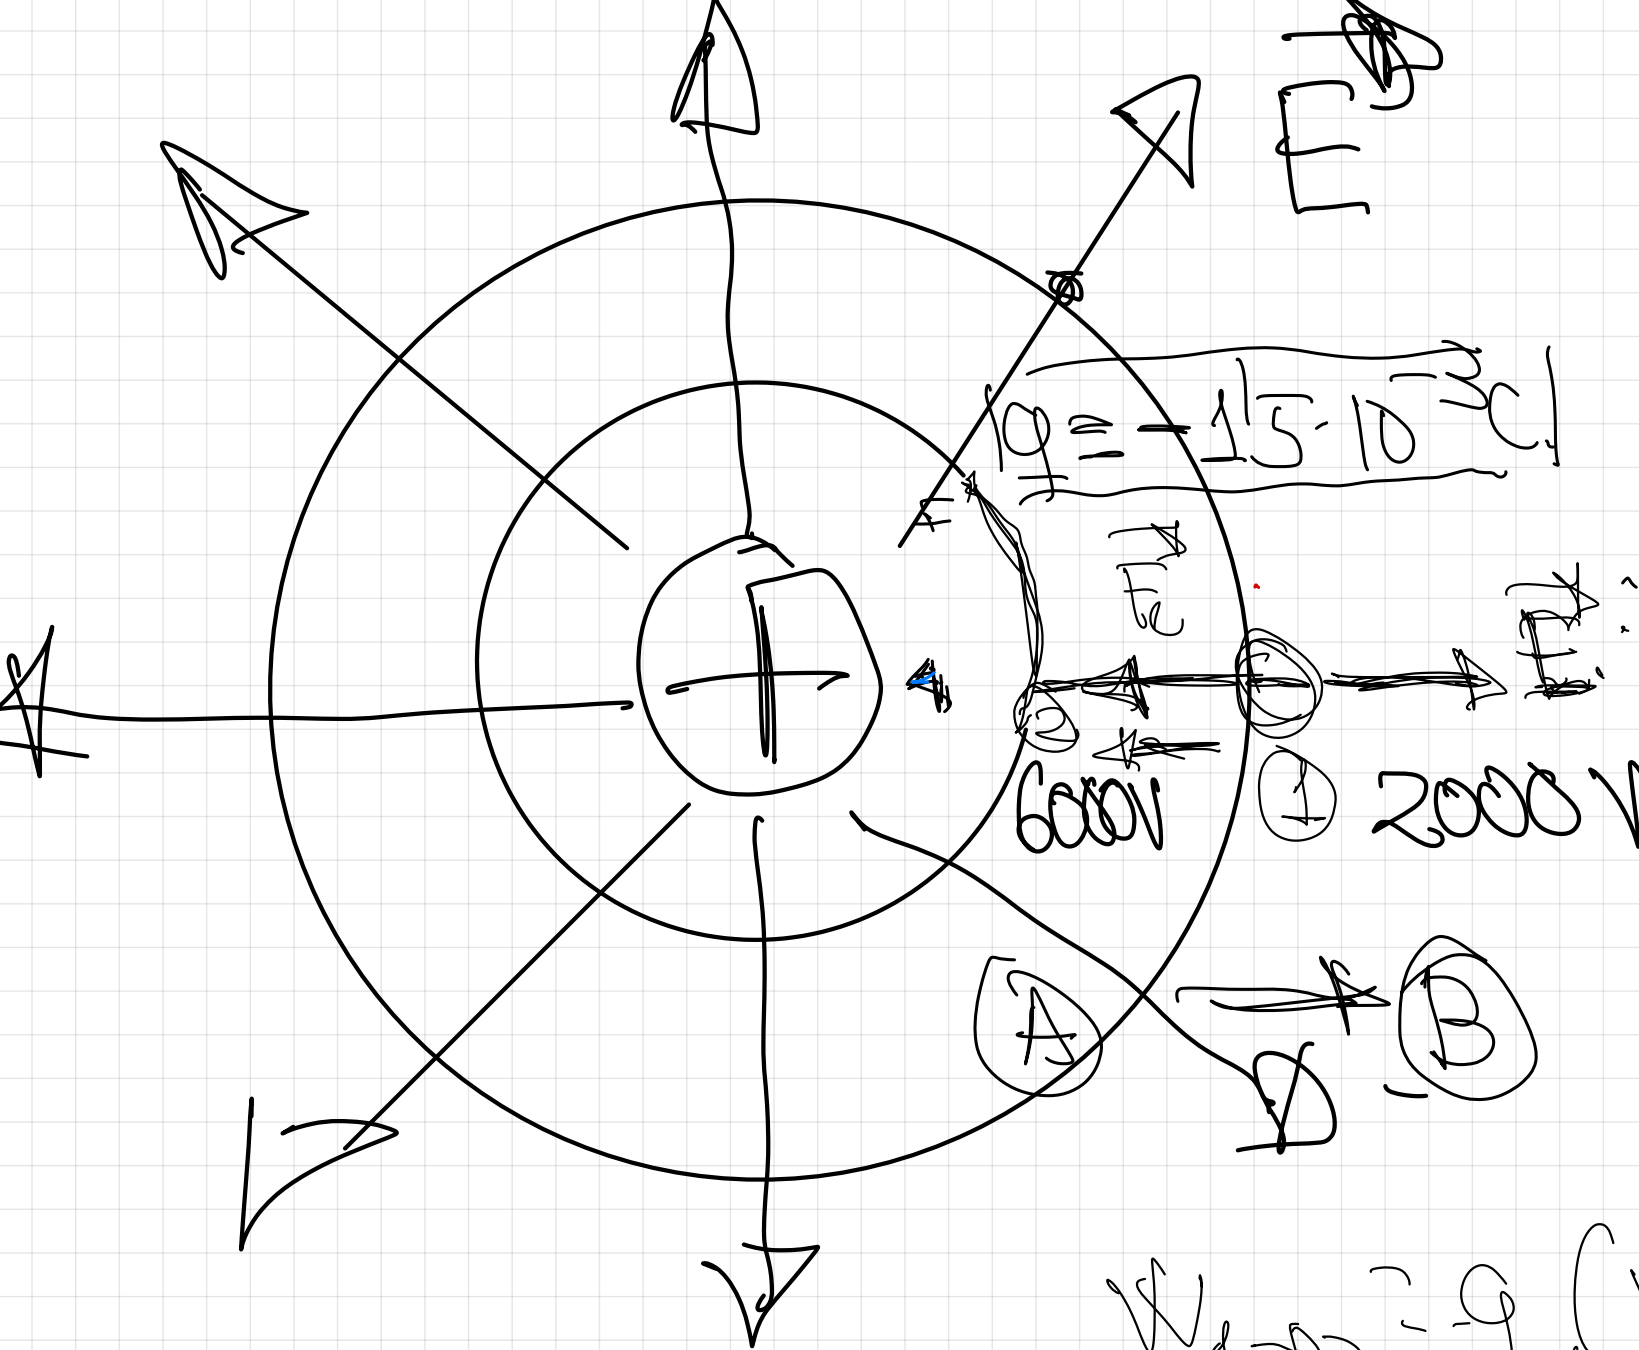


$$W_{1 \rightarrow 2} = q (V_1 - V_2)$$

$$W_{1 \rightarrow 2} = 15 \cdot 10^3 (2000 - 6000)$$

$$W_2 \rightarrow \Phi_2 = 6 \text{ J} > 0 \quad \text{Espontáneo.}$$

b)

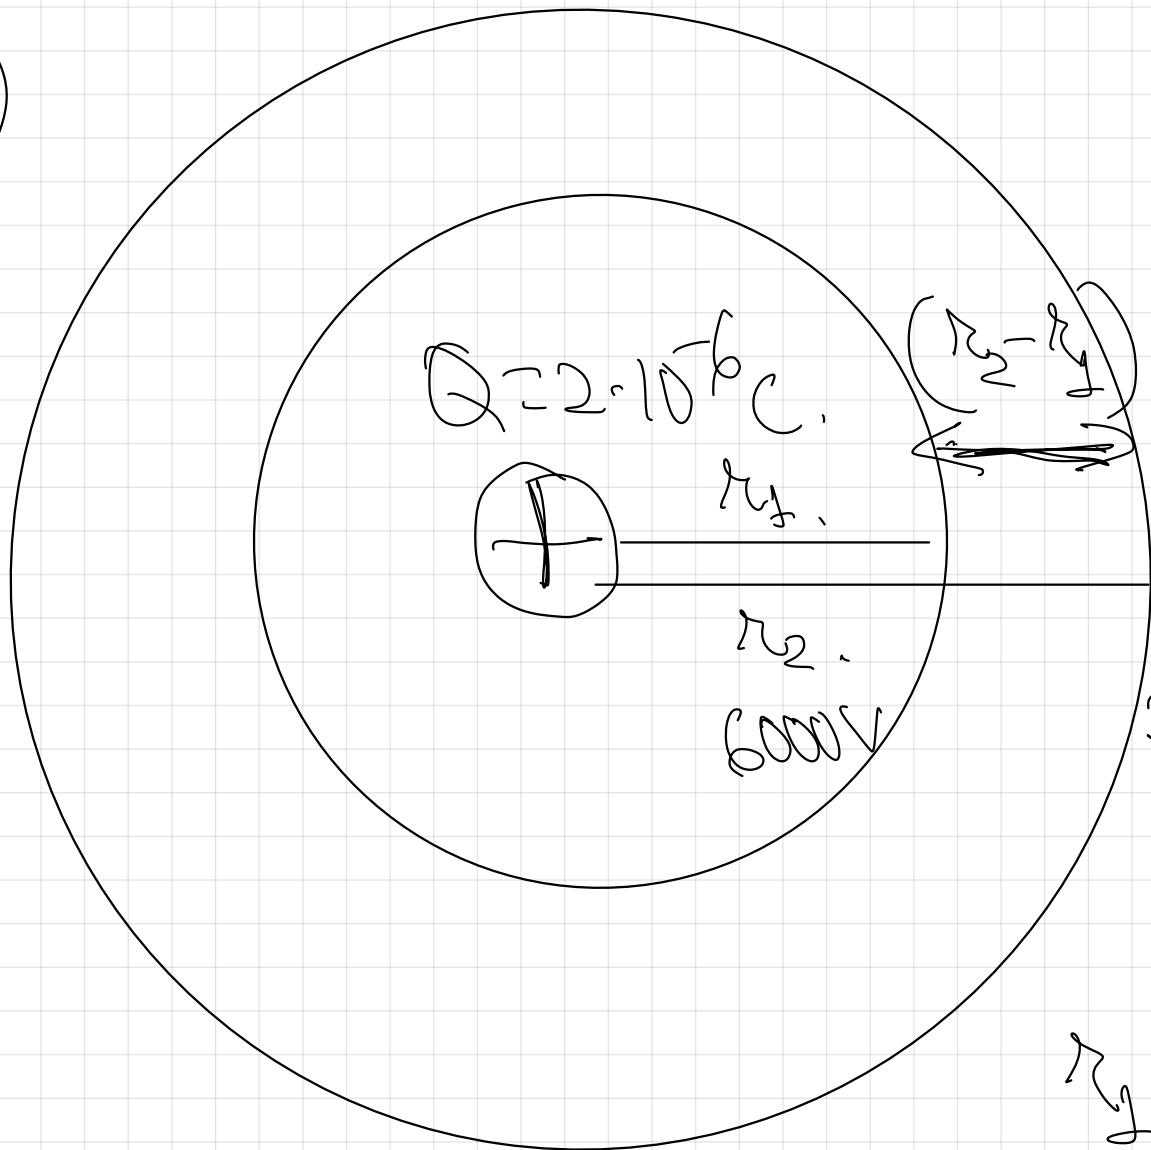

$$V = K \cdot \frac{Q}{r}$$

$$r = \frac{K \cdot Q}{V}$$



$$r_2 = \frac{K \cdot Q}{V_2} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^6}{6000}$$

$$r_2 = 3 \text{ M}$$

$$r_2 = \frac{k \cdot Q}{V_2} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-6}}{2000}$$

$$r_2 = 9 \text{ m}$$

$$\text{Separación } (r_2 - r_1) = 9 \text{ m} - 3 \text{ m} = \boxed{6 \text{ m}}$$

pag 60.



9.- Se tienen dos iones con carga $+e$ y $-e$ separados por una distancia de 3\AA . Calcula:


- La distancia del ión positivo a la que se anula el campo eléctrico.
- La distancia del ión positivo a la que se anula el potencial eléctrico a lo largo de la línea recta que une a los iones
- La energía potencial eléctrica de los dos iones

$$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{C} \quad K = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$$



Principio de superposición



$$\vec{E} = k \cdot \frac{Q}{r^2}$$


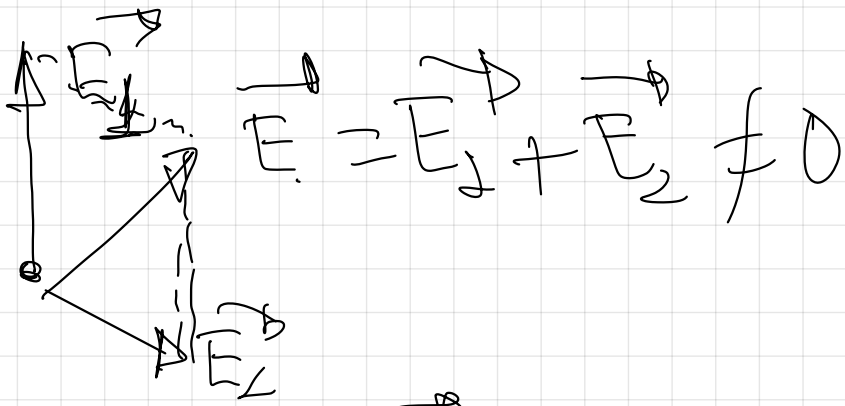


(constant direction)

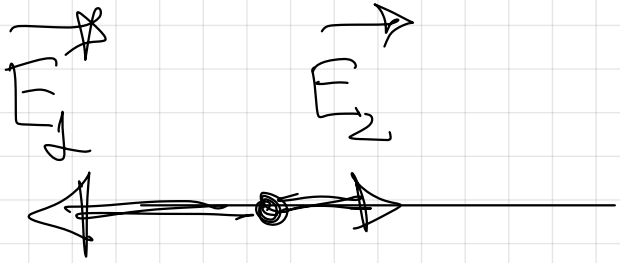


$$\vec{E} \neq 0$$


same direction

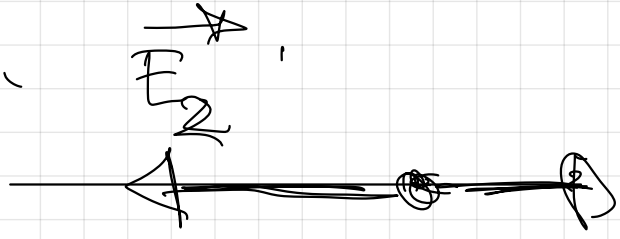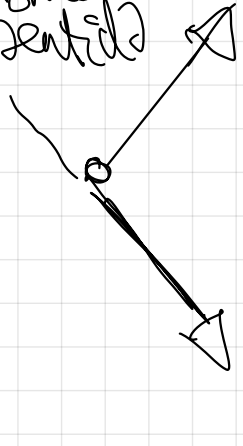


$$\vec{E} \neq 0$$



Salvo en el ∞ , en donde E^A es cero
por definición, no se anulará en
ningún punto del espacio que rodea
a las cargas.

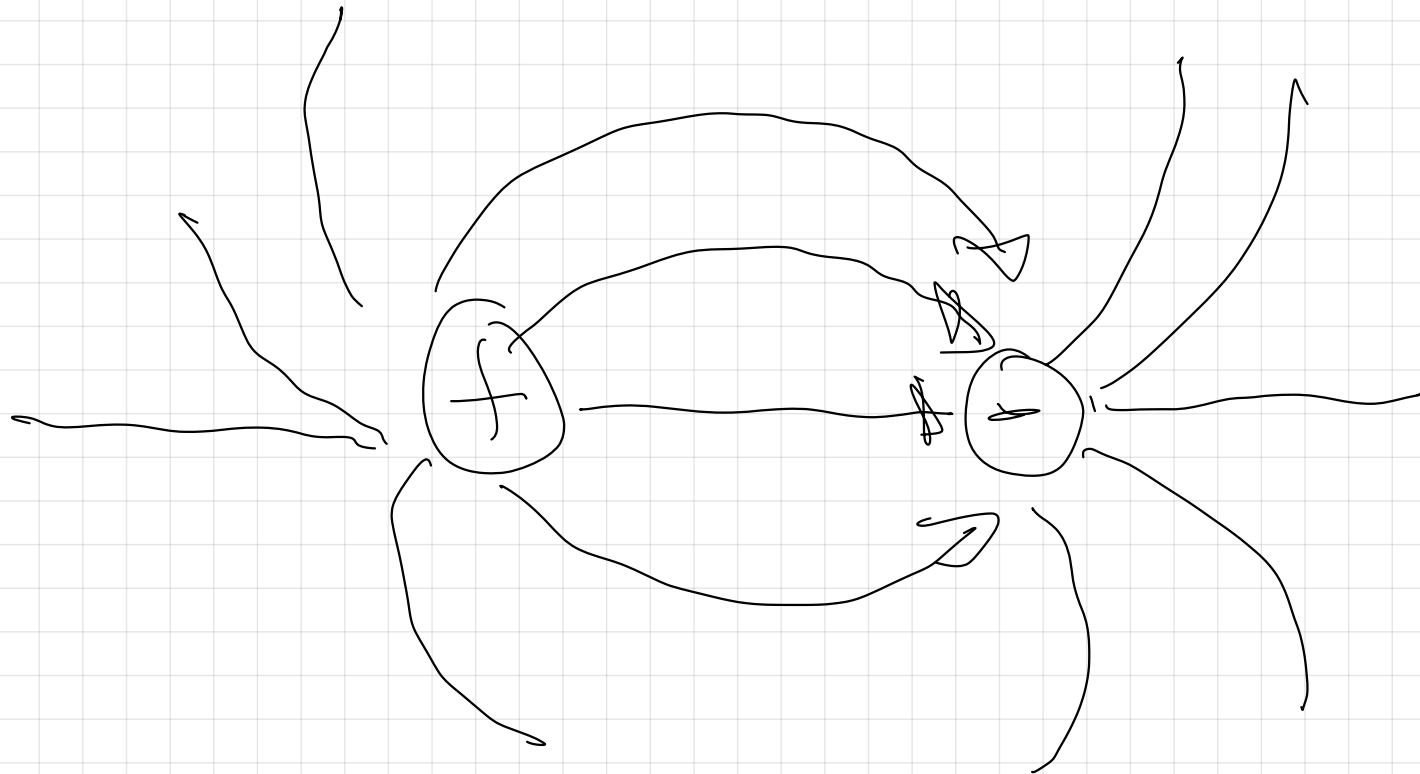

$$d = 3 \cdot 10^{-10} \text{ m.}$$

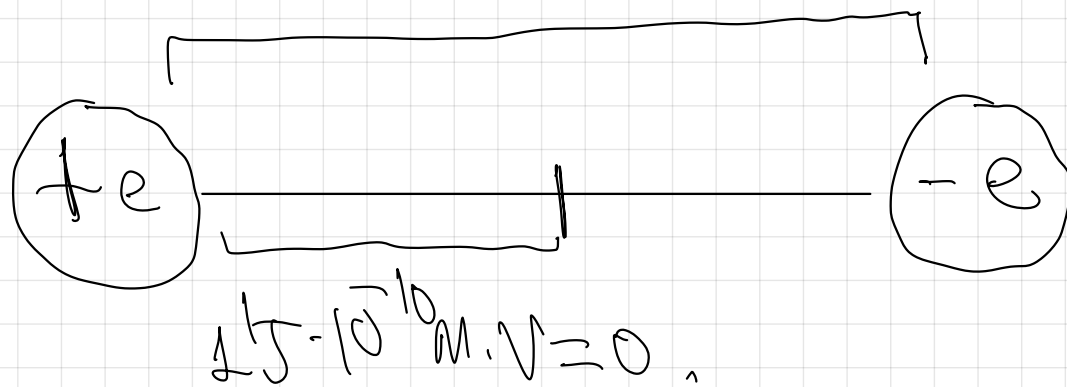

$$V = V_1 + V_2$$

$$V = k \cdot \frac{+e}{d/2} + k \cdot \frac{-e}{d/2} = 0.$$

Escalar
siga (0).


$\nabla \phi \propto$ podría cancelar -

$$c) E_p = k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{d} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{1.6 \cdot 10^{-19} \cdot (-1.6 \cdot 10^{-19})}{3 \cdot 10^{-10} \text{ m.}}$$


$$E_p = \ominus 768 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$


39.- Una bola de 0,2 g de masa y una carga de $5 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ está suspendida por un hilo en el interior de un campo eléctrico uniforme $E=200 \text{ N/C}$ dirigido en la dirección del eje OY hacia abajo. Sabiendo que $g=10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$, calcular la tensión del hilo si la masa permanece en reposo en los siguientes casos:

- Si la carga es positiva
- Si la carga es negativa
- Si se pierde la carga

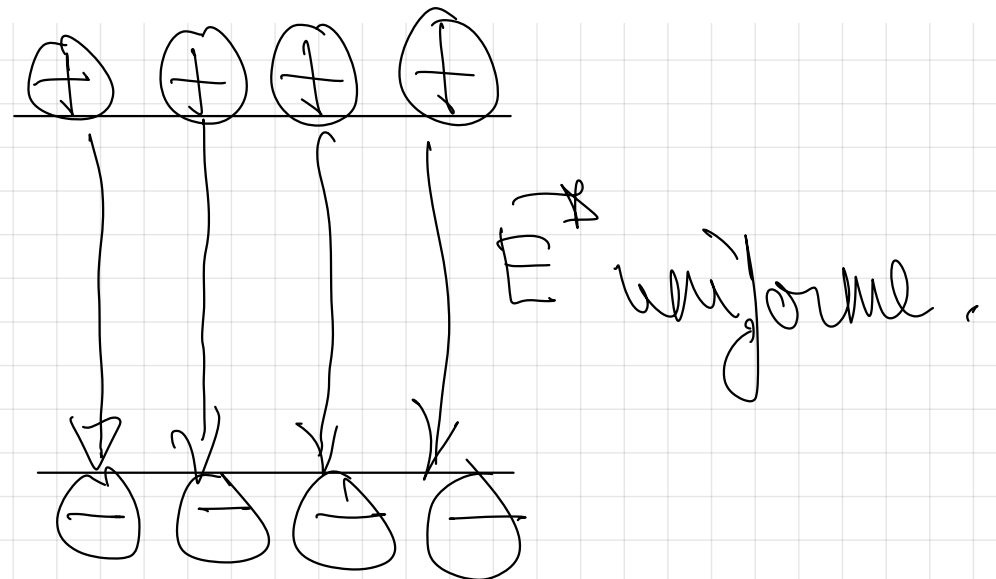


39.- Una bola de 0,2 g de masa y una carga de $5 \cdot 10^{-6}$ C está suspendida por un hilo en el interior de un campo eléctrico uniforme $E=200$ N/C dirigido en la dirección del eje OY hacia abajo. Sabiendo que $g=10$ m·s⁻², calcular la tensión del hilo si la masa permanece en reposo en los siguientes casos:

- Si la carga es positiva 
- Si la carga es negativa
- Si se pierde la carga

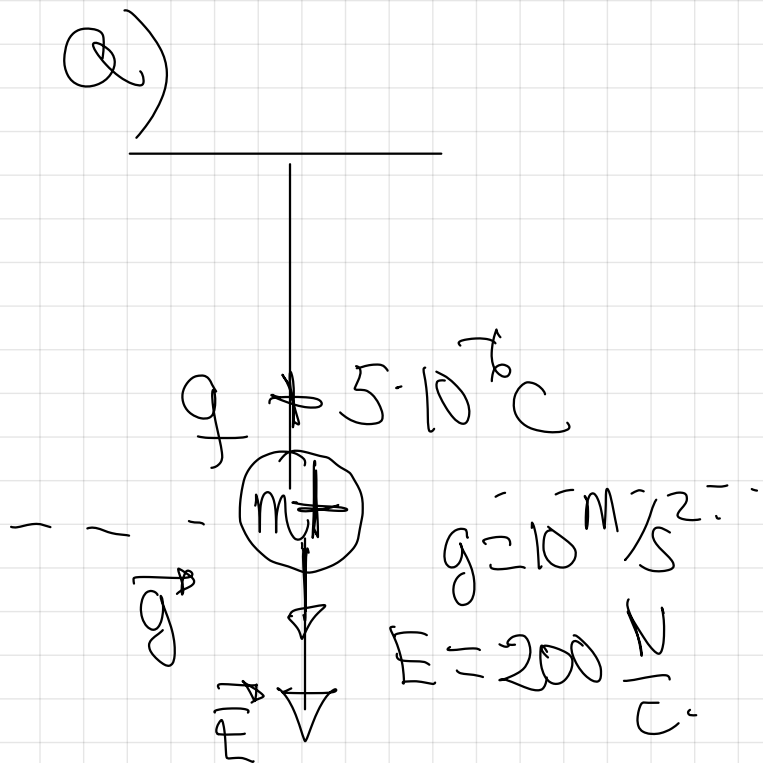

$$|\vec{P}| = m \cdot g = 0,2 \cdot 10^{-3} \cdot 10 = 2 \cdot 10^{-3} \text{ N.}$$

$$|\vec{F}_e| = |q| |\vec{E}| = 5 \cdot 10^{-6} \text{ C} \cdot 200 \frac{\text{N}}{\text{C}} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ N.}$$

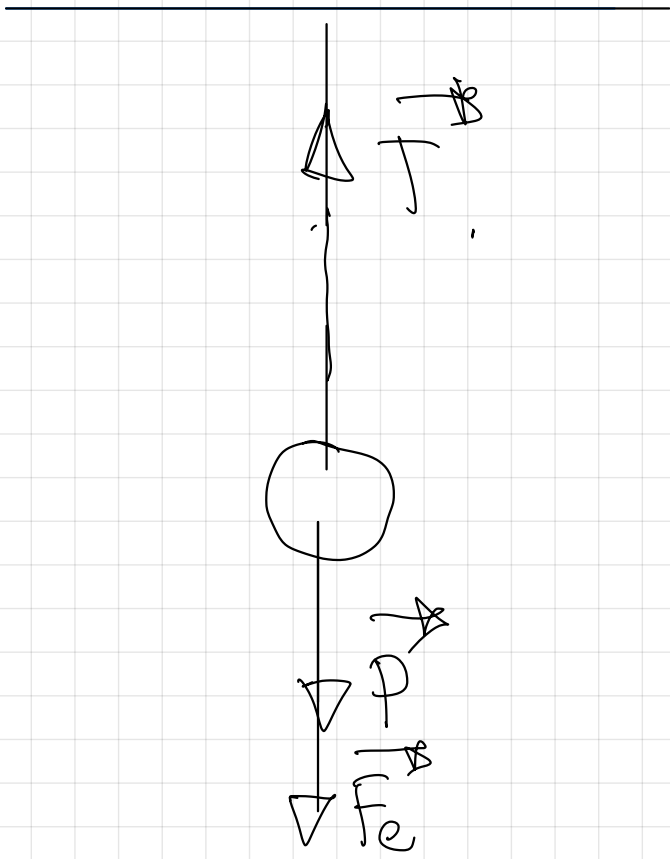


$$|F| = |F_1| + |F_2|$$

$$|F| = 2 \cdot 10^3 \text{ N} + 1 \cdot 10^3 \text{ N}$$

$$|F| = 3 \cdot 10^3 \text{ N}$$

(2)

$g = 5 \cdot 10^6$

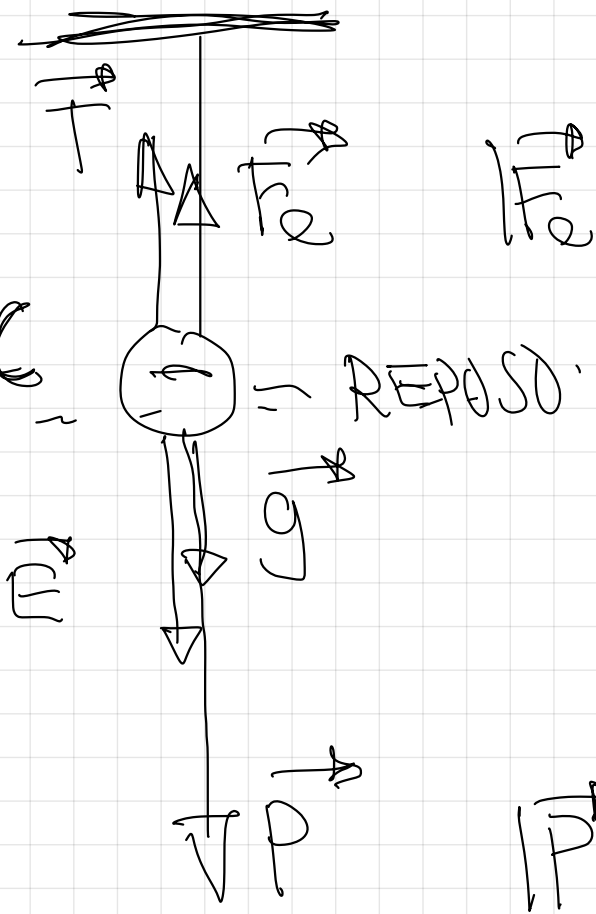

$|F_e| = 1 \cdot 10^3 \text{ N}$

$T + F_e = P$


$T = P - F_e$

$T = 2 \cdot 10^3 \text{ N} - 1 \cdot 10^3 \text{ N}$

$|P| = 2 \cdot 10^3 \text{ N}$

$T = 1 \cdot 10^3 \text{ N}$

$$|\vec{F}_T| = |\vec{F}_G| = 2 \cdot 10^3 \text{ N}$$


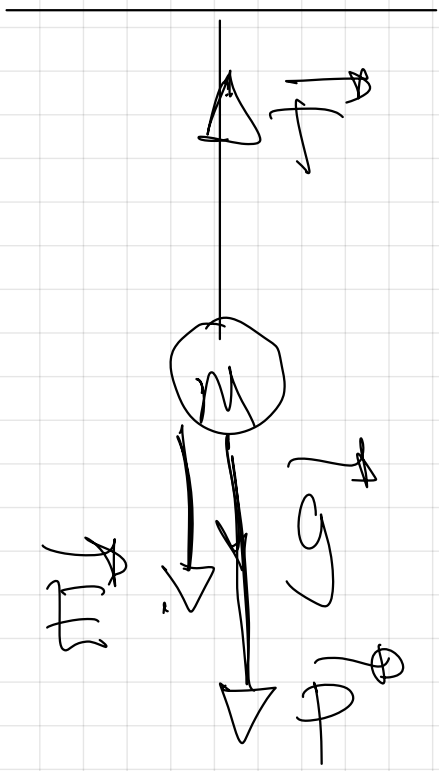


c)

> 40. Una bolita de 1 g, cargada con $+5 \cdot 10^{-6}$ C, pende de un hilo que forma un ángulo de 60° con la vertical, en una región en la que existe un campo eléctrico uniforme en dirección horizontal.

a) Explique, con ayuda de un esquema, qué fuerzas actúan sobre la bolita y calcule el valor del campo eléctrico.


b) Razone qué cambios experimentaría la situación de la bolita si: i) se duplicara el campo eléctrico; ii) si se duplicase la masa de la bolita. $g=10 \text{ ms}^{-2}$

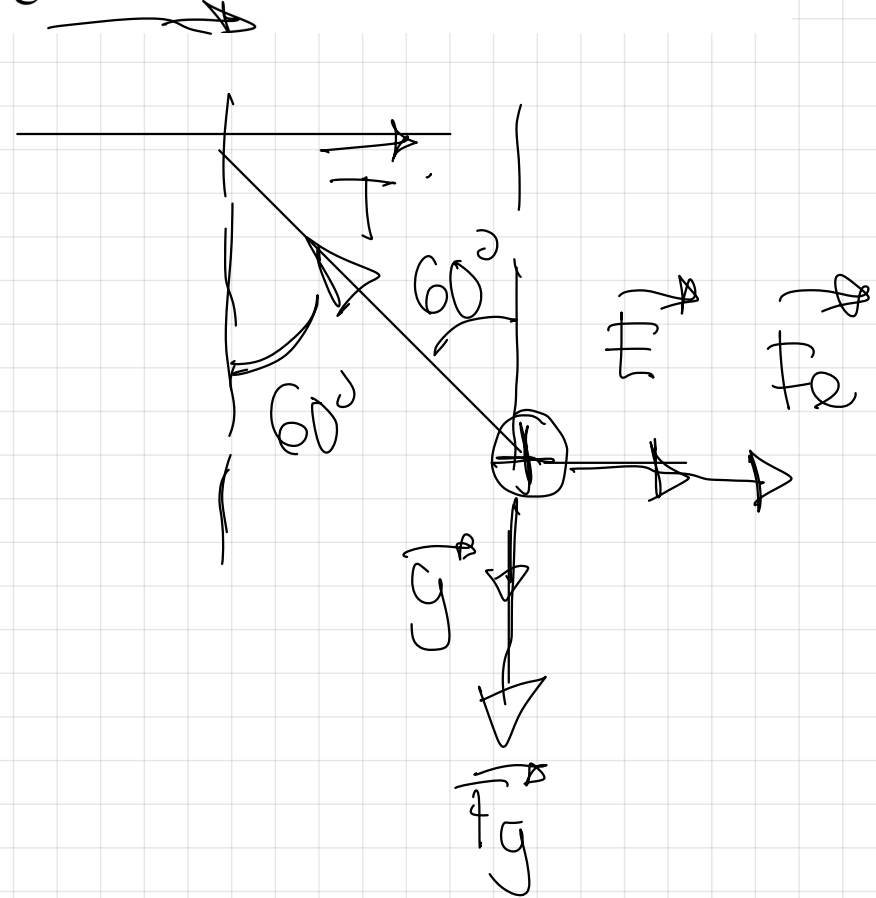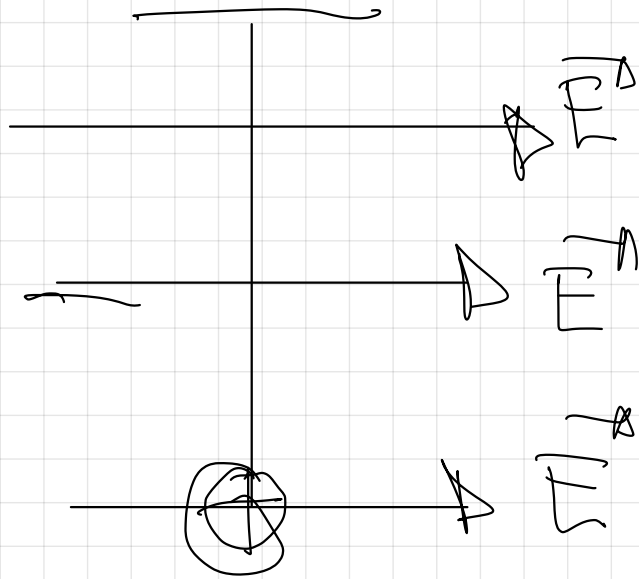


40 - Una bolita de 1 g, cargada con $+5 \cdot 10^{-6}$ C, pende de un hilo que forma un ángulo de 60° con la vertical, en una región en la que existe un campo eléctrico uniforme en dirección horizontal.

a) Explique, con ayuda de un esquema, qué fuerzas actúan sobre la bolita y calcule el valor del campo eléctrico.

b) Razone qué cambios experimentaría la situación de la bolita si: i) se duplicara el campo eléctrico; ii) si se duplicase la masa de la bolita. $g=10 \text{ ms}^{-2}$

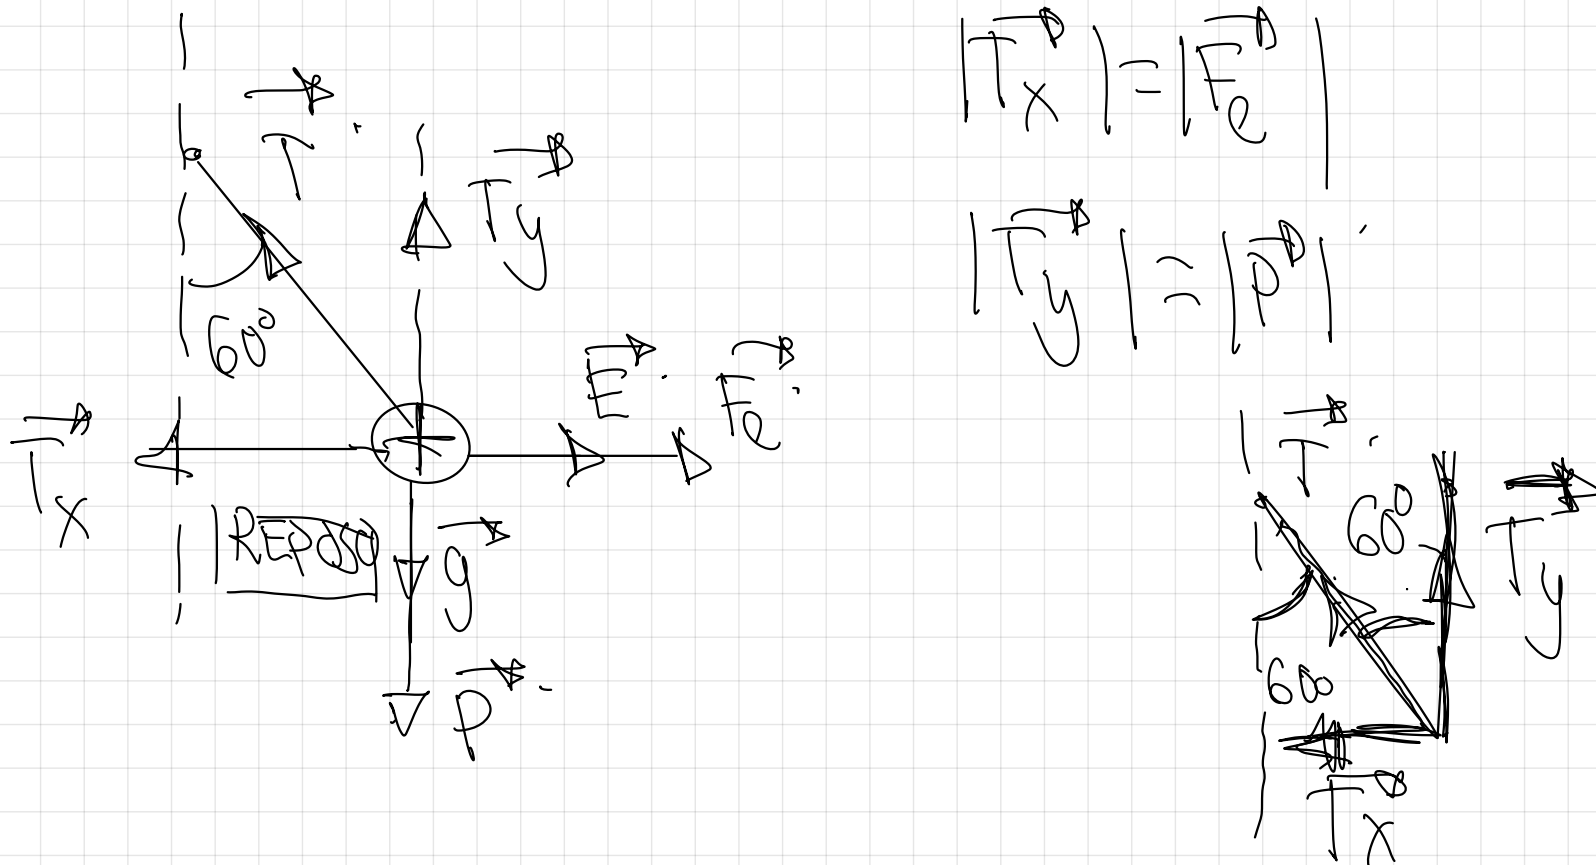

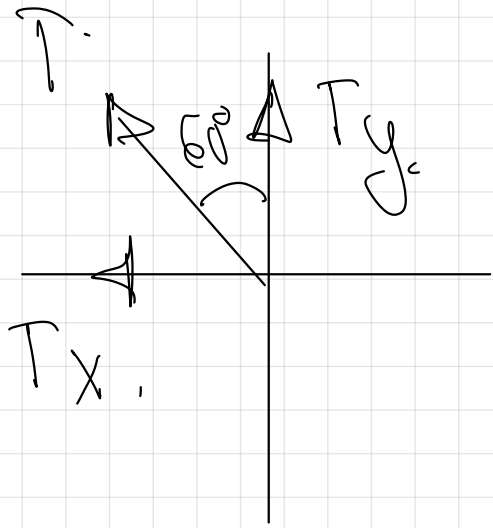

$$\sin 60^\circ = \frac{T_x}{T} \Rightarrow T_x = T \cdot \sin 60^\circ$$


$$\cos 60^\circ = \frac{T_y}{T} \Rightarrow T_y = T \cdot \cos 60^\circ$$

REPOSO.

$$\left. \begin{array}{l} T_x = F_c \\ T_y = P \end{array} \right\}$$

$$T \cdot \sin 60^\circ = g \cdot \boxed{m}$$

$$T \cdot \cos 60^\circ = m \cdot g$$

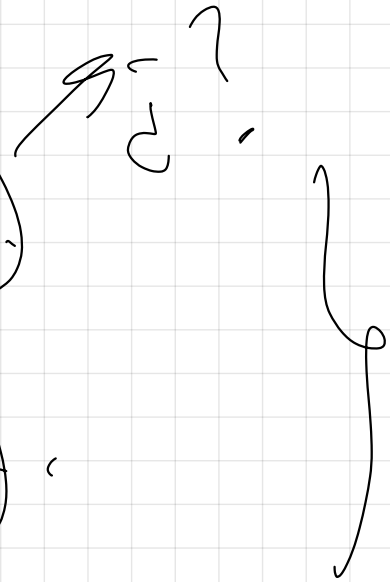

$$\frac{T \cdot \sin 60^\circ}{T \cdot \cos 60^\circ} = \frac{g \cdot m}{m \cdot g}$$

$$\operatorname{tg} 60^\circ = \frac{F}{m \cdot g}$$


$$m \cdot g \cdot \operatorname{tg} 60^\circ = F$$

$$F = \frac{m \cdot g \cdot \operatorname{tg} 60^\circ}{g} = \frac{1 \cdot 10^{-3} \cdot 10 \sqrt{3}}{5 \cdot 10^{-6} \text{ C}} = 3400 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

$$F = 3400 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$


b) 

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{F}{m \cdot g}$$

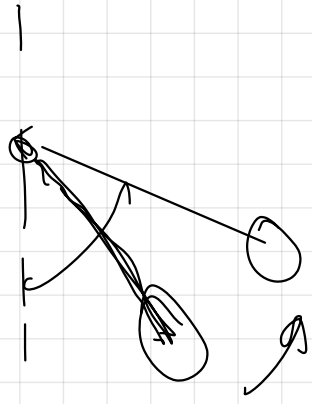

$$\uparrow \text{tg } \alpha = \frac{F_{\text{H}}}{m \cdot g} \uparrow$$

$$\text{H} \uparrow \Rightarrow \uparrow \text{tg } \alpha \Rightarrow \uparrow \alpha$$

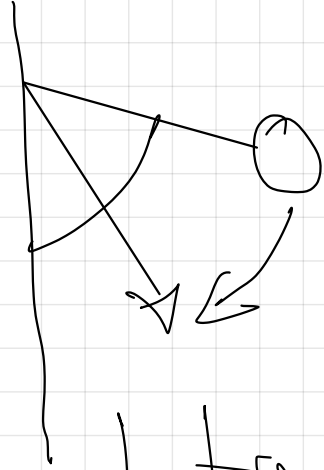

$$\downarrow \text{tg } \alpha = \frac{F_{\text{H}}}{m \cdot g}$$

$$m \uparrow \Rightarrow \downarrow \text{tg } \alpha \Rightarrow \downarrow \alpha$$


10.- Dos cargas puntuales $q_1=+3\cdot 10^{-6}$ C y $q_2=+12\cdot 10^{-6}$ C, están situadas, respectivamente, en los puntos A y B de una recta horizontal, separados 20 cm.

a) ¿Existe algún punto de la recta que contiene a las cargas en el que el campo sea nulo?. En caso afirmativo, calcule su posición.

b) ¿Existe algún punto de la recta que contiene a las cargas en el que el potencial sea nulo?. En caso afirmativo, calcule su posición.

c) Razone como variará el campo electrostático al pasar de A a B

$$K=9\cdot 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2\cdot\text{C}^{-2}$$

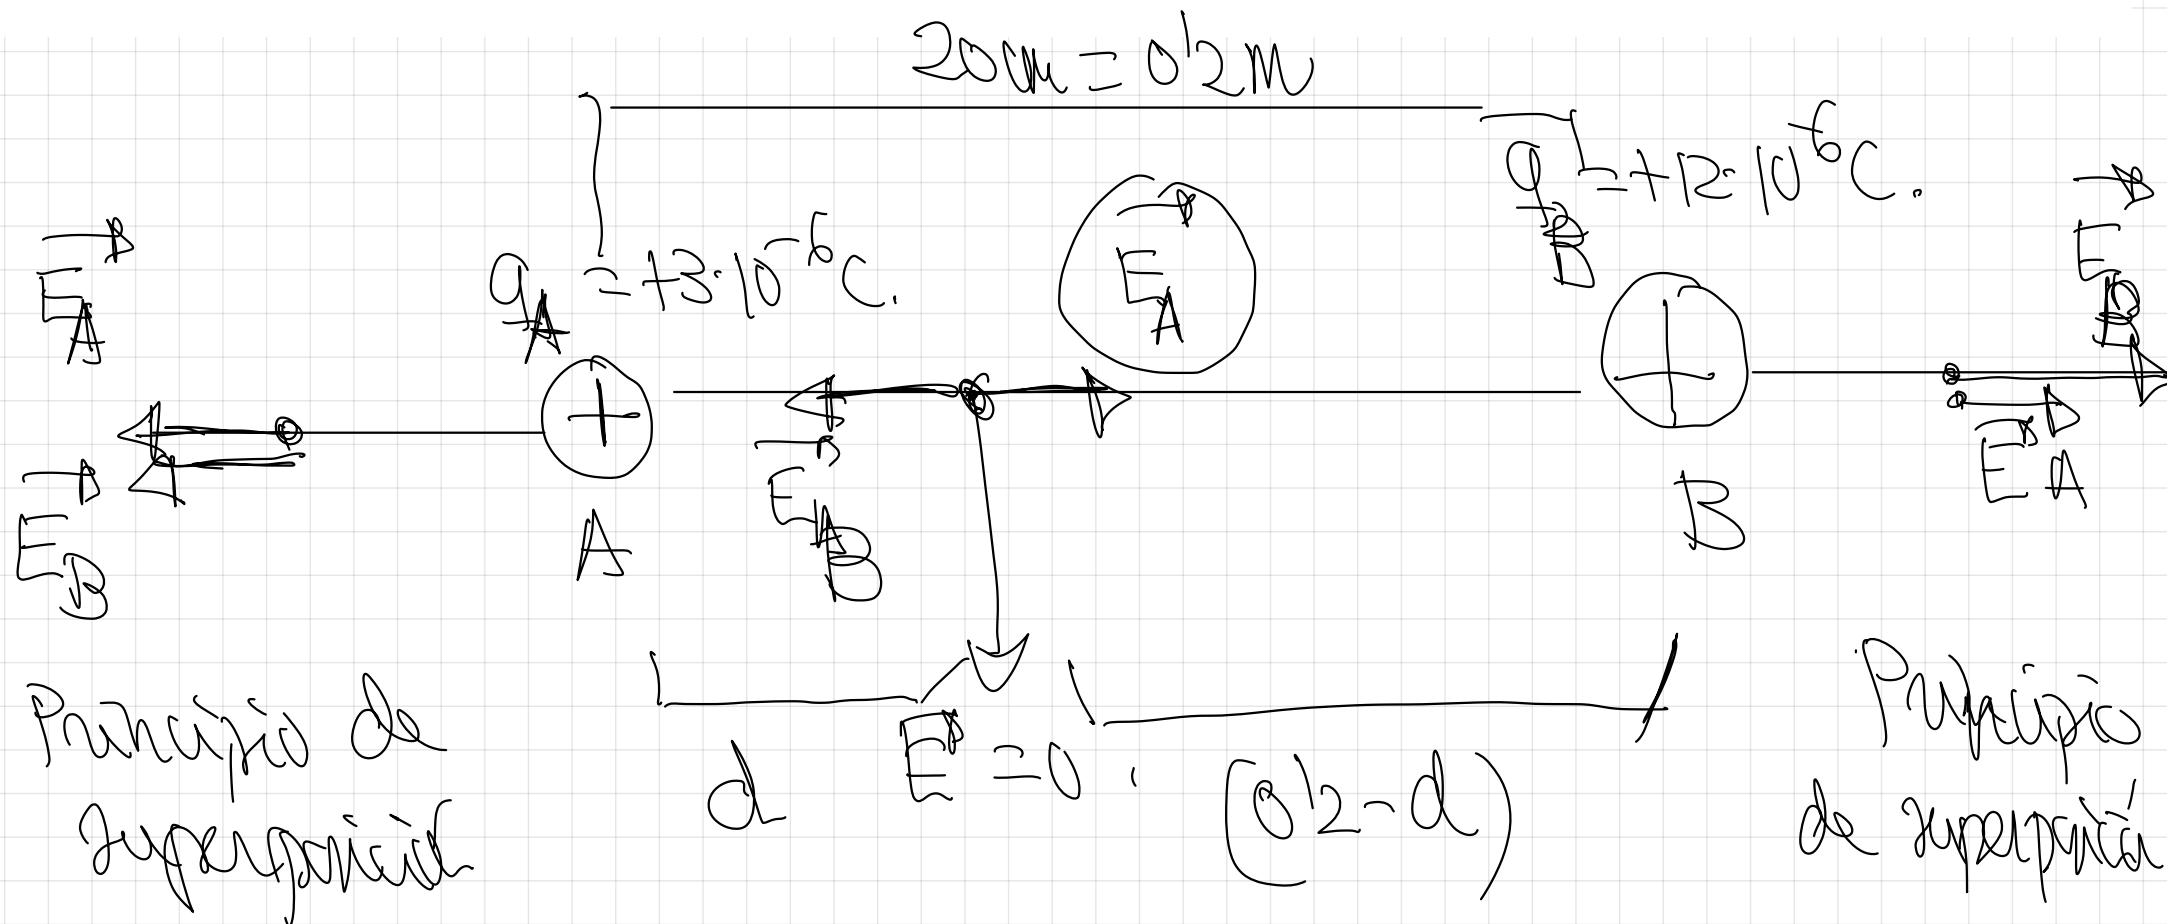

$$\vec{E} \neq 0$$

van en el
mismo sentido

$$|\vec{E}_A| = |\vec{E}_B|$$

$$\vec{E} \neq 0$$

van en
el mismo
sentido

$$\frac{|q_A|}{d^2} = \frac{|q_B|}{(0.2-d)^2}$$

$$\frac{|q_A|}{|q_B|} = \frac{d^2}{(0.2-d)^2}$$

$$d = 0.06 \text{ m de } A$$

$$\sqrt{\frac{|q_A|}{|q_B|}} = \sqrt{\left(\frac{d}{0.2-d}\right)^2}$$


10.- Dos cargas puntuales $q_1=+3\cdot 10^{-6}$ C y $q_2=+12\cdot 10^{-6}$ C, están situadas, respectivamente, en los puntos A y B de una recta horizontal, separados 20 cm.

a) ¿Existe algún punto de la recta que contiene a las cargas en el que el campo sea nulo?. En caso afirmativo, calcule su posición.

b) ¿Existe algún punto de la recta que contiene a las cargas en el que el potencial sea nulo?. En caso afirmativo, calcule su posición.


c) Razone como variará el campo electrostático al pasar de A a B

$$K=9\cdot 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2\cdot\text{C}^{-2}$$

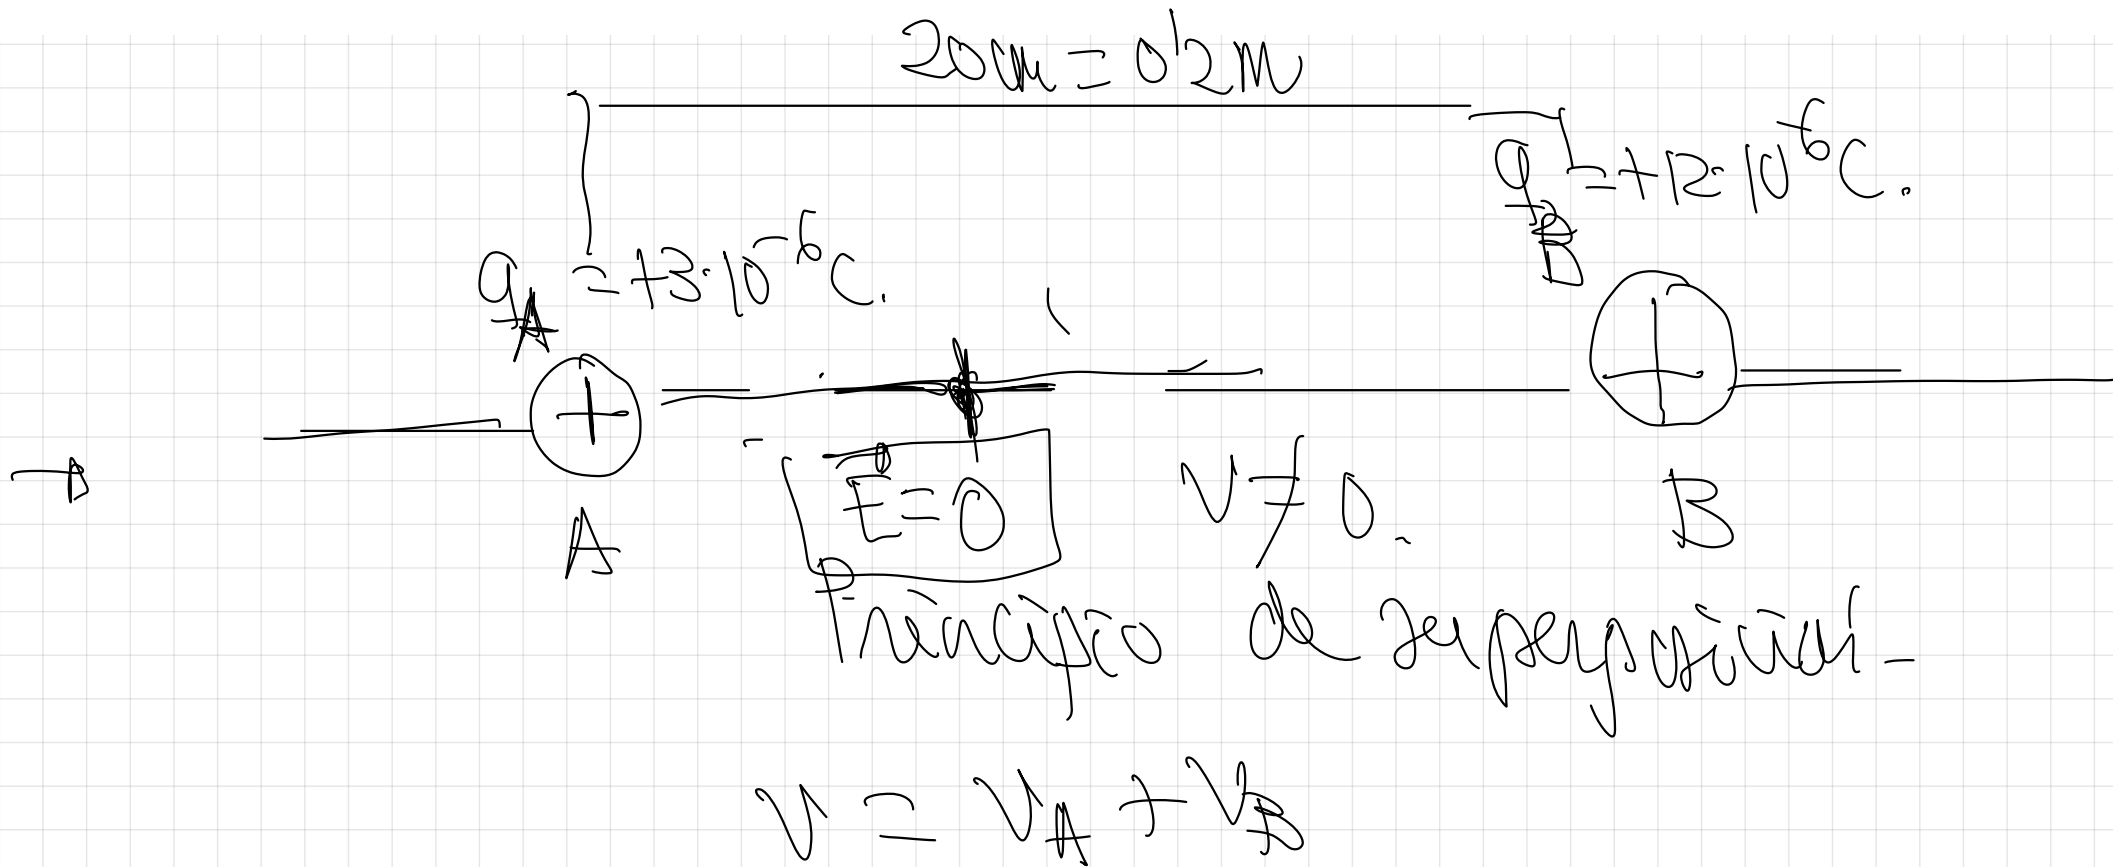

$$\boxed{E = K \cdot Q}$$

$$V = K \cdot \frac{Q_A}{R_A} + K \cdot \frac{Q_B}{R_B} \neq 0$$

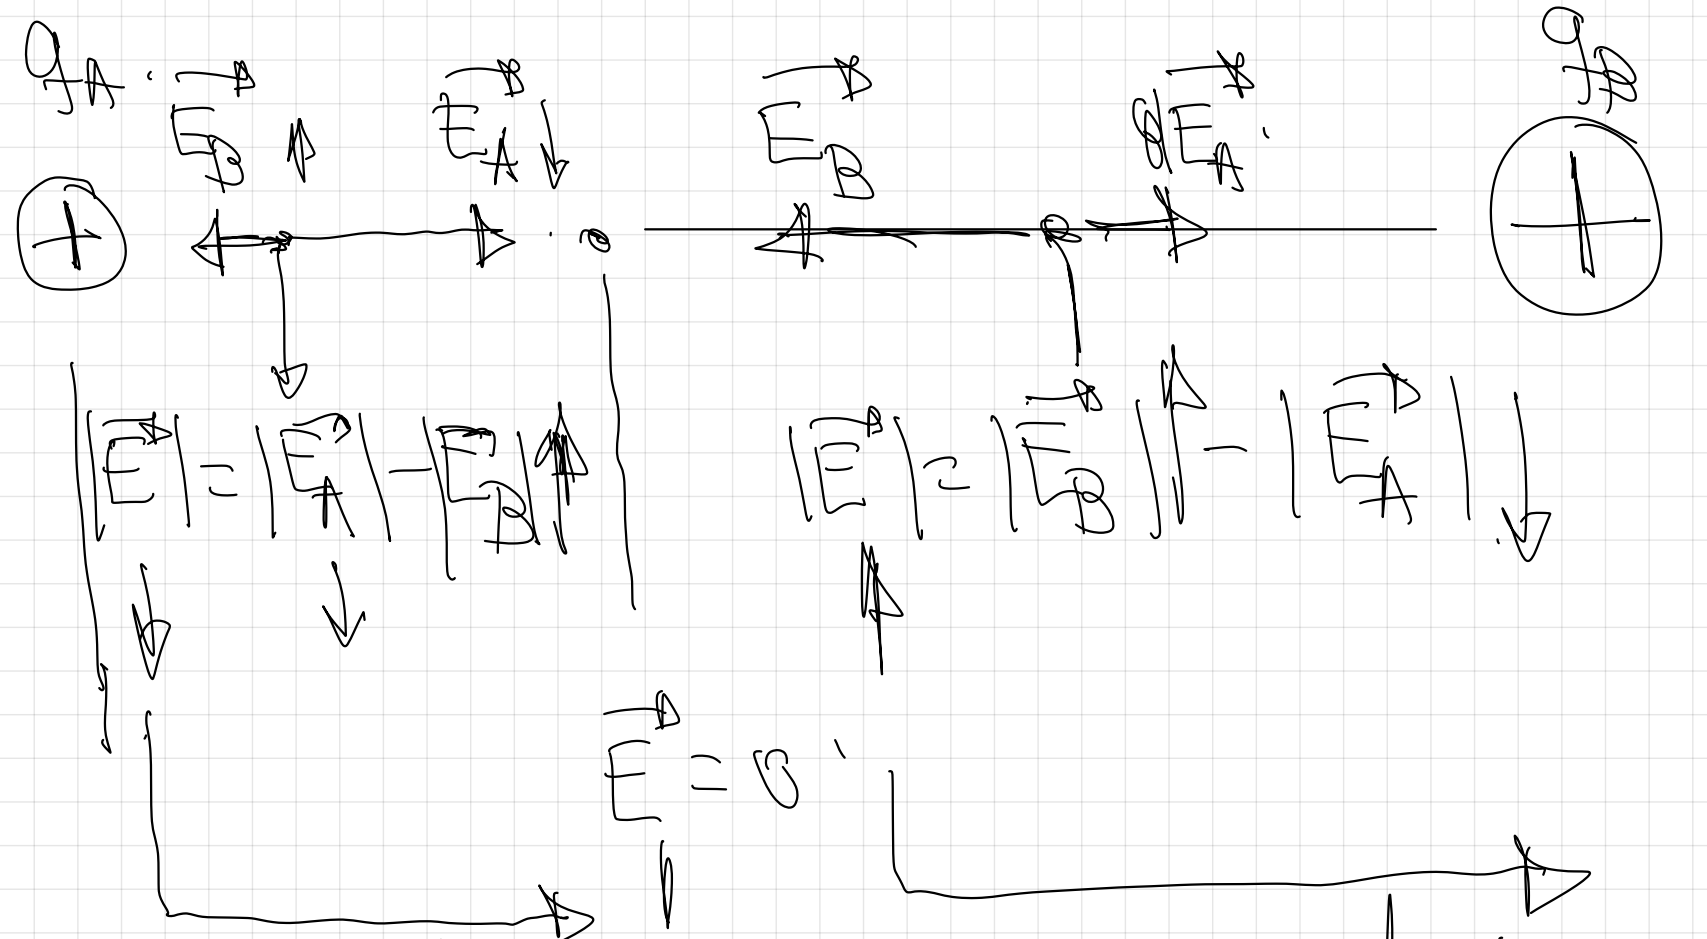

disminuye hasta hacerse 0,

aumenta hasta hacerse máximo

7. Dos cargas puntuales de $8 \mu\text{C}$ y $-5\mu\text{C}$ están situadas respectivamente en los puntos $(0,0)$ m y $(1,1)$ m . Calcular:

a) La fuerza que actúa sobre una carga de $1 \mu\text{C}$ situada en el punto $(2,2)$ m *Ya hecho*


b) El trabajo necesario para llevar a ésta última carga desde el punto que ocupa hasta punto $(0,1)$ m. Dar una interpretación del resultado.

$$K=9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$$

12 - En una región del espacio el potencial electrostático aumenta en el sentido positivo del eje Z y no cambia en las direcciones de los otros dos ejes

a) Dibuja en un esquema las líneas del campo electrostático y las superficies equipotenciales




b) ¿En qué dirección y sentido se moverá un electrón, inicialmente en reposo?

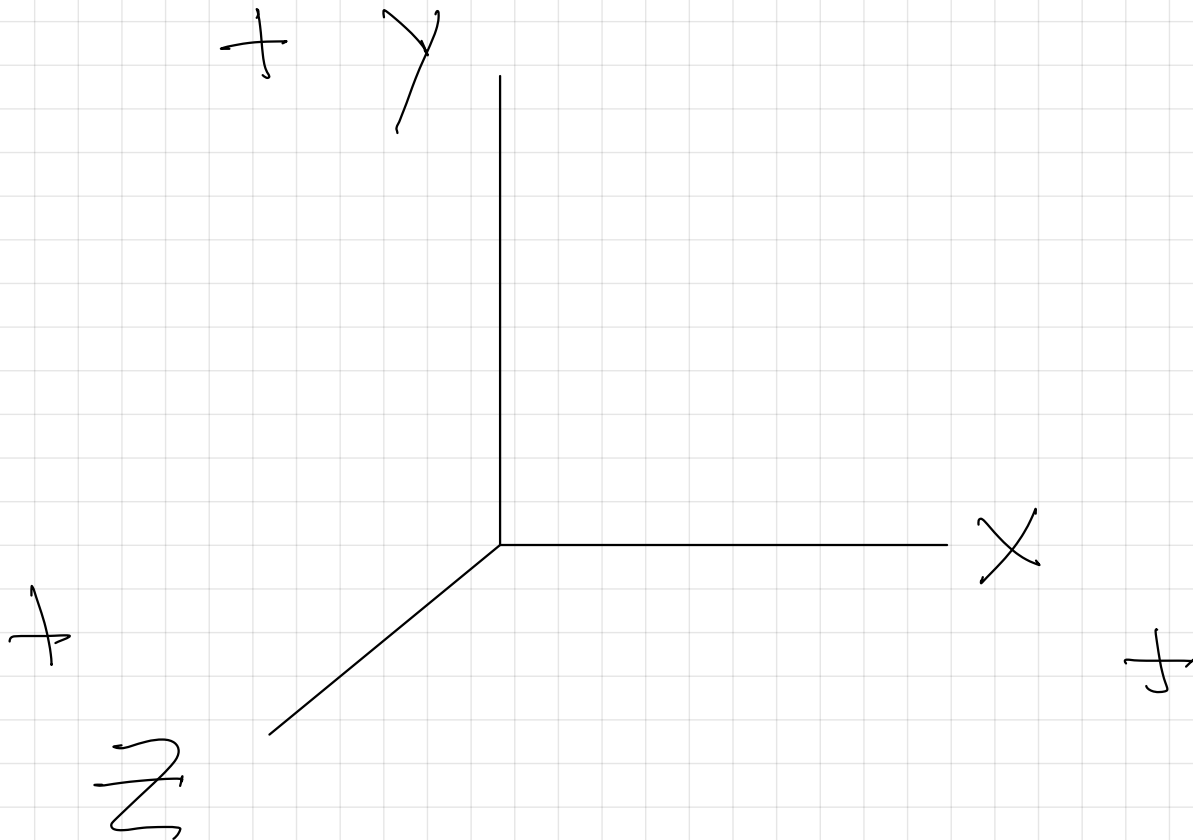

menor.

Superficies equipotenciales.

Superficie equipotencial.

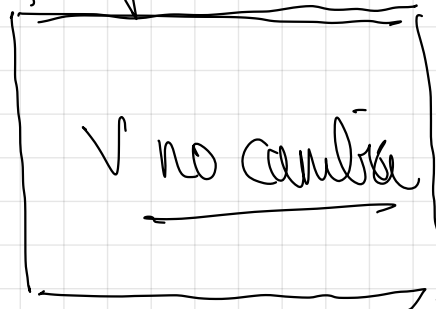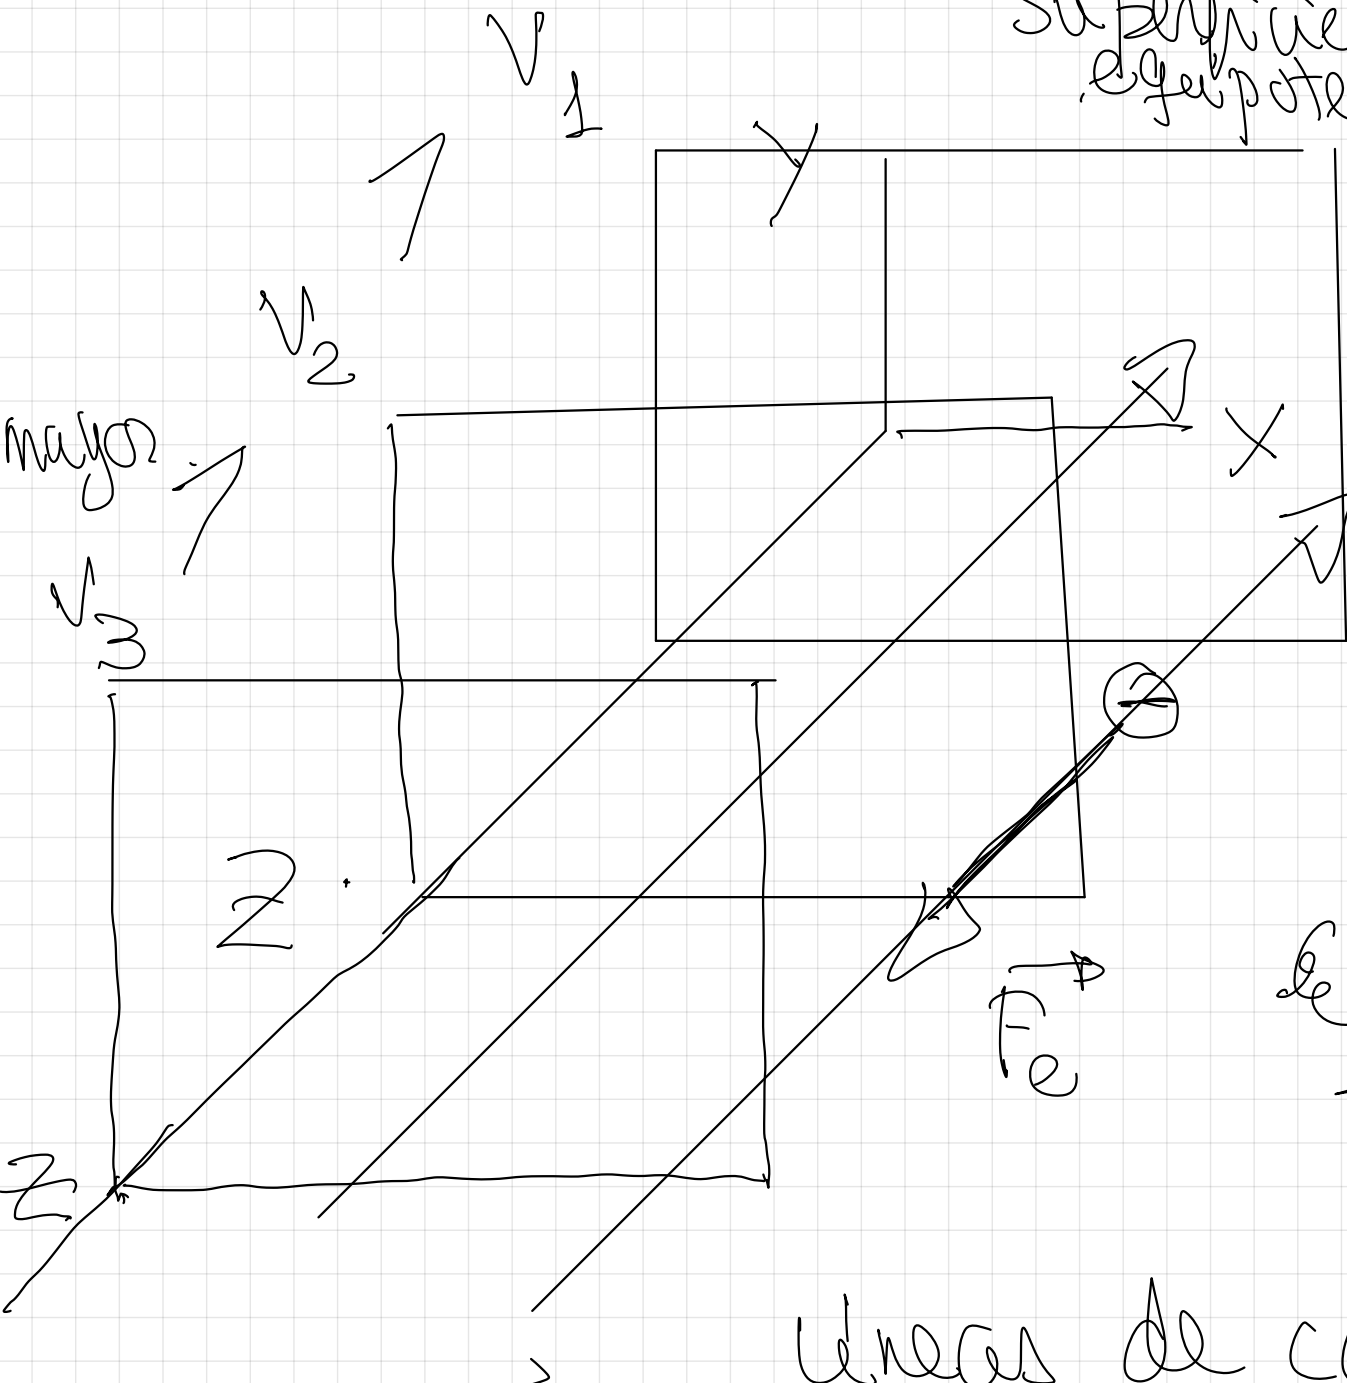

aceleración.

El electron se mueve en el eje z sentido positivo

lineas de campo electrico

\Downarrow
 hipotéticas trayectorias
 que seguiría una carga
 positiva. abandonada en
 reposo en el campo.


$$W_{A \rightarrow B} = q \cdot (V_A - V_B) > 0$$



$V_A > V_B$
 mayor menor.

Espontáneo
 \uparrow

Orden de potenciales
decreciente: (líneas
de campo)

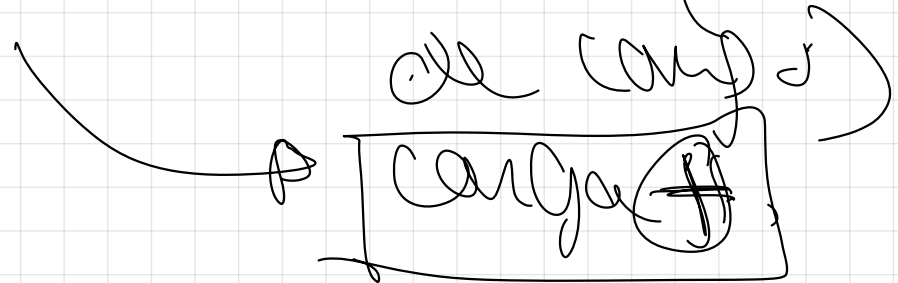

(e)

$$W_{A \rightarrow B} = q \cdot (V_A - V_B) > 0$$


① ②

$V_A < V_B$
Menor Mayor

Orden creciente.

13.

En la figura se representan algunas superficies correspondientes a una zona del espacio en donde existe un campo eléctrico

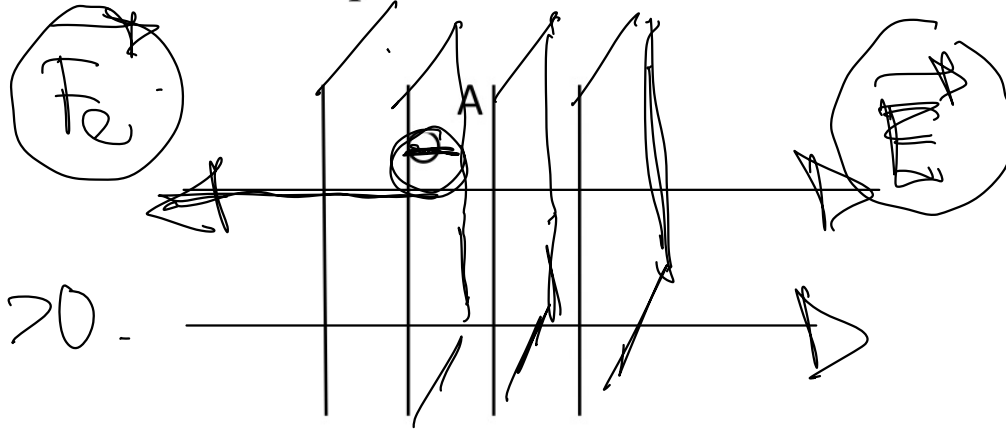

pag 61.

$$W = q \cdot (V_A - V_B) > 0$$



$V_1 > V_2 > V_3 > V_4$
 $V_A < V_B$. Orden creciente.

Líneas de campo.



$$W = q \cdot (V_A - V_B) > 0$$

- a) ¿Qué dirección y sentido tendrán las líneas de campo?
- b) Si en el instante de tiempo $t=0$ situamos un electrón en el punto A y desde el reposo se deja en libertad, ¿Cuáles serán la dirección y el sentido de la trayectoria inicial del mismo?
- c) Una carga eléctrica, ¿se moverá siempre a lo largo de una línea de campo? Razónese.

Solo si está en reposo, tendrá la misma dirección que \vec{E} en el mismo sentido si la carga es positiva y en sentido

contrario si la carga es negativa.


17. a) Razone si la energía potencial electrostática de una carga q aumenta o disminuye al pasar de un punto A a un punto B, siendo el potencial en A mayor que en B.
- b) El punto A está mas alejado que el B de la carga Q que crea el campo. Razone si la carga Q es positiva o negativa.

a)




$V_A > V_B$
 $W = q \cdot V$

Si la carga q es positiva

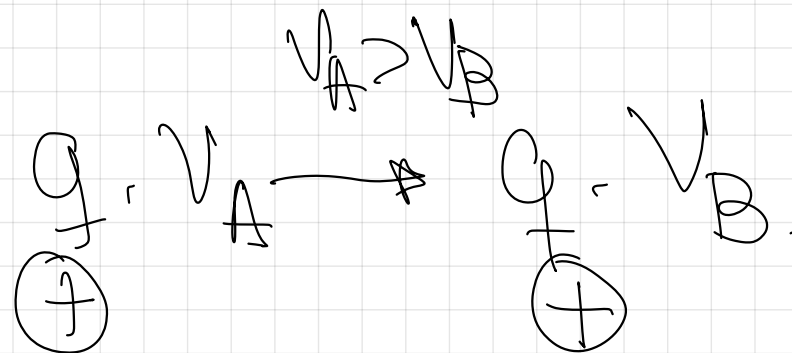

$$E_{PA} > E_{PB}$$

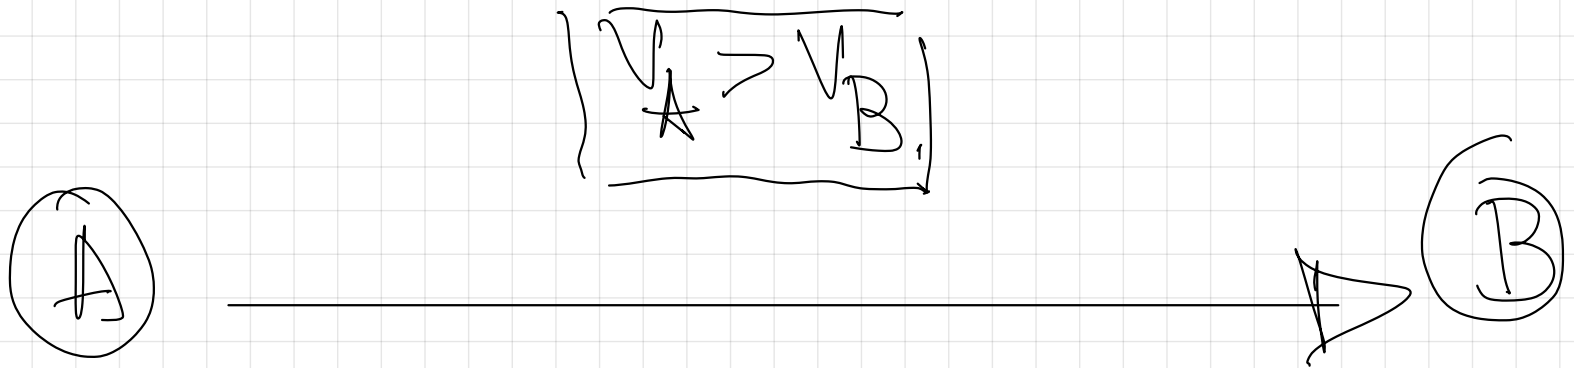

Si la carga
 q es \ominus .


$$q \cdot V_A \longrightarrow q \cdot V_B$$

\ominus mayor \ominus menor.

mas negativa \longrightarrow menos negativa

$E \neq A < \neq B$
 Con este caso la $E \neq A$.


b)

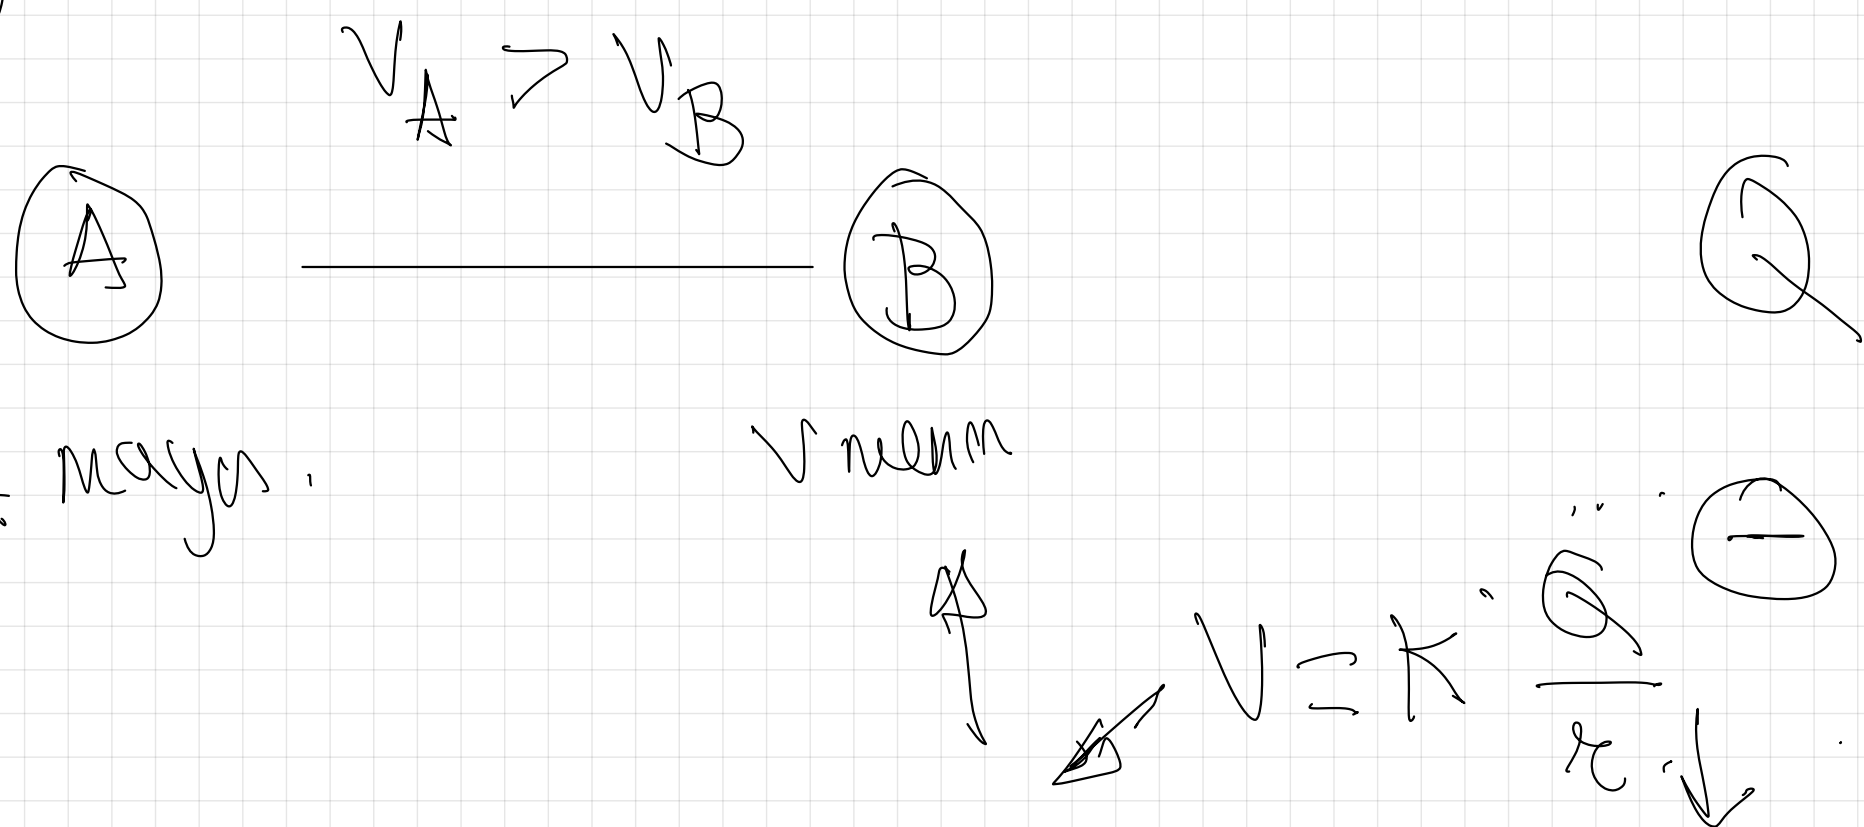

18.- Una carga puntual Q crea un campo electrostático. Al trasladar una carga q desde el punto A al infinito, las fuerzas del campo realizan un trabajo de 5 J. Si se traslada desde el infinito hasta otro punto C, el trabajo es de -10 J.

a) ¿Qué trabajo se realiza al llevar la carga desde el punto C al A?. ¿En qué propiedad del campo electrostático se basa la respuesta?

b) Si $q = -2 \text{ C}$, ¿Cuánto vale el potencial en los puntos A y C?, ¿Cuál es el signo de Q ?, ¿porqué?

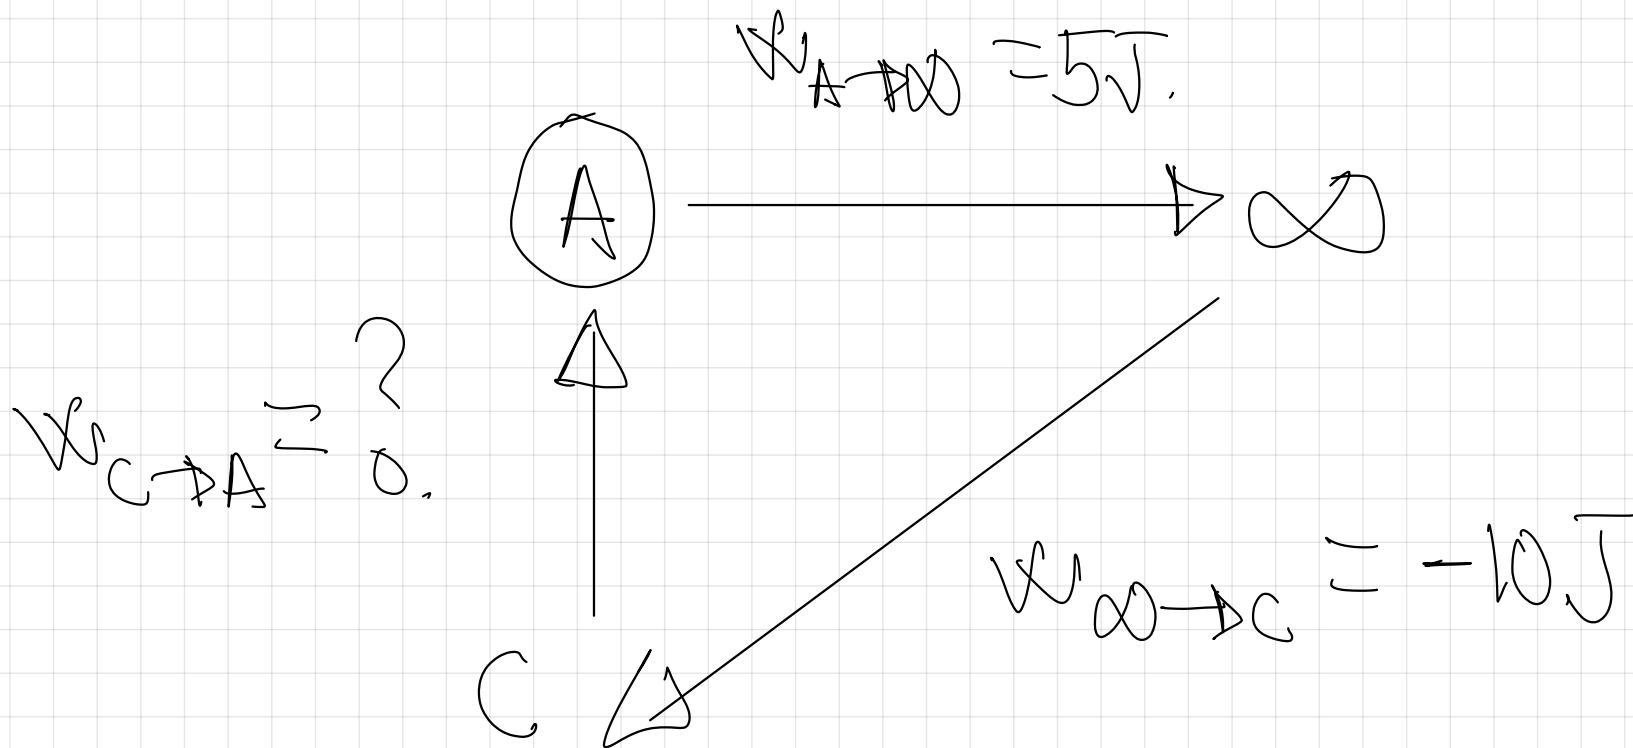

Fuerza
conservativa. $\rightarrow W_{A \rightarrow A} = 0.$

$$W_{A \rightarrow B} + W_{B \rightarrow C} + W_{C \rightarrow A} = 0.$$

$$5 \text{ J} + (-10 \text{ J}) + W_{C \rightarrow A} = 0.$$



El campo electrostático \rightarrow
es conservativo.


$$\boxed{W_{C \rightarrow A} = 5 \text{ J.}}$$

b)

$$q = -2C$$

$$W_{A \rightarrow \infty} = 5J$$

A



$$W_{C \rightarrow A} = 5J$$

C



$$W_{\infty \rightarrow C} = -10J$$



$$W_{A \rightarrow \infty} = q \cdot (V_A - V_{\infty})$$

$$W_{A \rightarrow \infty} = q \cdot V_A$$

$$V_A = \frac{W_{A \rightarrow \infty}}{q} = \frac{5J}{-2C} = -2.5 \frac{J}{C} = \boxed{-25V}$$

$$W_{\infty \rightarrow C} = q \left(\frac{1}{\infty} - V_C \right) \rightarrow -10J = -2C(0 - V_C)$$


$$\boxed{V_C = -5V}$$

$$V_C = - \frac{W_{\infty \rightarrow C}}{q} = \frac{(-10J)}{-2e} = \boxed{-5V}$$

única carga



$$V_A = -2.5V$$



$$V_C = -5V$$


cuando el campo es creado por una única carga, solo existe la posibilidad

Si las potenciales son
negativas que la
carga q sea
negativa también.

$$q = -2C$$

$$W_{A \rightarrow \infty} = 5J$$

A




$$W_{C \rightarrow A} = 5J$$



C

$$W_{\infty \rightarrow C} = -10J$$




19.- Un acelerador lineal consiste básicamente en un tubo donde se ha hecho el vacío y entre cuyos extremos se establece una diferencia de potencial. Las partículas cargadas introducidas en un extremo del tubo se aceleran dirigiéndose hacia el otro extremo.

- Realice un análisis energético que explique el funcionamiento del acelerador.
- Si la diferencia de potencial es de 10^5 V y se introduce un electrón con una velocidad de 10^2 m/s , calcule la velocidad con la que llegará al otro extremo del tubo
- Si se introdujera un protón, ¿habría que realizar alguna modificación en la experiencia?

$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ Kg}$ $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ Kg}$

$m_p > m_e$

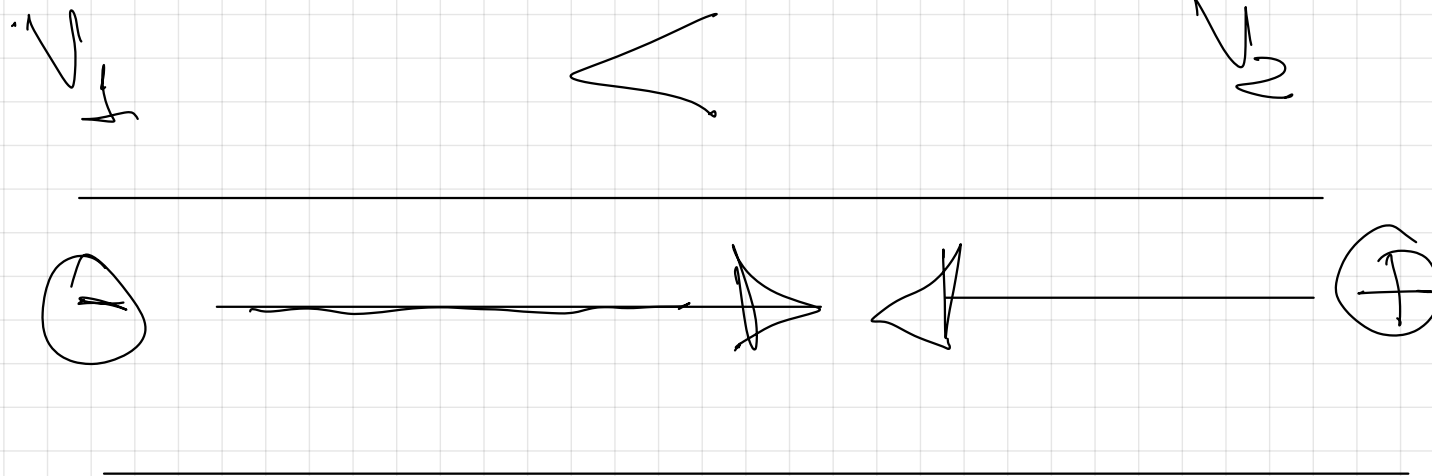


$V_1 - V_2 = -10^5 \text{ V}$

$$\begin{array}{l} \nearrow \\ \ominus \end{array} \quad w = g(v_A - v_B) > 0 \Rightarrow v_A < v_B \Rightarrow \text{crescente.}$$

$$\begin{array}{l} \searrow \\ \oplus \end{array} \quad w = g(v_A - v_B) < 0 \Rightarrow v_A > v_B = \text{decreciente.}$$


$$\rightarrow \Delta E_{\text{pot\u00e9tica}} = m_A g h = \Delta E_{\text{cin\u00e9tica}}.$$

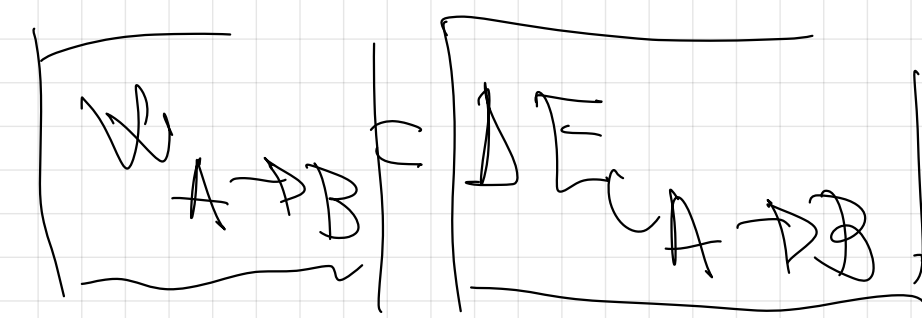

$$f\left(\begin{matrix} A \\ B \end{matrix}\right) = \begin{matrix} \downarrow \\ M \\ \downarrow \end{matrix} \begin{matrix} A \\ B \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} \downarrow \\ M \\ \downarrow \end{matrix} \begin{matrix} A \\ B \end{matrix}$$

$$f \cdot (v_A - v_B) = \frac{1}{2} M_p \cdot (v_B^2 - v_A^2)$$

$$\frac{f \cdot (v_A - v_B)}{\frac{1}{2} M_p} = v_B^2 - v_A^2$$

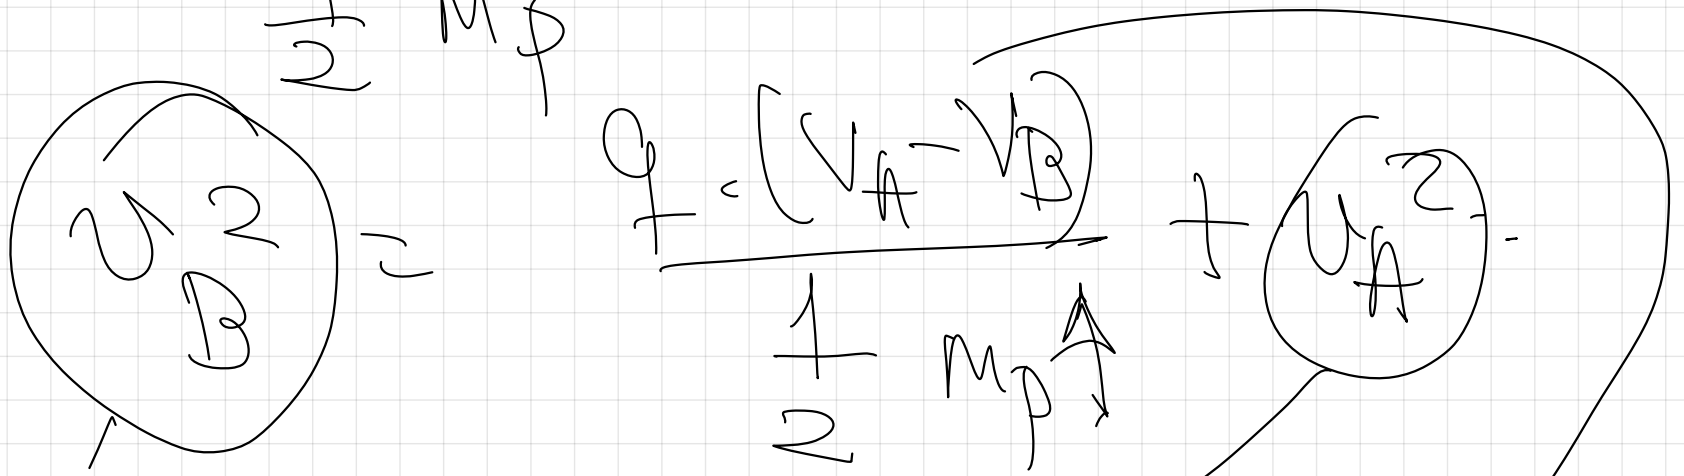


lanzar la velocidad
mayor para que ~~deje~~
con igual v_B .

Invertir el orden
de potenciales.

ESQUEMA CAMPO ELÉCTRICO UNIFORME

Campo eléctrico no uniforme

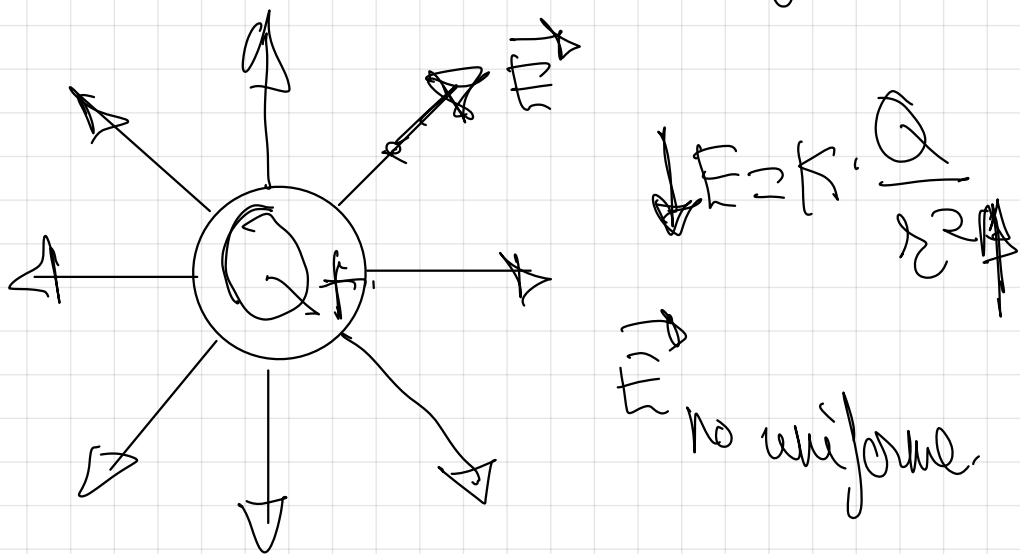


En uniforme y no uniforme se cumple al ser conservativo que

$$-\int_{A \rightarrow B} dE = W_{A \rightarrow B} = \Delta E_{A \rightarrow B}$$


$$W_{A \rightarrow B} = q \cdot (V_A - V_B)$$

$$V_{A \rightarrow B} = \Delta E_{A \rightarrow B}$$

Campo eléctrico uniforme

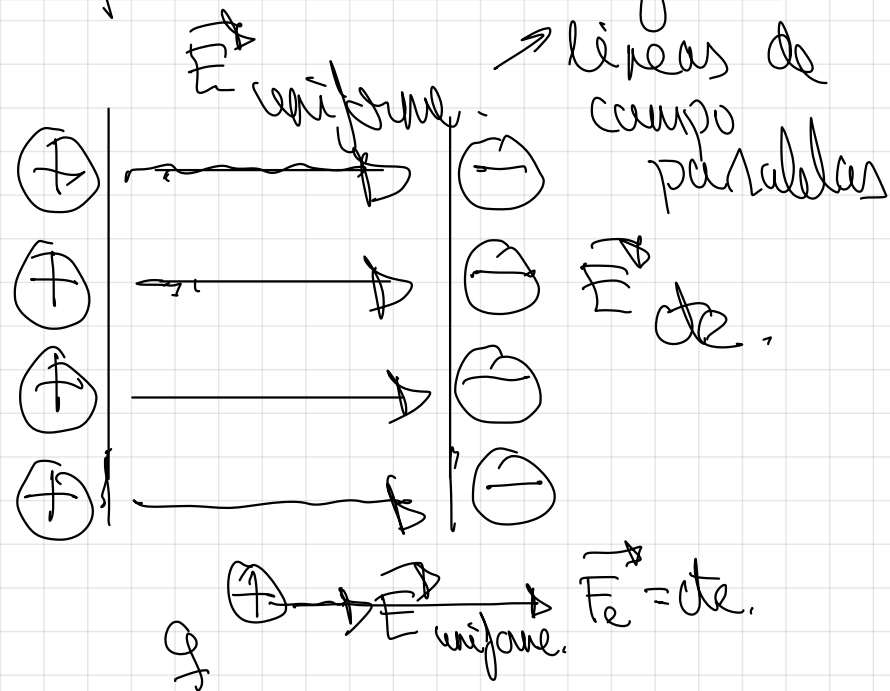


Solo para el campo eléctrico uniforme.

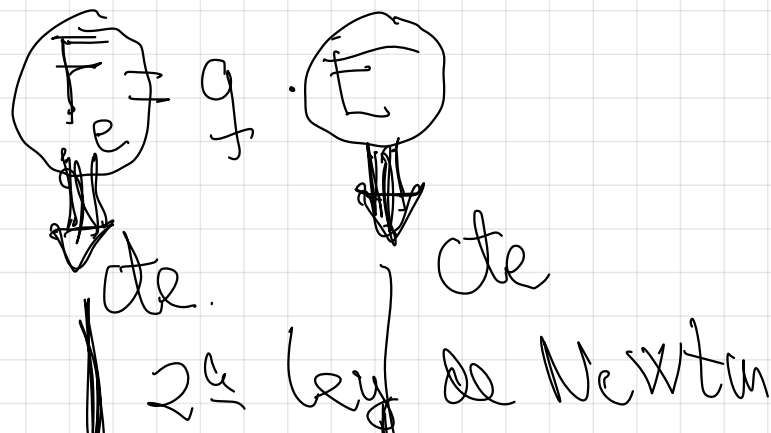

$$W_{A \rightarrow B} = \frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_A^2$$

Se cumple tanto para el uniforme como para el no uniforme.

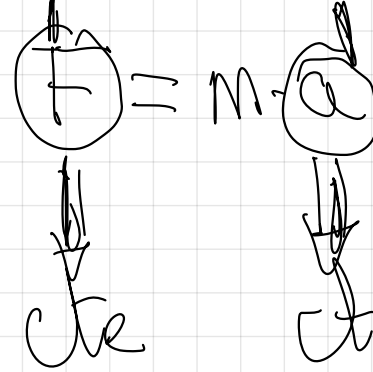

MRUA

$$v = v_0 + a \cdot t$$

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2 a s$$

$$W_{A \rightarrow B} = q \cdot (V_A - V_B)$$


VALIDO EN AMBOS

$$W_{A \rightarrow B} = F \cdot d \cdot \cos \alpha$$

VALIDO SOLO EN E UNIFORME

SOLO CUANDO E es cte.

$$W_{A \rightarrow B} = q \cdot E \cdot d \cdot \cos \alpha$$

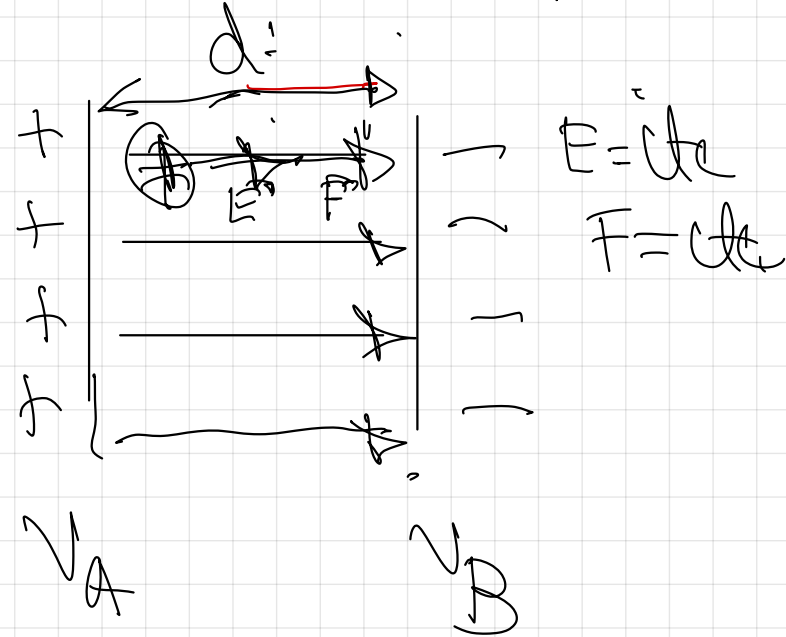

$$q \cdot (V_A - V_B) = F \cdot d \cdot \epsilon$$

$$q \cdot (V_A - V_B) = q \cdot E \cdot d$$

$$(V_A - V_B) = E \cdot d$$

SOLO CUANDO
 E es de
 (uniforme.)

22. Tenemos un campo eléctrico uniforme, dirigido de arriba a abajo, cuya intensidad es de $10^4 \text{ V}\cdot\text{m}^{-1}$

- Calcular la fuerza ejercida por este campo sobre un electrón, indicando su dirección y sentido
- Calcular la velocidad que adquirirá el electrón cuando haya recorrido 1 cm partiendo del reposo
- Calcular la energía cinética adquirida
- Calcular el tiempo que necesita el electrón para recorrer la distancia del apartado b)

$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $m_e = 9,1 \cdot 10^{-28} \text{ g} \Rightarrow 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$

g)

$E = 10^4 \frac{\text{V}}{\text{m}}$
 $E = 10^4 \frac{\text{N}}{\text{C}}$


$\frac{V}{m} = \frac{N}{C}$

$\frac{v}{m} = \frac{\frac{N \cdot m}{C}}{m} = \frac{N}{C}$

F_e → Magnitud vectorial, primer módulo, luego dirección y sentido

$$|F_e| = |q| \cdot |E| = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 10^4 \frac{\text{N}}{\text{C}} = 1.6 \cdot 10^{-15} \text{ N}$$

$$F_e = + 1.6 \cdot 10^{-15} \text{ N}$$

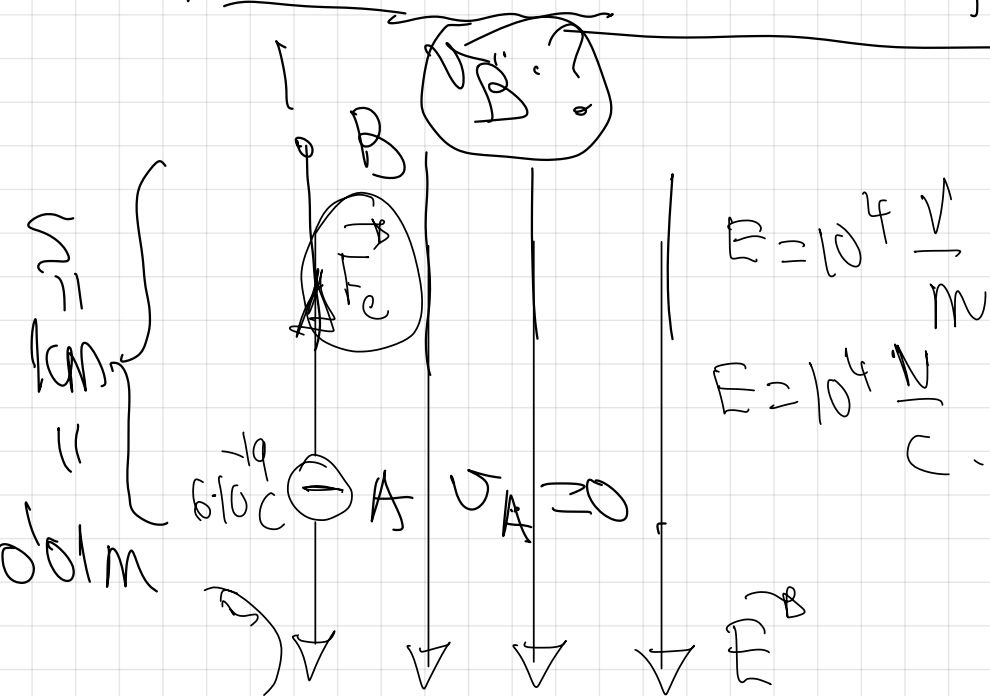

Hecho por Cinemática

MRUA

$$v = v_0 + a \cdot t$$

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2as$$

La aceleración apunta a la ~~ca~~.
F con el MRUA.

$$F_{\text{elect}} = m \cdot a.$$

$$|q| \cdot |E| = m \cdot a.$$

$a \uparrow$.

$$a = \frac{|q| \cdot |E|}{m} = \frac{1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 10^4}{9.1 \cdot 10^{-31}} = 1.76 \cdot 10^{15} \text{ m/s}^2.$$

$$v^2 = v_0^2 + 2as$$



$$v = \sqrt{0^2 + 2 \cdot 1.76 \cdot 10^{15} \cdot 0.101 \text{ m}} = 5.93 \cdot 10^6 \text{ m/s}.$$

Hecho por energía

$$W_{A \rightarrow B} = \Delta E_{C_{A \rightarrow B}}$$



solo para campo eléctrico uniforme.

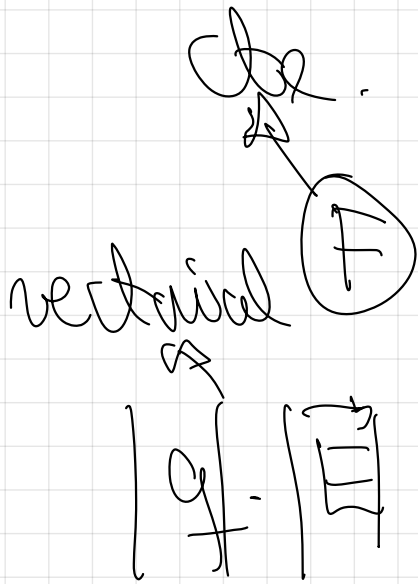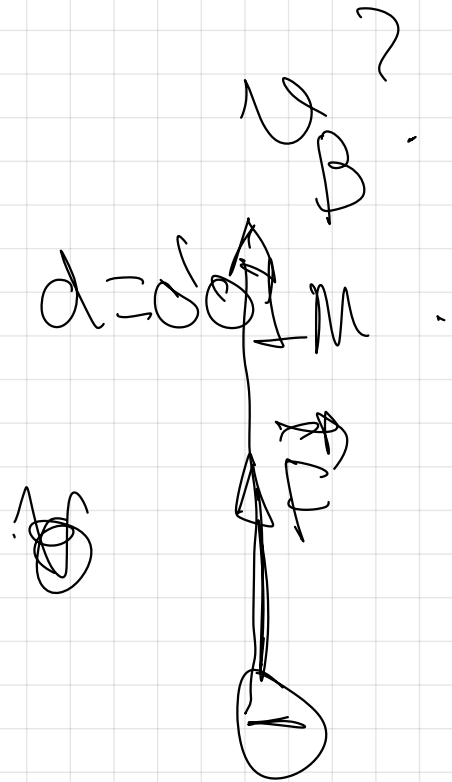

$$d \cdot \cancel{qE} = \frac{1}{2} m U_B^2$$

$$d = \frac{1}{2} m U_B^2$$

$$\cancel{\frac{1}{2} m U_A^2}$$

$$v_B = \sqrt{\frac{2qEd}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 10^4 \cdot 0.01}{9.1 \cdot 10^{-31}}}$$

$$v_B = 5.193 \cdot 10^6 \text{ m/s.}$$

c)

$$E_c = \frac{1}{2} m v_B^2 = \frac{1}{2} 9.1 \cdot 10^{-31} \cdot (5.193 \cdot 10^6)^2$$

$$E_c = 1.6 \cdot 10^{-17} \text{ J.}$$

$$W_{A \rightarrow B} = q \cdot E \cdot d = 1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 10^4 \cdot 0.01 = 1.6 \cdot 10^{-17} \text{ J.}$$

Magnitud vectorial,
utilizamos valores

d) El tiempo solo lo podemos calcular mediante cinemática.

$$v = v_0 + a \cdot t$$

$$v - v_0 = a \cdot t$$

$$t = \frac{v - v_0}{a} = \frac{5'93 \cdot 10^6 \text{ m/s}}{1'78 \cdot 10^5 \text{ m/s}^2} = 3'37 \cdot 10^1 \text{ s.}$$


$$t = 3'37 \text{ ns.}$$

45. Un electrón, con una velocidad de $6 \cdot 10^6 \text{ m s}^{-1}$, penetra en un campo eléctrico uniforme y su velocidad se anula a una distancia de 20 cm desde su entrada en la región del campo.


a) Razone cuáles son la dirección y el sentido del campo eléctrico.

b) Calcule su módulo.


$$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C} ; m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$$

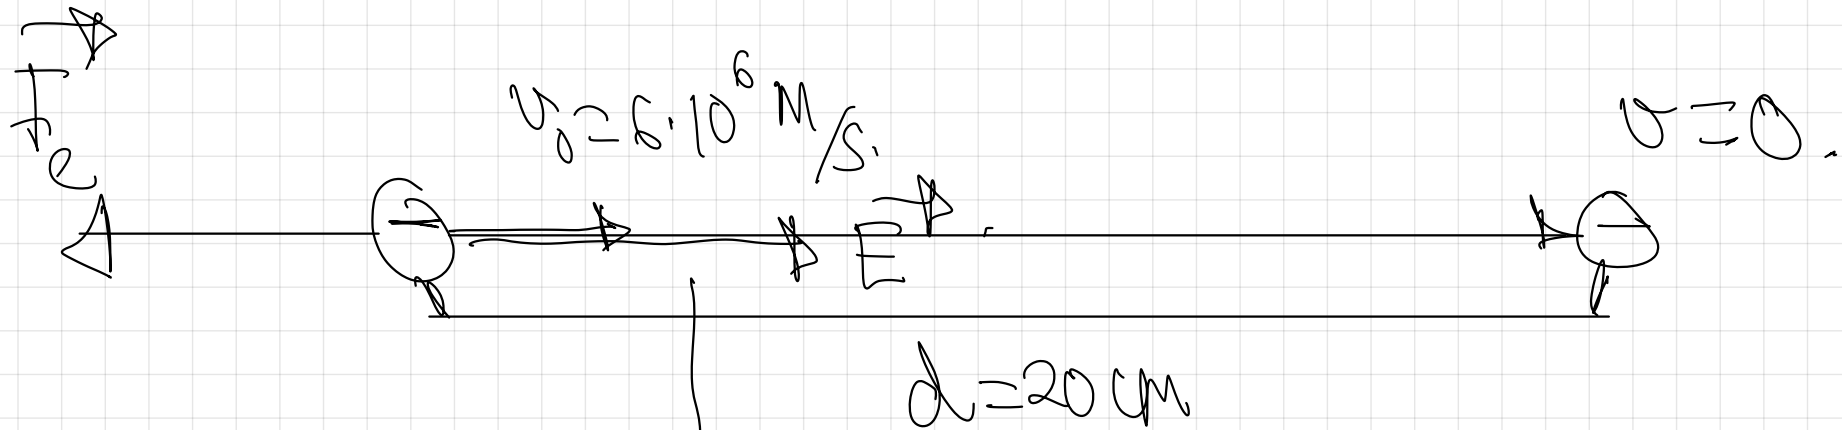

a) La dirección y el sentido de E es el mismo que el de la velocidad para que aparezca la fuerza eléctrica que lo frena

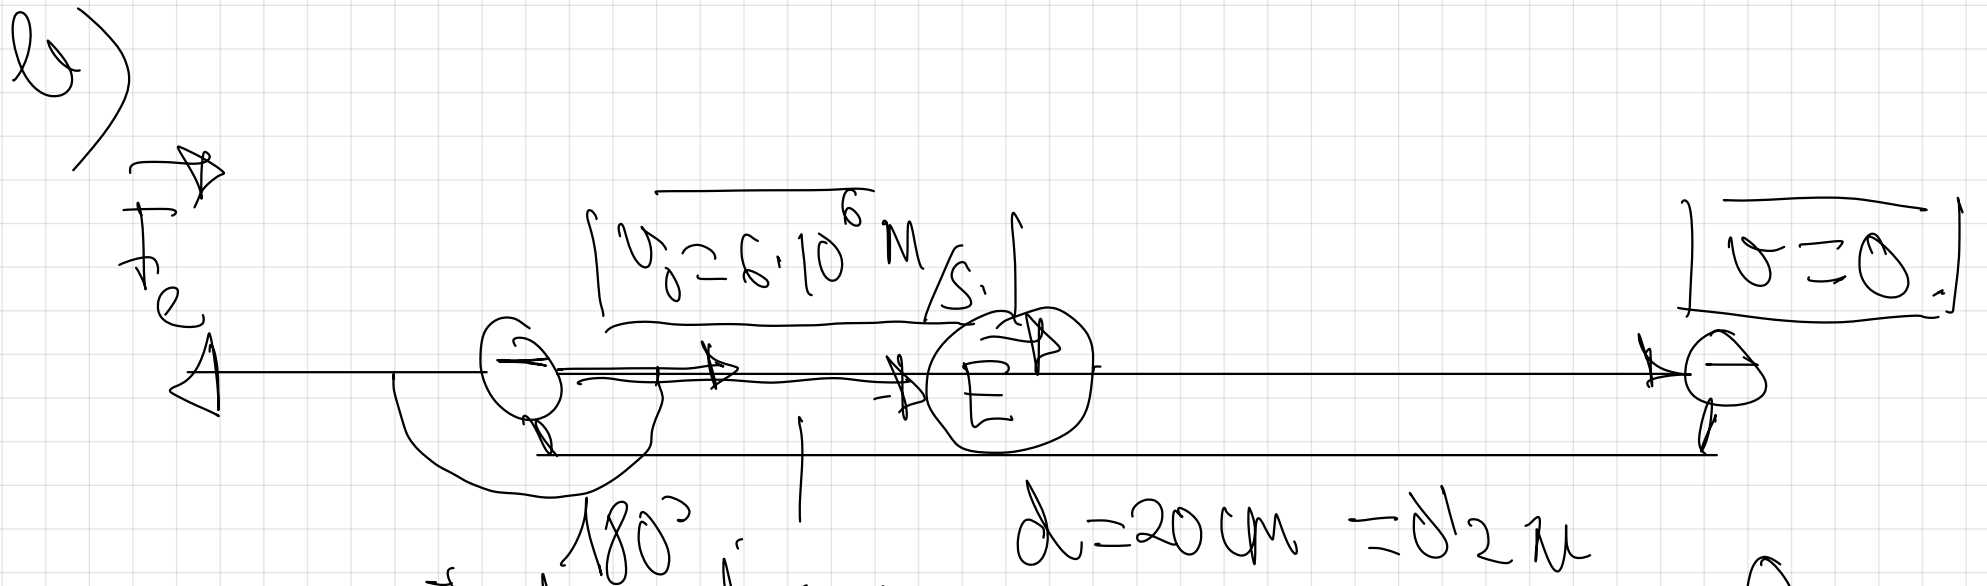


magnitud vectorial

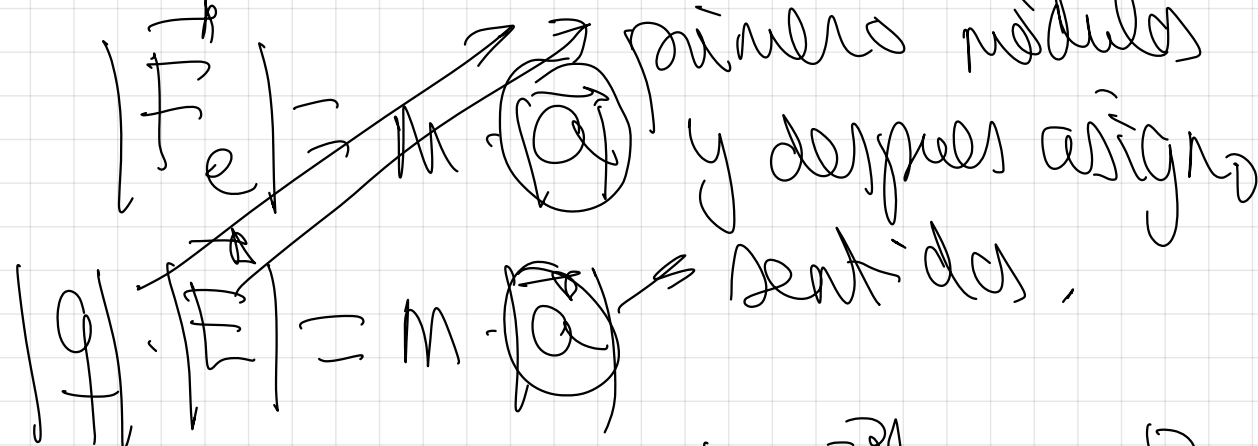

$$|e| + |a| = m \cdot |a|$$

$$\frac{m \cdot |a|}{|e|} = \frac{9 \cdot 10^{-31} \cdot 9 \cdot 10^{13}}{1.6 \cdot 10^{-19}}$$

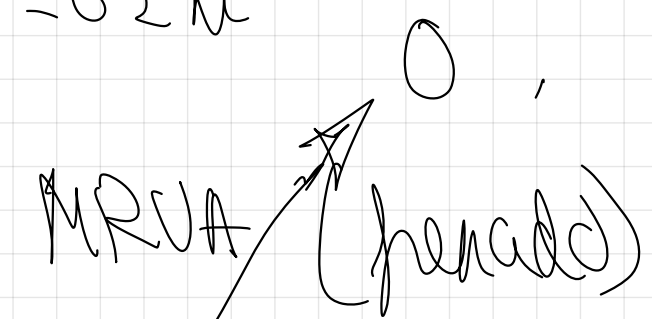

$$v^2 = v_0^2 + 2as$$

$$0^2 = v_0^2 + 2as$$

$$-v_0^2 = 2as$$

$$|\vec{E}| = 511'87 \text{ N/C}$$

$$\vec{E} = +511'87 \hat{z} \left(\frac{\text{N}}{\text{C}} \right)$$

$$Q = \frac{U^2}{2S} = \frac{(6 \cdot 10^6)^2}{2 \cdot 0'12}$$

$$Q = \ominus 9 \cdot 10^{13} \text{ N/C}^2$$

↓ pena.

Por energía.

Solo para
C. eléctrico
uniforme.

$$\int_{A \rightarrow B} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{A \rightarrow B} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$|\vec{E}| \cdot d \cdot \cos 180^\circ = \frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_A^2$$

$$|q| \cdot \vec{E} \cdot d \cdot (-1) = 0 - \frac{1}{2} m v_A^2$$

$$|E| = \frac{\frac{1}{2} m v_A^2}{-|q| \cdot d} = \frac{\frac{1}{2} 9,1 \cdot 10^{-31} (6 \cdot 10^6)^2}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,2 \text{ m}}$$

$$|E| = 511'87 \text{ N/C} \quad E = 511'87 \text{ C} \left(\frac{\text{N}}{\text{C}} \right)$$


→ mismo valor, unid.ame.

46.- Un electrón se mueve con una velocidad de $5 \cdot 10^5 \text{ m s}^{-1}$ y penetra en un campo eléctrico de 50 N C^{-1} de igual dirección y sentido que la velocidad.


a) Haga un análisis energético del problema y calcule la distancia que recorre el electrón antes de detenerse.

b) Razone qué ocurriría si la partícula incidente fuera un protón.


$$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \quad ; \quad m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \quad ; \quad m_p = 1,7 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

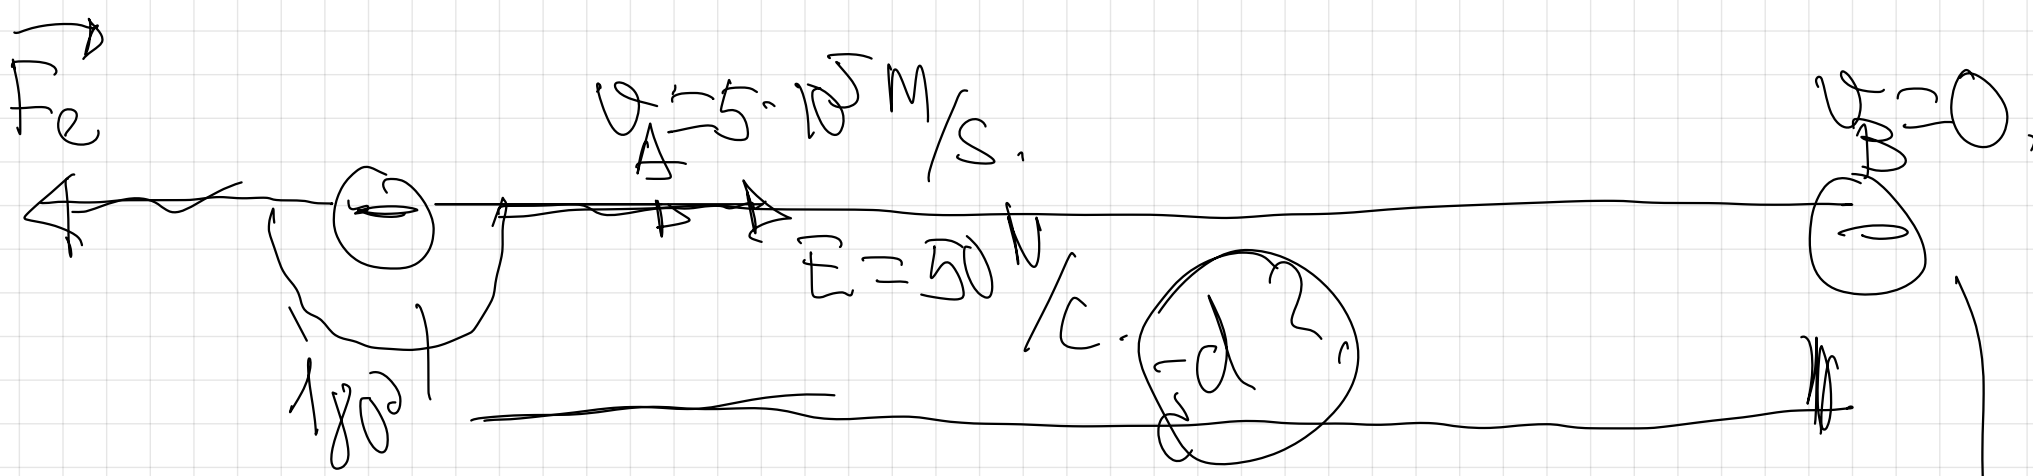

$$-\Delta E_p = W_{A \rightarrow B} \left[\Delta E_{CA \rightarrow DB} \right]$$




$\Delta E_p > 0$ $\Delta E_{CA \rightarrow DB} < 0$
 $W_{A \rightarrow B} < 0$

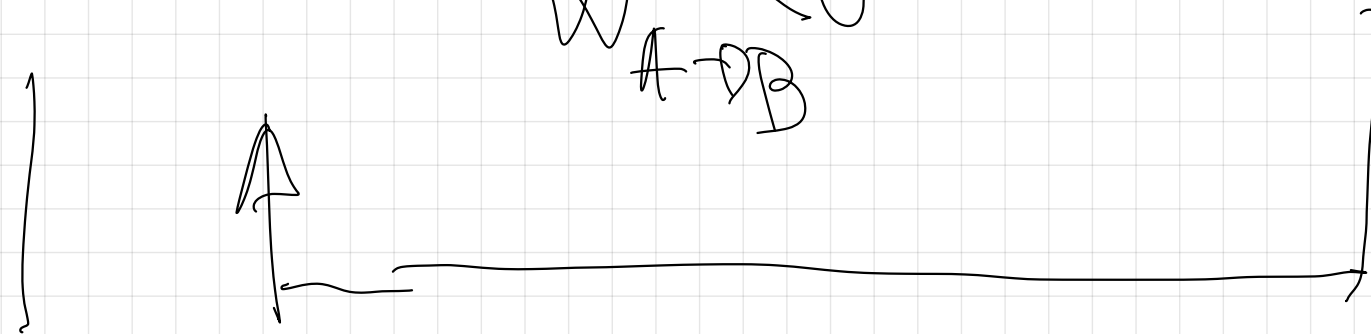

↓ La disminución de la E_k coincide con el incremento de E_p eléctrica.

$$W_{A \rightarrow B} = \Delta E_k$$

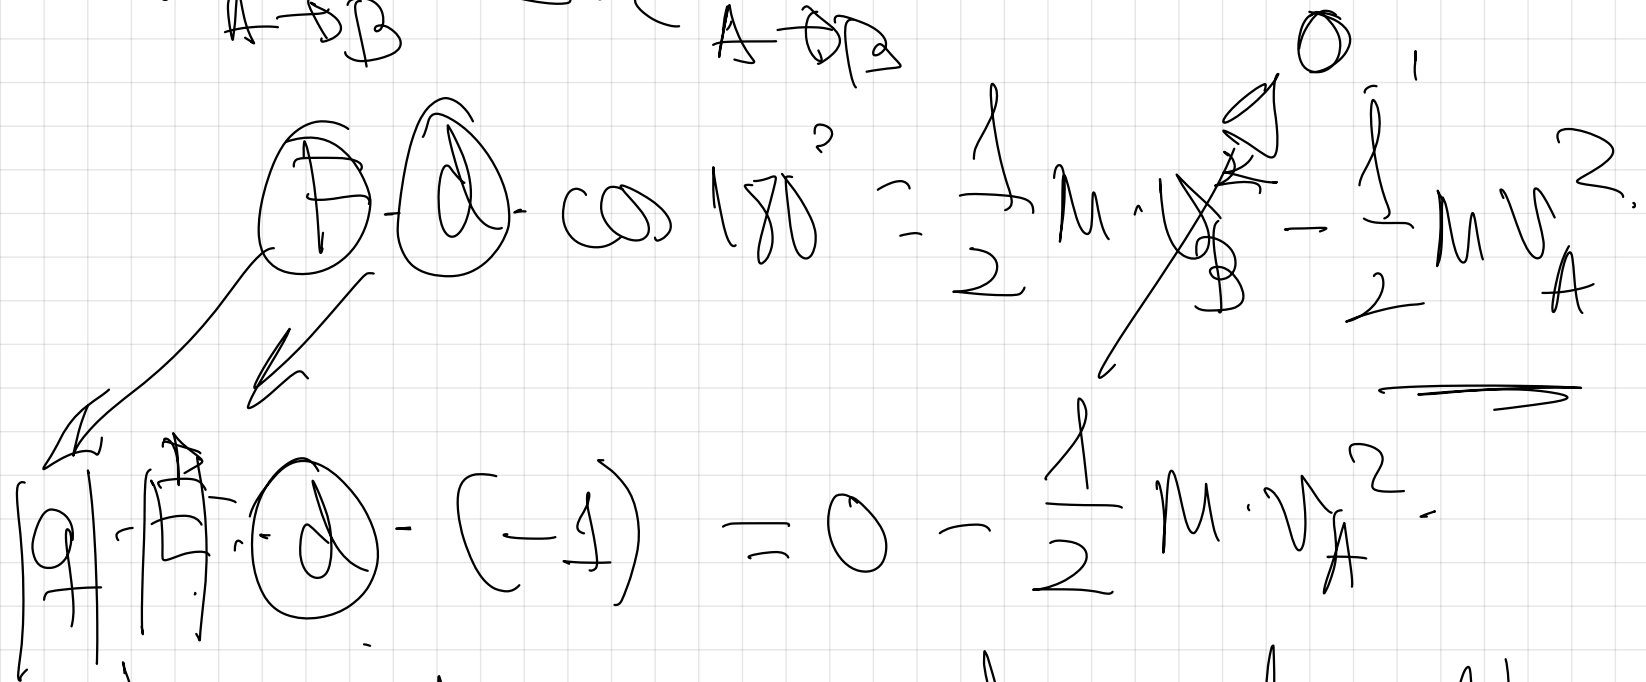


$$\cos 180^\circ = \frac{1}{2} m \cdot v_B^2 - \frac{1}{2} m v_A^2$$

$$(-1) = 0 - \frac{1}{2} m \cdot v_A^2$$

↓ módulo (magnitud) vectorial

$$d = \frac{\frac{1}{2} m v_A^2}{q \cdot E} = \frac{\frac{1}{2} 9.1 \cdot 10^{-31} (5 \cdot 10^5)^2}{1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 50} = 0.014 \text{ m}$$

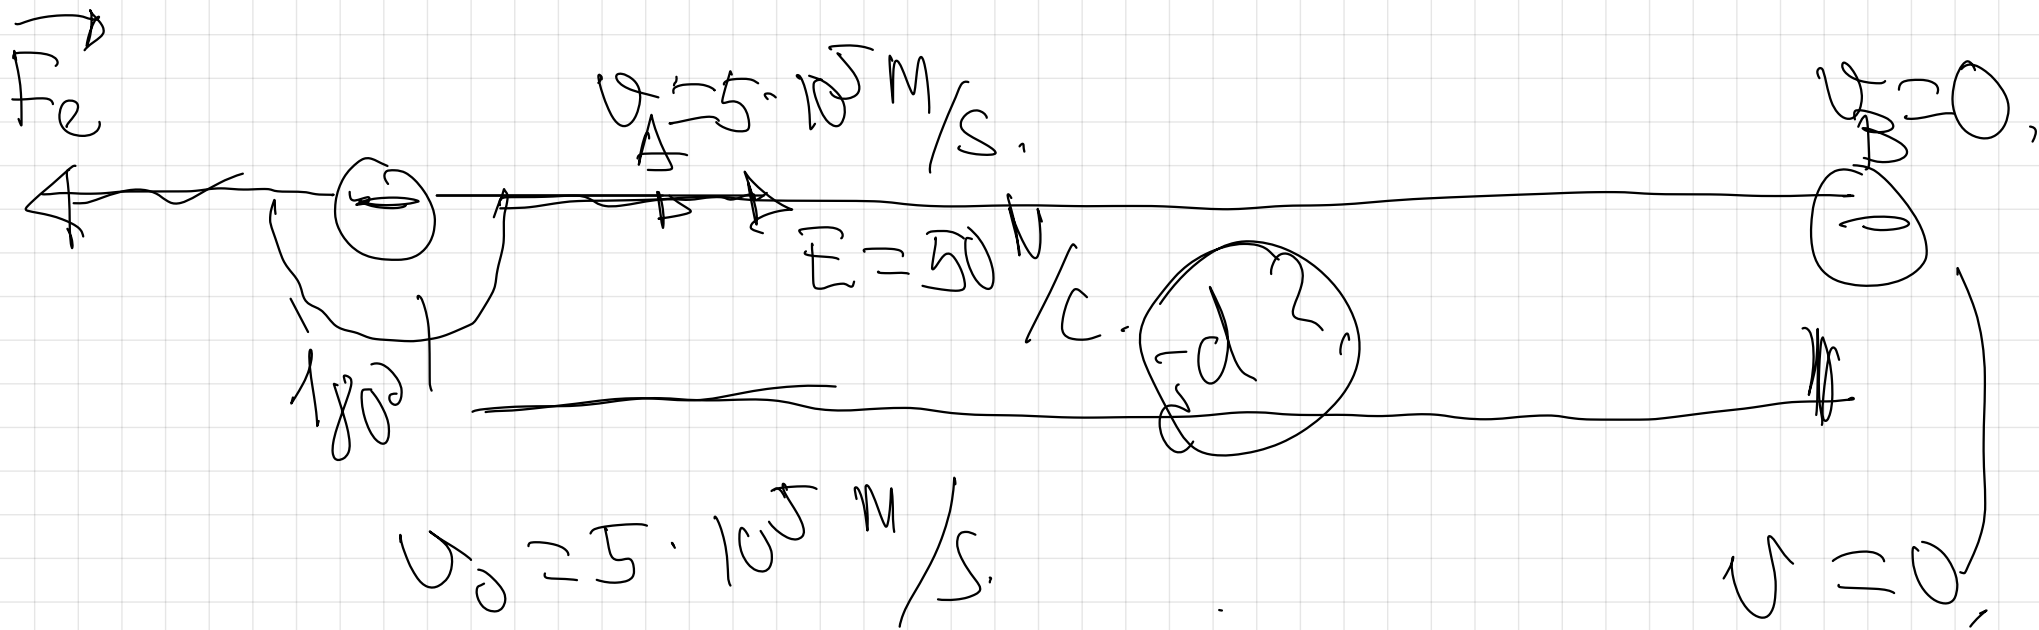

CINEMÁTICA

$$v = v_0 + a \cdot t$$

2ª Ley Newton.

$$F_{\text{eléctrica}} = m \cdot a.$$


$$s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2.$$

$\underbrace{\quad \quad \quad}_{v^2} + \underbrace{\quad \quad \quad}_{v_0^2} + 2a \text{ (S)}$

$$|q| \cdot |E| = m \cdot a$$


$$a = \frac{|q| \cdot |E|}{m} = \frac{1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 50}{9.1 \cdot 10^{-31}} = \frac{8 \cdot 10^{-12} \text{ N}}{9.1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}}$$

igual al peso, $a = 8 \cdot 10^{-12} \frac{\text{N}}{\text{kg}}$
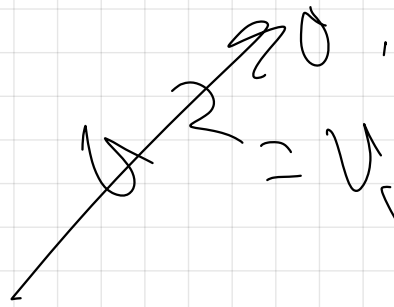
$$v^2 = v_0^2 + 2a(S)$$


$$S = \frac{-v_0^2}{2a} = \frac{-(5 \cdot 10^5)^2}{2 \cdot (-8.8 \cdot 10^{-12})} = 0.014 \text{ m}$$

b)

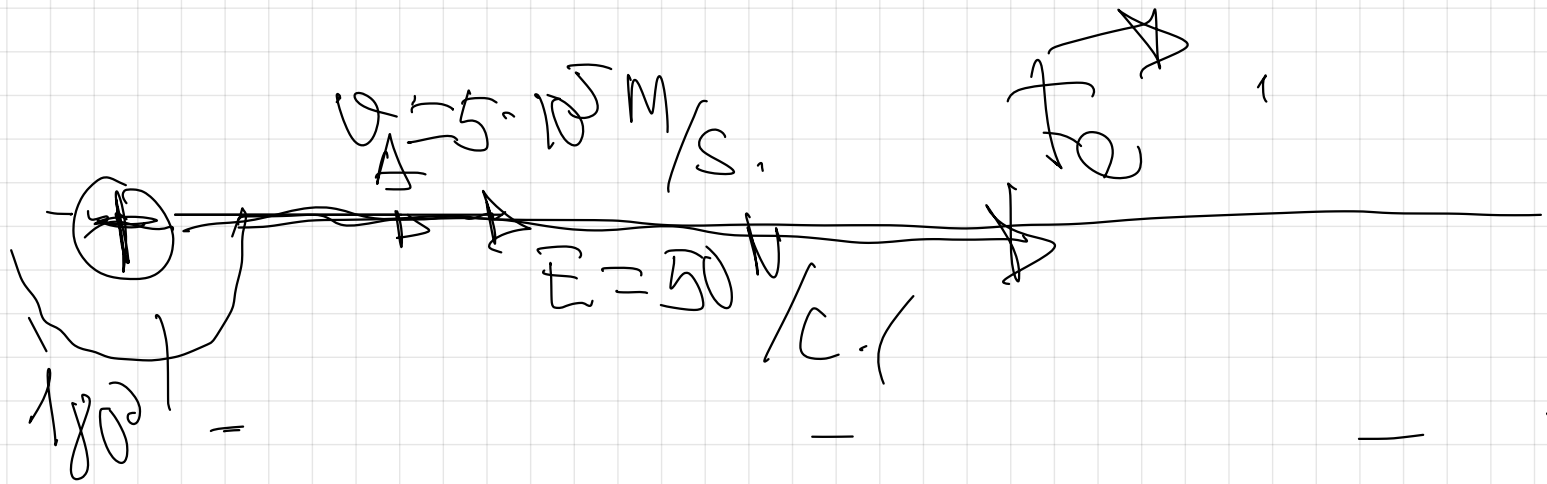


El partícula acelera independientemente.

$$F = m \cdot a$$

$$q \cdot E = m \cdot a \Rightarrow$$

$$a =$$

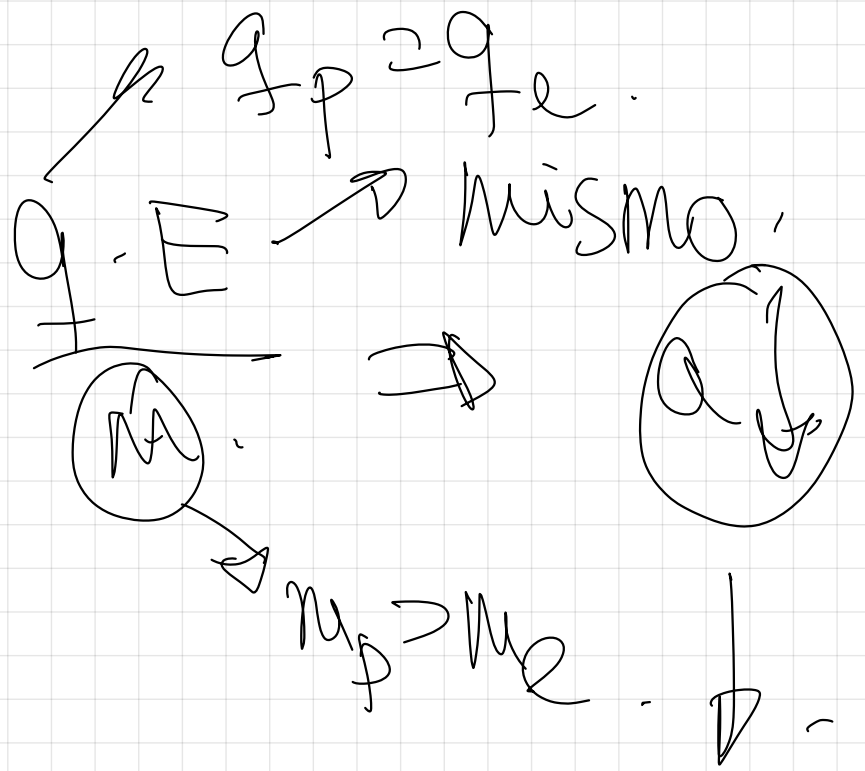


Aceleración ca
una a menor
en valor
absoluto

$$a = 4.7 \cdot 10^9 \text{ m/s}^2$$

23 - En la posición A de un campo eléctrico uniforme cuya dirección y sentido es la del eje OY positivo, se sitúa una partícula de carga $-1,5\mu\text{C}$ y masa $2,2 \cdot 10^{-6} \text{ Kg}$ con una velocidad nula. Debido a la acción del campo eléctrico dicha partícula se acelera a la posición B, a la que llega con una velocidad de $42 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. Considerando despreciable la acción de la fuerza de la gravedad, responder a las siguientes cuestiones:

- Describir qué tipo de movimiento realiza, así como la dirección y sentido de la velocidad
- ¿Cuál es la diferencia de potencial que existe entre los puntos A y B?
- ¿Qué punto es el que está a mayor potencial?
- Si la distancia recorrida es de 5m, determinar el módulo del campo eléctrico que la aceleró

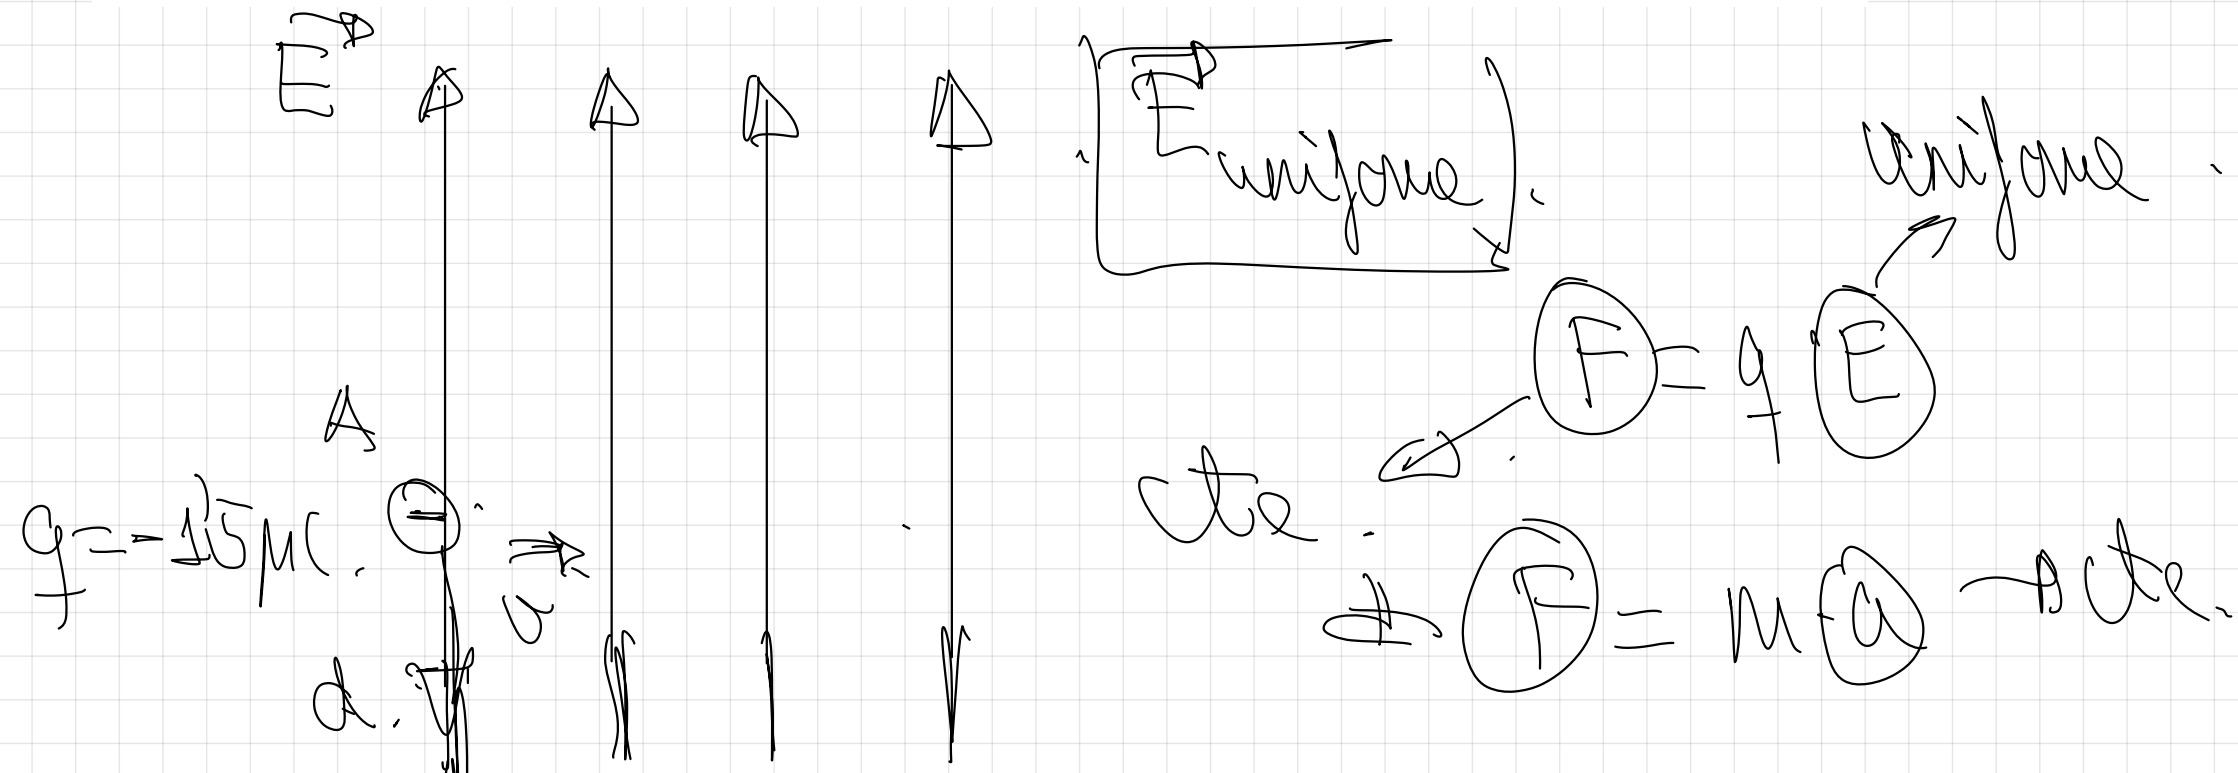



Movimiento MRUA.

dirección de la velocidad es la del eje OY , y su sentido sería negativo, el mismo que el de la fuerza.

$$W_{A \rightarrow B} = \Delta E_{CA \rightarrow B}$$

$$\boxed{F \cdot d} (v_A - v_B) = \frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_A^2$$

energía escalar.

$$(V_A - V_B) = \frac{\frac{1}{2} m v_B^2}{q} = \frac{\frac{1}{2} 2.2 \cdot 10^{-6} \cdot (42)^2 \cdot \text{J}}{1.5 \cdot 10^{-6} \text{ C}}$$

$$(V_A - V_B) = -1293.6 \text{ V}.$$

B está a mayor potencial, cargas negativas se desplazan espontáneamente en el orden de potenciales crecientes.

d)

$$W_{A \rightarrow B} = F \cdot d \cdot \cos 0^\circ =$$

$$W_{A \rightarrow B} = q \cdot E \cdot d \rightarrow \text{¡ojo! solo}$$

$$F \cdot (V_A - V_B) = q \cdot E \cdot d$$

$$E = \frac{(V_A - V_B)}{d}$$

$$|E| = 25872 \frac{\text{N}}{\text{m}} \cdot \left(\frac{\text{N}}{\text{C}} \right)$$

en campo
eléctrico
uniforme


47.- Una partícula de $1 \cdot 10^{-11}$ g de masa posee una carga de 20 electrones y se encuentra en equilibrio entre dos placas paralelas, horizontales, con una diferencia de potencial de 153 V. Suponiendo el campo eléctrico uniforme:

a) ¿Cuánto distan las placas?

b) Si la diferencia de potencial entre las placas pasa a ser de 155 V, calcular en qué sentido y con qué aceleración se moverá la partícula, así como el espacio recorrido y la velocidad de la carga al cabo de 0,1 s

$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $g = 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$

$V_A - V_B = 153 \text{ V}$

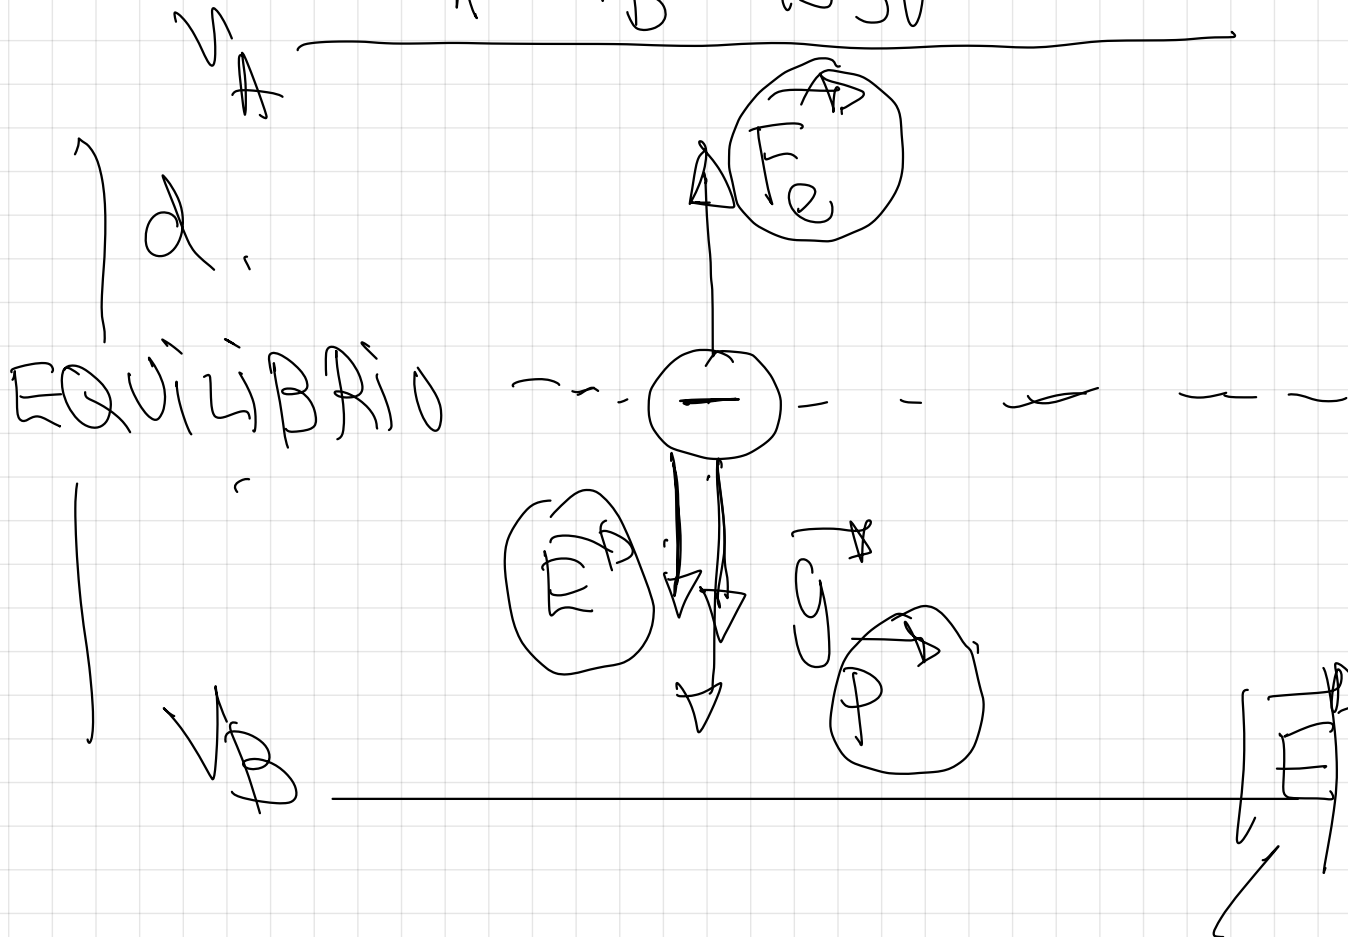

$|F_e| = |P|$
EQUILIBRIO.

$|q| \cdot |E| = m \cdot g$

$\frac{m \cdot g}{q} = \frac{10^{-14} \text{ Kg} \cdot 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}{20 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}}$


- Magnitud vectorial: $E = 3'06 \cdot 10^4 \text{ N/C}$
- módulo (numero)
 - Dirección y sentido
- a parte!
- $\vec{E} = -3'06 \cdot 10^4 \hat{y} \text{ (N/C)}$

$$q \cdot E \cdot d = q \cdot (V_A - V_B)$$

$$d = \frac{(V_A - V_B)}{E} = \frac{153}{3'06 \cdot 10^4} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

$$(V_A - V_B) = \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} \rightarrow \text{misma}$$

15Jv.

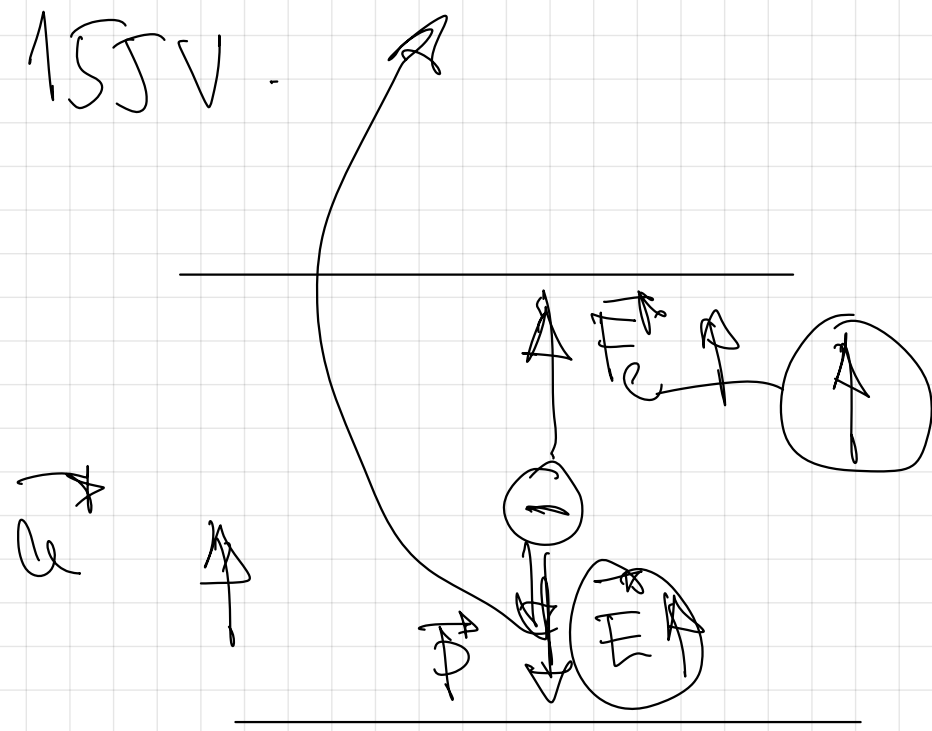

Se mueve en sentido
acordeante.

$$|\vec{F}| = |g| \cdot |\vec{E}|.$$

$$V_A - V_B = 155 \text{ V.}$$

$$(V_A - V_B) = [E] d.$$

→
nuevo campo

$$E = \frac{(V_A - V_B)}{d} = \frac{155}{5 \cdot 10^{-3}} = 31 \cdot 10^4 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

→
No está en reposo

$$\left(\frac{F}{e} \right) > \left(\frac{D}{\tau} \right).$$

2^e ley de Newton

$$\text{Resultante} = m \cdot a \quad \text{etc.}$$

$$F_e - \boxed{P} = m \cdot a \quad \text{etc}$$

MRSA.

$$|g| \cdot |E| - P = m \cdot a$$

$$a = \frac{|g| \cdot |E| - P}{m} = \frac{20 \cdot 16 \cdot 10^{-19} - 3 \cdot 10^{-14}}{1 \cdot 10^{-14}} = 12 \text{ M/S}^2$$

$t = 0,1 \text{ s}$ cinematica: MRVA

$$v = v_0 + a \cdot t = 0 + 0,12 \cdot 0,1 = 0,012 \text{ m/s}$$

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,12 \cdot (0,1)^2 = 6 \cdot 10^{-4} \text{ m}$$

$$\underline{v^2 = v_0^2 + 2as}$$

20.- Dos partículas con carga $q_1 = -2\mu\text{C}$ y $q_2 = -1\mu\text{C}$ están separadas por una distancia $d=0,5\text{ m}$


a) Calcula la fuerza que actúa sobre la segunda, así como la energía potencial electrostática

b) Si q_2 se mueve bajo la acción del campo partiendo del reposo, explicar si aumentará o disminuirá su energía potencial

c) Calcular su energía cinética cuando se haya desplazado $0,2\text{ m}$ respecto a su posición inicial. ¿Cuánto trabajo habrá realizado hasta entonces el campo eléctrico?

d) ¿Cuánto trabajo realizará el campo eléctrico para desplazar la carga q_2 desde su posición inicial hasta el infinito?. Comentar el resultado obtenido

$g = 10\text{ m s}^{-2}$

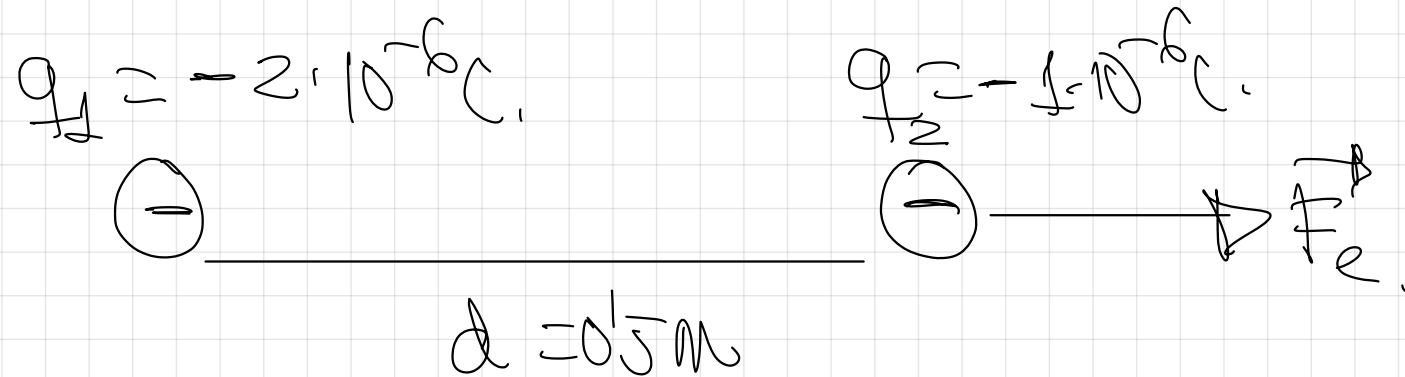

Magnitud vectorial, primero módulo, luego dirección y sentido

$$F = k \cdot \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{r^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{2 \cdot 10^{-8} \cdot 1 \cdot 10^{-8}}{(0.5)^2} = 7.2 \cdot 10^{-2} \text{ N}$$


$$\vec{F} = +7.2 \cdot 10^{-2} \vec{e}_x \text{ (N)}$$

b)

$$q_1 = -2 \cdot 10^{-8} \text{ C}$$



$$q_2 = -1 \cdot 10^{-8} \text{ C}$$

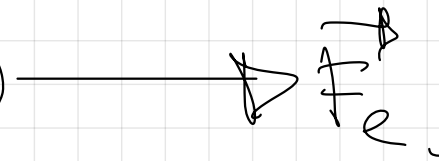

$$d = 0.5 \text{ m}$$

$$W_{A \rightarrow B} > 0$$

El alejamiento es espontáneo


$$\rightarrow DE = \frac{W}{A \cdot dB} \quad A \rightarrow B = DE \rightarrow \frac{W}{A \cdot dB}$$

La E_p eléctrica disminuye, la E_c aumenta.

¡OJO!

Este campo eléctrico no es uniforme, lo crea la

única carga q_1 .

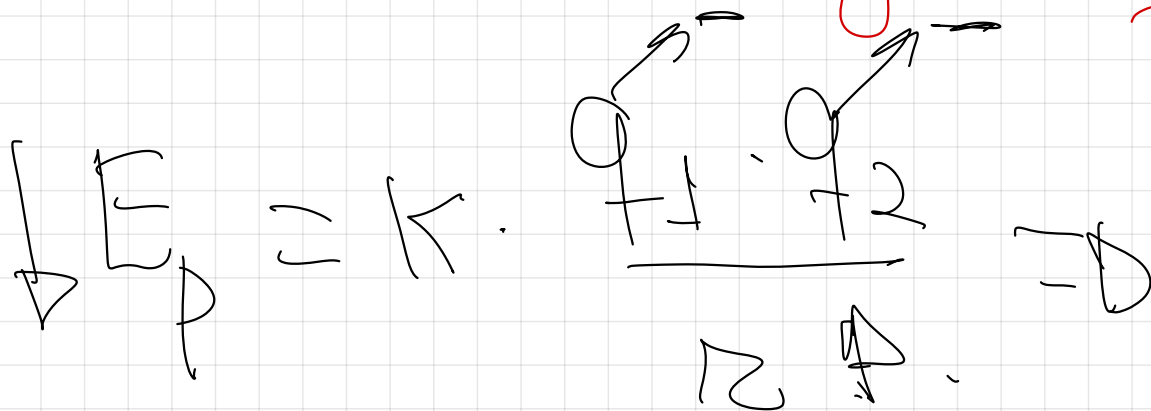

Cuando q_2 se aleja la E_p eléctrica

diskriminieren


⤴

$$q_1 = -2 \cdot 10^{-8} \text{ C}$$




$$d = 0.5 \text{ m}$$

$$q_2 = -1 \cdot 10^{-8} \text{ C}$$

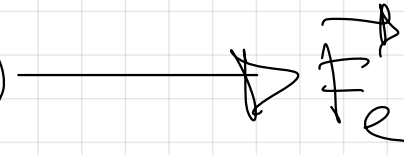

$$0.2 \text{ m}$$



F_e was (1) verjüngt

$$\Delta E_{P_{A \rightarrow B}} = \Delta E_{E_{A \rightarrow B}}$$

$$= \left(\begin{matrix} E \\ \mathbb{P}_B \end{matrix} - \begin{matrix} E \\ \mathbb{P}_A \end{matrix} \right) = \begin{matrix} E \\ \mathbb{C}_B \end{matrix} - \begin{matrix} E \\ \mathbb{A} \end{matrix} \rightarrow 0, \quad \mathbb{A} = 0$$

$$\begin{matrix} E \\ \mathbb{P}_A \end{matrix} - \begin{matrix} E \\ \mathbb{P}_B \end{matrix} = \begin{matrix} E \\ \mathbb{C}_B \end{matrix}$$

$$\star. \begin{matrix} \mathbb{P}_1 \\ \mathbb{P}_2 \end{matrix} \xrightarrow{\mathcal{A}} \star. \begin{matrix} \mathbb{P}_1 \\ \mathbb{P}_2 \end{matrix} \xrightarrow{\mathcal{A}'} = \begin{matrix} E \\ \mathbb{C}_B \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} E \\ \mathbb{C}_B \end{matrix} = \underbrace{9 \cdot 10^9 \cdot \begin{pmatrix} -2 \cdot 10^{-6} \text{ C} \\ -1 \cdot 10^{-6} \text{ C} \end{pmatrix}}_{0/5} \xrightarrow{\text{escalar}} 9 \cdot 10^9 \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} -2 \cdot 10^{-6} \\ -1 \cdot 10^{-6} \end{pmatrix}}_{0/7}$$

$$E_{CB} = 11 \cdot 10^{-2} \text{ J}$$

$$W_{A \rightarrow B} = \Delta E_{CA \rightarrow B} = E_B - E_A = 11 \cdot 10^{-2} \text{ J}$$

d)

$$W_{A \rightarrow \infty} = -\Delta E_{PA \rightarrow \infty}$$

$$W_{A \rightarrow \infty} = - (E_{\infty} - E_{PA})$$

$$W_{A \rightarrow \infty} = E_{PA}$$

$$W_{A \rightarrow B} = 316 \cdot 10^{-2} \text{ J.}$$

→ magnitud escalar, cada carga
con su signo

$$E_p = k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{(-2 \cdot 10^{-9}) \cdot (-1 \cdot 10^{-8})}{0,15}$$

$$E_p = 316 \cdot 10^{-2} \text{ J.}$$

Podemos, definir entonces a la E_p eléctrica también como el trabajo realizado para llevar a la carga desde su posición al ∞ .


24.- Dos cargas eléctricas puntuales de $4\mu\text{C}$ y $-2\mu\text{C}$ cada una están situadas respectivamente en $(2,0)$ m y en $(-2,0)$ m, respectivamente

a) Calcula el trabajo necesario para transportar una carga $q = -1\mu\text{C}$ desde $(1,0)$ m a $(-1,0)$ m

b) Calcula la energía potencial de q en $(1,0)$ m y en $(-1,0)$ m

c) Calcula la variación de energía potencial de q en el desplazamiento descrito

~~$g = 10 \text{ m/s}^2$~~

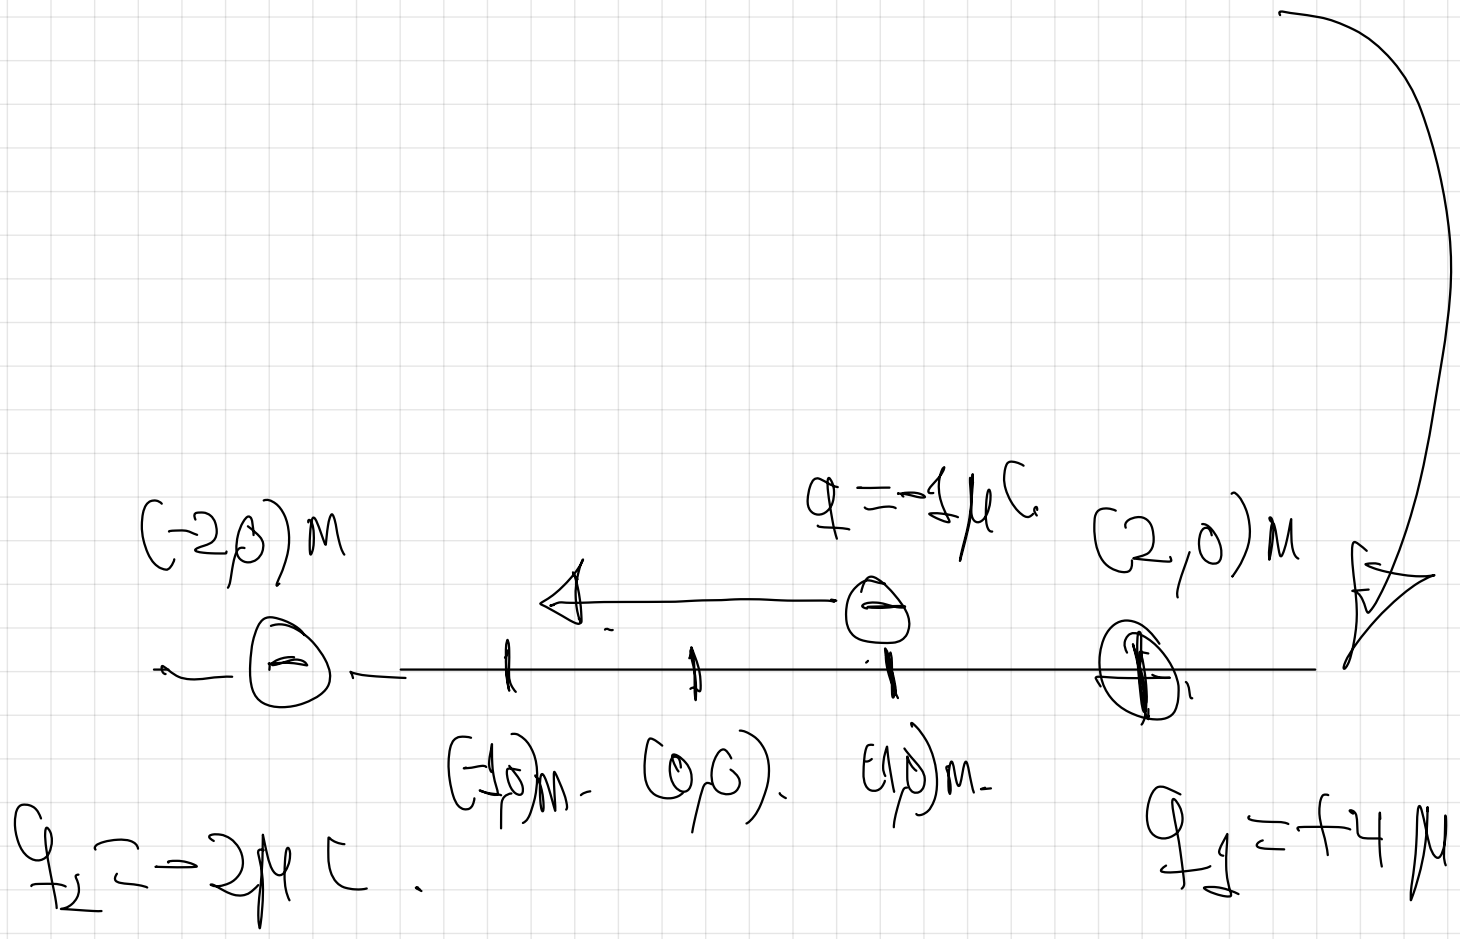

¡OJO!

No se puede hacer un campo eléctrico uniforme

Principio de superposición.

$$\begin{aligned} \mathbb{F} \left[\frac{P(x)}{f(x)} \right]_M &= \kappa \cdot \frac{f_1 - g_1}{r_1} + \kappa \cdot \frac{f_2 - g_2}{r_2} \\ \mathbb{F} \left[\frac{P(-x)}{f(x)} \right]_M &= \kappa \cdot \frac{f_1 - g_1}{r_1} + \kappa \cdot \frac{f_2 - g_2}{r_2} \end{aligned}$$

$$W = \Delta \mathbb{F} \left[\frac{P}{f} \right] \quad A \rightarrow B$$

→ Princípio da superposição

$$\begin{aligned} V_{(1,0)m} &= V_{q_1} + V_{q_2} = k \cdot \frac{q_1}{r_1} + k \cdot \frac{q_2}{r_2} = \\ &= 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{4 \cdot 10^{-6}}{1} + 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{-2 \cdot 10^{-6}}{3} = 3 \cdot 10^4 \text{ V.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{(-1,0)m} &= V'_{q_1} + V'_{q_2} = k \cdot \frac{q_1}{r_1'} + k \cdot \frac{q_2}{r_2'} = \\ &= 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{4 \cdot 10^{-6}}{3} + 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{-2 \cdot 10^{-6}}{1} = -6 \cdot 10^3 \text{ V.} \end{aligned}$$

$$W_{(1,0)m \rightarrow (-1,0)m} = q \cdot (V_{(1,0)m} - V_{(-1,0)m}).$$

$$W_{(1,0)m \rightarrow (-1,0)m} = -1 \cdot 10^{-6} \left(3 \cdot 10^4 - (-6 \cdot 10^3) \right)$$

$$W = -0'036 \text{ J}$$

$$(1,0)m \rightarrow (-1,$$

⊗) Si sabemos los potenciales, podemos calcular la E_p acudiendo a la expresión $V = \frac{E_p}{q}$
 $\Rightarrow E_p = q \cdot V$ ✓ En magnitudes escalares sustituimos los signos.

$$E_{p(1,0)} = q \cdot V_{(1,0)} = -1 \cdot 10^{-6} \cdot 3 \cdot 10^4 \Rightarrow -3 \cdot 10^{-2} \text{ J}$$

$$E_{p(-1,0)} = q \cdot V_{(-1,0)} = -1 \cdot 10^{-6} \cdot (-6 \cdot 10^3) = 6 \cdot 10^{-3} \text{ J}$$

c) $\Delta E_p = E_{p(-1,0)} - E_{p(1,0)} = 6 \cdot 10^{-3} \text{ J} - (-3 \cdot 10^{-2} \text{ J}) = 0'036 \text{ J} \Rightarrow$ lo que se ha incrementado la E_p coincide con el trabajo hecho por la fuerza externa calculado en a)


$$-\Delta E_p = W_{A \rightarrow B} = -0'036 \text{ J}$$

$$\Delta E_{pA \rightarrow B} = 0'036 \text{ J}$$

25.- El péndulo de la figura, cuya masa es una esfera de 2g, cuelga de un hilo en el interior de dos placas cargadas eléctricamente con igual carga de signo opuesto, siendo la separación entre las placas de 10 cm.

Calcular la diferencia de potencial entre las placas sabiendo que el hilo forma un ángulo de 10° con la vertical y que la carga de la esfera es de 10 nC


El campo eléctrico en el interior de las placas se supone constante. Dato: $g=9,8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$

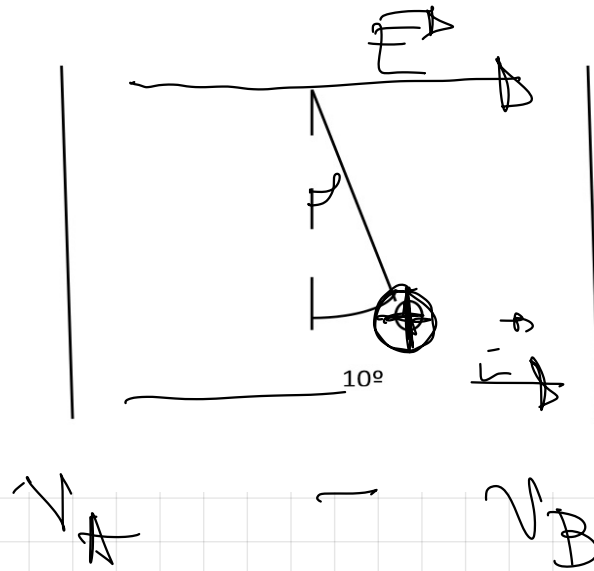

Calculo E

$E = \frac{V}{d}$


$(V_A - V_B) = E \cdot d$

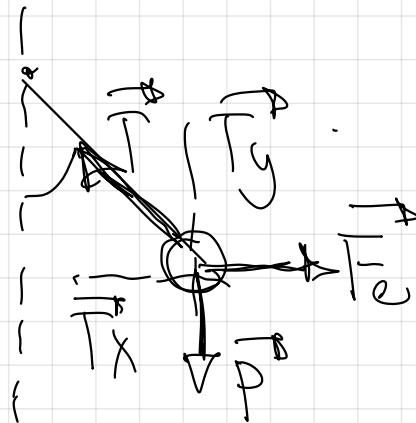

43




M \Rightarrow E quantitativa

F \Rightarrow E qualitativa



25. El péndulo de la figura, cuya masa es una esfera de 2g, cuelga de un hilo en el interior de dos placas cargadas eléctricamente con igual carga de signo opuesto, siendo la separación entre las placas de 10 cm.

Calcular la diferencia de potencial entre las placas sabiendo que el hilo forma un ángulo de 10° con la vertical y que la carga de la esfera es de $10 \text{ nC} = 10 \cdot 10^{-9} \text{ C}$.
El campo eléctrico en el interior de las placas se supone constante. Dato: $g = 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$

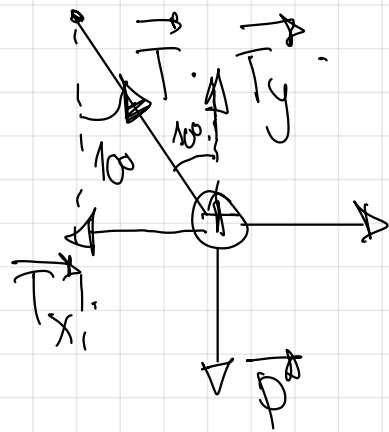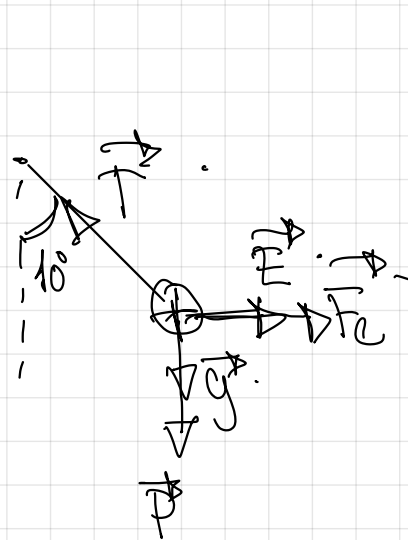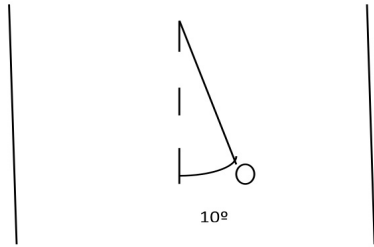

F_e EQUILIBRIO

$$\text{sen } 10^\circ = \frac{T_x}{T} \quad T_x = T \cdot \text{sen } 10^\circ$$

$$\text{cos } 10^\circ = \frac{T_y}{T} \quad T_y = T \cdot \text{cos } 10^\circ$$



$$|T_x| = |F_e|$$

$$|T_y| = |P|$$

$$T \cdot \text{sen } 10^\circ = q \cdot E$$

$$T \cdot \text{cos } 10^\circ = m \cdot g$$


$$\operatorname{tg} 10^\circ = \frac{q \cdot E}{m \cdot g}$$

$$E = \frac{m \cdot g \cdot \operatorname{tg} 10^\circ}{|q|} = \frac{2 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot 9,8 \text{ N/s}^2 \cdot \operatorname{tg} 10^\circ}{10 \cdot 10^{-9} \text{ C}}$$

$$E = 3,33 \cdot 10^5 \text{ N/C}$$



campo eléctrico uniforme

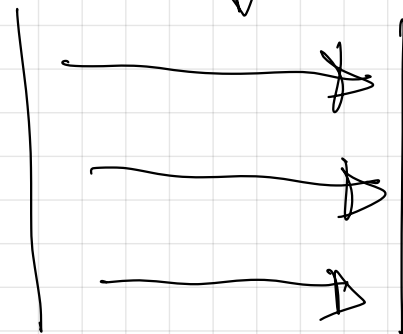

$$(V_A - V_B) = E \cdot d$$

$$(V_A - V_B) = 3,33 \cdot 10^5 \cdot 0,1 \text{ V}$$

$$(V_A - V_B) = \boxed{3,33 \cdot 10^4 \text{ V}}$$


$$d = 10 \text{ cm} = 0,1 \text{ m}$$

44. Dos partículas de 10 g se encuentran suspendidas por dos hilos de 30 cm desde un mismo punto. Si se les suministra a ambas partículas la misma carga se separan de modo que los hilos forman entre si un ángulo de 60°

a) Dibuja en un diagrama las fuerzas que actúan sobre las partículas y analiza la energía del sistema en esa situación

b) Calcula el valor de la carga que se le suministra a cada partícula

$g = 10 \text{ m s}^{-2}$ $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$

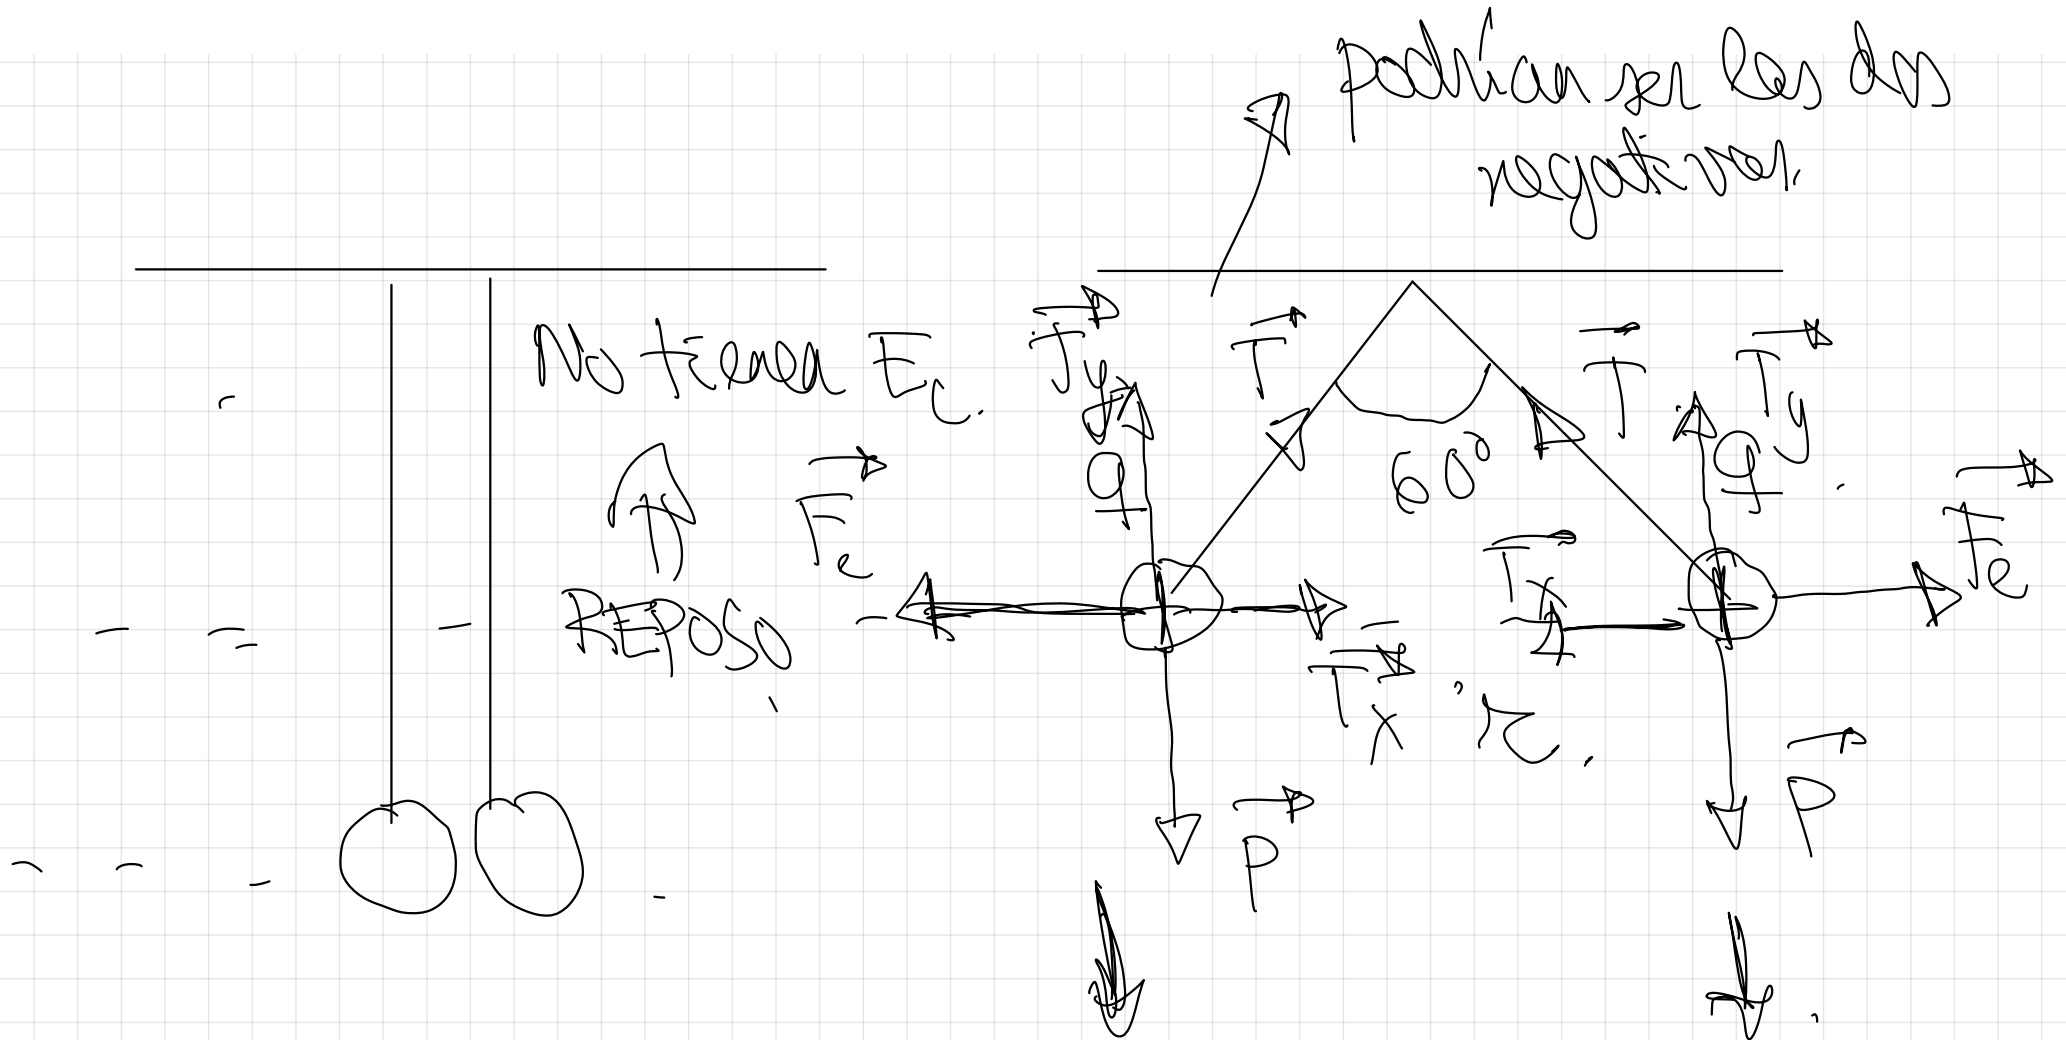

$$T \cdot \sin 30^\circ = F_e$$


$$T \cdot \cos 30^\circ = P$$

$$\tan 30^\circ = \frac{F_e}{P}$$

$$F_e = P \cdot \tan 30^\circ$$

$$F_e = m \cdot g \cdot \tan 30^\circ$$

$$F_e = 10 \cdot 10^{-3} \cdot 10 \cdot \tan 30^\circ = 577 \cdot 10^{-2} \text{ N}$$

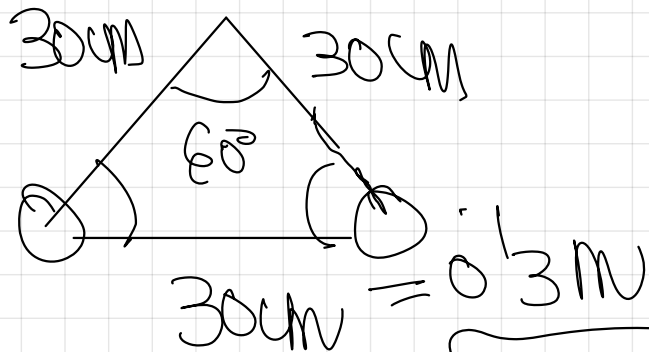

$$F_e = K \cdot \frac{q \cdot q}{r^2}$$

$$F_e = K \cdot \frac{q^2}{r^2}$$

$$q = \sqrt{\frac{F_e \cdot r^2}{K}} = \sqrt{\frac{577 \cdot 10^{-2} \cdot (0.3)^2}{9 \cdot 10^9}} = 7.6 \cdot 10^{-7} \text{ C}$$

Se calculó el valor absoluto de la carga solamente, ambas podrían ser positivas o ambas negativas.

8.- Se tienen dos cargas idénticas $q_1=q_2=-4 \cdot 10^{-6} \text{C}$ situadas en los puntos $(-2,0) \text{ m}$ y $(2,0) \text{ m}$, respectivamente.

a) Determina, razonadamente, en qué punto es nula la intensidad del campo que crean

b) ¿Es también nulo el potencial en ese punto?. Calcula, en cualquier caso, su valor

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$$

$$K = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$$

$$K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = \frac{1}{4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$$


$$\vec{E} \Rightarrow |\vec{E}| = K \frac{Q}{r^2}$$

$E \neq 0$ mismo sentido $|E_1| > |E_2|$ $E \neq 0$ mismo sentido
 $q_1 = -4 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ $q_2 = -4 \cdot 10^{-6} \text{ C}$



E_1 $(-2, 0) \text{ m}$

$(3, 0) \text{ m}$ E_2 E_1

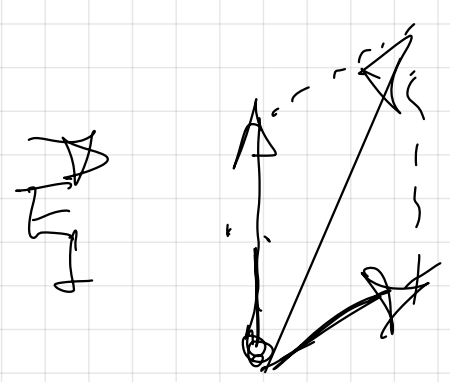

$E = E_1 + E_2 \neq 0$

se anula en $(0, 0) \text{ m}$

$|E_1| = |E_2|$

Principio de superposición -

No se anula al tener
 distinta direcciones -

b) Principio de superposición -

$V = V_1 + V_2$

$$V = K \cdot \frac{q_1}{r_1} + K \cdot \frac{q_2}{r_2} \neq 0$$

$$V = V_1 + V_2 = K \cdot \frac{q_1}{r_1} + K \cdot \frac{q_2}{r_2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{-4 \cdot 10^{-6}}{2} + 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{-4 \cdot 10^{-6}}{2} = -36 \cdot 10^4 \text{ V}$$


(Mirar en el libro)

41.- Dos cargas puntuales iguales de $+ 10^{-5}$ C, se encuentran en el vacío, fijas en los puntos A (0,0) m y B(0,3) m

a) Calcule el campo y el potencial electrostáticos en el punto C (4,0) m

b) Si abandonáramos otra carga puntual de $+ 10^{-7}$ C en el punto C (4,0) m, ¿cómo se movería?. Justifique la respuesta.


$$K=9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$$

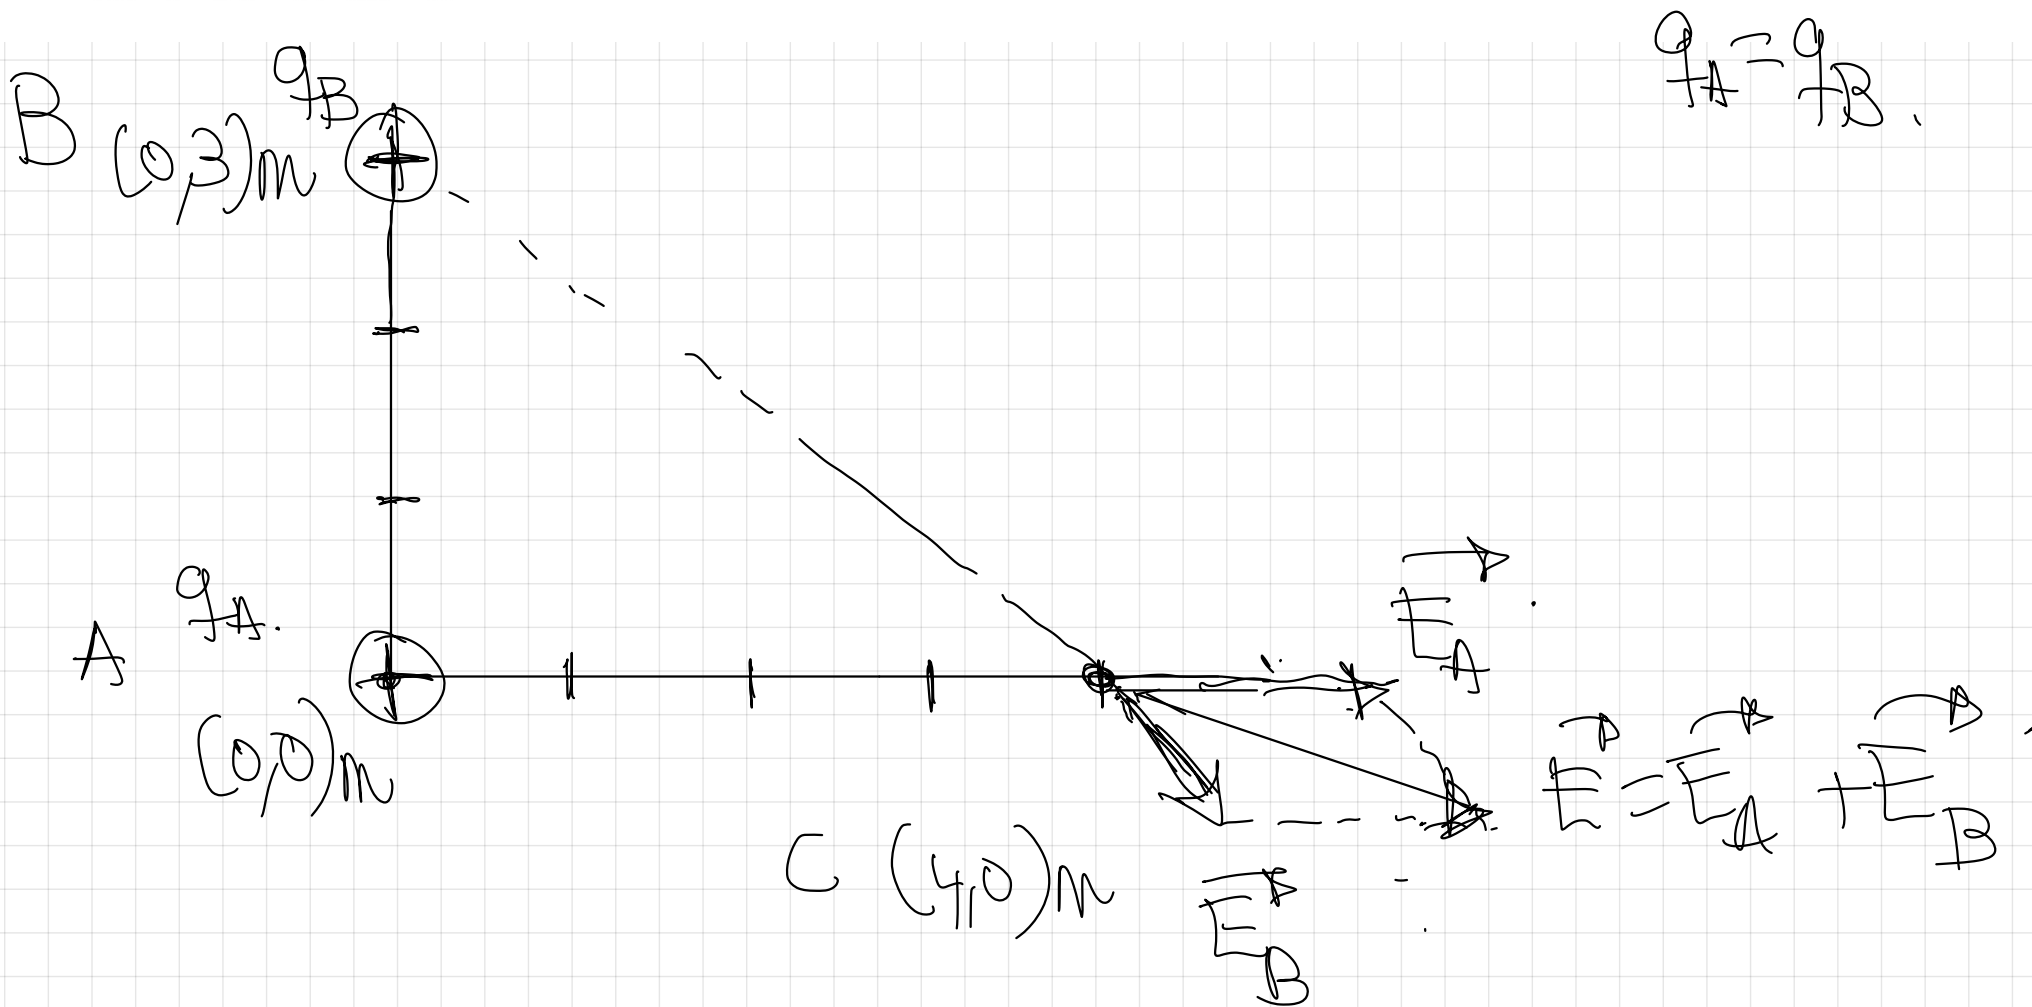

$$|\vec{E}_A| = k \cdot \frac{q_A}{r_A^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{10^{-5}}{4^2} = 5625 \frac{N}{C}$$

$$\vec{E}_A = 5625 \vec{e} \quad (N/C)$$

$\sin \alpha = \frac{3}{5}$
 $\cos \alpha = \frac{4}{5}$

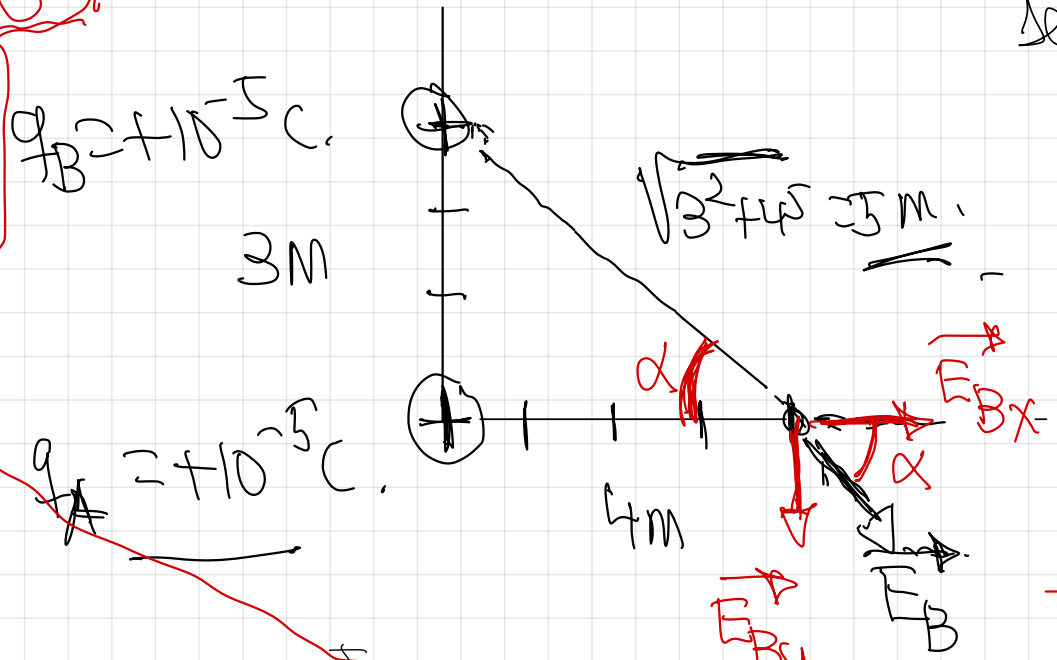

$$\sin \alpha = \frac{E_{By}}{E_B}$$

$$E_{By} = E_B \cdot \sin \alpha$$


$$E_{By} = 3600 \cdot \frac{3}{5} = 2160 \frac{N}{C}$$

$$\vec{E}_{By} = 2160 \vec{e}_y \quad (N/C)$$

$$\cos \alpha = \frac{E_{Bx}}{E_B}$$

$$E_{Bx} = E_B \cdot \cos \alpha$$

$$|\vec{E}_B| = k \cdot \frac{q_B}{r_B^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{10^{-5}}{5^2} = 3600 \frac{N}{C}$$

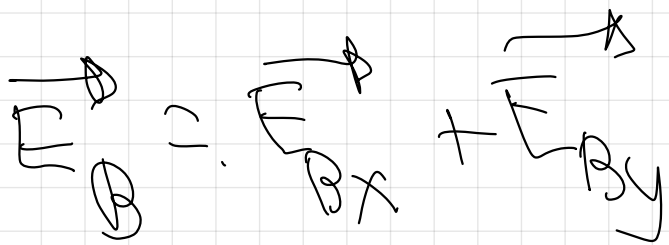

$$F_{Bx} = F_B \cdot \frac{4}{5}$$

$$F_B = +2880 \vec{i} - 2160 \vec{j}$$

$$F_{Bx} = 3600 \cdot \frac{4}{5}$$

$$F_{Bx} = 2880 \frac{N}{c}$$

$$F_{Bx} = +2880 \vec{i} \left(\frac{N}{c} \right)$$


B (0,3)m q_B

A

q_A

(0,0)m

C (4,0)m

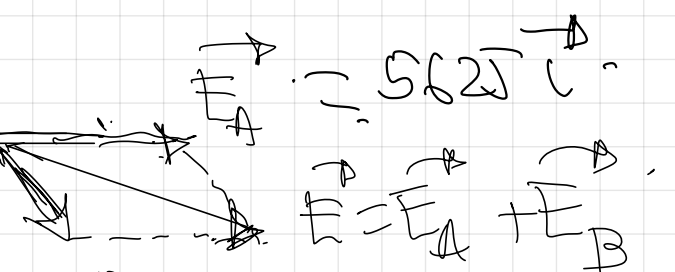

$$F_C = 5625 \vec{c}$$

$$F_C = F_A + F_B$$

$$F_B = +2880 \vec{i} - 2160 \vec{j}$$

Princípio de superposição

$$F_B = F_A + F_B \Rightarrow F = 5625 \vec{c} + 2880 \vec{i} - 2160 \vec{j}$$


$$\vec{E} = 8505 \vec{i} - 2160 \vec{j} \quad \left(\frac{N}{C} \right)$$

Calcular su módulo sería sencillo, bastaría con hacer

$$|\vec{E}| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(8505)^2 + (-2160)^2}$$

$$|\vec{E}| = 8775 \text{ N/C}$$

6)

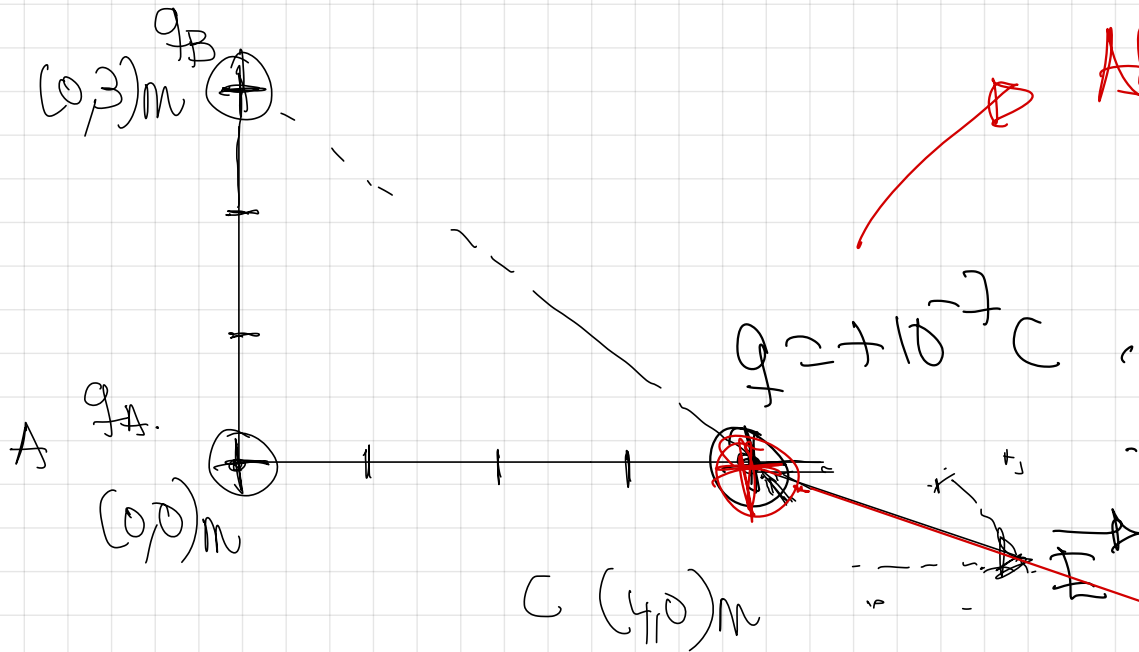

Al ser la carga positiva, se movería en la misma dirección y en el mismo sentido que el campo \vec{E} .


$$\vec{F} = q \cdot \vec{E}$$

42.- Dos cargas puntuales de $q_1 = -4 \text{ C}$ y $q_2 = 2 \text{ C}$ se encuentran en los puntos $(0,0)$ y $(1,0)$ m respectivamente

a) Determine el valor del campo eléctrico en el punto $(0,3)$ m.

b) Razone qué trabajo que hay que realizar para trasladar una carga puntual $q_3 = 5 \text{ C}$ desde el infinito hasta el punto $(0,3)$ m e interprete el signo del resultado.

$$K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

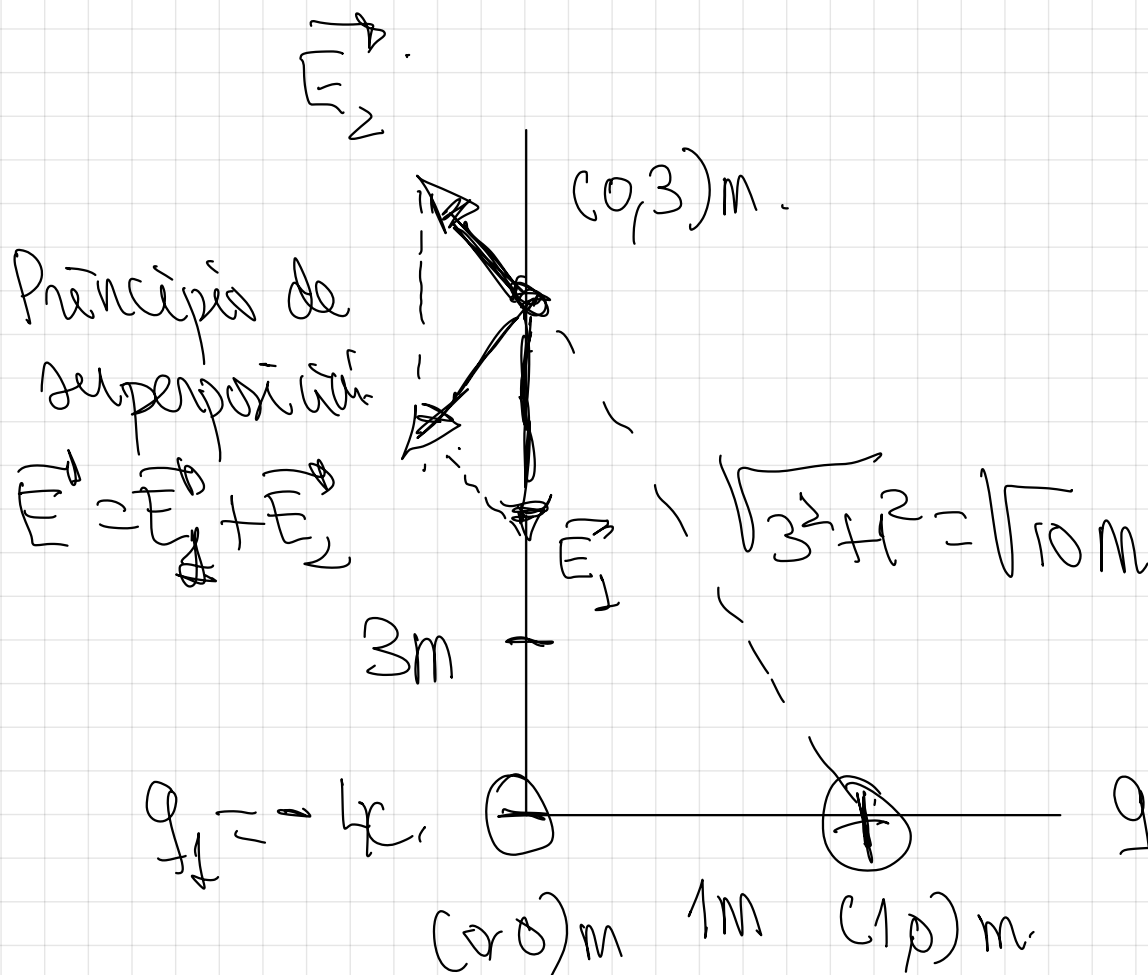

$$K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$


$$|\vec{E}_2| = K \cdot \frac{|q_2|}{r^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{2}{(\sqrt{10})^2}$$

$$|\vec{E}_2| = 18 \cdot 10^9 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

$$F = \frac{q \cdot l}{z^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{4}{3^2} = 4 \cdot 10^9 \text{ N/C}$$

$$F = 4 \cdot 10^9 \text{ N/C}$$


↓
Descompongo.

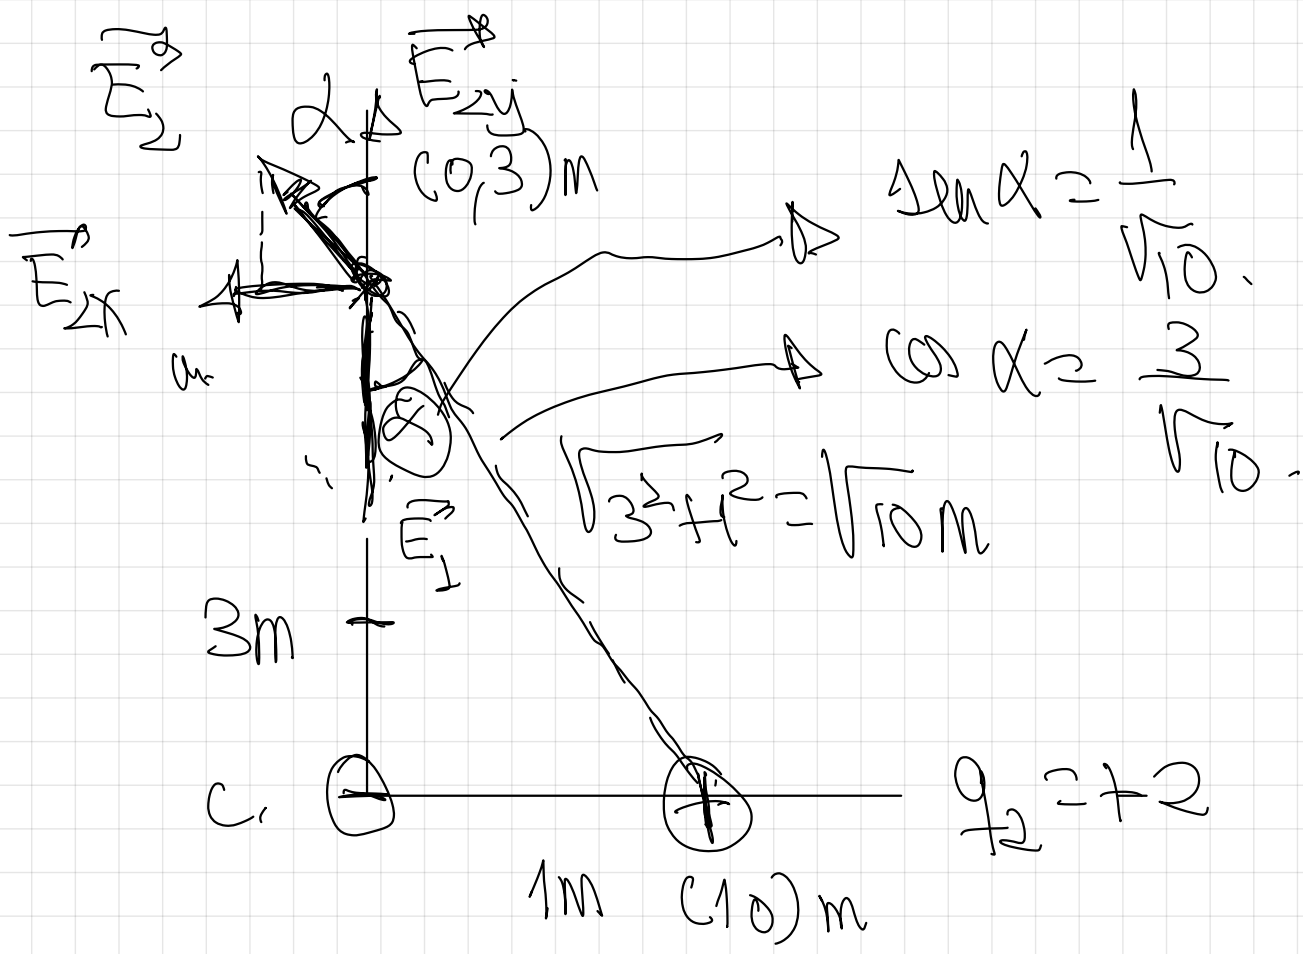

$\sin \alpha = \frac{E_{2x}}{E_2} \rightarrow E_{2x} = E_2 \cdot \sin \alpha = 18 \cdot 10^9 \cdot \frac{1}{\sqrt{10}}$
 $E_{2x} = 57 \cdot 10^8 \frac{N}{C}$
 $E_{2x} = -57 \cdot 10^8 \frac{N}{C} \hat{i}$

$\cos \alpha = \frac{E_{2y}}{E_2} \rightarrow E_{2y} = E_2 \cdot \cos \alpha = 18 \cdot 10^9 \cdot \frac{3}{\sqrt{10}}$
 $E_{2y} = 17 \cdot 10^9 \frac{N}{C}$
 $E_{2y} = +17 \cdot 10^9 \hat{j} \frac{N}{C}$

$E_2 = E_{2x} \hat{i} + E_{2y} \hat{j} = 57 \cdot 10^8 \hat{i} + 17 \cdot 10^9 \hat{j} \frac{N}{C}$

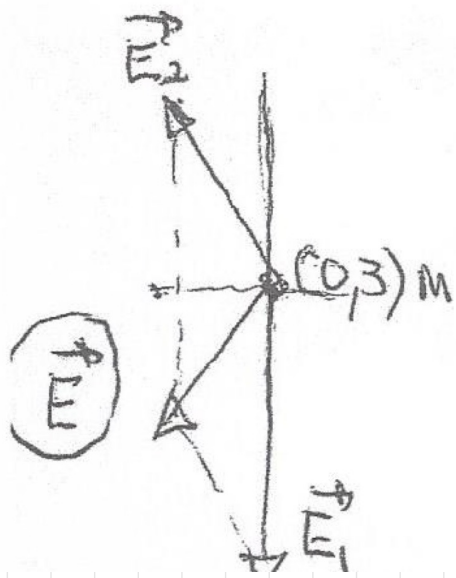

$$\vec{E}_2 = \vec{E}_{2x} + \vec{E}_{2y} \Rightarrow \boxed{\vec{E}_2 = -5.7 \cdot 10^8 \vec{e}_x + 1.7 \cdot 10^9 \vec{e}_y \left(\frac{N}{C} \right)}$$

Según el principio de superposición $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$

$$\vec{E} = 4 \cdot 10^9 \vec{e}_x - 5.7 \cdot 10^8 \vec{e}_x + 1.7 \cdot 10^9 \vec{e}_y$$


$$\Rightarrow \boxed{\vec{E} = -5.7 \cdot 10^8 \vec{e}_x - 2.3 \cdot 10^9 \vec{e}_y \left(\frac{N}{C} \right)}$$

42.- Dos cargas puntuales de $q_1 = -4 \text{ C}$ y $q_2 = 2 \text{ C}$ se encuentran en los puntos $(0,0)$ y $(1,0)$ m respectivamente

a) Determine el valor del campo eléctrico en el punto $(0,3)$ m.

b) Razone qué trabajo que hay que realizar para trasladar una carga puntual $q_3 = 5 \text{ C}$ desde el infinito hasta el punto $(0,3)$ m e interprete el signo del resultado.

$K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$

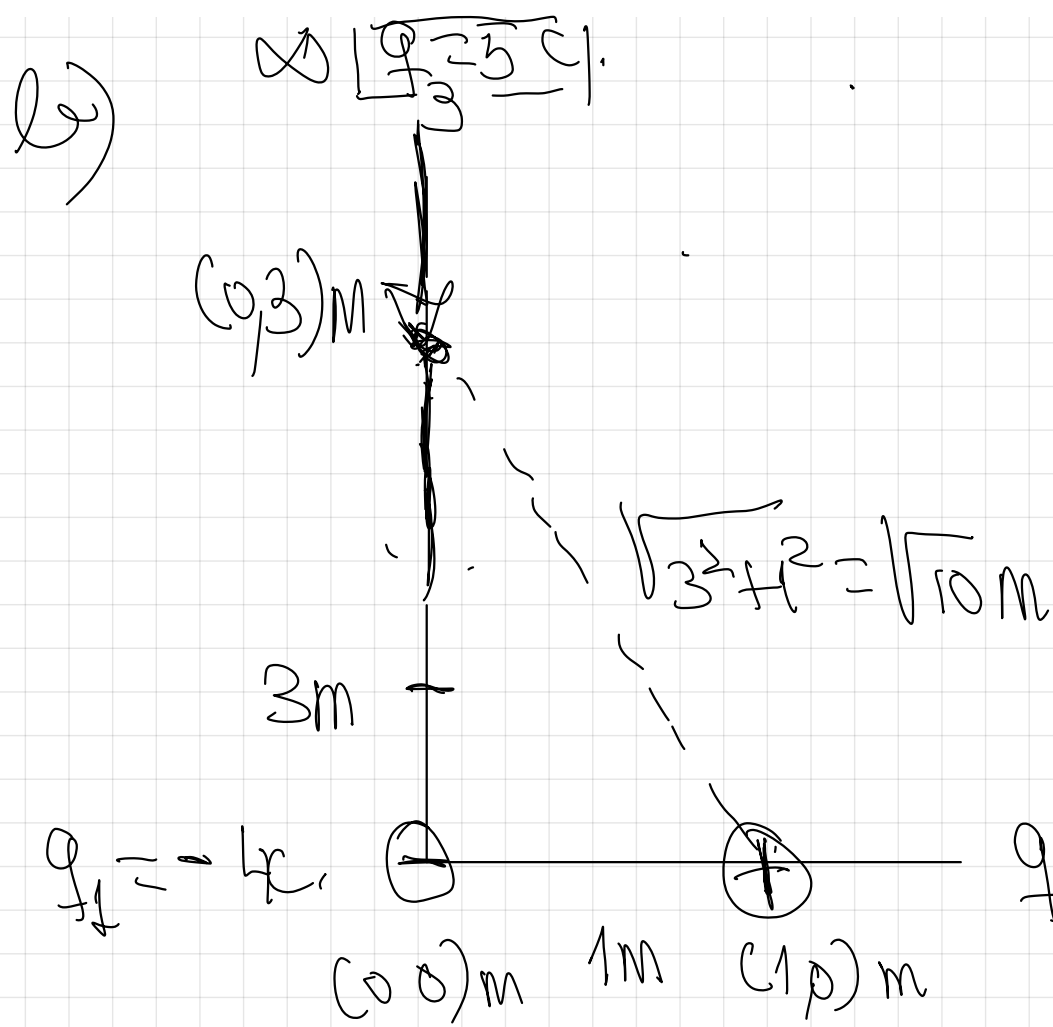

En vez de hacerlo por potenciales, lo vamos a hacer por E_p .

$$W_{\infty \rightarrow (0,3) \text{ m}} = - \Delta E_p_{\infty \rightarrow (0,3) \text{ m}}$$

$$W_{\infty \rightarrow (0,3) \text{ m}} = (E_p_{(0,3) \text{ m}} - E_p_{\infty})$$

↓
 Aplicamos principio de
 superposición.

$$E_{p(0,3)_m} = E_{p_{q_1, q_3}} + E_{p_{q_2, q_3}}$$

$$E_{p(0,3)_m} = K \cdot \frac{q_1 \cdot q_3}{r_2} + K \cdot \frac{q_2 \cdot q_3}{r_2}$$

$$E_{p(0,3)_m} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{(-4) \cdot 5}{3} + 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{2 \cdot 5}{\sqrt{10}}$$

$$E_{p(0,3)_m} = -3^{13} \cdot 15 \cdot 10^{10} \text{ J.}$$

$$W_{\infty \rightarrow (0,3)_m} = E_{p_{\infty}} - E_{p(0,3)_m}$$

(por definición)

$$W_{\infty \rightarrow (0,3)_m} = 0 - E_{p(0,3)_m}$$

$$W_{\infty \rightarrow (0,3)_m} = -(-3^{13} \cdot 15 \cdot 10^{10})$$

$$W_{\infty \rightarrow (0,3)_m} = 3^{13} \cdot 15 \cdot 10^{10}$$

Expendido

a) Se lanza un electrón perpendicularmente a las líneas de un campo electrostático uniforme.



i) Razone cómo es la trayectoria seguida por el electrón dentro de ese campo y dibújela.


ii) Razone cómo varían su energía cinética y su energía potencial durante su movimiento.


b) Dos partículas con cargas $q_1 = 4 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ y $q_2 = 2 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ se encuentran situadas en los puntos $(0,0)$ y $(2,0)$ m, respectivamente, del plano XY. i) Calcule el campo eléctrico en el punto $(2,2)$ m. ii) Calcule la fuerza a la que estaría sometida una tercera partícula con carga $q_3 = 3 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ situada en el punto $(2,2)$ m.

$$K = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2}$$


FISICA. 2021. RESERVA 1. EJERCICIO B2

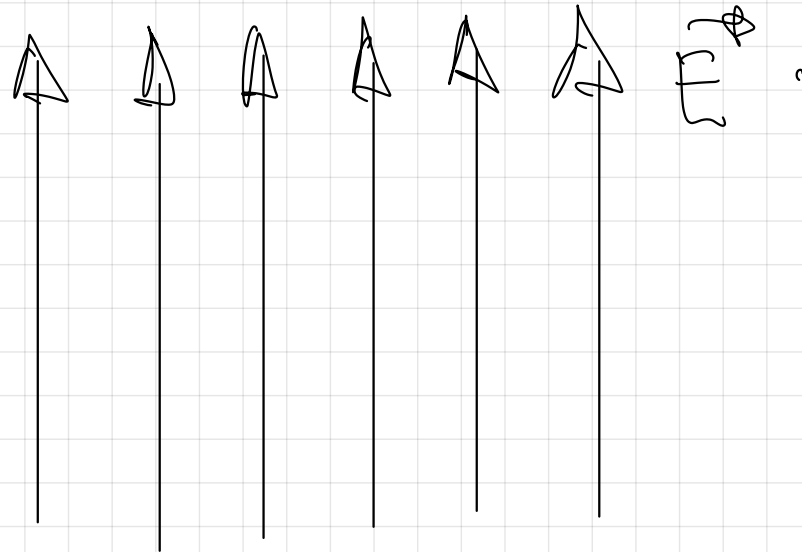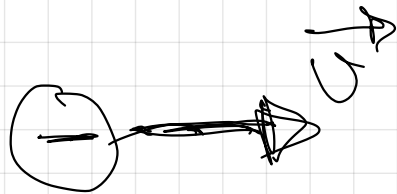

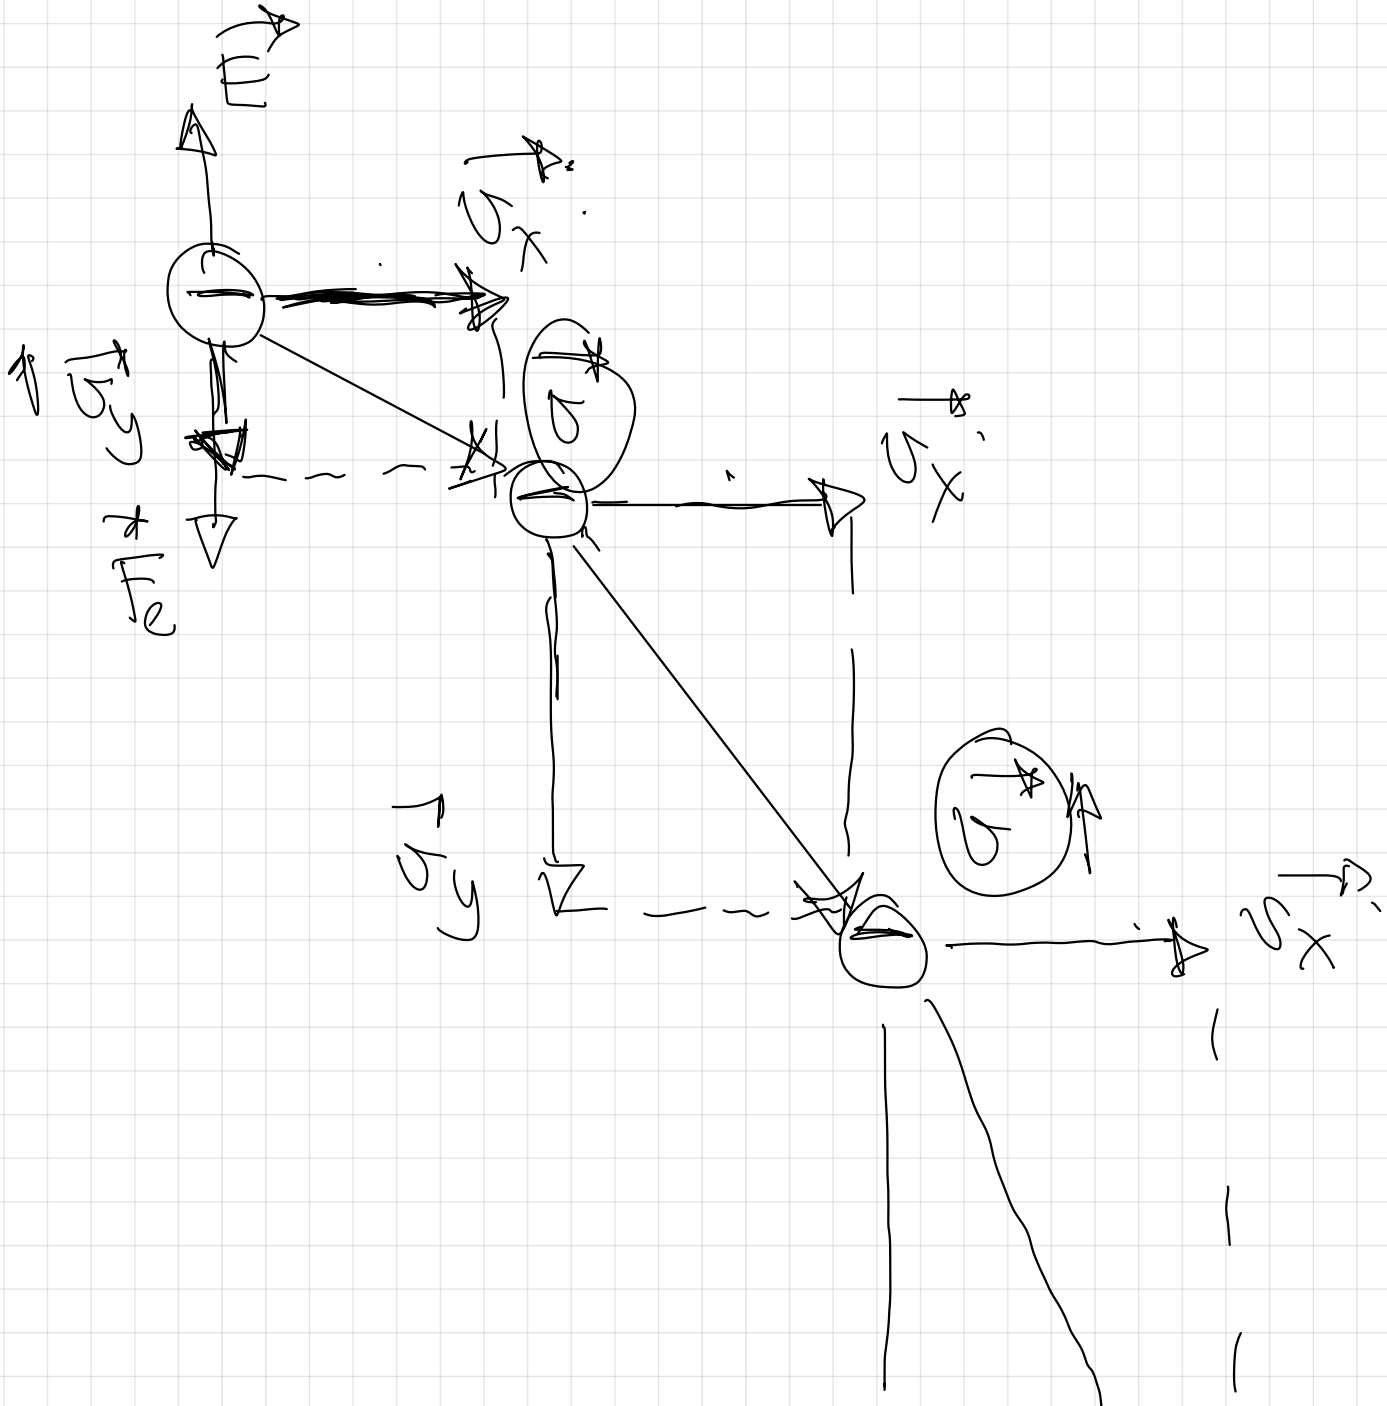

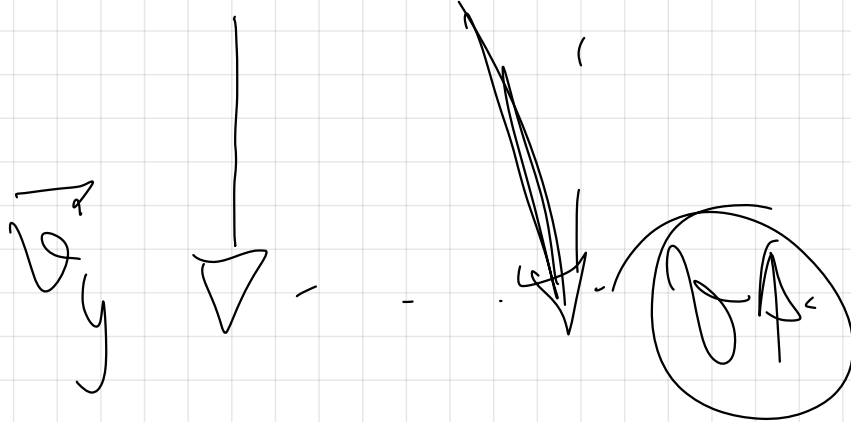


$$E_c = \frac{1}{2} m v^2$$


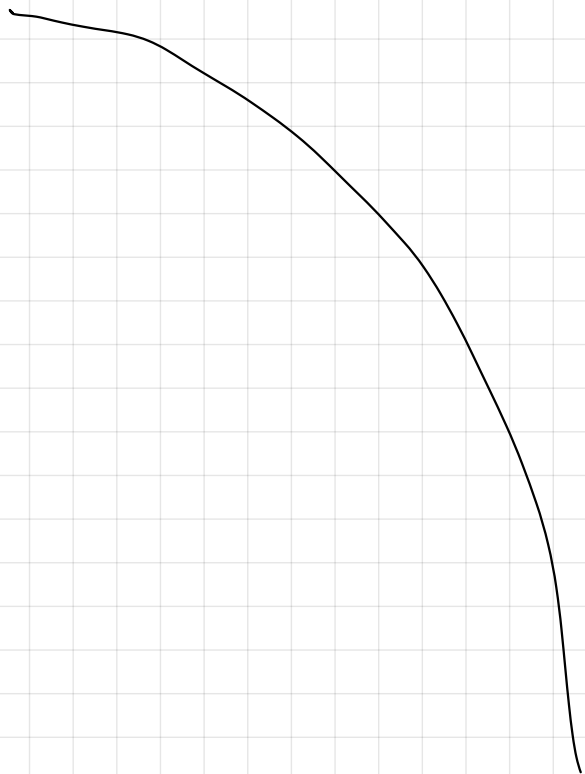


LIBRO

48.- Una partícula de $5 \cdot 10^{-3}$ Kg y carga eléctrica $q = -6 \cdot 10^{-6}$ C se mueve con una velocidad de $0,2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ en el sentido positivo del eje X y penetra en una región $x > 0$, en la que existe un campo eléctrico uniforme de $500 \text{ N} \cdot \text{C}^{-1}$ dirigido en el sentido positivo del eje Y.

- a) Describa, con ayuda de un esquema, la trayectoria seguida por la partícula y razone si aumenta o disminuye la energía potencial de la partícula en su desplazamiento.
 - b) Calcule el trabajo realizado por el campo eléctrico en el desplazamiento de la partícula desde el punto (0,0) m hasta la posición que ocupa 5 s más tarde.
- $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$

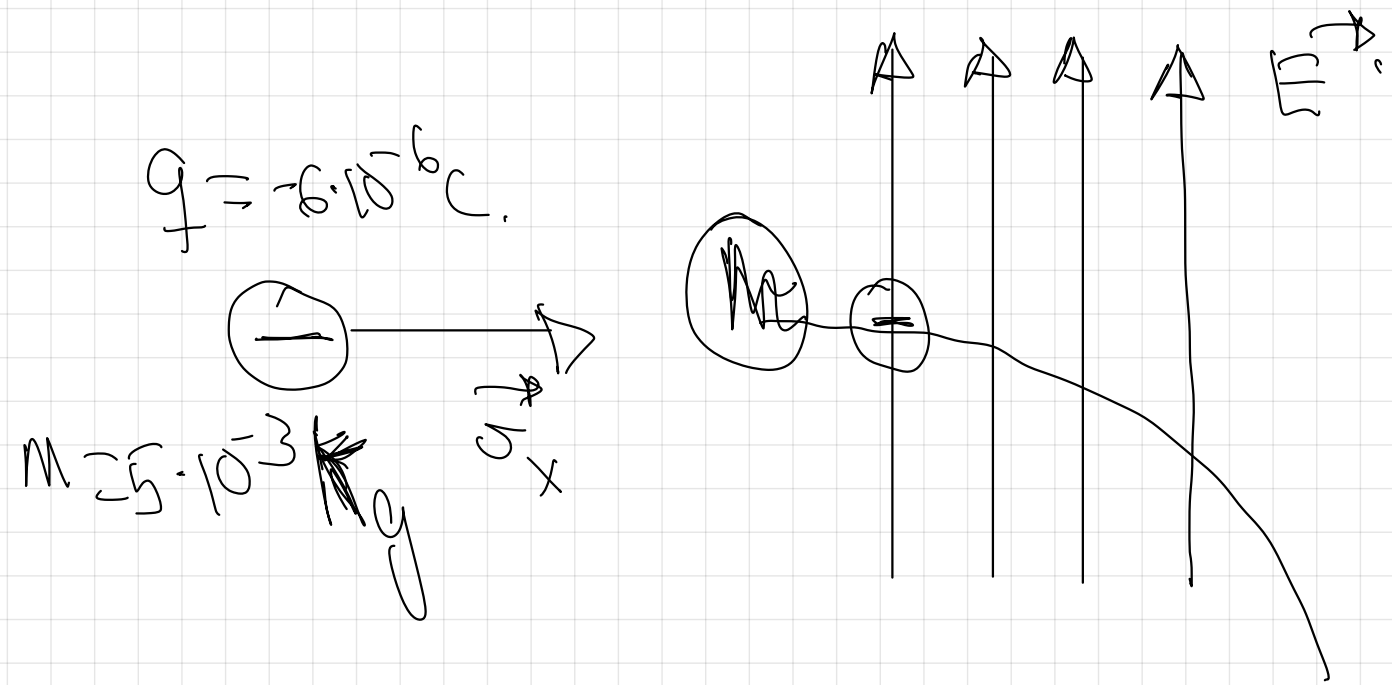

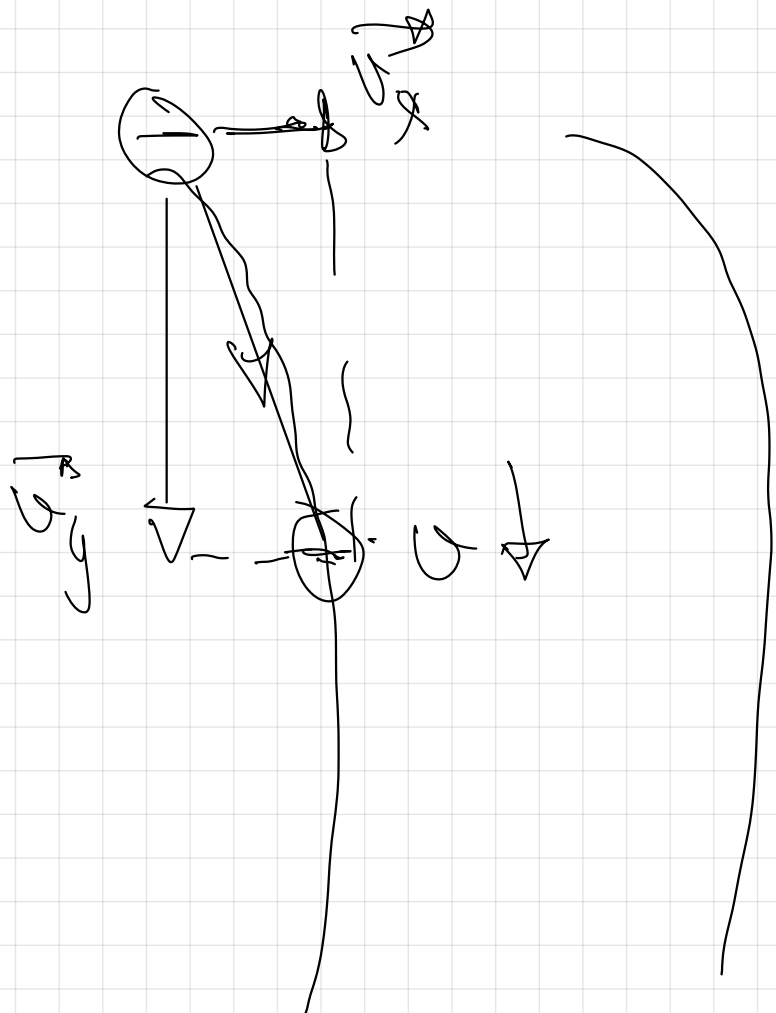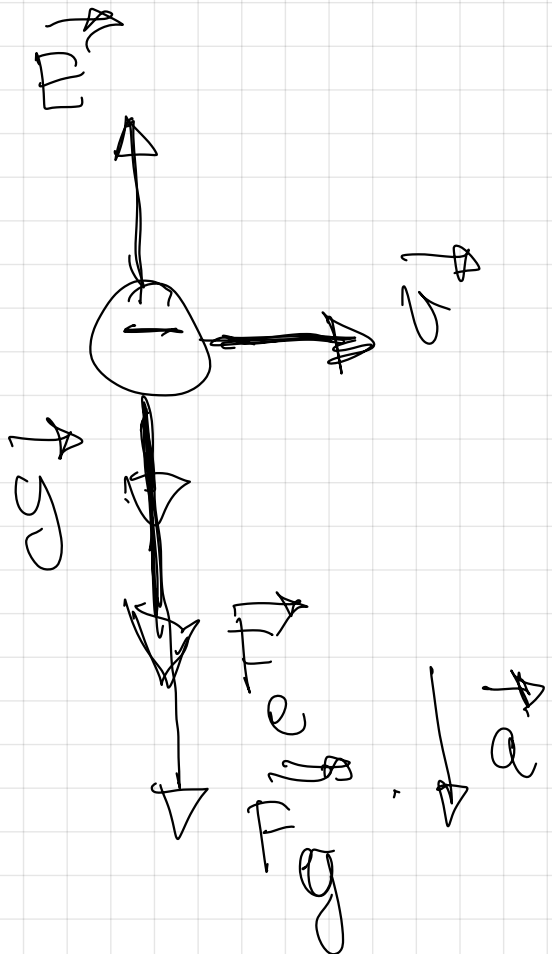

$v = ct$ \Rightarrow MRU $(v = ct)$. $\sigma_x = \frac{x}{t} \Rightarrow x = v_x \cdot t$. $t = 5s$.

$x = 0.2 \frac{m}{s} \cdot 5s = 1m$.


EJE Y



$a_x = 0.2 \frac{m}{s}$

2º ley Newton

MRUA.

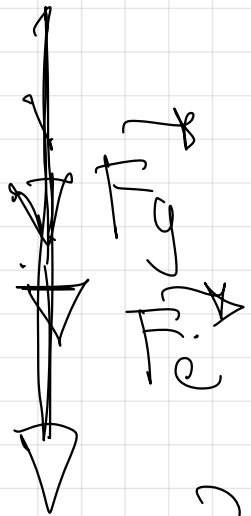

$F_g + F_e$

$a = ?$

$t = 5s$.



$F_{resultante} = m \cdot a$.

$F_g + F_e = m \cdot a$.

$a = \frac{F_g + F_e}{m} = \frac{m \cdot g + |g| E}{m}$

$= \frac{5 \cdot 10^3 \cdot 10 + 6 \cdot 10^6 \cdot 500}{5 \cdot 10^3} = 10 \frac{m}{s^2}$

posisi y MRVA.

$$y = v_{iy} t + \frac{1}{2} a t^2,$$

$$y = 0.5 + \frac{1}{2} 10^1 6 \cdot 5^2.$$

$$y = 132.5 \text{ m}.$$

$$y = 132.5 \text{ m}$$


$$x = 1 \text{ m}$$



$$d = \sqrt{(132.5)^2 + 1^2}$$

$$d \approx \underline{\underline{132.5 \text{ m}}}$$

$$d = 132,5 \text{ m}$$

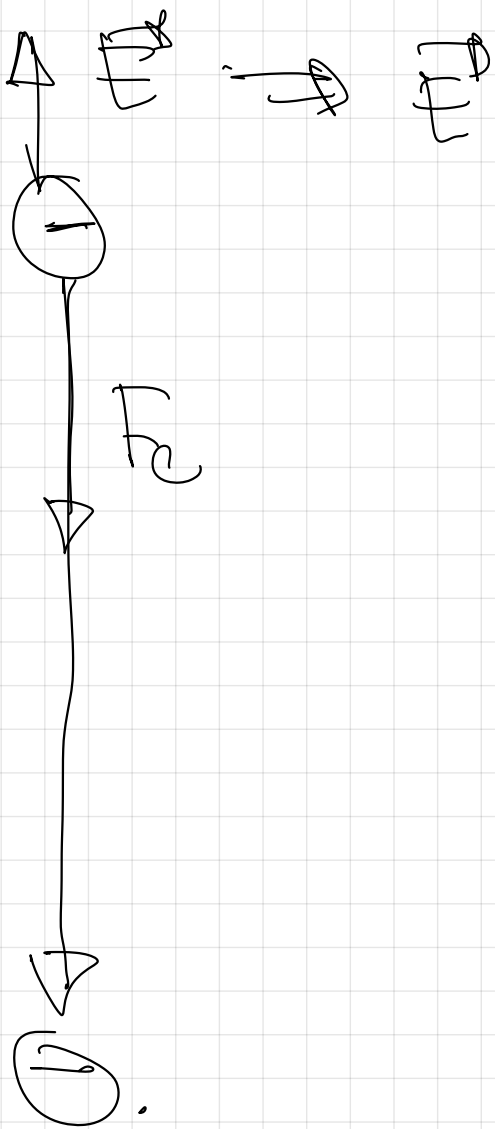

vertical

vertical

$$\left[\frac{1}{g} \cdot |E| \right]$$

$$W = F_e \cdot d \cdot \cos 0^\circ$$

$$W_{F_e} = F_e \cdot d$$

$$W_{F_e} = 6 \cdot 10^{-6} \cdot 500 \frac{\text{N}}{\text{C}} \cdot 132,5 \text{ m}$$


$$W_{F_e} = 0,3975 \text{ J}$$

a) Tenemos dos partículas cargadas idénticas separadas una distancia d . i) ¿Puede ser nulo el campo eléctrico en algún punto próximo a ellas?. ii) ¿Y el potencial electrostático? Razone las respuestas.

b) Una partícula con carga $q_1 = 3 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ está fija en el punto $(2,0) \text{ m}$ del plano XY . En el punto $(5,0) \text{ m}$, se abandona una partícula con carga $q_2 = 5 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ y masa $m = 1.5 \cdot 10^{-4} \text{ kg}$. Calcule razonadamente: i) El módulo de la velocidad que adquiere q_2 en el infinito si q_1 está fija. ii) El valor de la carga q_3 que debería tener una tercera partícula situada en el punto $(0,0) \text{ m}$, para que q_2 no se mueva al ser soltada en el punto $(5,0) \text{ m}$.


$$K = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2}$$

FISICA. 2021. RESERVA 3. EJERCICIO B2

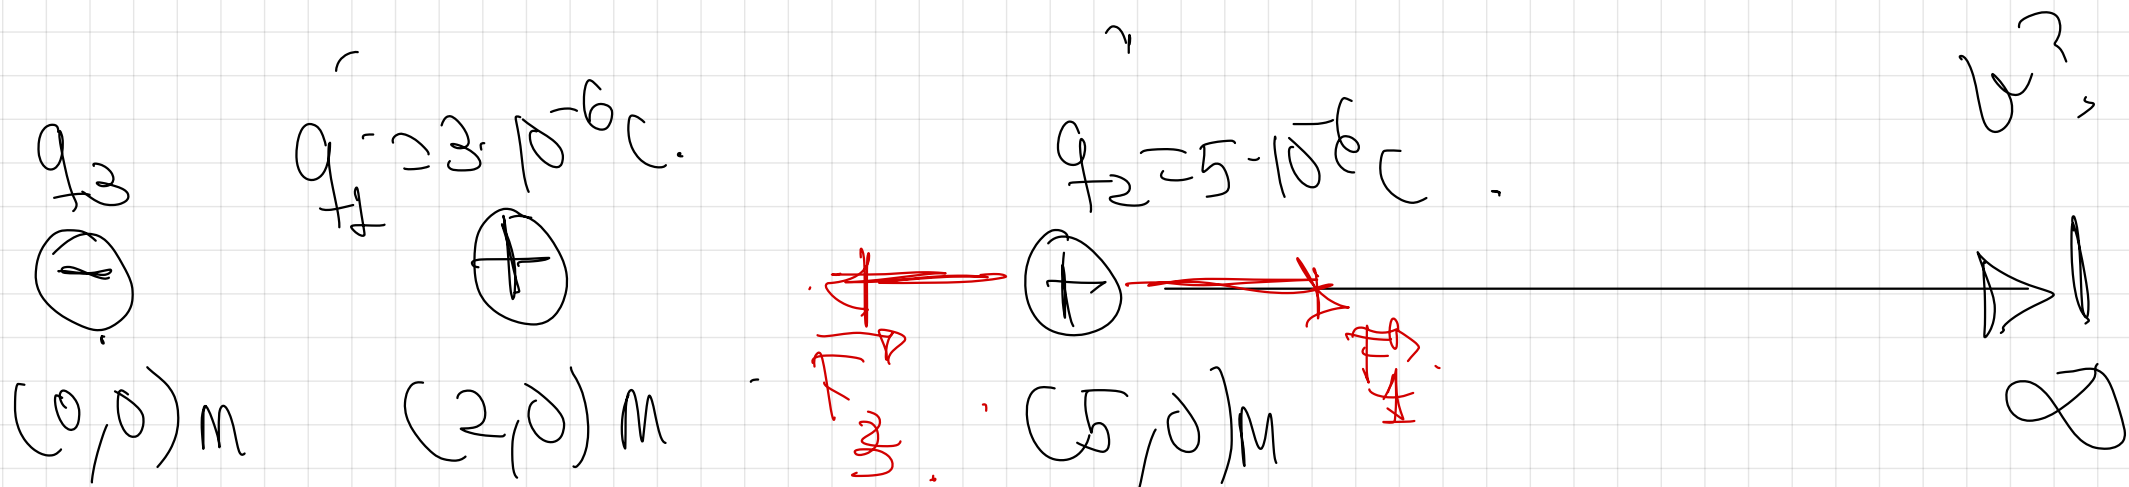

① f_1

f_1




① f_2

a) Dos partículas idénticas con carga q y masa m se encuentran separadas por una distancia d . A continuación, se mantiene fija una de las partículas y se deja que la otra se aleje hasta duplicar la distancia inicial con la primera. i) Determine el módulo de la velocidad que adquiere la partícula en el punto final. ii) Determine cómo cambiaría el módulo de la velocidad obtenida en el apartado anterior si se duplica el valor de las cargas.


b) Dos partículas idénticas con carga $q = +5 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ están fijas en los puntos $(0, -3) \text{ m}$ y $(0, 3) \text{ m}$ del plano XY . Si, manteniendo fijas las dos partículas, se suelta una tercera partícula con $Q = -2 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ y masa $m = 8 \cdot 10^{-6} \text{ kg}$ en el punto $(4, 0) \text{ m}$, calcule el módulo de la velocidad con la que llega al punto $(0, 0)$. $K = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2}$

FISICA. 2021. JULIO. EJERCICIO B1

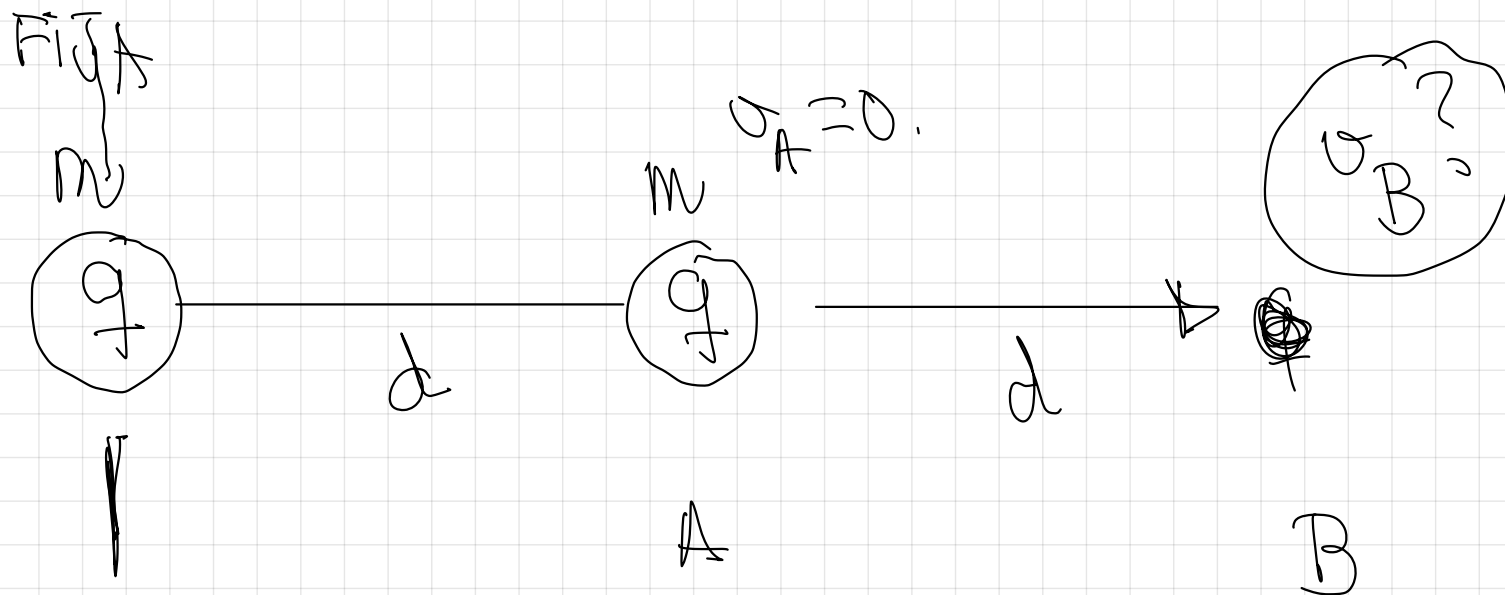

$$E_p \approx K \cdot \frac{q \cdot q}{r}$$

Fuerza Conservativa

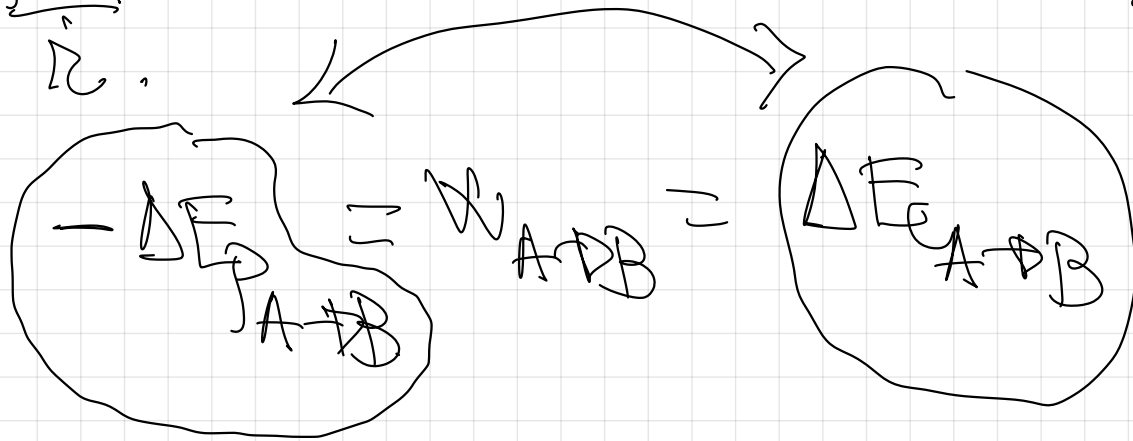

$$\rightarrow (E_B - E_A) = E_B - E_A \quad E_A = \frac{1}{2} m v_A^2 = 0$$

$$E_{PA} - E_{PB} = E_B$$

$$K \cdot \frac{q \cdot q}{d} - K \cdot \frac{q \cdot q}{2d} = \frac{1}{2} m v_B^2$$

$v = ?$

$$\left[\begin{array}{c} 2 \\ 1 \\ m \end{array} \right] \left[\begin{array}{cc} x + \frac{q^2}{d} & -x + \frac{q^2}{2d} \end{array} \right] = \frac{q}{d}$$

$$\frac{q}{d} = \left[\begin{array}{c} 2x + \frac{q^2}{m \cdot d} \\ 1 - \frac{x}{2} \end{array} \right]$$

$$\frac{q}{d} = \left[\begin{array}{c} 2x - \frac{q^2}{m \cdot d} \\ \cancel{1} \\ \cancel{2} \end{array} \right]$$

$$\frac{q}{d} = \left[\begin{array}{c} x + \frac{q^2}{m \cdot d} \end{array} \right]$$

Handwritten work on grid paper showing calculations for velocity v_B . The work is partially crossed out and includes several boxed expressions.

Initial velocity: $v_B = \dots$

Final velocity: $v_B = \dots$

Equation 1 (crossed out):
$$v_B = \sqrt{\frac{K \cdot 4Q^2}{m \cdot d}}$$

Equation 2 (crossed out):
$$v_B = \sqrt{\frac{K \cdot Q^2}{m \cdot d}}$$


Equation 3 (boxed):
$$v_B = \sqrt{\frac{K \cdot (2Q)^2}{m \cdot d}}$$

Equation 4 (boxed):
$$v_B = 2 v_B$$

obtenida en el apartado anterior si se duplica el valor de las cargas.

b) Dos partículas idénticas con carga $q = +5 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ están fijas en los puntos $(0, -3) \text{ m}$ y $(0, 3) \text{ m}$ del plano XY. Si, manteniendo fijas las dos partículas, se suelta una tercera partícula con $Q = -2 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ y masa $m = 8 \cdot 10^{-6} \text{ kg}$ en el punto $(4, 0) \text{ m}$, calcule el módulo de la velocidad con la que llega al punto $(0, 0)$. $K = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2}$

$$q_1 = q_2$$

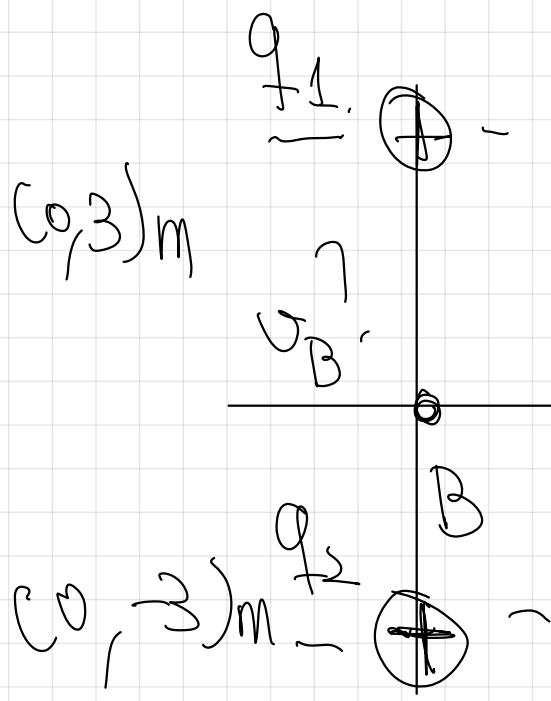

$$Q = -2 \cdot 10^{-8} \text{ C}$$

$$M = 8 \cdot 10^{-6} \text{ kg}$$

$$v_A = 0$$

$$W_{A \rightarrow B} = \Delta E_{A \rightarrow B}$$

$$Q \cdot (v_A - v_B) = \frac{1}{2} M v_B^2 - \frac{1}{2} M v_A^2$$

a) i) Explique que es una superficie equipotencial. ¿Qué forma tienen las superficies equipotenciales del campo eléctrico creado por una carga puntual?; ii) Razone el trabajo realizado por la fuerza eléctrica sobre una carga que se desplaza por una superficie equipotencial.

b) Dos cargas puntuales iguales de valor $-1'2 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ están situadas en los puntos $A(0,8)$ y $B(6,0) \text{ m}$. Una tercera carga de valor $-1'5 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ se sitúa en el punto $P(3,4) \text{ m}$. Calcule:

i) la fuerza eléctrica total ejercida sobre la carga situada en P, apoyándose en un esquema. ii) el trabajo realizado por el campo eléctrico para trasladar la tercera carga desde el infinito hasta el punto P.

$$K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

FISICA. 2024. JUNIO. EJERCICIO B2

R E S O L U C I O N


a) i) Una superficie equipotencial es el lugar geométrico de los puntos en los cuales el potencial eléctrico tiene el mismo valor. Para cargas puntuales, dichas superficies son esferas concéntricas con centro en dicha carga.

ii) El trabajo realizado por una fuerza eléctrica sobre una carga que se desplaza es:

$$W = -\Delta E_p = -q \cdot \Delta V$$

Como en las superficies equipotenciales no varía el potencial eléctrico, su incremento es 0, por lo tanto, el trabajo realizado por una fuerza eléctrica para desplazar una carga en dicha superficie, es nulo.

b) i)

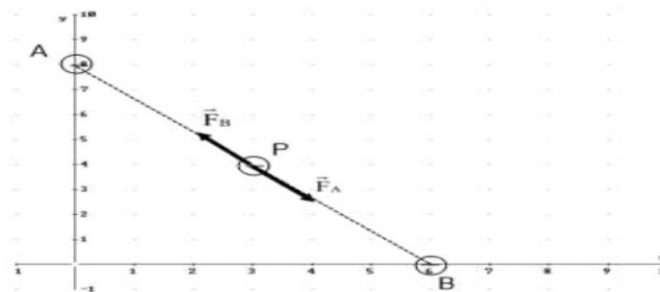


Cómo las cargas son iguales y ambas se encuentran alineadas con la carga P y a la misma distancia, la fuerza total en P se nula.

ii) El potencial que la carga A genera en P y el que genera la carga B en P son iguales.

$$V_P = V_A + V_B = 2V_A = 2 \cdot K \frac{q}{r} = 2 \cdot 9 \cdot 10^9 \frac{-1'2 \cdot 10^{-6}}{5} = -4.320 \text{ V}$$

$$W = -q \cdot \Delta V = -q \cdot (V_P - V_\infty) = -q \cdot V_P = -(-1'5 \cdot 10^{-6}) \cdot (-4.320) = -6'48 \cdot 10^{-3} \text{ Julios}$$

2)

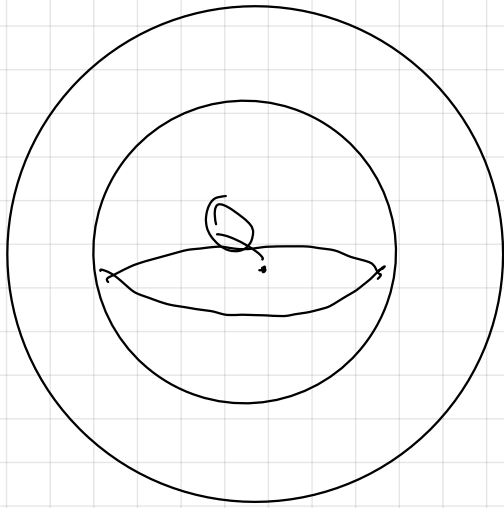

$$V = K \cdot \frac{Q}{R}$$

kuģma R, mīma V.

$$W_{A \rightarrow B} = \Delta E_{PA \rightarrow PB}$$

$$W_{A \rightarrow B} = - (E_B - E_A)$$

$$W_{A \rightarrow B} = E_A - E_B$$

$$W_{A \rightarrow B} = q \cdot V_A - q \cdot V_B$$

$$W_{A \rightarrow B} = q (V_A - V_B) = 0$$

$$V_A = V_B$$


Equipotenciales:

b) Dos cargas puntuales iguales de valor $-1'2 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ están situadas en los puntos $A(0,8)$ y $B(6,0) \text{ m}$. Una tercera carga de valor $-1'5 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ se sitúa en el punto $P(3,4) \text{ m}$. Calcule:
i) la fuerza eléctrica total ejercida sobre la carga situada en P, apoyándose en un esquema. ii) el trabajo realizado por el campo eléctrico para trasladar la tercera carga desde el infinito hasta el punto P.

$$K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

FISICA. 2024. JUNIO. EJERCICIO B2

$(\omega/\delta)_m$

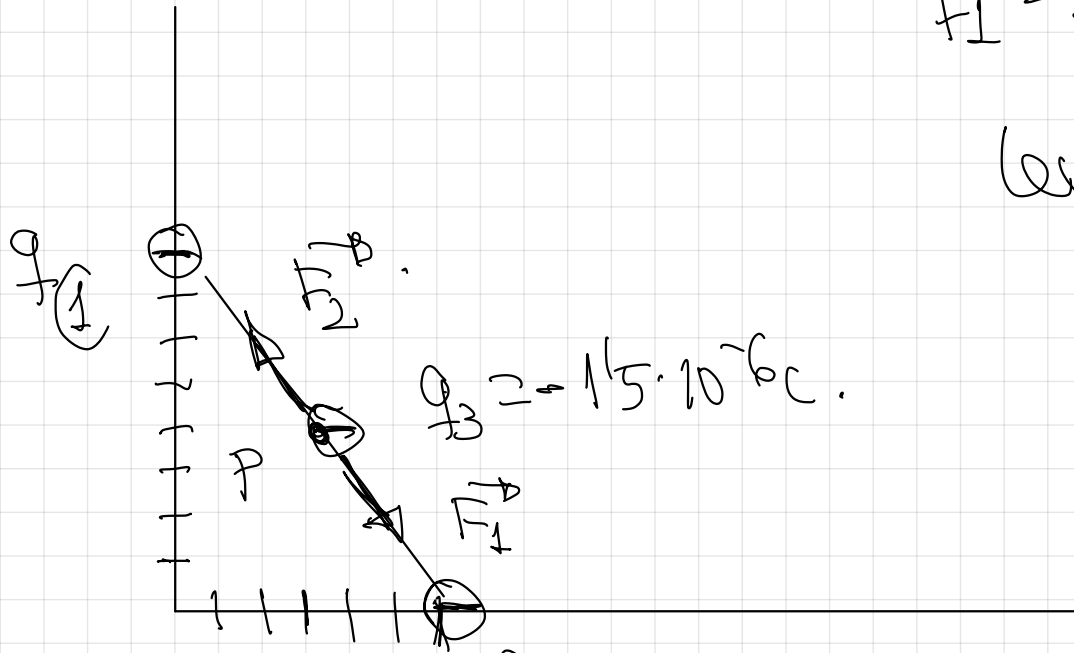


$q_3 = 1.5 \cdot 10^{-6} \text{ C}$

$q_1 = q_2$

Leg de Coulomb


$$F = K \cdot \frac{Q \cdot q}{r^2}$$

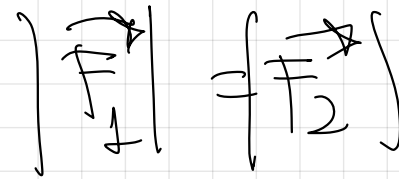

Princípio de superposição

$|\vec{F}| = 0$

$(\omega/\delta)_m$

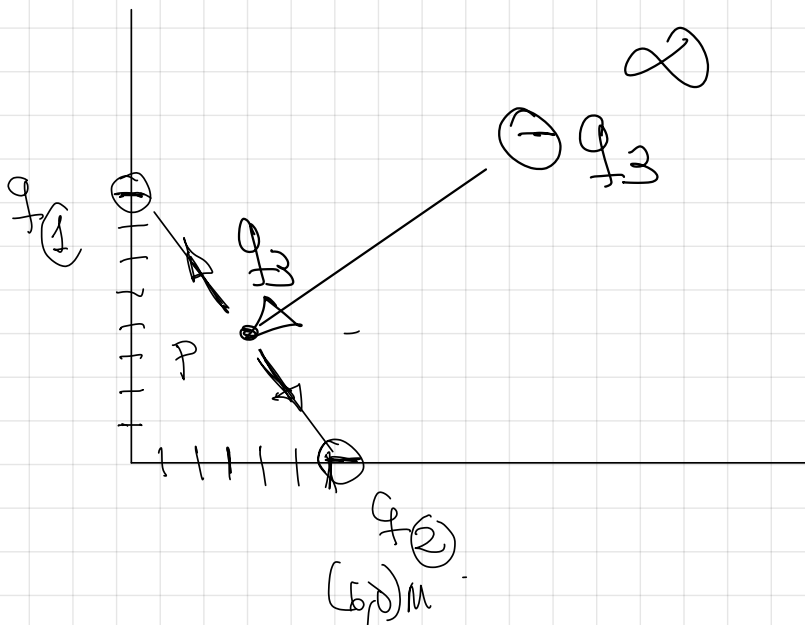

$\infty \rightarrow p \Rightarrow \vec{F}_p$

$\vec{F}' \Rightarrow (\vec{F}_p - \vec{F}_\infty)$

$$W_{\infty \rightarrow P} = - \left(k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r} + k \cdot \frac{q_2 \cdot q_3}{r} \right)$$



$W_{\infty \rightarrow P} = E_{P_1} - E_{P_2}$

8. Dos cargas puntuales de $+2 \mu\text{C}$, se encuentran situadas sobre el eje X, en los puntos $x_1 = -1 \text{ m}$ y $x_2 = 1 \text{ m}$, respectivamente.

a) Calcule el potencial electrostático en el punto $(0, 0, 5) \text{ m}$.

b) Determine el incremento de energía potencial electrostática al traer una tercera carga de $-3 \mu\text{C}$, desde el infinito hasta el punto $(0, 0, 5) \text{ m}$.

$$k = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$$

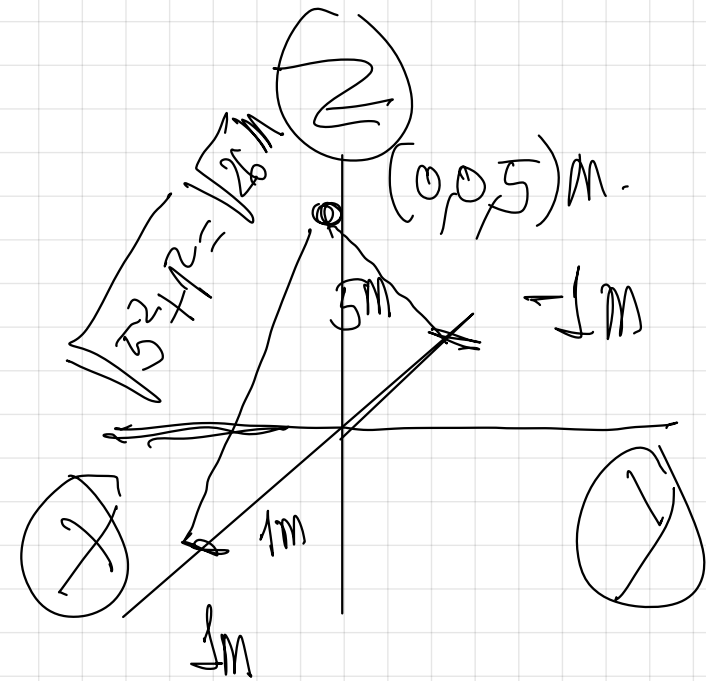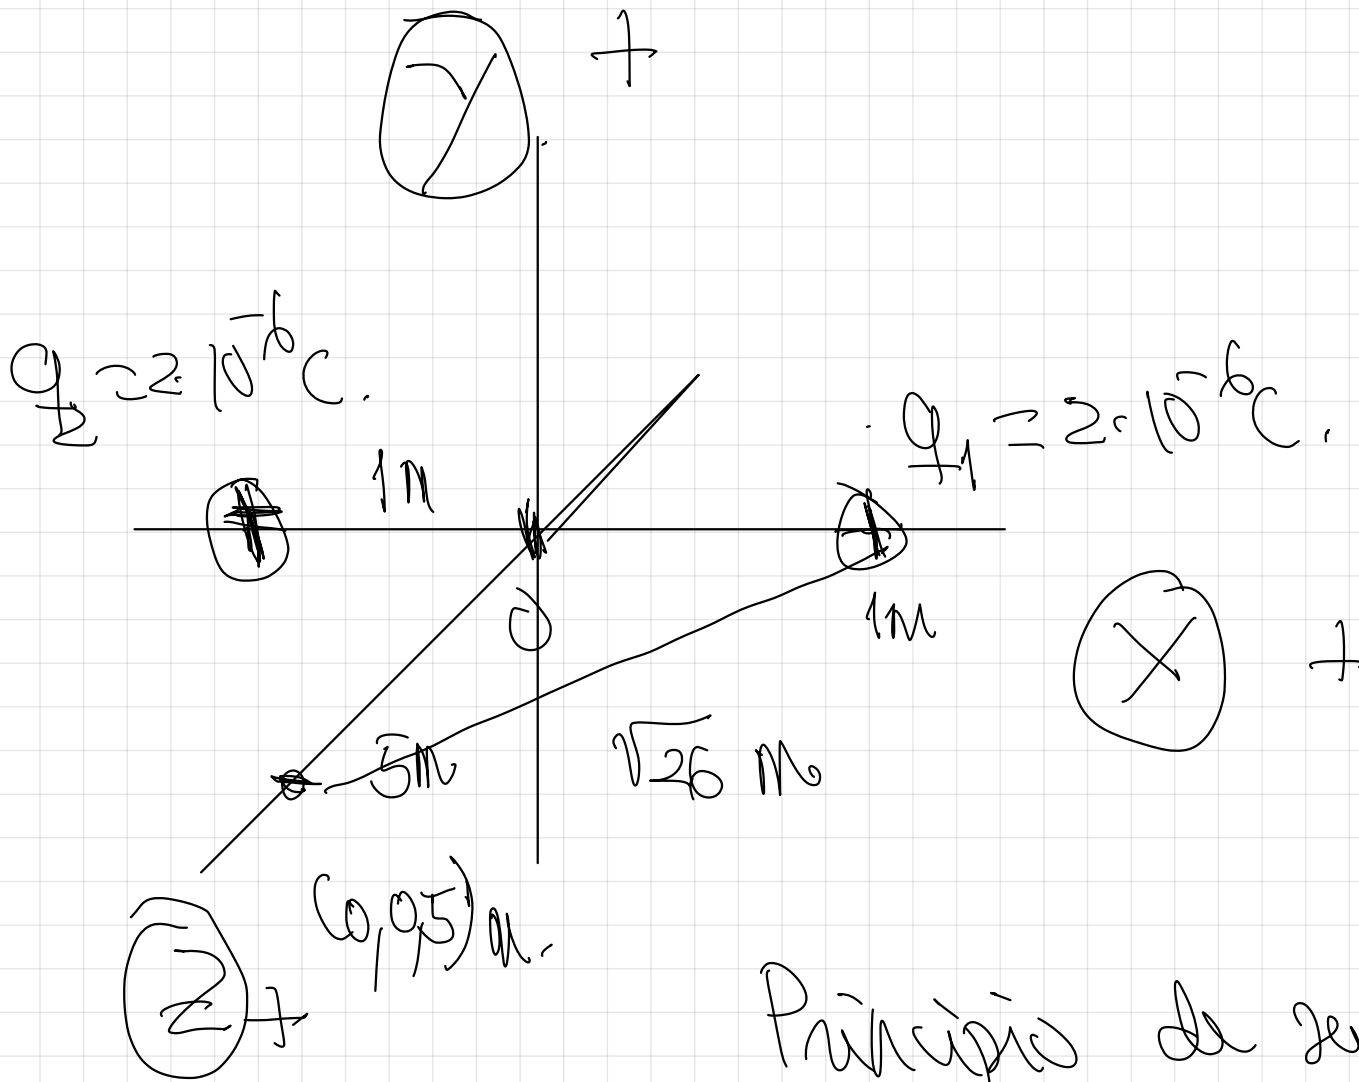

Princípio da superposição.

$$V_{(0,0.5)} = V_1 + V_2 = k \cdot \frac{q_1}{r} + k \cdot \frac{q_2}{r}$$

$\swarrow \sqrt{26} \text{ m}$ $\swarrow \sqrt{26} \text{ m}$


a) Una carga eléctrica negativa se desplaza en un campo eléctrico uniforme desde un punto A hasta un punto B por la acción de la fuerza de dicho campo. Dibuje en un esquema la situación y responda razonadamente a las siguientes cuestiones: i) ¿Cómo variará su energía potencial. ii) ¿En qué punto será mayor el potencial eléctrico?.

b) Una partícula de carga Q, situada en el origen de coordenadas, O(0,0) m, crea en un punto A situado en el eje OX, un potencial $V_A = -120 \text{ V}$ y un campo eléctrico $E_A = -80i \text{ N} \cdot \text{C}^{-1}$.

Dibuje un esquema del problema y calcule: i) El valor de la carga Q y la posición del punto A. ii) El trabajo necesario para llevar un electrón desde el punto A hasta un punto B de coordenadas (2,2) m.

$$K = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2}; e = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

FISICA. 2019. SEPTIEMBRE. EJERCICIO 2. OPCIÓN B

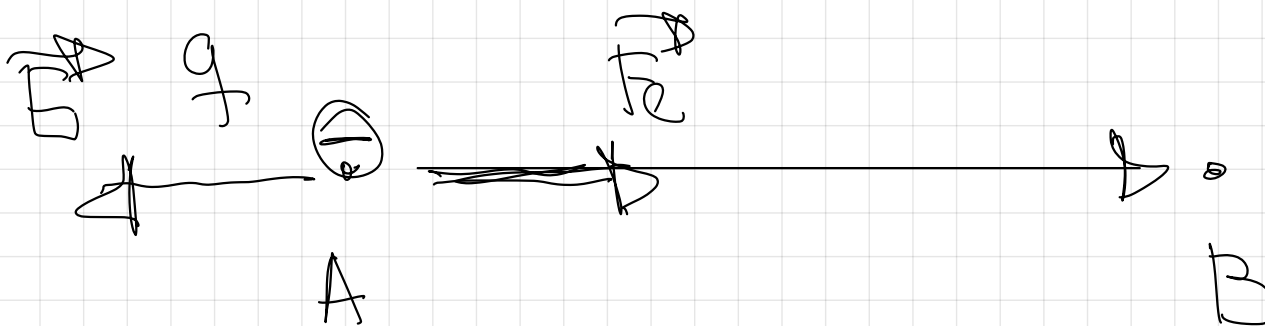

$$W_{A \rightarrow B} > 0.$$

$$-\Delta E_p = W_{A \rightarrow B}$$



$$W_{A \rightarrow B} = q \cdot (V_A - V_B) > 0$$

$$\oplus \quad \circ \quad \ominus$$

$$V_A < \textcircled{V_B}$$

En B es mayor
el potencial
eléctrico.

b) Una partícula de carga Q , situada en el origen de coordenadas, $O(0,0)$ m, crea en un punto A situado en el eje OX , un potencial $V_A = -120$ V y un campo eléctrico $E_A = -80i$ N·C⁻¹.

Dibuje un esquema del problema y calcule: i) El valor de la carga Q y la posición del punto A.
ii) El trabajo necesario para llevar un electrón desde el punto A hasta un punto B de coordenadas (2,2) m.

$$K = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2} ; e = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

