



ELECTROMAGNETISMO

CAMPO MAGNÉTICO $\vec{B}$

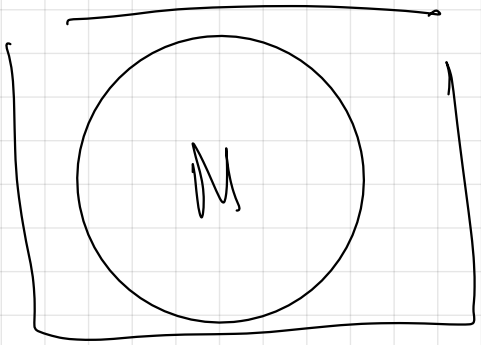

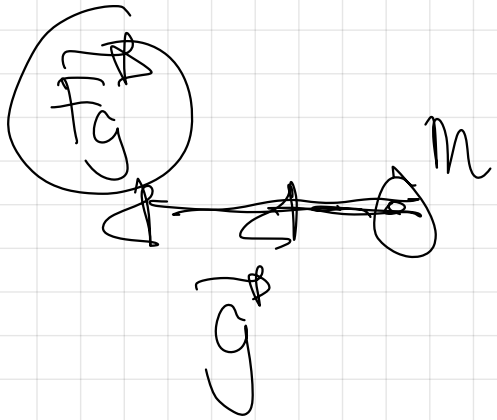

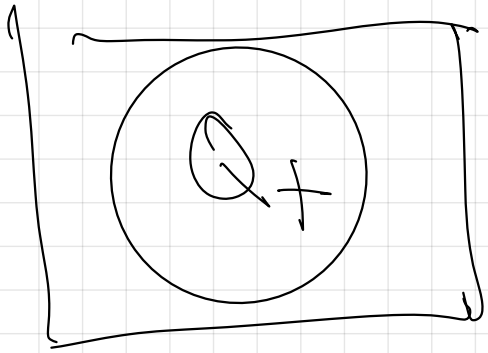

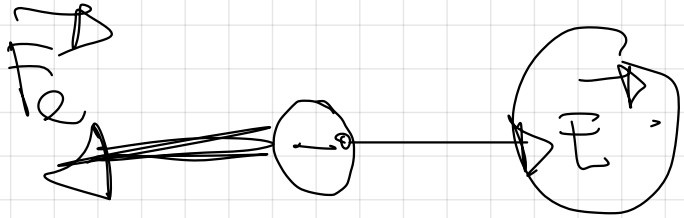

LIBRO 2ª EVALUACIÓN. PÁGINAS 71-74


LEY DE LORENTZ

(FUERZA MAGNÉTICA SOBRE UNA CARGA EN MOVIMIENTO)

Campo magnético $\Rightarrow \vec{B}$.

$\vec{g}$

$\vec{E}$

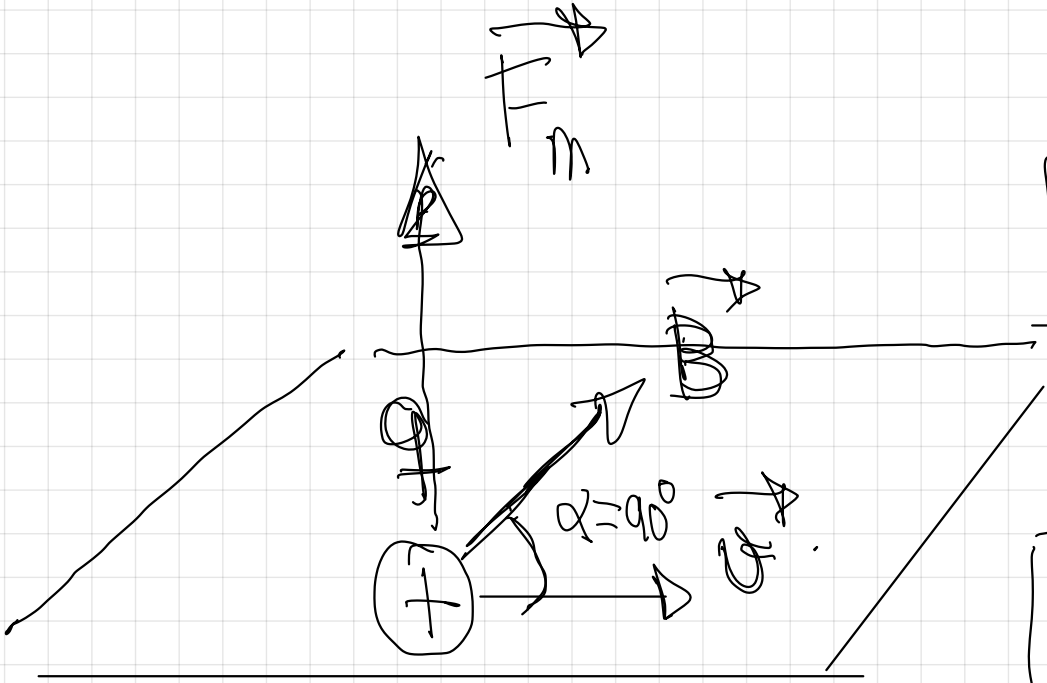

ley de Lorentz.

$\vec{F}_m$.

$$\vec{F}_m = q \cdot (\vec{v} \times \vec{B})$$

CARACTERÍSTICAS DE LA FUERZA

- Módulo


$$F_m = q \cdot v \cdot B \cdot \operatorname{sen} \alpha$$

- Dirección

Perpendicular $\perp$ al plano formado por $\vec{v}$ y $\vec{B}$.


- Sentido


regla de la mano izquierda. Para la carga positiva.

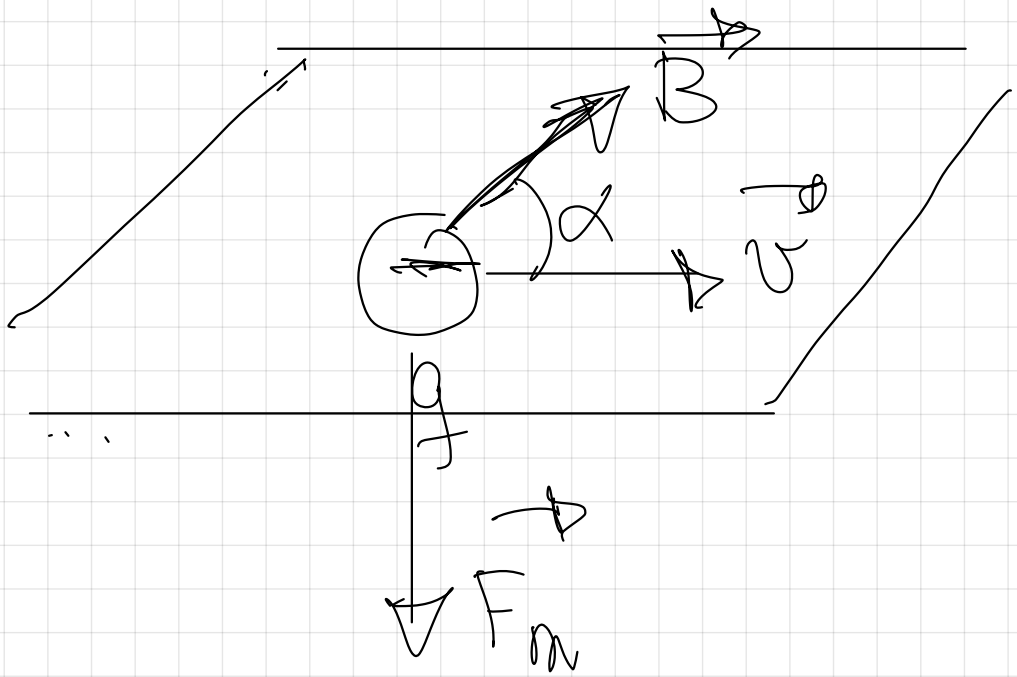

$F_m = q \cdot v \cdot B \cdot \operatorname{sen} \alpha$


Para la carga negativa la $\vec{F}_m$ tendrá la misma dirección pero sentido contrario al que nos marque la regla de la mano izquierda. (ver libro)

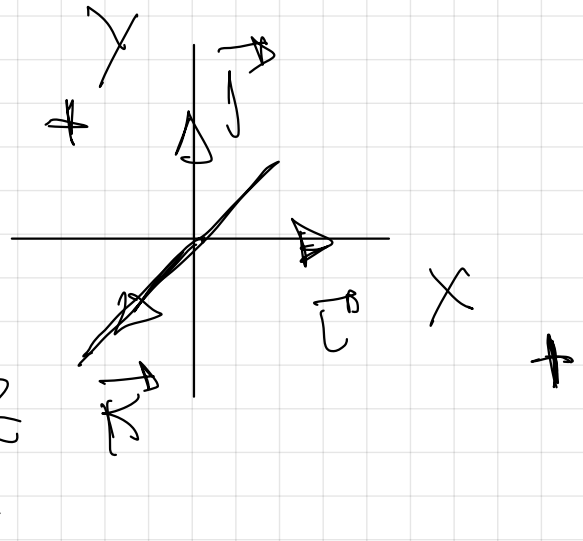

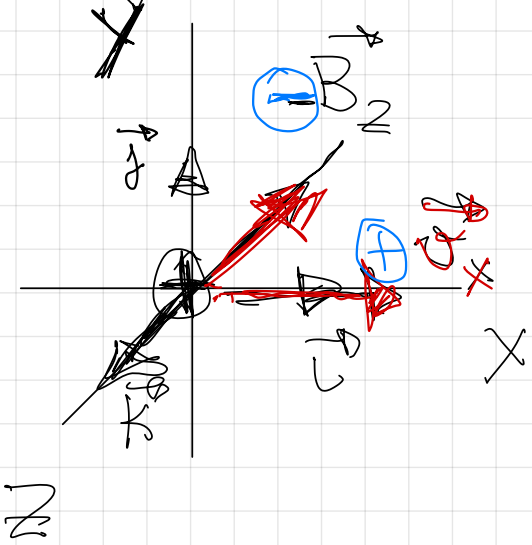

$$\vec{F}_m = q \cdot (\vec{v} \times \vec{B})$$

$$\vec{F}_m = q \cdot \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ v_x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & B_z \end{vmatrix}$$

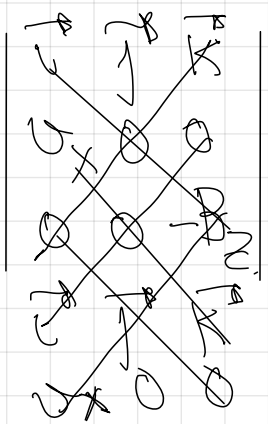


$$= 0 + 0 + 0 - (0 + 0 - B_z \vec{j} \, v_x) = v_x B_z \vec{j}$$

$$\vec{F}_m = q \cdot v_x \cdot B_z \vec{j}$$

$$|\vec{F}_m| = q \cdot v \cdot B \cdot \sin 90^\circ$$

$$F_m = q \cdot v \cdot B$$

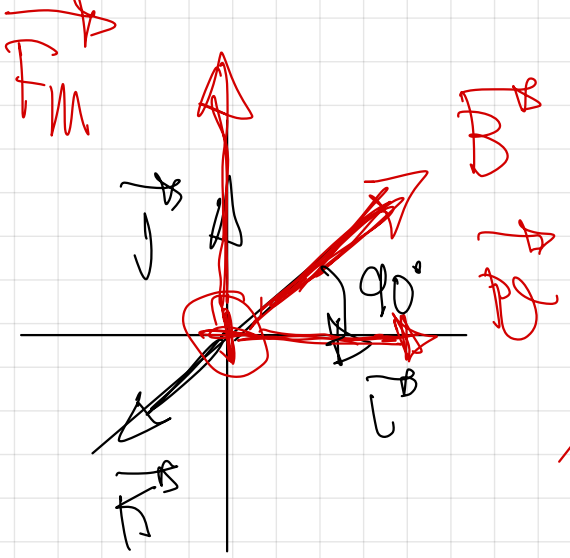


Campo magnético y trayectoria (libro pag 74)

M.C.U.

$$\vec{F_m} = q \cdot (\vec{v} \times \vec{B})$$

$$F_m = q \cdot v \cdot B \cdot \operatorname{sen}\alpha$$

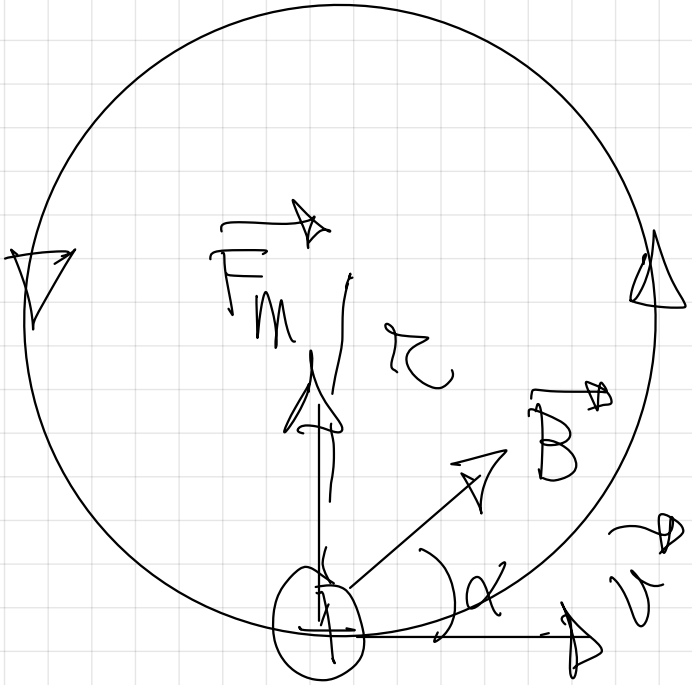

q · **protón**

$$F_m = F_n$$


$$q \cdot v \cdot B \operatorname{sen}\alpha = m \cdot a_n$$

$$q \cdot v B \cdot \operatorname{sen} 90^\circ = m \cdot \frac{v^2}{r}$$

$$r = \frac{m \cdot v}{q \cdot B}$$

$m_p > m_e$

$r_p > r_e$

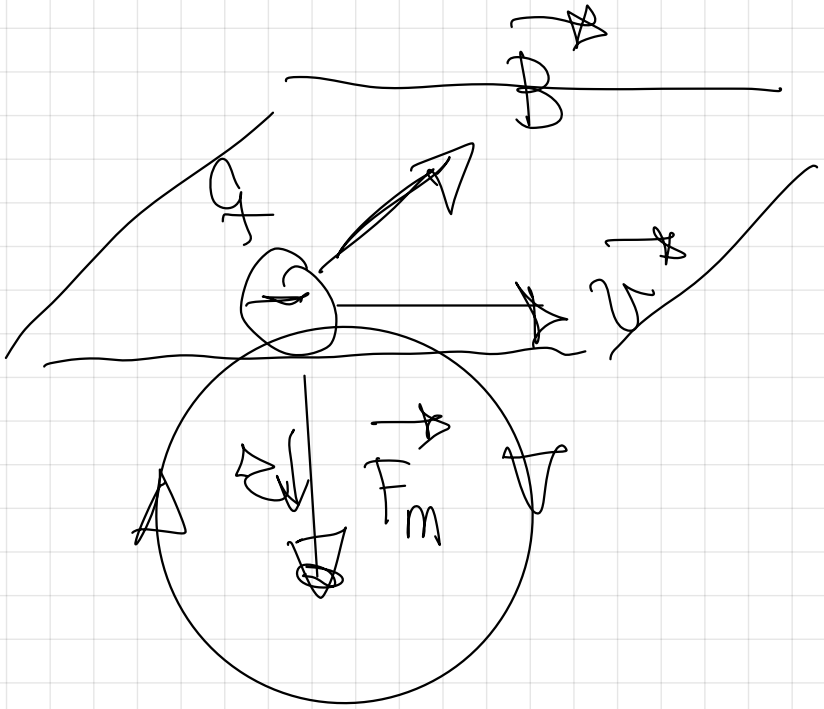

electrón

$$F_m = F_n$$


$$q \cdot v \cdot B \cdot \operatorname{sen}(90^\circ) = m \cdot \frac{v^2}{r}$$

$$r = \frac{m \cdot v}{q \cdot B}$$

$$r \downarrow$$

$$m_e < m_p$$

$$r_e < r_p$$

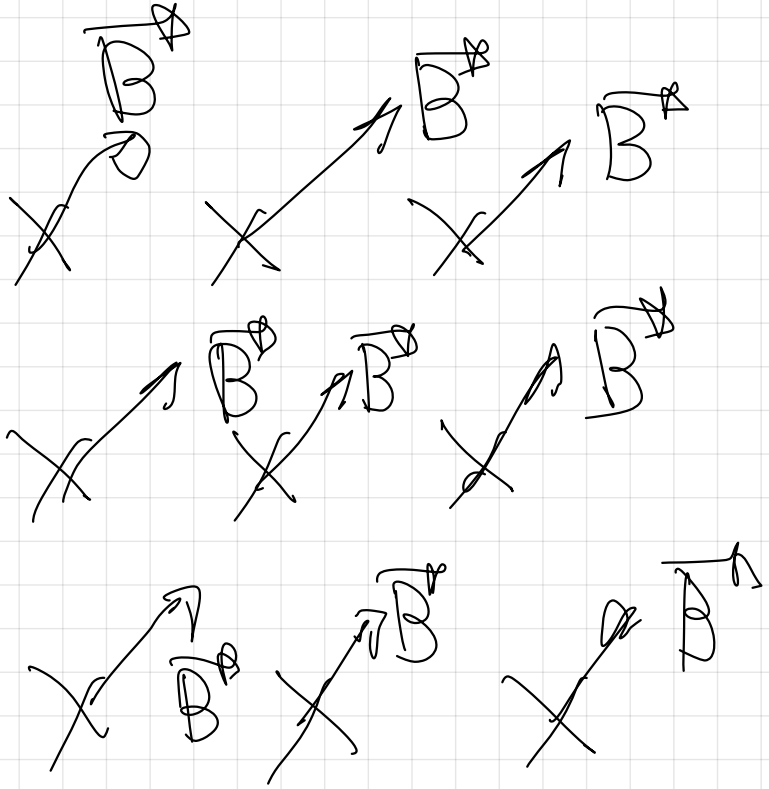


→ Nos indica un campo magnético uniforme $\vec{B}$ que va en sentido entrante.

Unidad del S.I. del campo magnético $\vec{B}$ es el Tesla (T)

$$F_m = q \cdot v \cdot B \cdot \operatorname{sen}\alpha \rightarrow B = \frac{F_m}{q \cdot v \cdot \operatorname{sen}\alpha}$$

$$1T = \frac{1N}{1C \cdot 1\frac{m}{s} \cdot \operatorname{sen}90^\circ}$$


$$T = \frac{1N}{1C \cdot 1\frac{m}{s} \cdot \operatorname{sen}90^\circ}$$

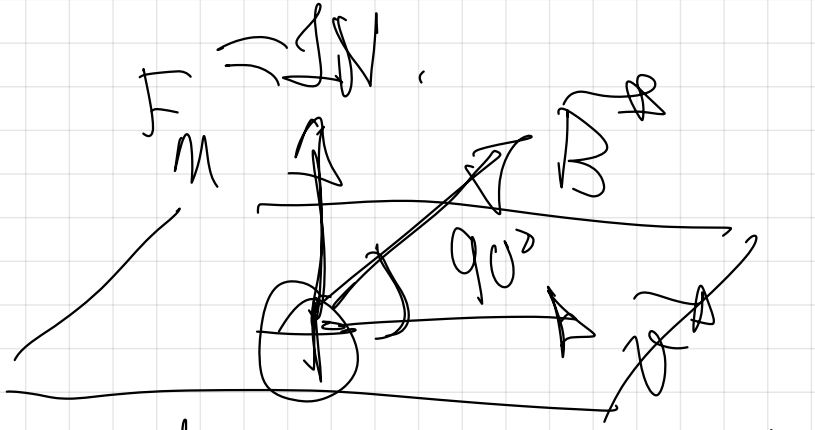


$q = 1C$

$v = 1\frac{m}{s}$

Si la carga q se mueve con velocidad $\vec{v}$ en dirección paralela al campo magnético $\vec{B}$ no aparece fuerza magnética $\vec{F}$ sobre la carga, se daría en los siguientes casos.

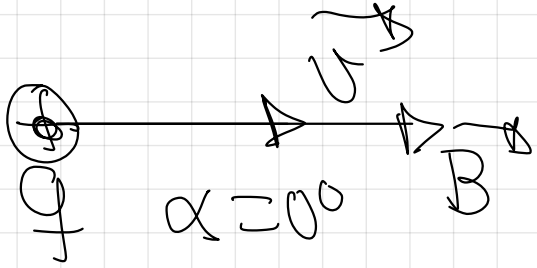

$$F_m = q \cdot v \cdot B \cdot \operatorname{sen} 0^\circ = 0.$$

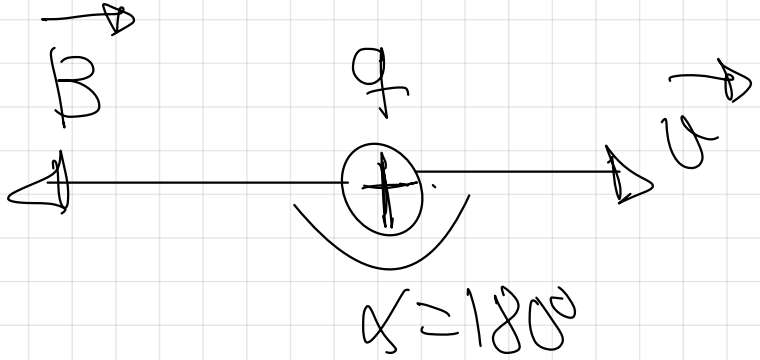

$$F_m = q \cdot v \cdot B \cdot \operatorname{sen} 180^\circ = 0$$

1.- Un protón, acelerado por una diferencia de potencial de 10^5V, penetra en una región en la que existe un campo magnético uniforme de 2T, perpendicular a su velocidad y de sentido entrante en el papel.


a) Dibuje la trayectoria seguida por la partícula y analice las variaciones de energía del protón desde una situación inicial de reposo hasta encontrarse en el campo magnético


b) Calcule el radio de la trayectoria del protón y su periodo y explique las diferencias que encontraría si se tratara de un electrón que penetrase con la misma velocidad en el campo magnético.

c) Calcule el período del protón. ¿Sería el mismo que el del electrón de igual velocidad?.


e= $1{,}6\cdot 10^{-19}$C, $m_p=1{,}67\cdot 10^{-27}$ kg, $m_e=9{,}1\cdot 10^{-31}$ kg

Este es el caso!?

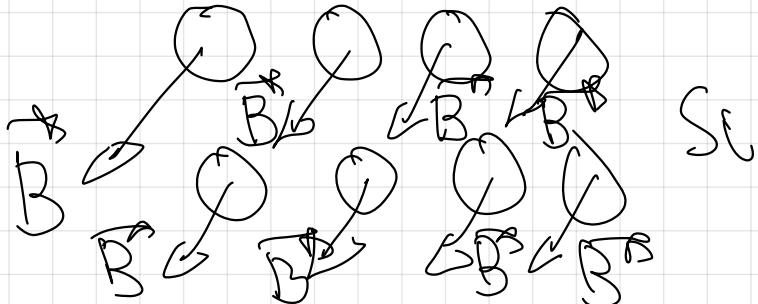

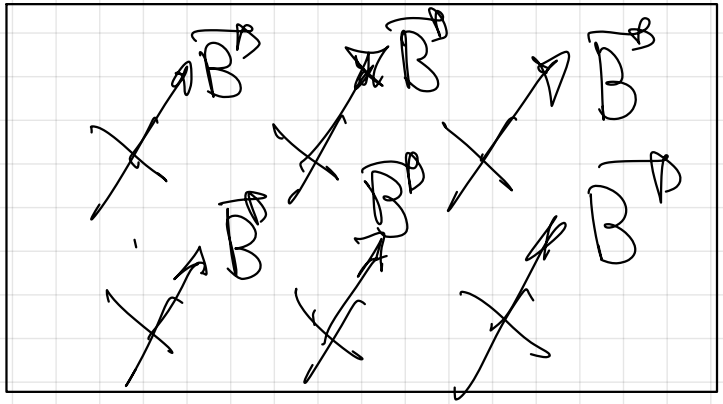


a)

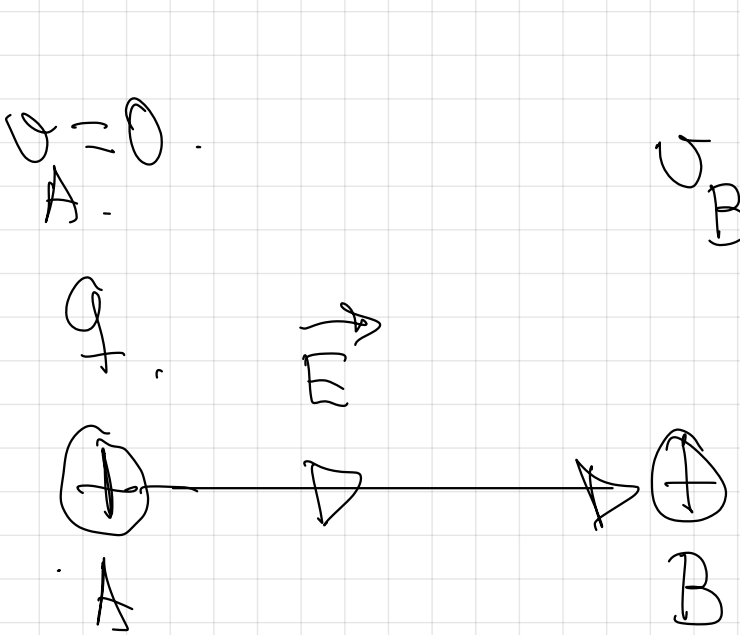


$(V_A - V_B) = 10^5\ V.$

CAMPO ELÉCTRICO

$-\Delta E_{P_{A\to B}} = W_{A\to B} = \Delta E_{C_{A\to B}}$

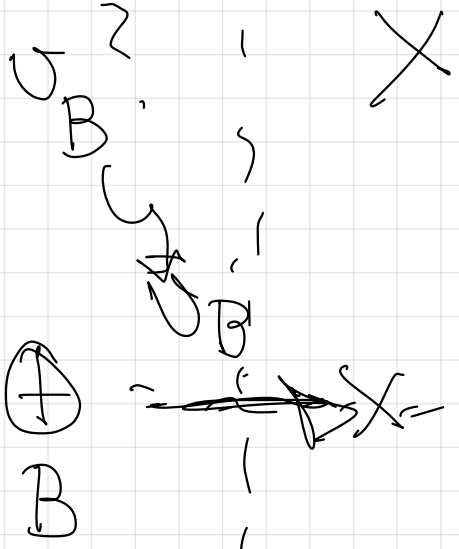

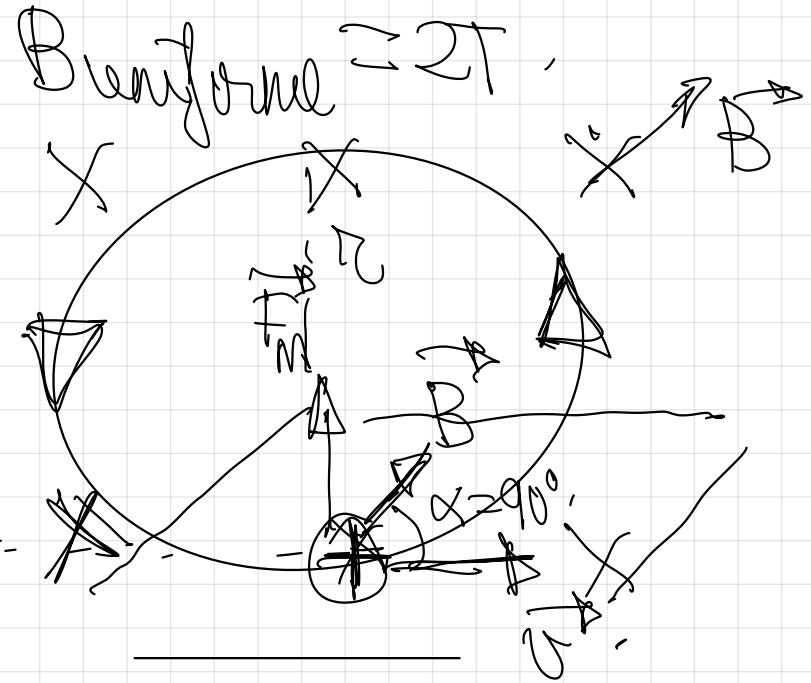

MCU

sentido anti-horario

CAMPO MAGNÉTICO

$E_c = cte$

La energia cinética no cambia porque la Fm

Disminuye la E_p eléctrica,
aumenta la E_c del patín.
se conserva la E_m

(Fuerza normal) hace cambiar a la velocidad solo en dirección pero no en módulo

$$\boxed{F_n = F_N}$$

$$E_c = \frac{1}{2} m_p \boxed{v_p^2} \rightarrow \text{cte}$$

$$E_c = \text{cte}$$


$$\Delta E_{c_{A \to B}} = 0$$

$$W_{A \to B} = \Delta E_{c_{A \to B}} = 0$$

$W_{A \to B} = 0$ | Siempre |

que actúe el campo magnético

$W_{A \to B} = F_m \cdot d \cdot \cos 90^\circ = 0$.

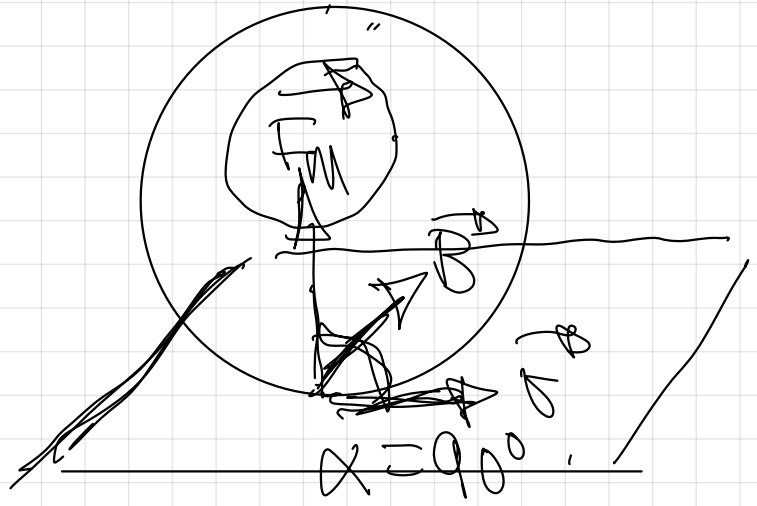

$\vec{F}_m$ da $\vec{v}$ siempre por la

propia naturaleza, de

la $\vec{F}_m$ (ley de Lorentz)

$$-\Delta E_p = W_{A \to B} = \Delta E_{A \to B}$$

$W_{A \to B} = 0$, $\Delta E_{A \to B} = 0$,

$\Delta E_p = 0$

No tiene sentido hablar de E_p en el campo magnético que es no conservativo.

b)

(tampoco definimos un potencial magnético).

Primero calculamos la velocidad v_B

$$W_{A\to B} = q\cdot(V_A - V_B)$$

$$W_{A\to B} = \Delta E_{cA\to B}$$

$$W_{A\to B} = \Delta E_{cA\to B}$$

$$q\cdot(V_A - V_B) = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2$$

$v_A = 0$.

$$v_B = \sqrt{\frac{2q(V_A - V_B)}{m_p}} = 4'38\cdot 10^6\ m/s.$$

Para calcular el radio en el campo magnético, uso la ley de Lorentz.

$$F_M = F_n$$


$$q \cdot v \cdot B \cdot \sin 90^\circ = m \cdot \frac{v^2}{R}$$

$\sin 90^\circ = 1$

$$R = \frac{m \cdot v}{q \cdot B} = \boxed{2{,}28 \cdot 10^{-2}\ m}$$

c)

$$v = \frac{2\pi R}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi R}{v} = \boxed{3{,}2 \cdot 10^{-8}\ s}$$

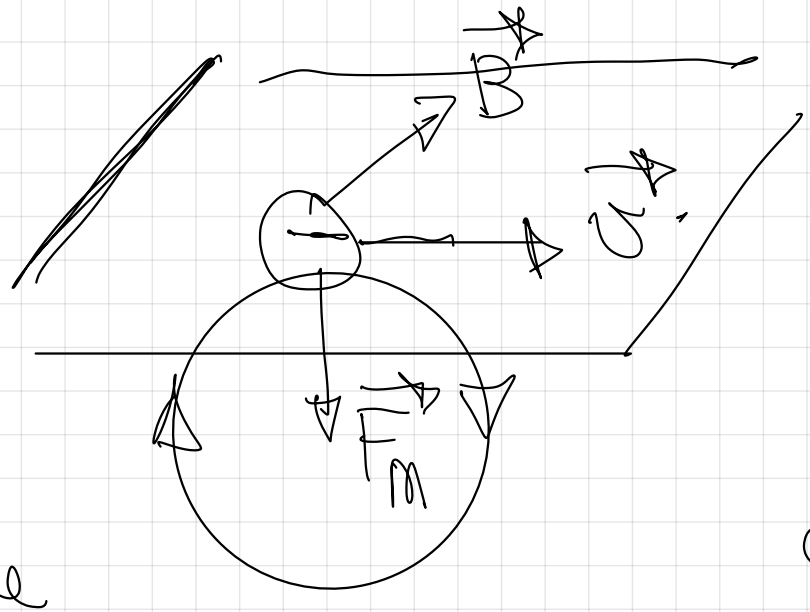

$m_p > m_{e^-}$

$r = \frac{m \cdot v}{q \cdot B}$

$m_p > m_{e^-} \Rightarrow r_p > r_e$

El radio de la trayectoria sería mas pequeño.

En el dibujo de arriba se ve que el portador se movería en sentido horario

Se movería en sentido horario.

$v = \frac{2\pi r}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi r}{v}$ ⇒ El período en el e sería menor.

$F_M = F_R$ ..

$q \cdot v \cdot B \cdot \operatorname{sen} 90^\circ = m \cdot \frac{v^2}{R}$.

Otra forma de hacerlo es obteniendo la expresión del período de esta forma.

$q \cdot B = m \cdot \frac{v}{R}$ (1) $\rightarrow v = \frac{2\pi R}{T}$

$q \cdot B = m \cdot \frac{\frac{2\pi R}{T}}{R}$

$q \cdot B = m \cdot \frac{2\pi}{T}$

$$\boxed{T = \frac{m \cdot 2\pi}{q \cdot B}}$$

$m_p > m_{e^-}$


$T_p > T_{e^-}$


4.- a) ¿Puede ser nula la fuerza magnética que se ejerce sobre una partícula cargada que se mueve en el seno del campo magnético?

b)¿Puede ser nula la fuerza eléctrica sobre una partícula cargada que se mueve en el seno de un campo eléctrico?

Interior.

a)

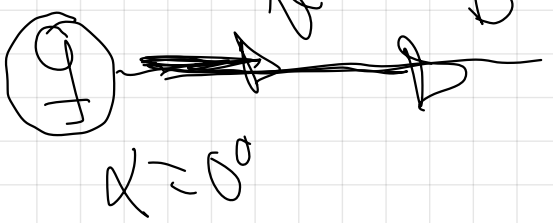

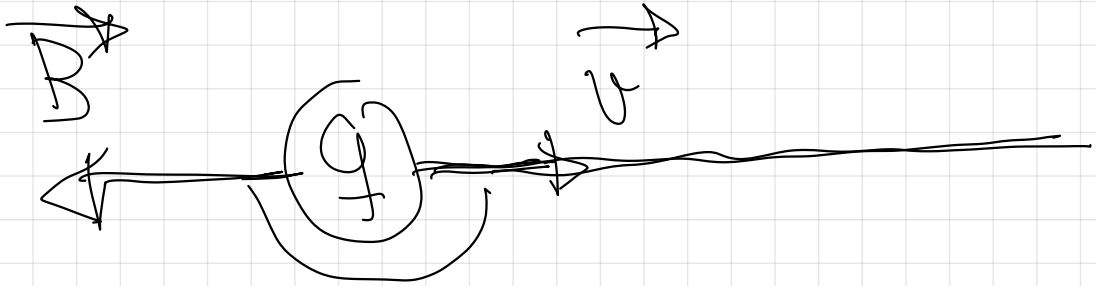

F_m es nula si $\vec{B}$ va en la misma dirección que $\vec{v}$ (mismo sentido o sentido contrario)

ley de Lorentz.

$F_m = q \cdot v \cdot B \cdot \boxed{\operatorname{sen}\alpha}$

$F_m = 0$.


$0°$

$\operatorname{sen}\alpha = 0$ → $\alpha = 0°$


→ $\alpha = 180°$

Podría ser nulo en ambos casos

$\vec{F_m}$



$F_m = q \cdot v \cdot B \cdot \operatorname{sen}\alpha$

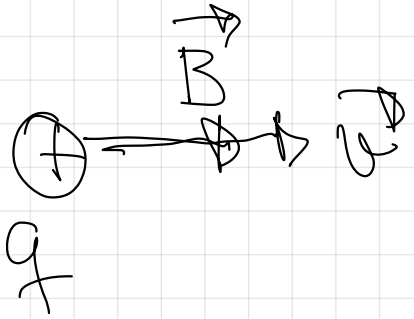


$F_m = q \cdot v \cdot B \cdot \operatorname{sen} 0°$

$\boxed{F_m = 0}$


$\vec{F_m} = q \cdot (\vec{v} \times \vec{B})$


$\vec{v} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ v_x & 0 & 0 \\ B_x & 0 & 0 \end{vmatrix} =$

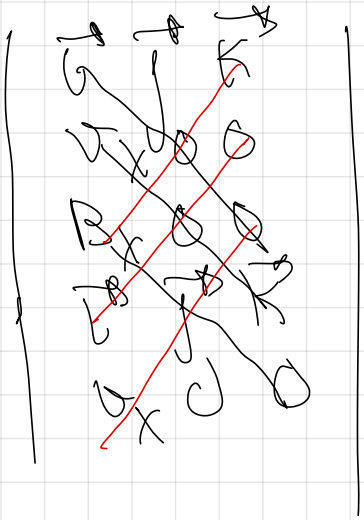

$= 0 + 0 + 0 - 0 - 0 - 0 = 0$


b) Campo eléctrico E $\quad F_e = q \cdot E$.

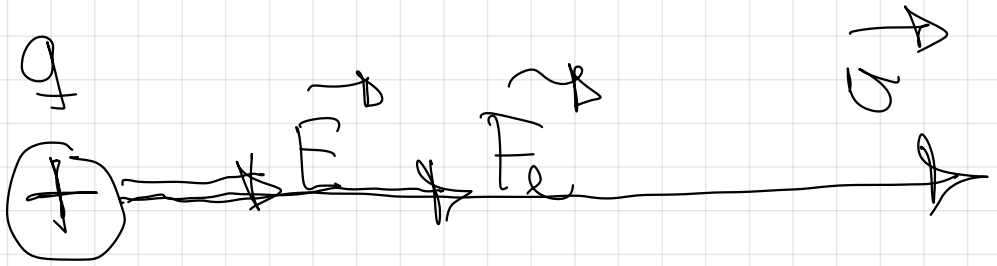


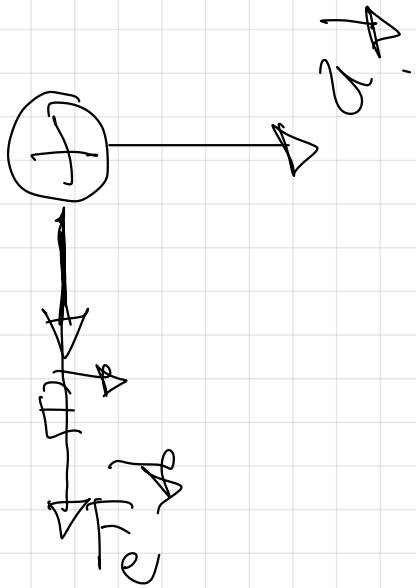


$$\boxed{F_e = q \cdot E}$$


La Fuerza eléctrica es independiente de la velocidad, siempre que exista E, existe F, no es nula.

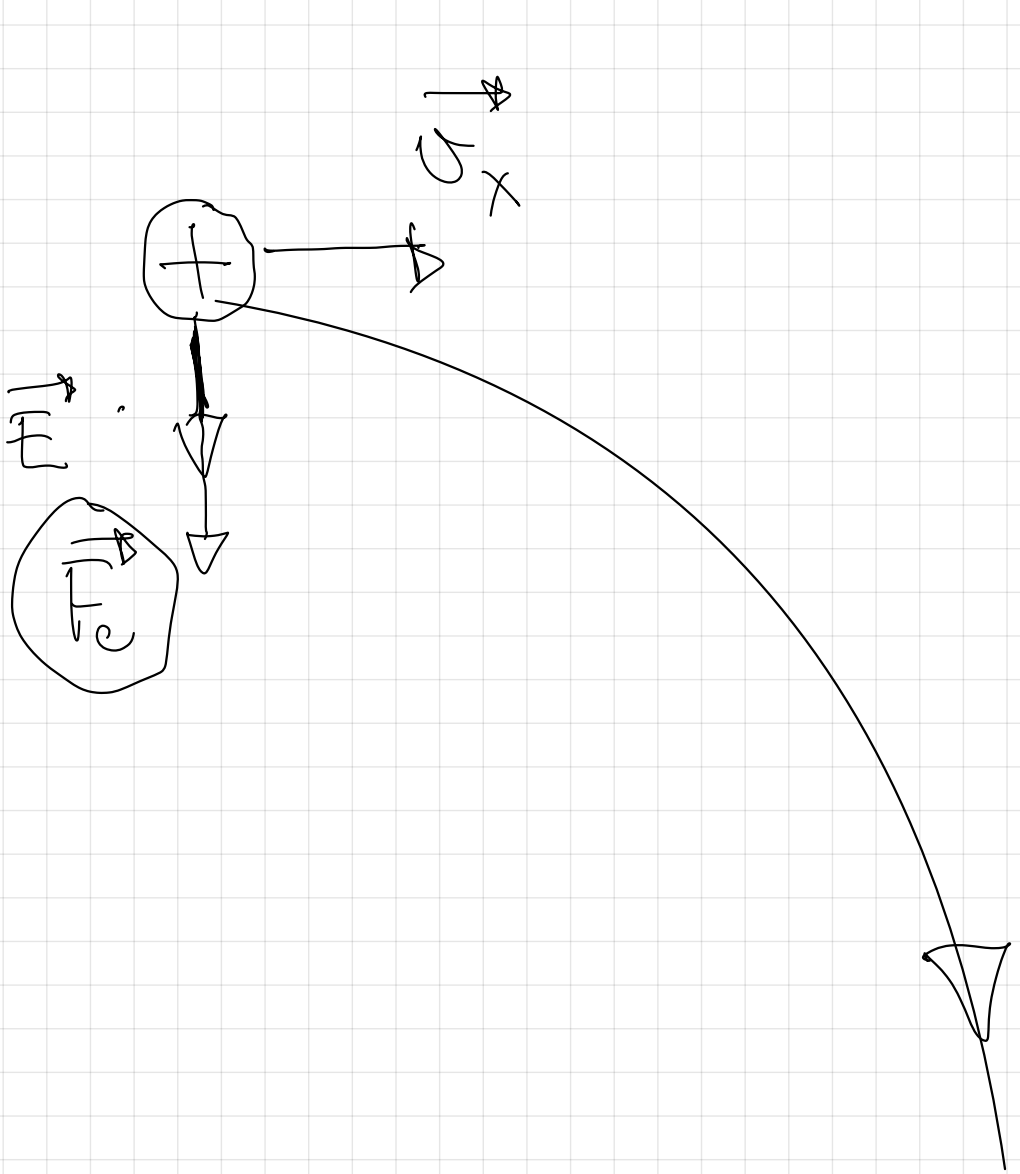
$\vec{v}$
x
$\vec{E}$
$\vec{F_e}$

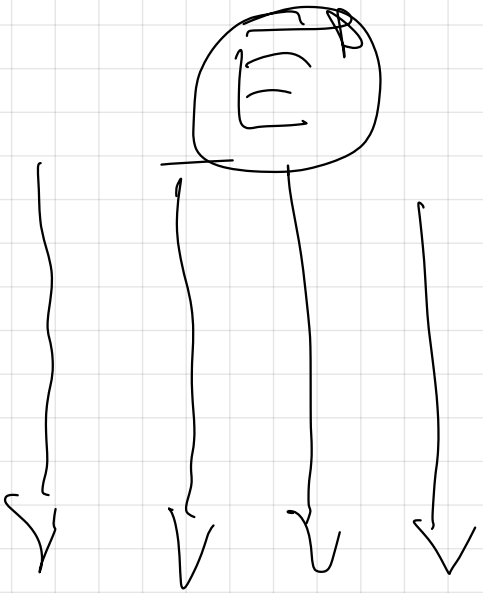
E

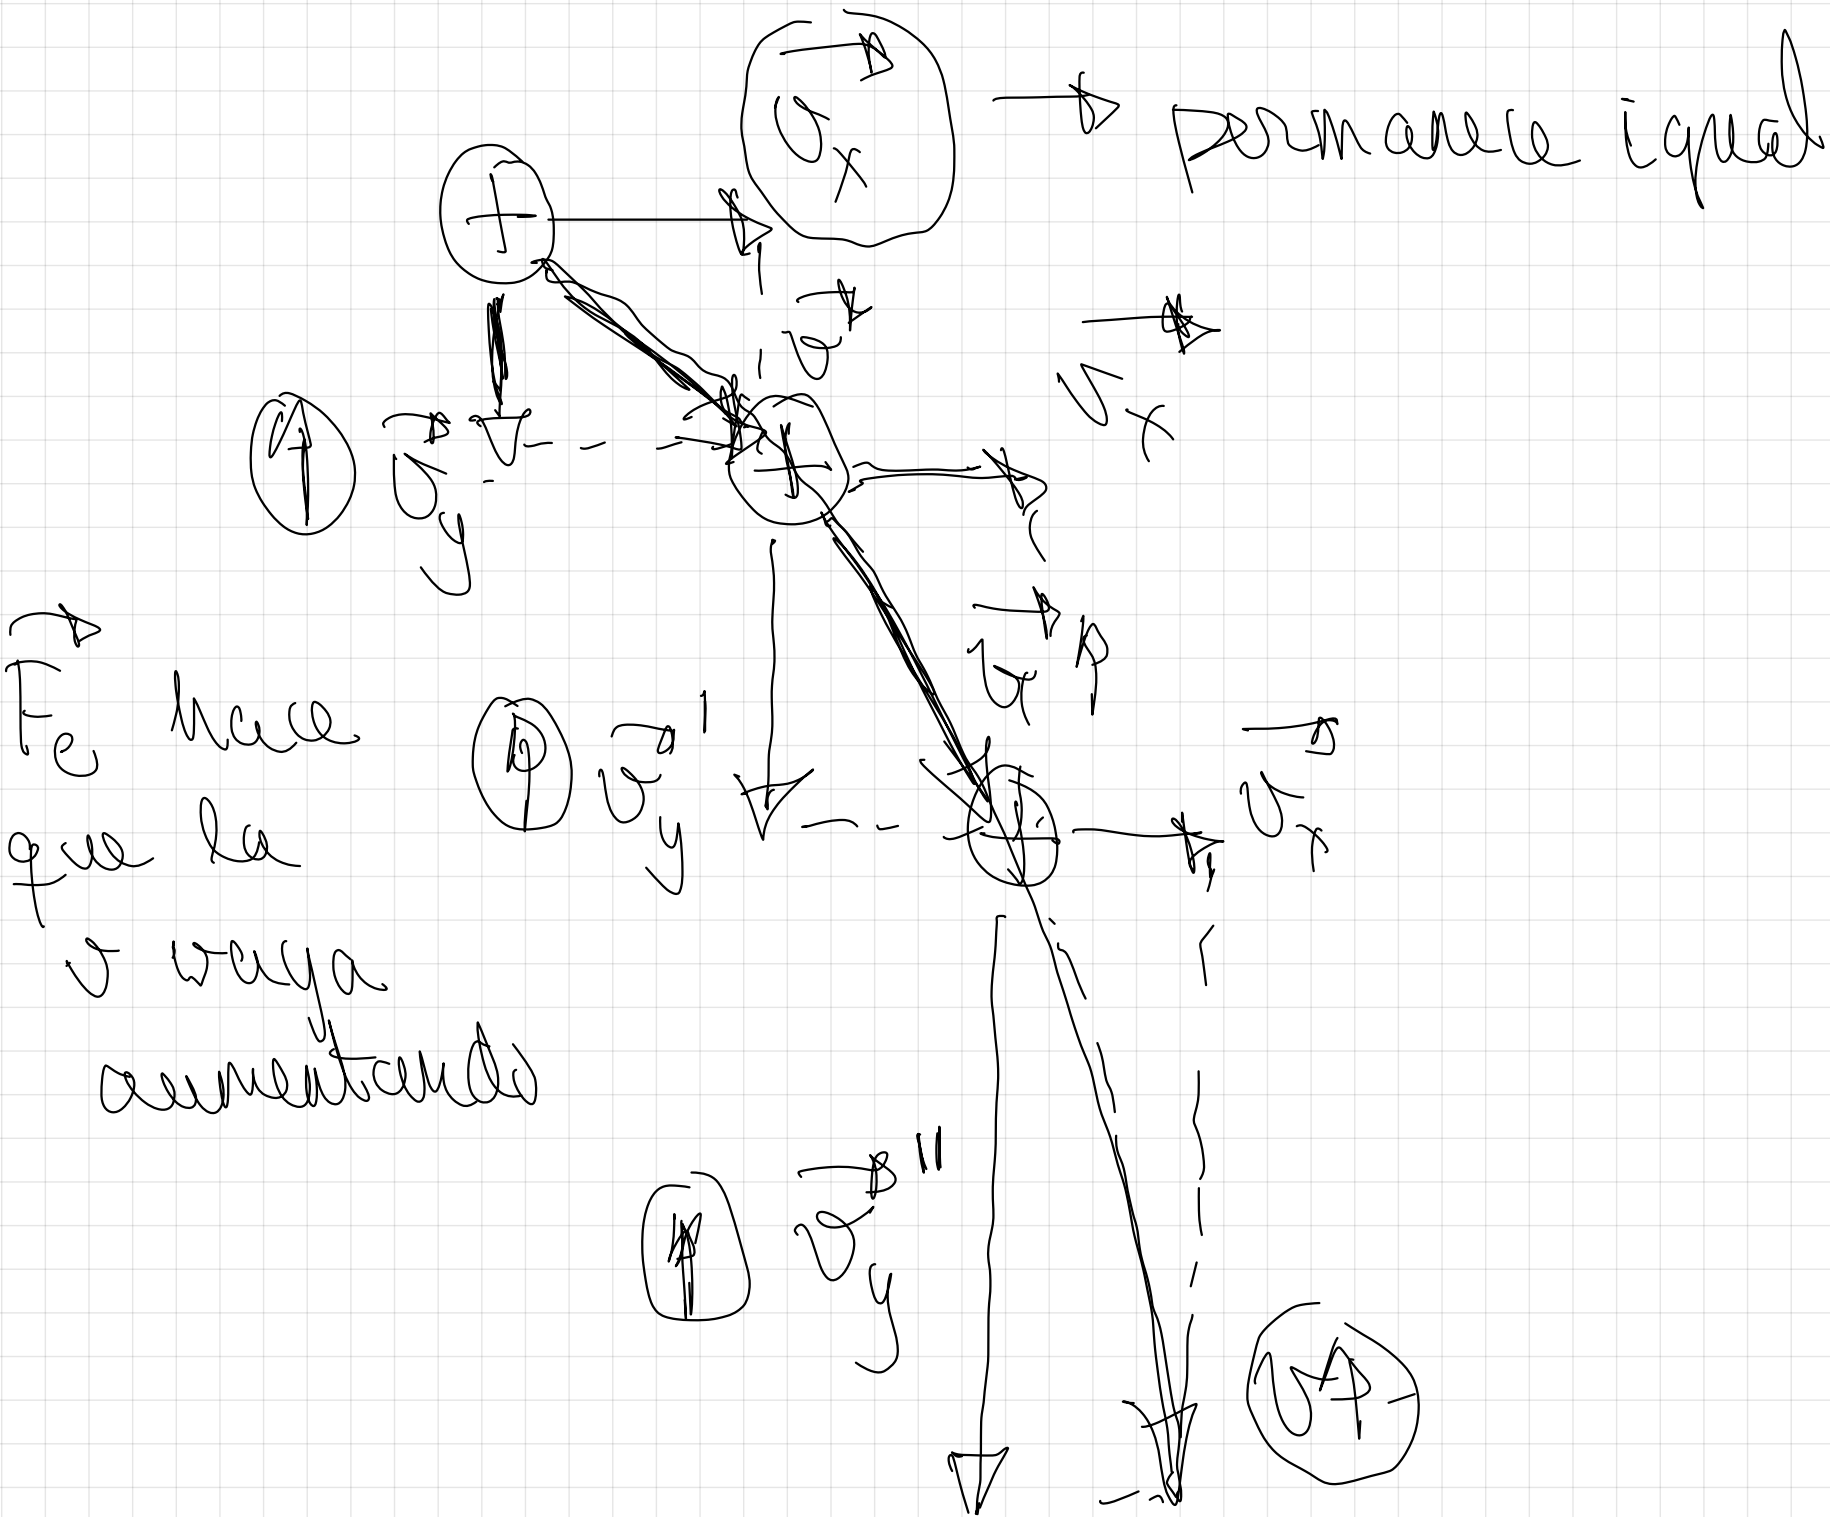
permanece igual
$\vec{F_e}$ hace que la v vaya aumentando

8.- a)¿Cuál es la condición para que una partícula cargada, que se mueve en línea recta, siga en su trayectoria rectilínea cuando se somete <u>simultáneamente</u> a un campo eléctrico y a otro magnético, perpendiculares entre si y perpendiculares a la velocidad de la carga?

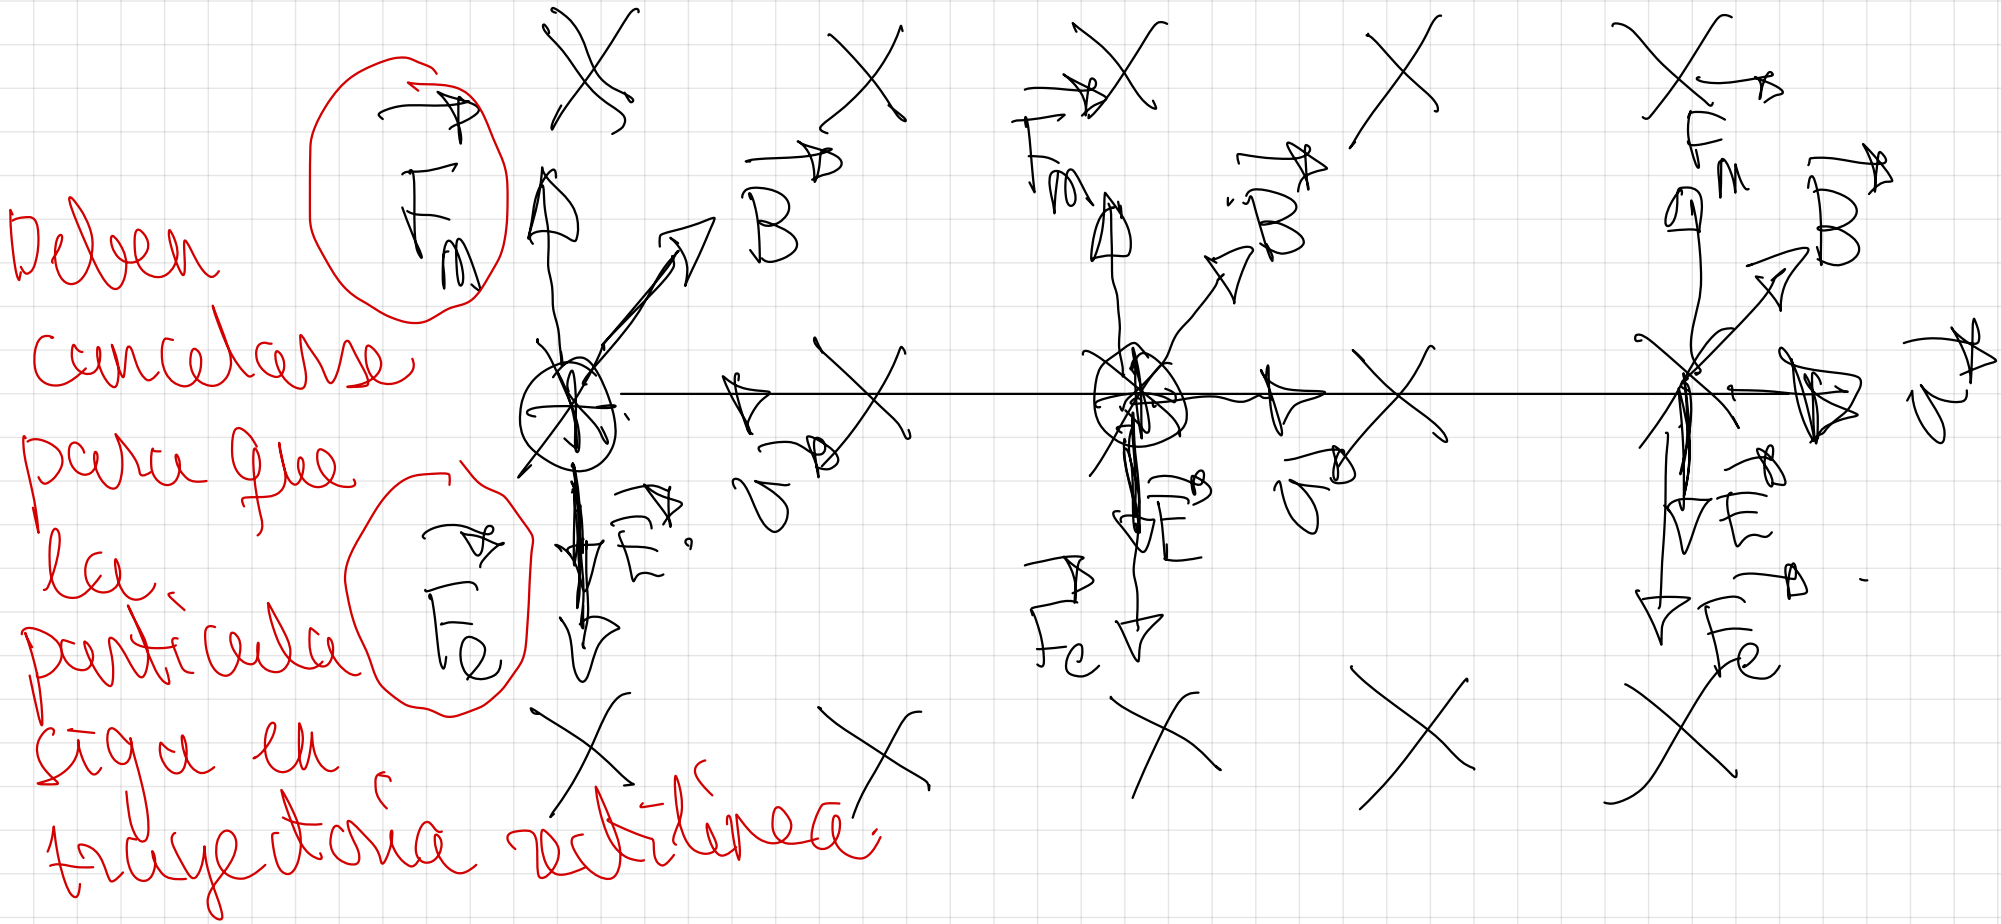


$$|\vec{F_m}| = |\vec{F_e}|$$

$$q \cdot v \cdot B \cdot \operatorname{sen} 90^\circ = q \cdot E$$


$$E = v \cdot B$$

$$v = \frac{E}{B}$$

La v tiene que tener ese valor para que se cumpla que $|\vec{F_m}| = |\vec{F_e}|$.

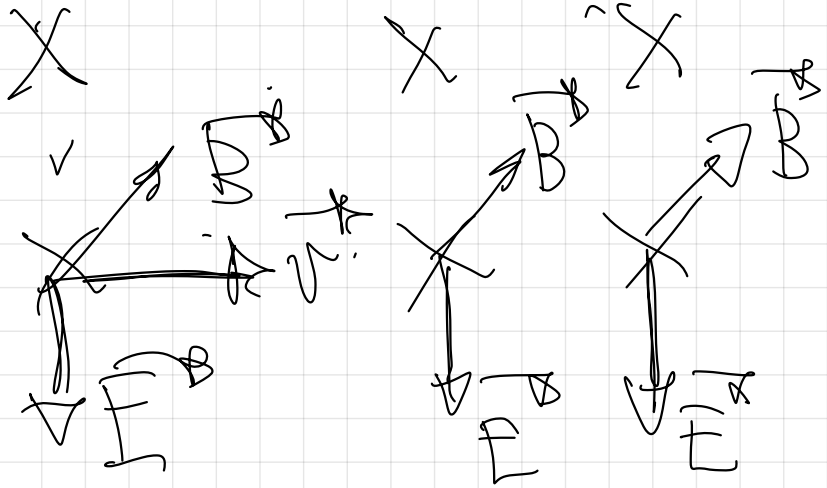

la orientación de los campos ha de ser la descrita. y la de la velocidad también con el valor señalado.

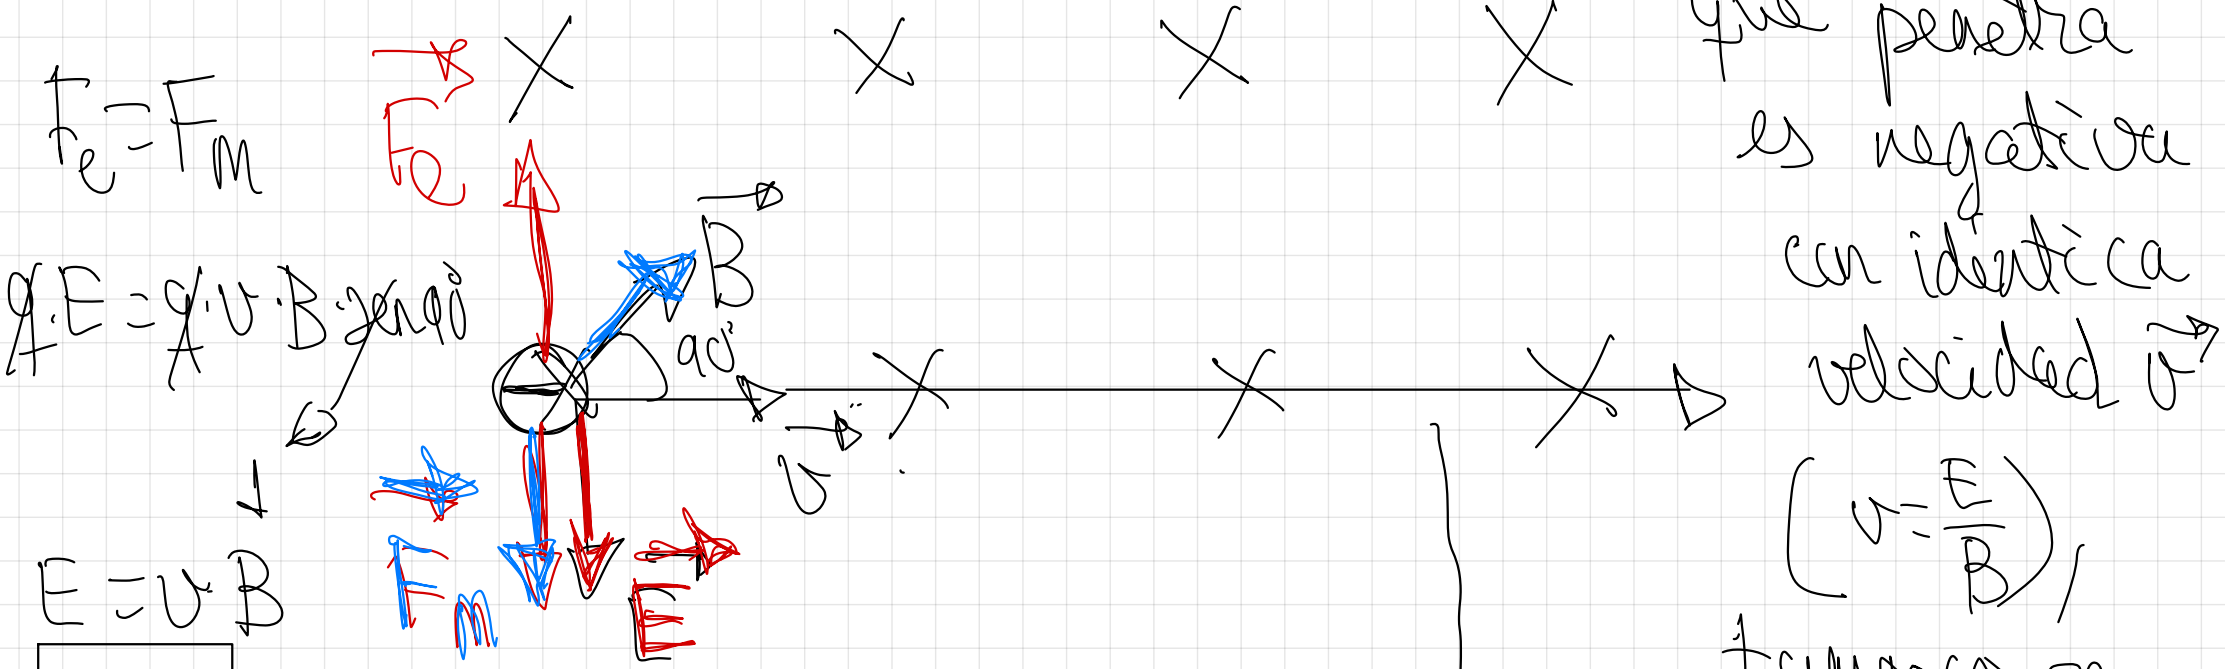


$$v = \frac{E}{B}$$

Si la carga que penetra es negativa con idéntica velocidad $\vec{v}$ $\left(v = \frac{E}{B}\right)$, tampoco se desvía.

Seguirá la trayectoria recta con MRU.

10, 3, 2, 49, 51

10.- Supongamos que en una región del espacio tenemos un campo eléctrico y un campo magnético de sentidos opuestos y que en el interior de esa región dejamos en reposo una carga positiva. Explica el movimiento que realizará dicha carga.

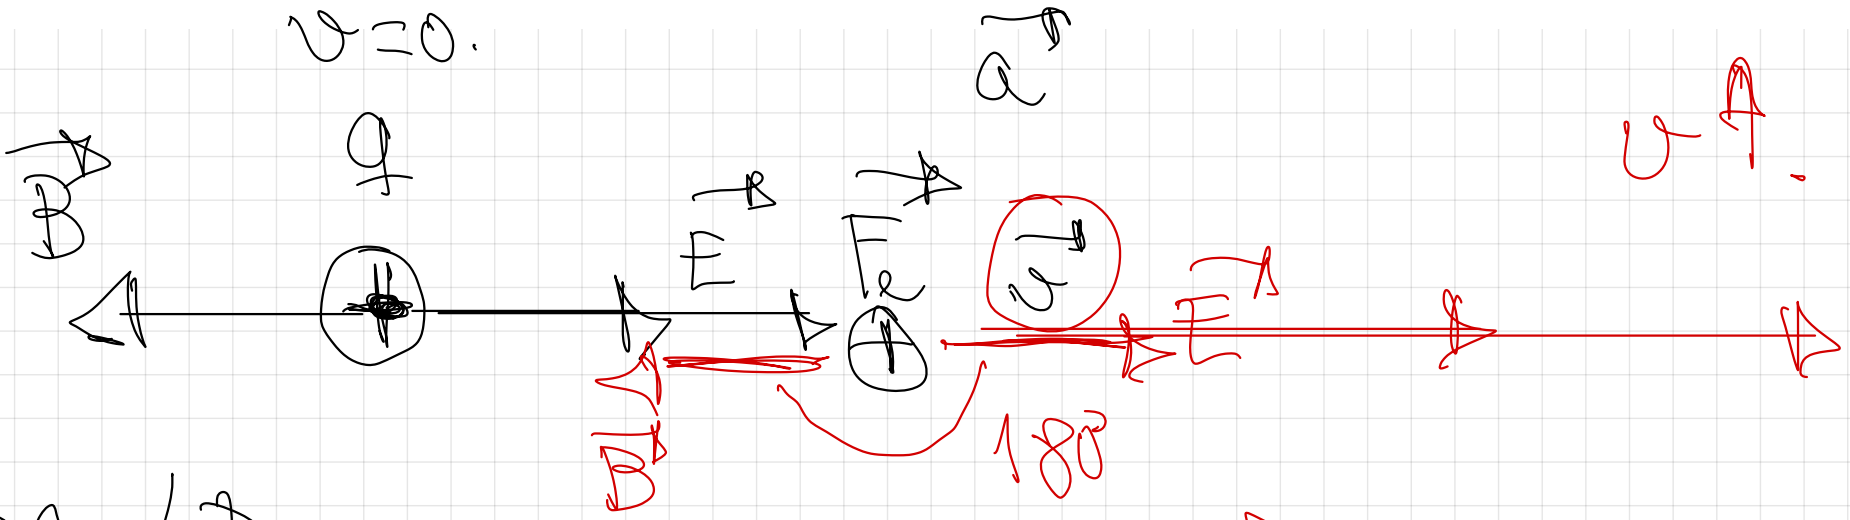

$F_M = q \cdot v \cdot B \cdot \operatorname{sen}\alpha$

$v \to 0$.

$F_M = 0$.

$F_M = q \cdot v \cdot B \cdot \operatorname{sen}\alpha$


$F_M = q \cdot v \cdot B \cdot \operatorname{sen} 180 = 0$.

(10)




$F_m = q \cdot v \cdot B \cdot \operatorname{sen}\alpha = 0$ (porque $v = 0$)


Si dejamos en reposo a la carga, el campo magnético $\vec{B}$ no actuará sobre la misma, no apareciendo fuerza magnética. Sin embargo, el campo eléctrico $\vec{E}$ si puede actuar sobre la carga en reposo, apareciendo una fuerza eléctrica $\vec{F_e} = q \cdot \vec{E}$ en el sentido descrito que la pone en movimiento

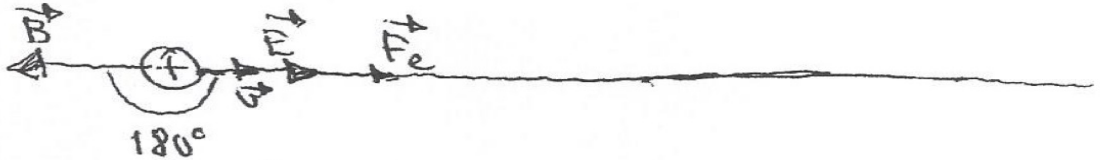

Cuando se pone en movimiento, el campo magnético $\vec{B}$ sigue sin poder actuar sobre ella ya que en este caso $F_m = q \cdot v \cdot B \cdot \operatorname{sen} 180° = 0$, por lo que no aparece fuerza magnética, de forma que la carga solo será acelerada por la fuerza eléctrica $\vec{F_e}$ describiendo una trayectoria rectilínea (movimiento rectilíneo acelerado)

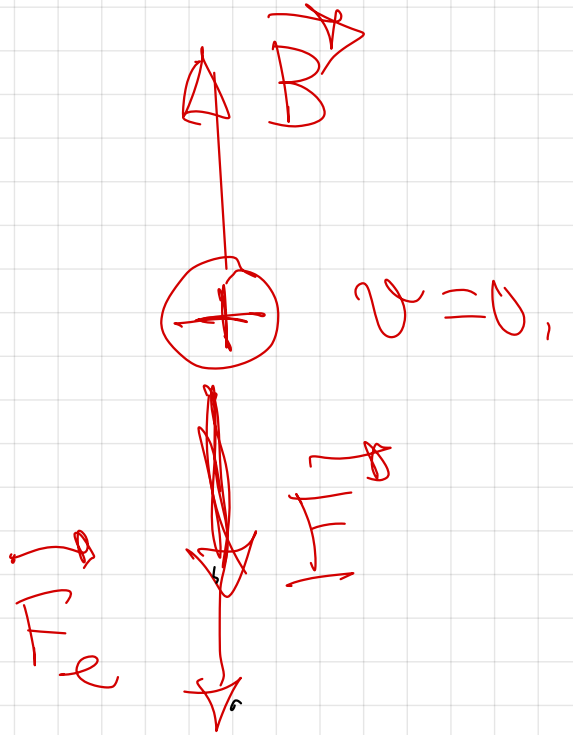

$F_m = q \cdot v \cdot B \cdot \operatorname{sen} 180° = 0$

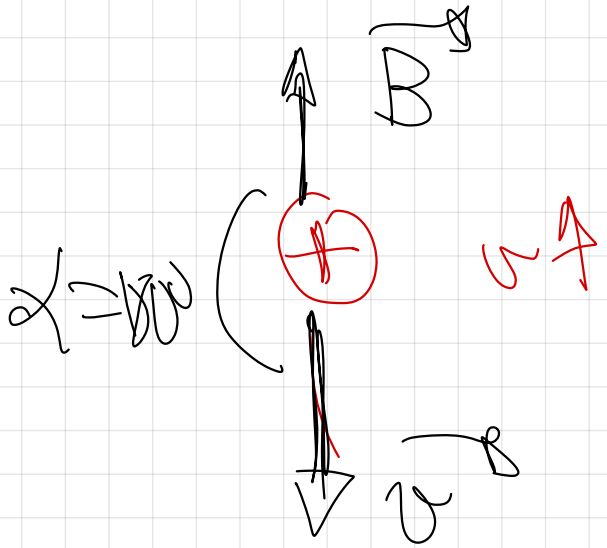


3, 9, 2, 49, 51.

pag 95.


3.- Un electrón, un protón y un átomo de Helio penetran en una zona del espacio en la que existe un campo magnético uniforme en dirección perpendicular a la velocidad de las partículas, que es común en los tres casos.

a) Dibuje la trayectoria que seguirá cada una de las partículas e indique sobre cuáles de ellas se ejerce una fuerza mayor.

b) Compare las aceleraciones de las tres partículas. ¿Cómo varía su energía cinética?

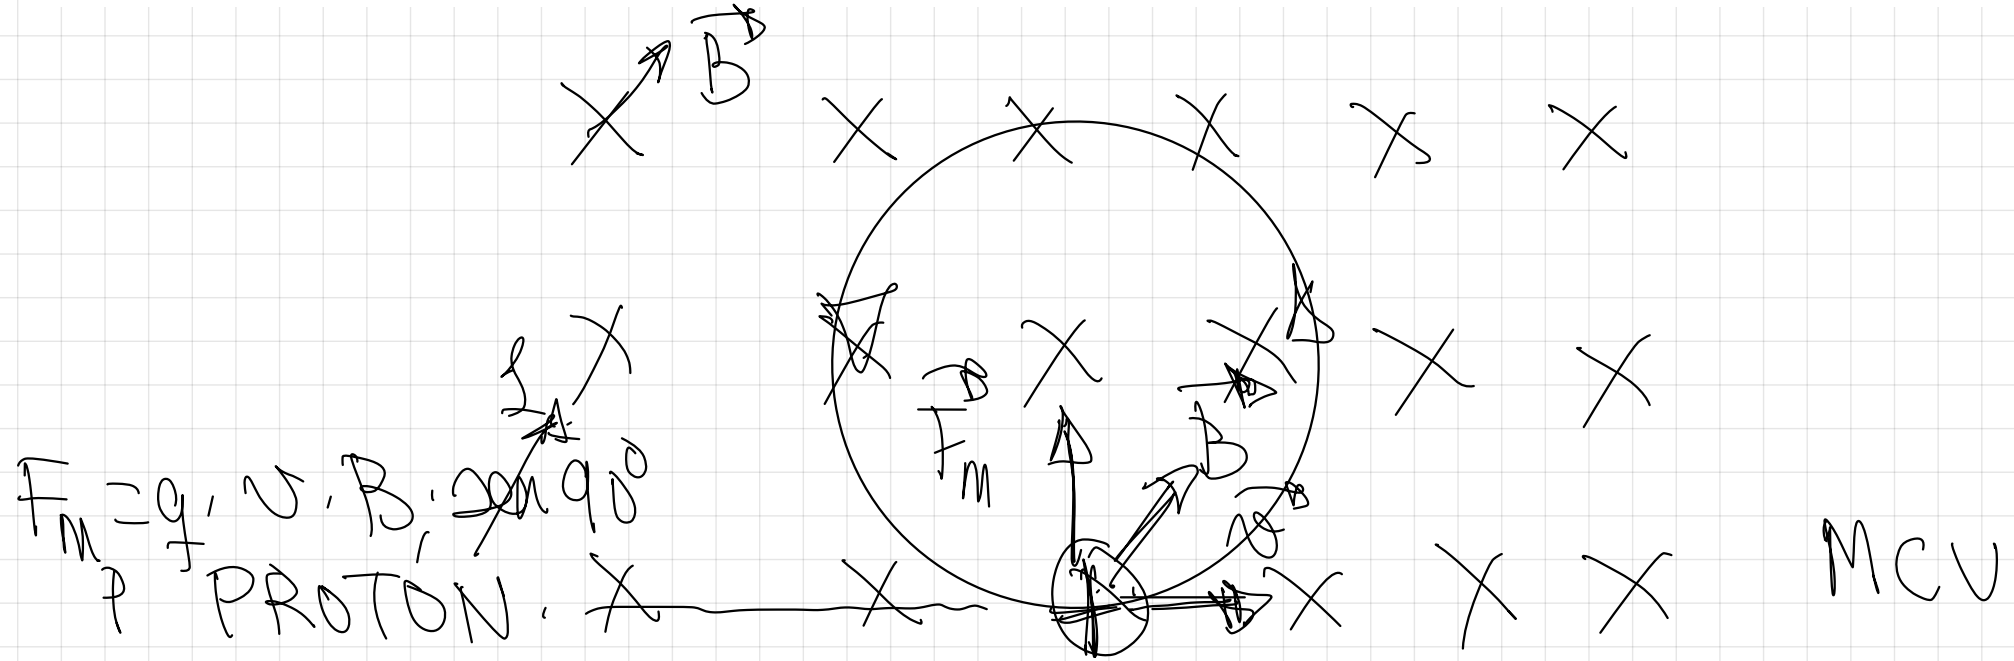

$q = 0$. HELIO.

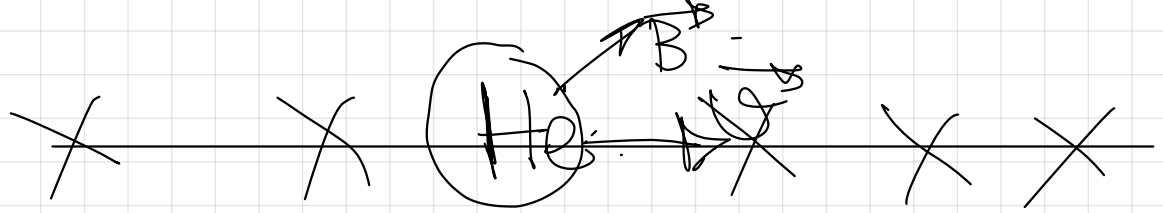


MRU.

$|\vec{F}_m| = q \cdot v \cdot B \cdot \operatorname{sen}\alpha$

0.

$F_{m_e} = q \cdot v \cdot B \cdot \operatorname{sen}\alpha$

$q \cdot \times$

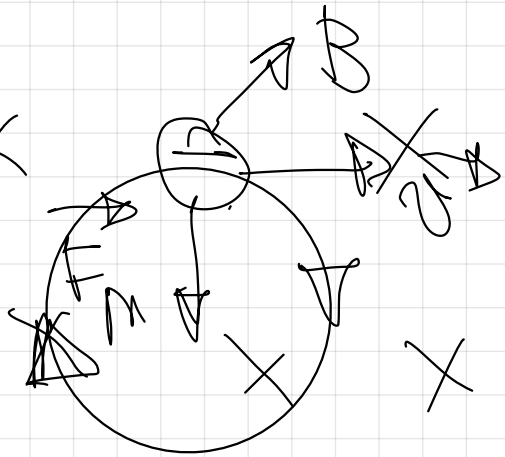

MCU.

$$|\vec{F}_{m_p}| = |\vec{F}_{m_e}| > |\vec{F}_{m\ He}| = 0.$$

sobre el protón y sobre el electrón actúa

la misma fuerza, que es mayor que sobre el He, siendo nula en este último caso

b) $F_{m_{He}} = 0 \qquad F = m \cdot a \Rightarrow a_{He} = 0.$

$a_n = \frac{v^2}{r} \xrightarrow{r_p > r_e} F_m = m \cdot a_n.$

$q \cdot v \cdot B = m \frac{v^2}{r}$

$\downarrow a_n = \frac{v^2}{r_A}$

$r = \frac{m \cdot v}{q \cdot B} \xrightarrow{m_p > m_e} r_p > r_e$

$$a_{n_{e^-}} > a_{n_p} > \cancel{a_{n_{He}}}^{\,0}.$$

$$F_{m_p} = m_p \uparrow \cdot a_{n_p} \uparrow$$

$$\| \quad \text{Para mantener la igualdad.}$$

$$F_{m_e} = m_e \downarrow \cdot a_{n_e} \downarrow$$


$$a_{n_p} \leq a_{n_{e^-}}.$$

(B)

b) (Continuación) Ninguna de las tres partículas cambia su energía cinética cuando penetra en el campo magnético. Sobre el Helio, al ser su aceleración nula, no existe modificación en cuanto a su velocidad. En el caso del protón y del electrón existe una fuerza normal, pero solamente cambiará el valor de $\vec{v}$ en dirección y no en módulo, por lo que las energías cinéticas de protón y electrón no variarán.

Si comparamos las E_c ($E_c = \frac{1}{2} m \cdot v^2$) que tiene cada una de las partículas, $E_{c_{He}} > E_{c_p} > E_{c_{e^-}}$, ya que v es común y $M_{He} > M_p > M_{e^-}$

51.- En una región existe un campo magnético uniforme dirigido verticalmente hacia abajo. Se disparan dos protones horizontalmente en sentidos opuestos. Razone qué trayectorias describen, en qué plano están y qué sentidos tienen sus movimientos.

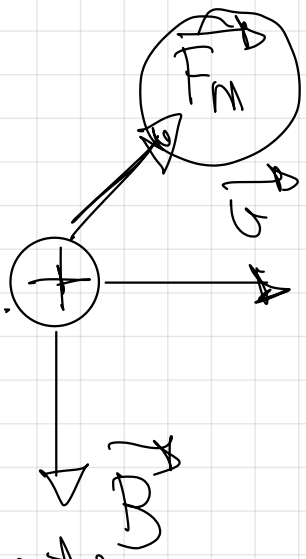


Ley de Lorentz

$$\vec{F}_m = q \cdot (\vec{v} \times \vec{B})$$

$$\vec{F}_m = q \cdot \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ v_x & 0 & 0 \\ 0 & -B_y & 0 \end{vmatrix}$$


$$\vec{F}_m = q \cdot \left(v_x \left(-B_y \right) \cdot \vec{k} \right)$$

$$\vec{F}_m = -q \, v_x \cdot B_y \cdot \vec{k}$$

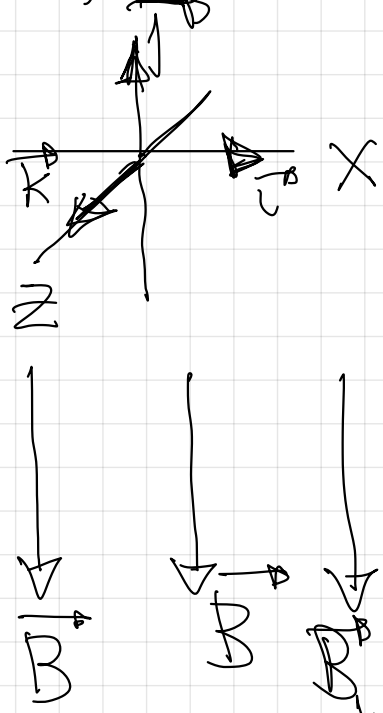

Uniforme

En ambos casos la $\vec{F}_m$ es perpendicular al plano formado por $\vec{v}$ y $\vec{B}$ (plano del papel o pizarra). Su sentido lo da la regla de la mano izquierda ¡COMPROBARLA!

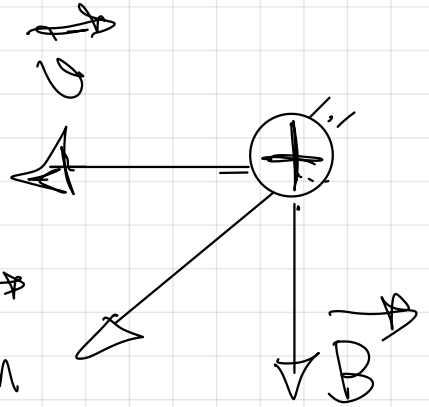


Ley de Lorentz


$$\vec{F}_m = q \cdot (\vec{0} \times \vec{B})$$

$$\vec{F}_m = q \cdot \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -v_x & 0 & 0 \\ 0 & -B_y & 0 \end{vmatrix}$$

$$\vec{F}_m = q \cdot \left((-v_x) \left(-B_y \right) \cdot \vec{k} \right)$$

$$\vec{F}_m = +q \, v_x \, B_y \, \vec{k}$$

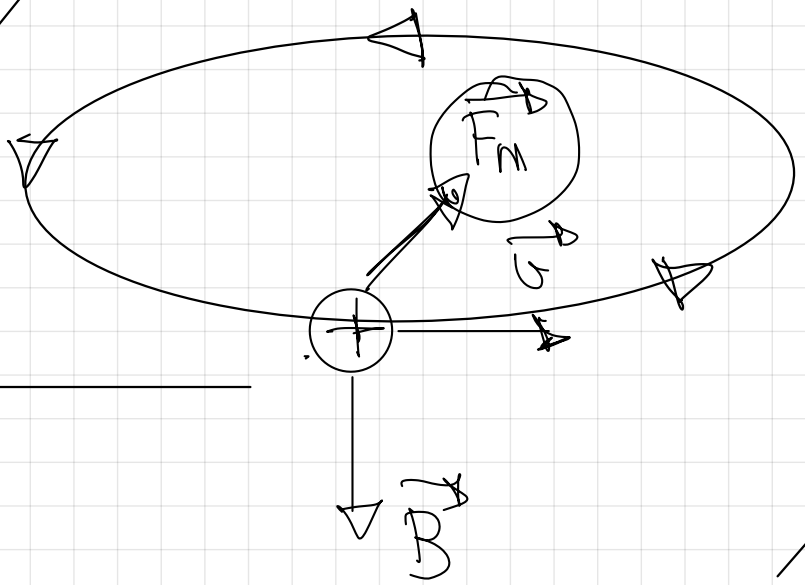

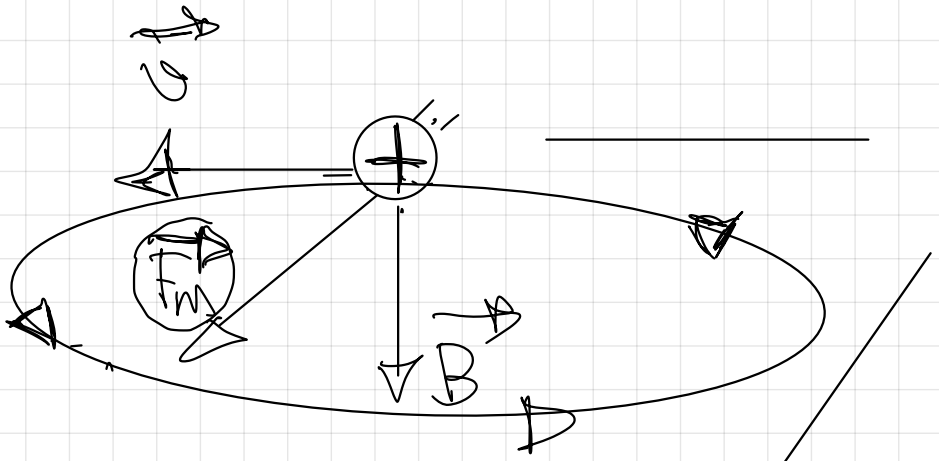


Trayectoria circular ya que la F_m sería siempre perpendicular a la velocidad, como se ve en el dibujo estaría en un plano horizontal y en el sentido descrito.

9.- Un electrón penetra en una región en la que existe un campo magnético de 0,1 Tcon una velocidad de $6 \cdot 10^6$ m·s^{-1} perpendicular al campo.

a) Dibuje un esquema representando el campo, la fuerza magnética y la trayectoria seguida por el electrón y calcule el radio. ¿Cómo cambiaría la trayectoria si se tratara de un protón?

b) Determine las características del campo eléctrico que, superpuesto al campo magnético, haría que el electrón siguiera un movimiento rectilíneo uniforme.

e= $1{,}6 \cdot 10^{-19}$C, $m_p = 1{,}7 \cdot 10^{-27}$ kg, $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg

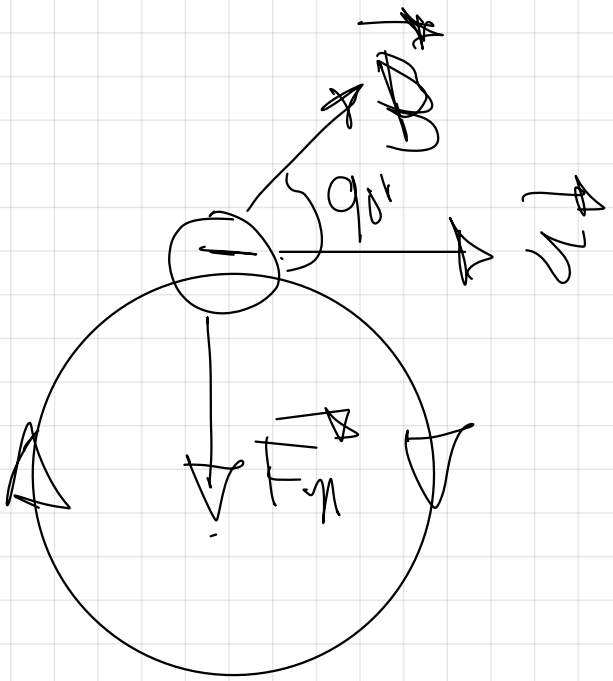

$B = 0{,}1\ T$

$|\vec{F}| = |\vec{F}_N|$


$q \cdot v \cdot B \cdot \operatorname{sen} 90^\circ = m \cdot a_N$

$\operatorname{sen} 90^\circ = 1$


$q \cdot v \cdot B = m \cdot \frac{v^2}{R}$

$$r = \frac{m \cdot v}{q \cdot B} = \frac{9{,}1 \cdot 10^{-31} \cdot 6 \cdot 10^{6}}{1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot 0{,}1}$$

$$r = 3{,}41 \cdot 10^{-4}\ m$$

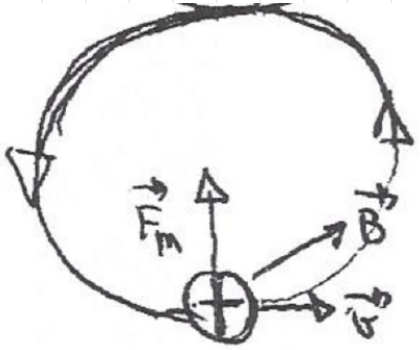

→ El protón describiría una trayectoria circular en sentido contrario ($\vec{F}_M$ en sentido contrario) y de mayor radio, ya que $r = \frac{m \cdot v}{q \cdot B}$ y $m_p > m_e \Rightarrow r_p > r$.

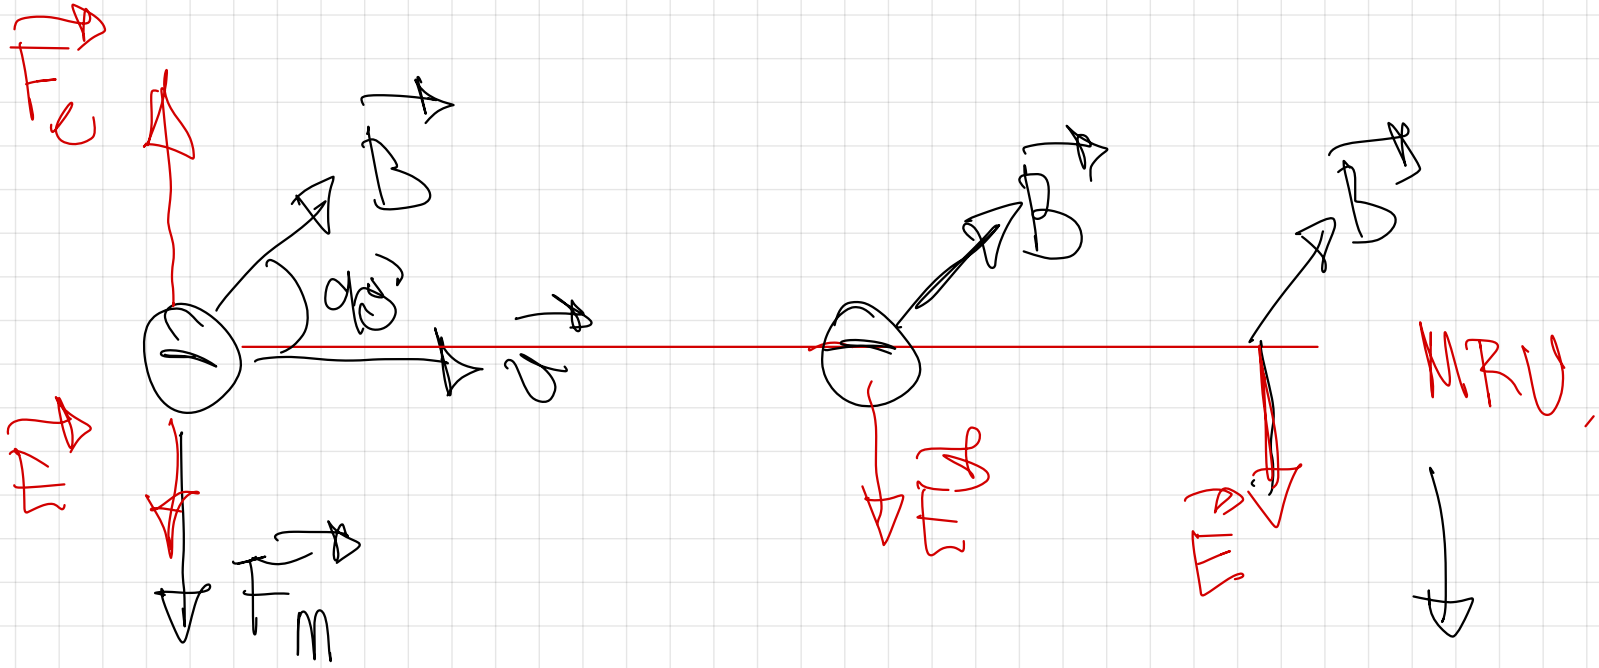

$$|\vec{F_m}| = |\vec{F_e}|$$

$$F_{neta} = 0$$

$$q \cdot v \cdot B \cdot \operatorname{sen} 90^\circ = q \cdot E$$

$$E = v \cdot B = 6 \cdot 10^6 \cdot 0{,}1 = 6 \cdot 10^5 \ \frac{N}{C}$$

El vector zeña $\vec{E} = -6 \cdot 10^5 \vec{j} \ \left(\frac{N}{C}\right)$

2.- Un protón, tras ser acelerado mediante una diferencia de potencial de 10^5 V, entra en una región en la que existe un campo magnético de dirección perpendicular a su velocidad, describiendo una trayectoria circular de 30 cm de radio.

a) Realice un análisis energético de todo el proceso y, con ayuda de esquemas, explique las posibles direcciones y sentidos de la fuerza, velocidad, campo eléctrico y campo magnético implicados.


b) Calcule la intensidad del campo magnético. ¿Cómo variaría el radio de la trayectoria si se duplicase el campo magnético?

$e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$C, $m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg

a)

CAMPO ELÉCTRICO

$V_A - V_B = 10^5$ V

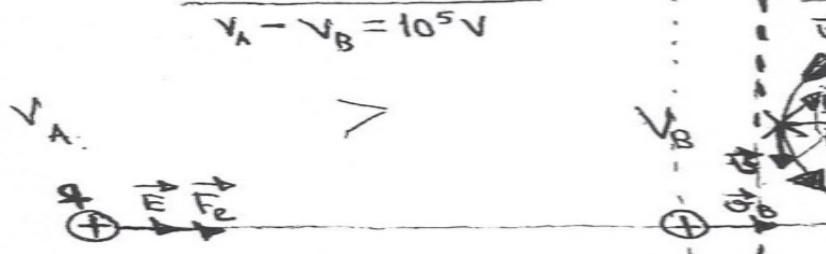

El campo eléctrico $\vec{E}$ actúa sobre la carga q, de forma que la carga q experimenta una fuerza eléctrica $\vec{F_e}$ que la acelera desde antes de penetrar en el campo magnético, en donde adquiere una velocidad $\vec{v_B}$. La trayectoria en el campo eléctrico ha sido rectilínea, ya que la fuerza eléctrica $\vec{F_e}$ posee la misma dirección que el campo eléctrico $\vec{E}$ (y en este caso, el mismo sentido también al tratarse de una carga positiva).


Al realizarse un trabajo espontáneo por parte de la fuerza eléctrica, existe una disminución de energía potencial eléctrica que pasa por medio del trabajo a incrementar la energía cinética.

$$-\Delta E_p = W = \Delta E_c \quad \begin{cases} \Delta E_p < 0 \\ \Delta E_c > 0 \end{cases}$$

Esto decir, la E_p eléctrica disminuye y la E_c aumenta

CAMPO MAGNÉTICO UNIFORME O CTE, SENTIDO ENTRANTE





El campo magnético uniforme B=2T se representa en dirección perpendicular a la velocidad. El sentido entrante se indica mediante un aspa (X)

Cuando penetra el protón en el campo magnético, actúa sobre él una fuerza magnética F_m, que según la ley de Lorentz ($\vec{F_m} = q \cdot (\vec{v} \times \vec{B})$) es perpendicular al plano que forman los vectores $\vec{v}$ y $\vec{B}$. Al ser perpendicular a $\vec{v}$ se trata de una fuerza normal que hará variar la velocidad en dirección pero no en módulo, de manera que la $E_c = \frac{1}{2} m \cdot v^2$ permanecerá constante,

El trabajo realizado sobre la carga es nulo al ser fuerza y desplazamiento perpendiculares entre sí.

$$W = 0 = \Delta E_c \qquad (\Delta E_c = 0 \Rightarrow E_c = cte)$$

Al ser el trabajo nulo en cualquier caso, no cabe hablar de E_p en el campo magnético. La fuerza magnética no es conservativa y por ello no posee E_p asociada.

Campo eléctrico



(a)

Esta velocidad es la misma en módulo que adquirió mediante la acción del campo eléctrico:


$W = \Delta E_c$ (0, parte del reposo)

$q_p (V_A - V_B) = \frac{1}{2} m_p \cdot v^2 - \frac{1}{2} m_p \cdot v_0^2$

$v = \sqrt{\frac{q_p \cdot (V_A - V_B)}{\frac{1}{2} m_p}}$

$v = \sqrt{\frac{1'6 \cdot 10^{-19} \cdot 10^5}{\frac{1}{2} 1'67 \cdot 10^{-27}}} = 4'38 \cdot 10^6 \frac{m}{s}$

Campo magnético

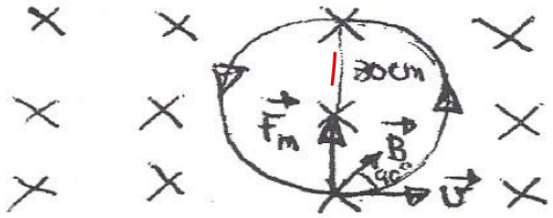

Para calcular el campo magnético B, y sabiendo el radio r de la trayectoria, expresamos la fuerza magnética como fuerza normal:

$F_m = F_n$

$q \cdot v \cdot B \cdot \underbrace{\text{sen}\,\alpha}_{\text{sen } 90^\circ = 1} = m \cdot \frac{v^2}{r}$

→ ya que $\vec{v}$ y $\vec{B}$ son perpendiculares

$B = \frac{m \cdot v}{q \cdot r} = \frac{1'67 \cdot 10^{-27} \cdot 4'38 \cdot 10^6}{1'6 \cdot 10^{-19} \cdot 0'3} = 0'15\ T$

↳ 30 cm = 0'3 m

(2) (b) Para ver como varía el radio de la trayectoria obtenemos una expresión de r en función de B partiendo de la misma suposición que antes:

$F_m = F_n$

$q \cdot v \cdot B \cdot \underbrace{\text{sen}\,\alpha}_{1} = m \cdot \frac{v^2}{r} \Rightarrow \boxed{r = \frac{m \cdot v}{q \cdot B}}$

$\left.\begin{cases} r = \frac{m \cdot v}{q \cdot B} \\ r' = \frac{m \cdot v}{q \cdot 2B} \end{cases}\right\} r' = \frac{1}{2} r$ ⇒ Si se duplica el campo magnético B ahora el nuevo radio r' sería la mitad que el anterior, pasando de 0'30 m a 0'15 m

Recuperación / Subida de nota Martes 9 Dic. 17:00 h.

Campo gravitatorio

NOTA

1) a) — 2p
   b) — 3p

2) a) — 2p
   b) — 3p.

Campo eléctrico.

NOTA


3) a) — 2p
   b) — 3p

4) a) — 2p
   b) — 3p.

49.- En una región del espacio existe un campo magnético uniforme en el sentido negativo del eje Z. Indique, con la ayuda de un esquema, la dirección y sentido de la fuerza magnética en los siguientes casos:

a) una partícula β que se mueve en el sentido positivo del eje X;

b) una partícula α que se mueve en el sentido positivo del eje Z;

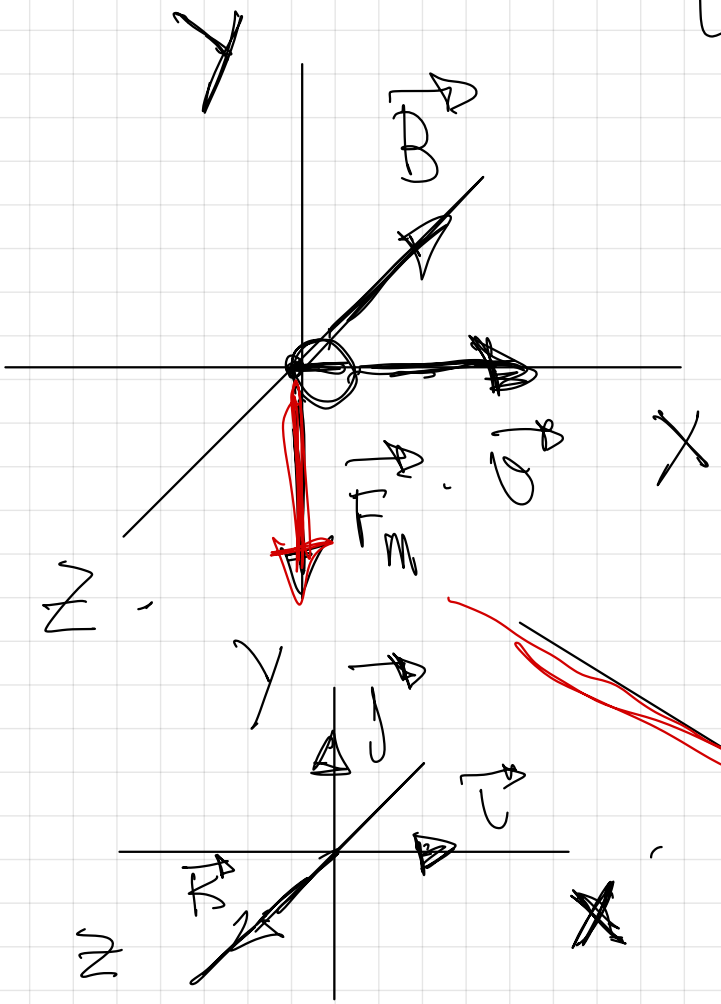

La partícula β es un electrón de origen nuclear. ⊖ , su masa es la del electrón

$$\vec{F}_m = q\cdot(\vec{v}\times\vec{B})$$

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ v_x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -B_z \end{vmatrix} = -v_x B_z \vec{j}$$


↓

Ley de Lorentz

$$F_m = \ominus\,(\vec{v}\times\vec{B}) = \ominus\, -v_x B_z \vec{j}$$

Dirección de la fuerza perpendicular al plano formado por $\vec{v}$ y $\vec{B}$.

Sentido de la fuerza: el contrario al que nos marca la regla de la mano izquierda

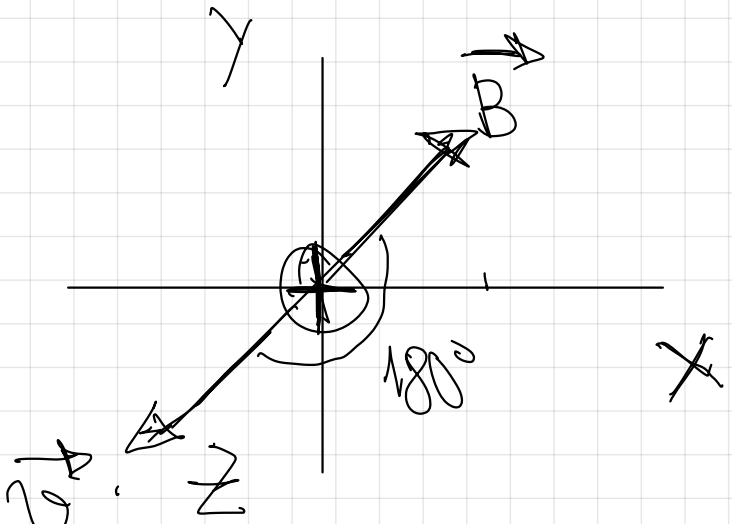

$$\vec{F}_m = q \cdot (\vec{v} \times \vec{B})$$

$$F_m = q \cdot v \cdot B \cdot \operatorname{sen} 180^\circ = 0$$

No aparece fuerza magnética ya que el campo magnético $\vec{B}$ posee la misma dirección que la velocidad $\vec{v}$ (y, en este caso sentido contrario).


La partícula α equivale a 2 protones junto a 2 neutrones $\left({}^4_2He\right)$, pose 2 cargas positivas y como $m_p \simeq m_n$ $\quad M_{{}^4_2He} \simeq 4 m_p$

$$\vec{v} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & v_z \\ 0 & 0 & -B_z \end{vmatrix} = 0.$$

$$\vec{F}_m = q \left(\vec{v} \times \vec{B}\right) = 0.$$

b) una partícula "α" que se mueve en el sentido positivo del eje Z.

50.- De los tres vectores que aparecen en la ecuación **F** = q **v** **B**, ¿qué pares de vectores son siempre perpendiculares entre sí y cuáles pueden no serlo?

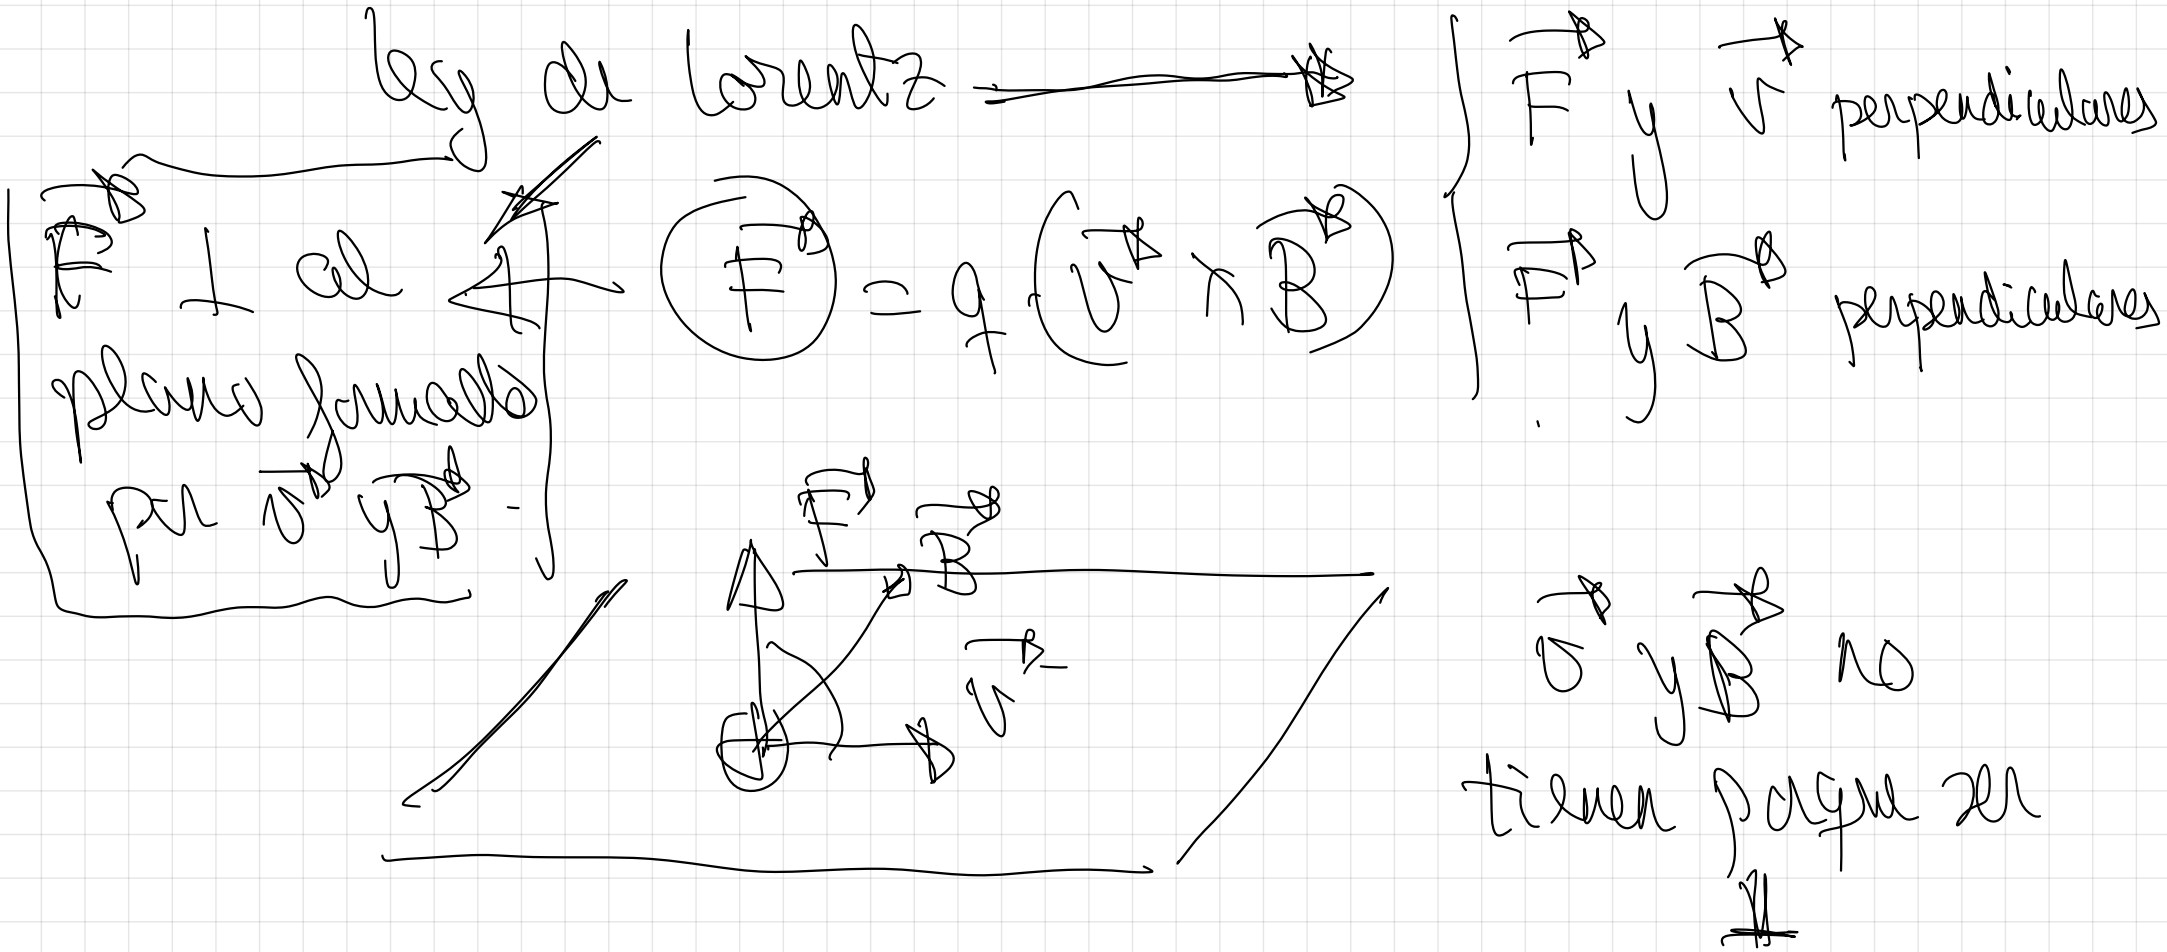


SELECTOR DE VELOCIDADES. ESPECTRÓMETRO DE MASAS. CICLOTRÓN. ACELERADORES DE PARTÍCULAS

PAG 76 DEL LIBRO

Un **selector de velocidades** es un tubo con un campo eléctrico y otro magnético, ambos uniformes en su interior. Estos dos campos son perpendiculares entre sí y también al eje longitudinal del tubo.

Por el extremo de entrada del tubo, se inyectan partículas cargadas que han sido aceleradas por una diferencia de potencial.

Los valores de los campos son ajustados para que la fuerza eléctrica y la magnética se cancelen entre sí en aquellas partículas cuya velocidad se seleccione. De este modo, de entre todas las partículas que entran en el tubo, las que se desplacen a la velocidad seleccionada continuarán en línea recta y saldrán por el extremo final del tubo. El resto de las partículas se desviarán , puesto que si experimentan una fuerza neta que hace que curven su trayectoria y choquen con las paredes del tubo, por el extremo final.

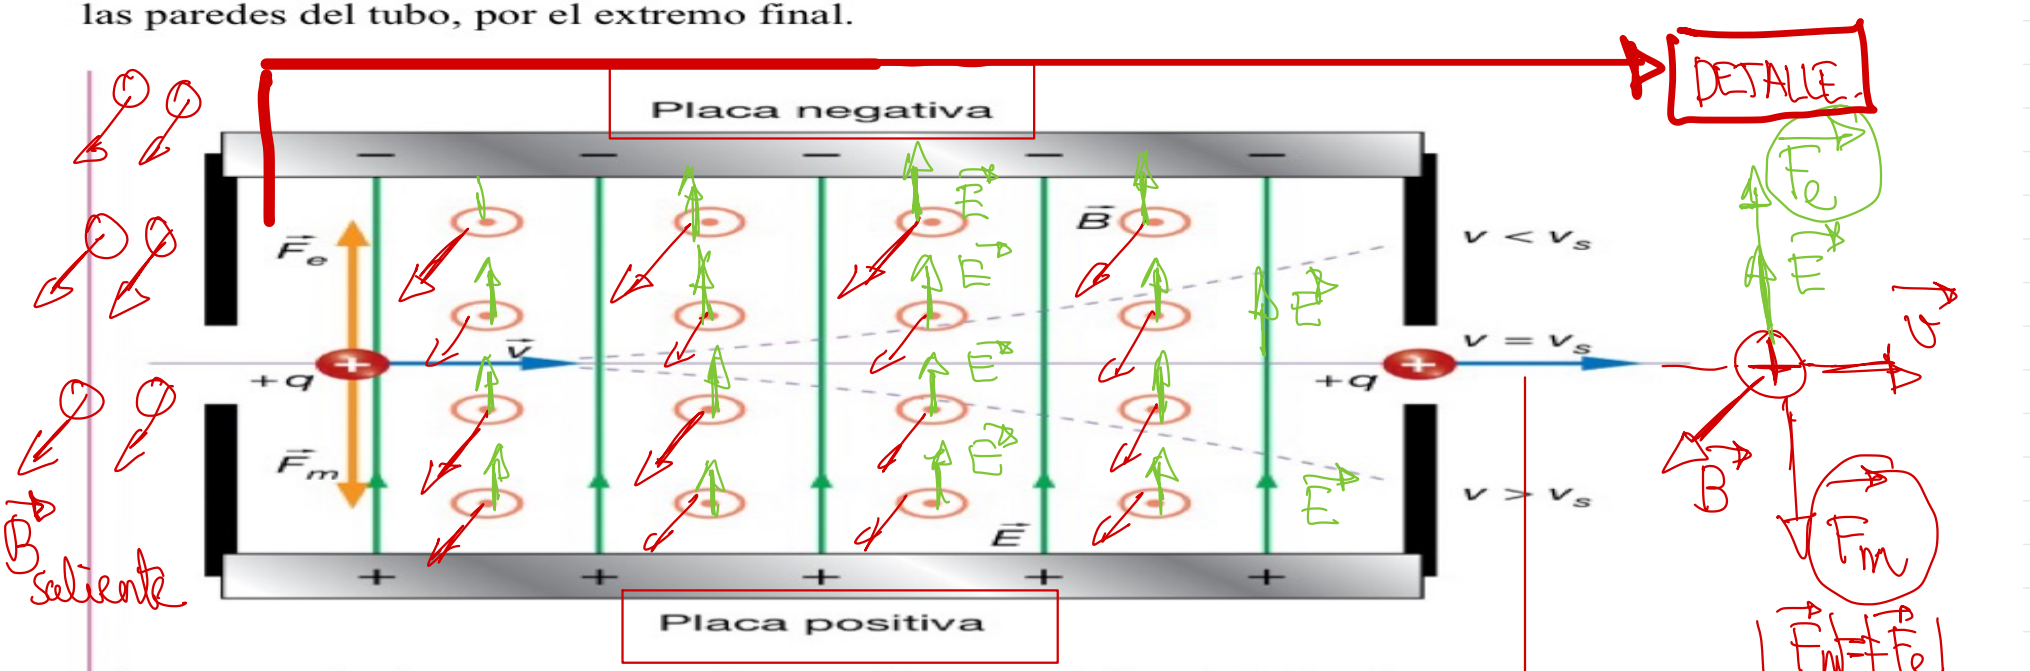

Las partículas que consiguen llegar al final del tubo son aquellas sobre las que se anulan las fuerzas eléctrica y magnética.


El campo eléctrico es perpendicular a la velocidad y al campo magnético, siendo su módulo, tal y como se vio en los ejercicios

$$E = v \cdot B$$

Como puede observarse, dado un valor para el campo magnético , el campo eléctrico que deberemos ajustar depende de la velocidad de las cargas que queramos seleccionar.

En la imagen aparece una carga eléctrica positiva, aunque el efecto es independiente del valor de la carga y de su signo.

la misma orientación de campos también funcionaría en la carga negativa.

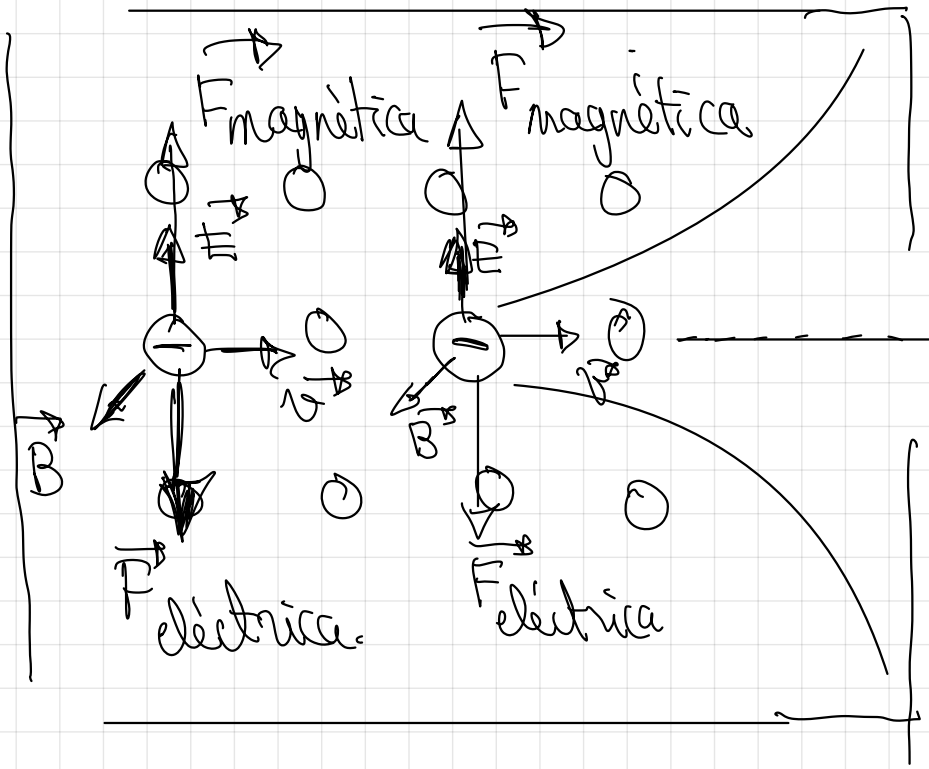

$F_M = F_e$

$v > v_{salida}$


$q \cdot vB \cdot \text{sen}\, 90° = q \cdot E$


v_{salida}

$$v = \frac{E}{B}$$

$v < v_{salida}$.

El **espectrógrafo de masas o espectrómetro de masas** es un dispositivo que permite determinar la masa de partículas con carga eléctrica conocida, haciéndolas curvar en un campo magnético perpendicular

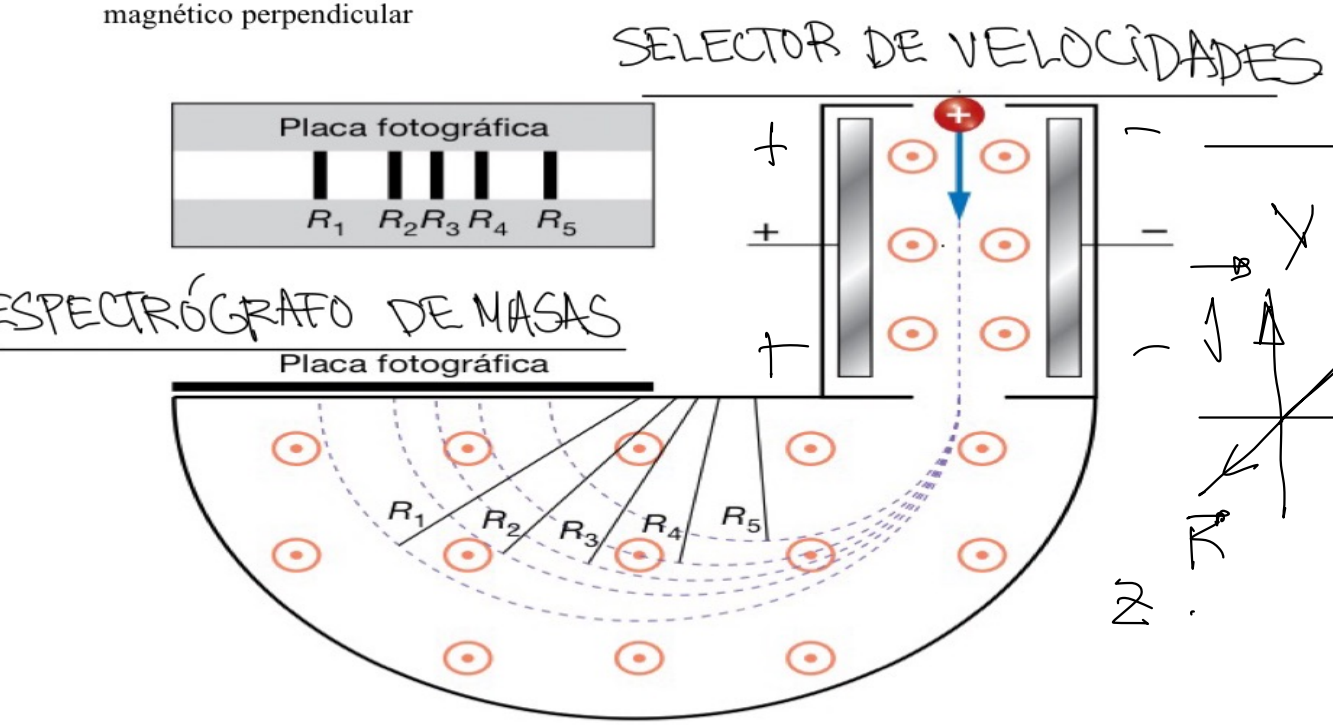

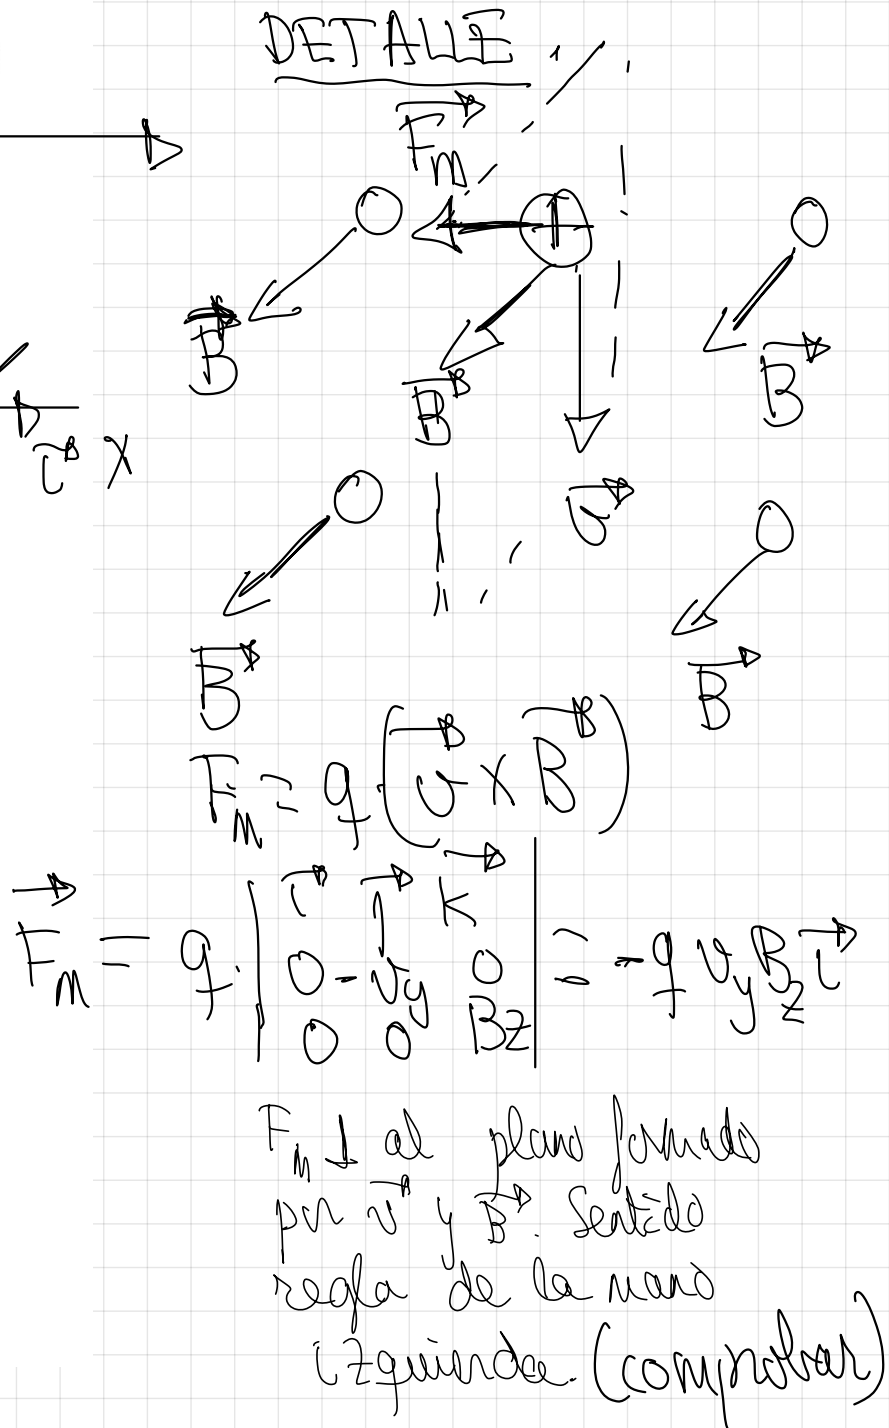


Este dispositivo se ha utilizado para para encontrar los distintos isótopos de los elementos.Cada elemento se ioniza de manera estable con la misma carga, independientemente del tipo de isótopo. Por ejemplo, en una cámara de ionización producimos los iones Mg^{2+} y los aceleramos mediante un campo eléctrico para ser introducidos en el selector de velocidades que se ve a la entrada del dispositivo. Con esa velocidad común, como los diferentes isótopos del magnesio poseen distinta masa, al entrar en la zona en donde existe un campo magnético uniforme perpendicular, serán desviados con distinto radio de curvatura según la ecuación

$$r = \frac{m \times \mathrm{v}}{q \times B}$$

Tras recorrer media circunferencia, al ser las trayectorias de distinto radio, incidirán separadamente en la placa fotográfica que los detecta, tal y como se ve en la figura, pudiendo despejar la masa a partir de los radios obtenidos.

De esta forma podremos, por ejemplo, determinar que el magnesio está compuesto por por un 78,7% de ^{24}Mg, un 10,1% de ^{25}Mg y un 11,2% de ^{26}Mg

SELECTOR DE VELOCIDADES

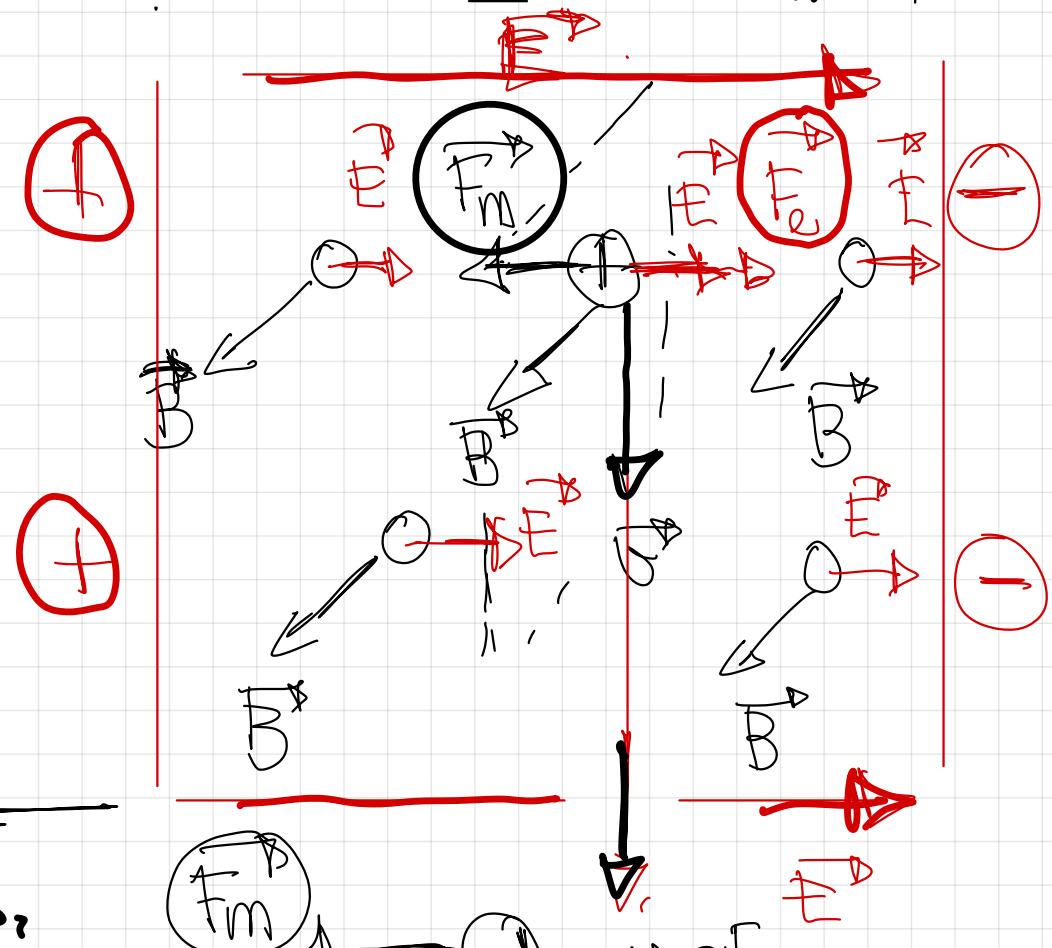

$$F_m = F_e$$

$$q \cdot v B \cdot \operatorname{sen} 90° = qE$$

$$\boxed{v = \frac{E}{B}}$$

Penetran con la misma velocidad y aquí deja de actuar el campo eléctrico.

ESPECTRÓGRAFO DE MASAS.



SOLO ACTÚA EL CAMPO MAGNÉTICO

Podemos saber el radio de la trayectoria de la semicircunferencia descrita en el espectrógrafo de masas

$$F_N = F_n$$

$$q \cdot v \cdot B \cdot \operatorname{sen} 90^\circ = m \cdot a_n$$


$$q \cdot v \cdot B = m \cdot \frac{v^2}{r}$$

$$r = \frac{m \cdot v}{q \cdot B}$$

Sabiendo todas podría hallar la masa de la partícula cargada que se introduce.

trayectorias describen, en qué plano están y qué sentidos tienen sus movimientos.

52.- Sobre un electrón, que se mueve con velocidad **v**, actúa un campo magnético **B** en dirección normal a su velocidad. Deduzca las expresiones del radio de la órbita , del período del movimiento y de la frecuencia del movimiento.

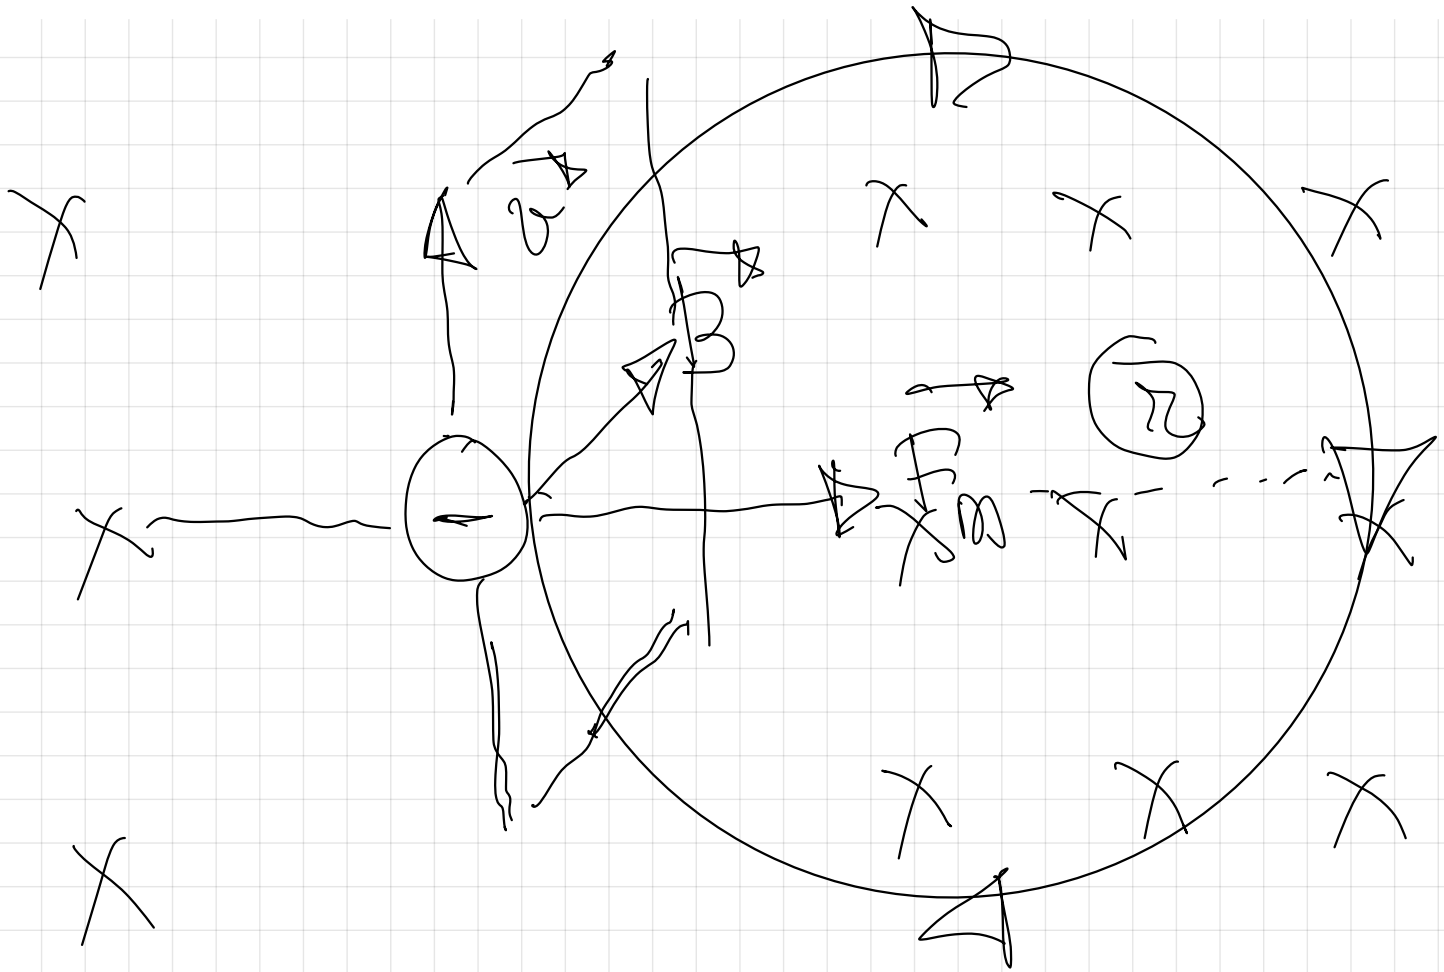

$F_m = F_n$.

Periodo.

$q \cdot v \cdot B \cdot \sin 90^\circ = m \cdot a_n$

$q \cdot v \cdot B = m \cdot \frac{v^2}{r}$

$r = \frac{m \cdot v}{q \cdot B}$

$q \cdot v \cdot B \cdot \sin\varphi = m \cdot a_n$

$q v \cdot B = m \frac{v^2}{r}$

$q \cdot B = m \cdot \frac{\frac{2\pi r}{T}}{r}$

$q \cdot B = m \cdot \frac{2\pi}{T}$

$T = \frac{m \cdot 2\pi}{q \cdot B}$

frecuencia f

$f = \frac{\text{nº vueltas}}{\text{tiempo}}$

$f = \frac{1}{T}$

$$\omega = \frac{1}{\frac{m \cdot 2\pi}{q \cdot B}}$$

$$\boxed{\omega = \frac{q \cdot B}{m \cdot 2\pi}}$$

53 Una partícula con carga $q = 3{,}2 \cdot 10^{-19}$ C se desplaza con una velocidad $\vec{v} = 2\vec{i} + 4\vec{j} + \vec{k}$ m/s^{-1} por una región en la que existe un campo magnético $\vec{B} = 2\vec{i} + 4\vec{j} + \vec{k}$ T y un campo eléctrico $\vec{E} = 4\vec{i} - \vec{j} - 2\vec{k}$ N/C

a) ¿Cuál es la fuerza total ejercida sobre la partícula?

b) ¿Y si la partícula se moviera con velocidad – v?

a) $F_m = q \cdot v \cdot B \cdot \operatorname{sen} 0^\circ = 0$.

$\vec{F_e} = q \cdot \vec{E} = 3'2 \cdot 10^{-19} C \cdot (4\vec{i} - \vec{j} - 2\vec{k})$

b)

$\vec{F_e} = q \cdot \vec{E} = 3'2 \cdot 10^{-19} \cdot (4\vec{i} - \vec{j} - 2\vec{k}) = 12'8 \cdot 10^{-19}\vec{i} - 3'2 \cdot 10^{-19}\vec{j} - 6'4 \cdot 10^{-19}\vec{k}\ (N)$

Calculando su módulo $|\vec{F_e}| = \sqrt{x^2+y^2+z^2} = 1'46 \cdot 10^{-18} N$.

c) $F_m = q \cdot v \cdot B \cdot \operatorname{sen} 180^\circ = 0$.


$\vec{F_e} = q \cdot \vec{E} = 12'8 \cdot 10^{-19}\vec{i} - 3'2 \cdot 10^{-19}\vec{j} - 6'4 \cdot 10^{-19}\vec{k}\ (N)$


$|\vec{F_e}| = 1'46 \cdot 10^{-18} N$.

14, 54, 55.

$$\vec{F}_M = -q(\vec{v} \times \vec{B}) = -q v_2 B_x \vec{j}$$

$$\vec{v} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & v_2 & 0 \\ B_x & 0 & 0 \end{vmatrix} = v_2 B_x \vec{j}$$

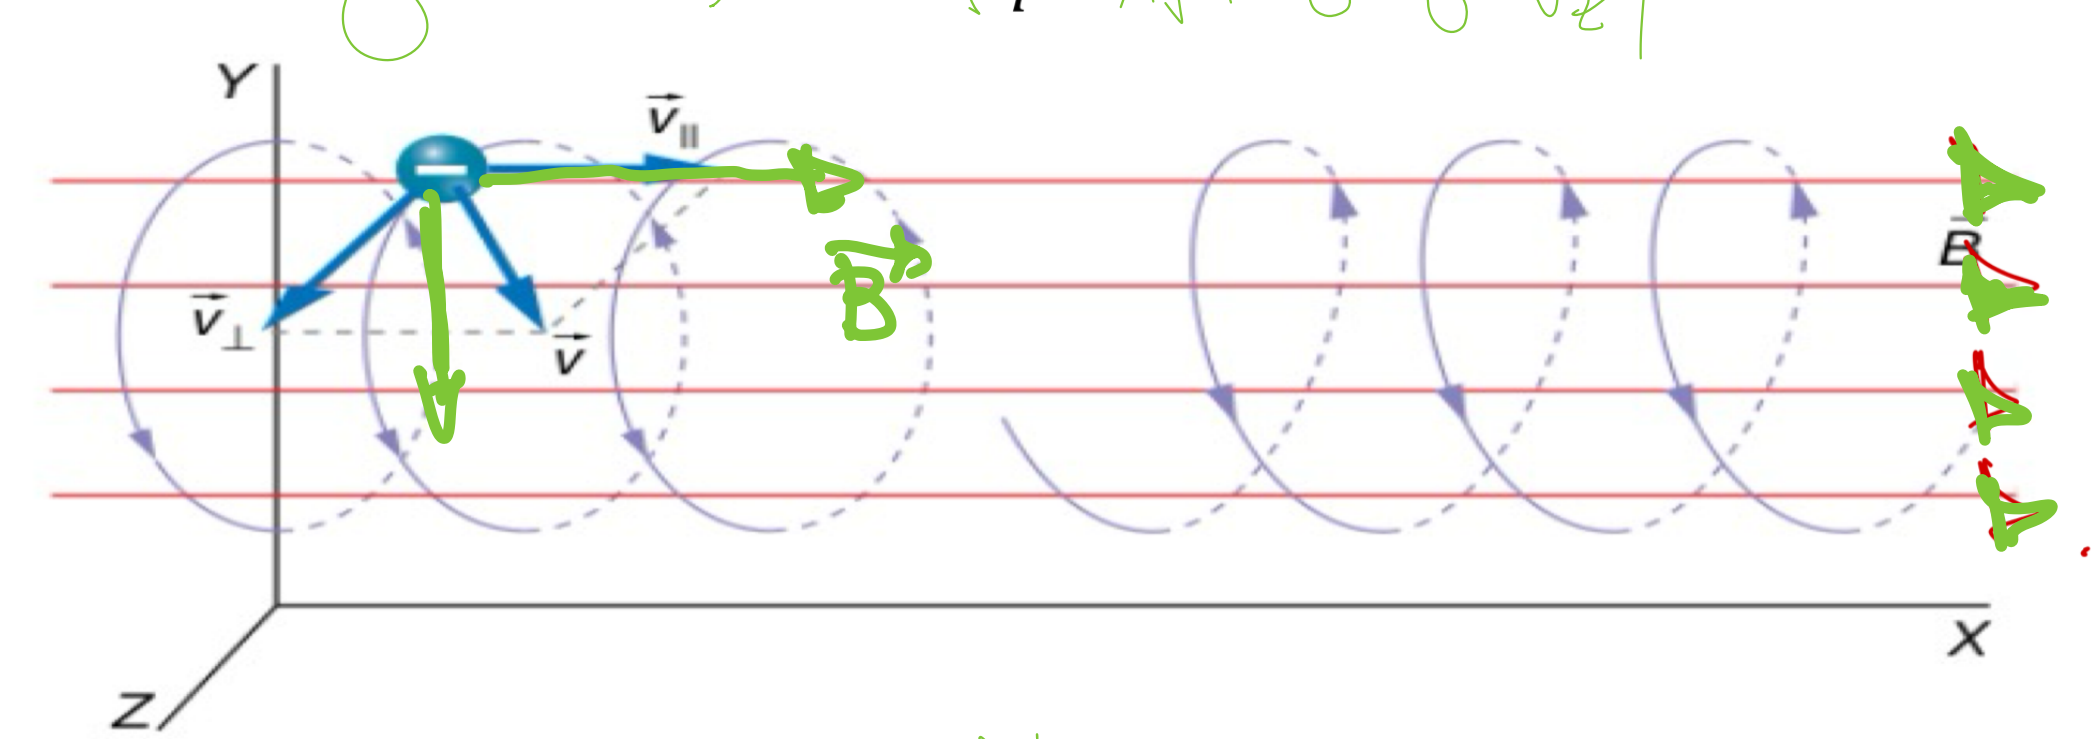


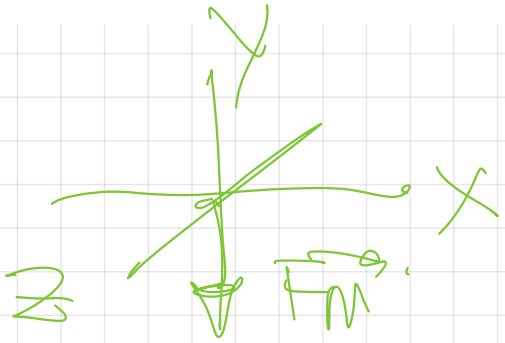



E_{cp}.

14.- Un protón de $9{,}0 \cdot 10^{-17}$ J entra en una región del espacio en donde existe un campo magnético de 0,65 T que forma un ángulo de 80º con el vector velocidad del protón. Determina el radio de las circunferencias que describe, la frecuencia a la que lo hace y la velocidad a la que se desplaza el plano de las circunferencias

$m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg e= $1{,}6 \cdot 10^{-19}$C

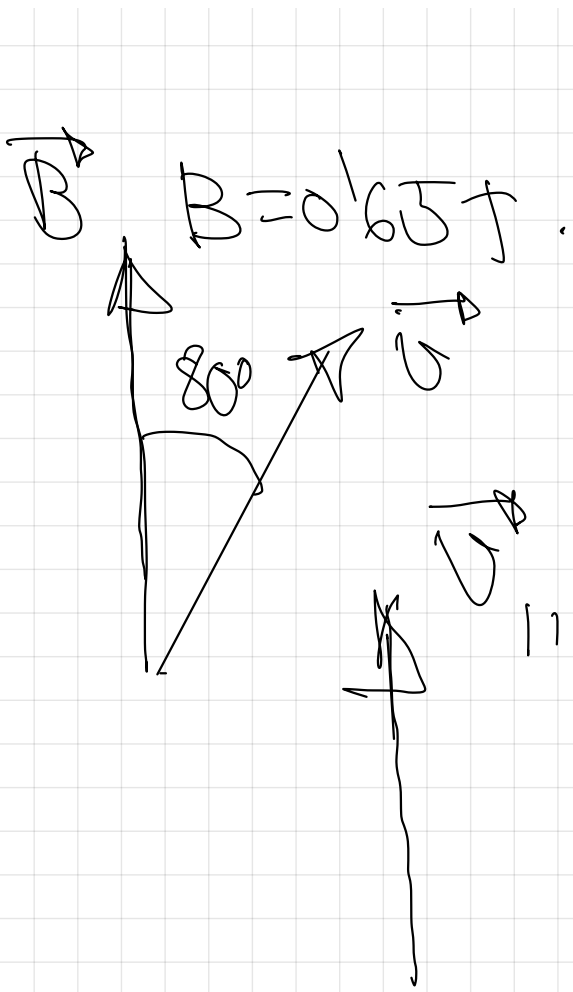

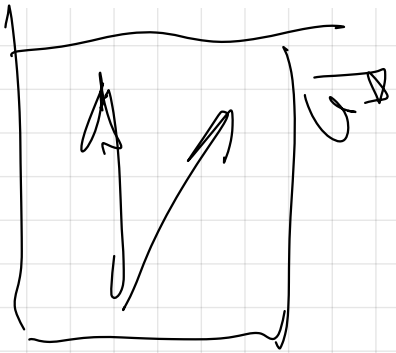

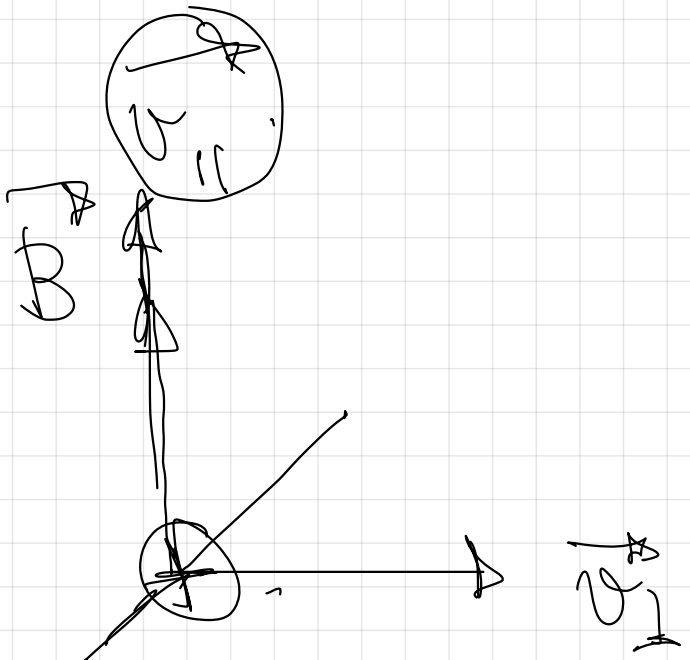

$$\vec{F}_M$$


$$\vec{v} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ v_x & 0 & 0 \\ 0 & B_y & 0 \end{vmatrix} = v_x B_y \vec{k}$$

$$\vec{F}_M = q\, \vec{v} \times B_y \vec{k}$$

$$F_M = F_n$$

$$q \cdot v \cdot B \cdot \operatorname{sen}(90^\circ) = m \cdot \frac{v^2}{r}$$

$$B \quad v_\perp$$

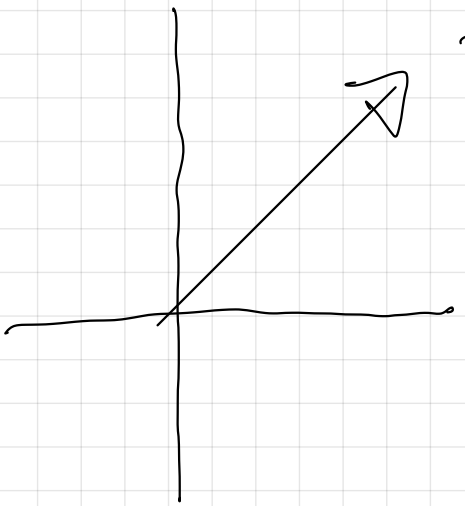


$$E_c = \frac{1}{2} m_p \cdot v_p^2 \cdot$$

$$2E_c = m_p \cdot v_p^2 \cdot$$

$$v = \sqrt{\frac{2E_c}{m_p}}$$

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot 9 \cdot 10^{17}}{1'67 \cdot 10^{-27}}} = 3'28 \cdot 10^5 \text{ m/s}$$

B

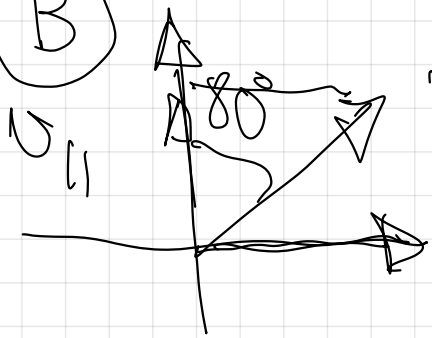

$$v = 3'28 \cdot 10^5 \text{ m/s}$$

$$\operatorname{sen} 80^\circ = \frac{v_\perp}{v} \Rightarrow v_\perp = v \cdot \operatorname{sen} 80^\circ$$

$$v_\perp = 3{,}28 \cdot 10^5 \cdot \operatorname{sen} 80^\circ = 3{,}23 \cdot 10^5 \ m/s$$

$$\cos 80^\circ = \frac{v_\parallel}{v}$$

$$v_\parallel = v \cdot \cos 80^\circ$$

$$v_\parallel = 3{,}28 \cdot 10^5 \cdot \cos 80^\circ$$

$$v_\parallel = 5{,}69 \cdot 10^4 \ m/s$$



→ velocidad con la que se desplaza en el plano de las circunferencias

$$F_m = F_n$$

$$q \cdot v \cdot B \cdot \operatorname{sen} 90^\circ = m \cdot \frac{v^2}{r}$$

$\operatorname{sen} 90^\circ = 1$

90°

$$r = \frac{m \cdot v}{q \cdot B} = \frac{1{,}67 \cdot 10^{-27} \cdot 3{,}23 \cdot 10^{7}}{1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot 0{,}65} = 5{,}19 \cdot 10^{-3}\ m$$


$$q \cdot B = m \cdot \frac{\frac{2\pi r}{T}}{r} \Rightarrow T = \frac{m \cdot 2\pi}{q \cdot B}$$


$$f = \frac{1}{T} = \frac{q \cdot B}{m \cdot 2\pi} = \frac{1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot 0{,}65}{1{,}67 \cdot 10^{-27} \cdot 2\pi} = 9{,}9 \cdot 10^{6}\ Hz$$

54.- Una partícula de carga -50 μC y 0,2 mg se desplaza a una velocidad $\vec{v} = (100\vec{\imath} + 500\vec{\jmath})$ m/s en un campo magnético uniforme $\vec{B} = 1000\vec{\imath}$ G. Determina como será el movimiento de la carga, calculando su radio y su frecuencia.


$1\,T = 10^4\,GAUSS$

$1000\,G \cdot \frac{T}{10^4\,G} = 0{,}1\,T$

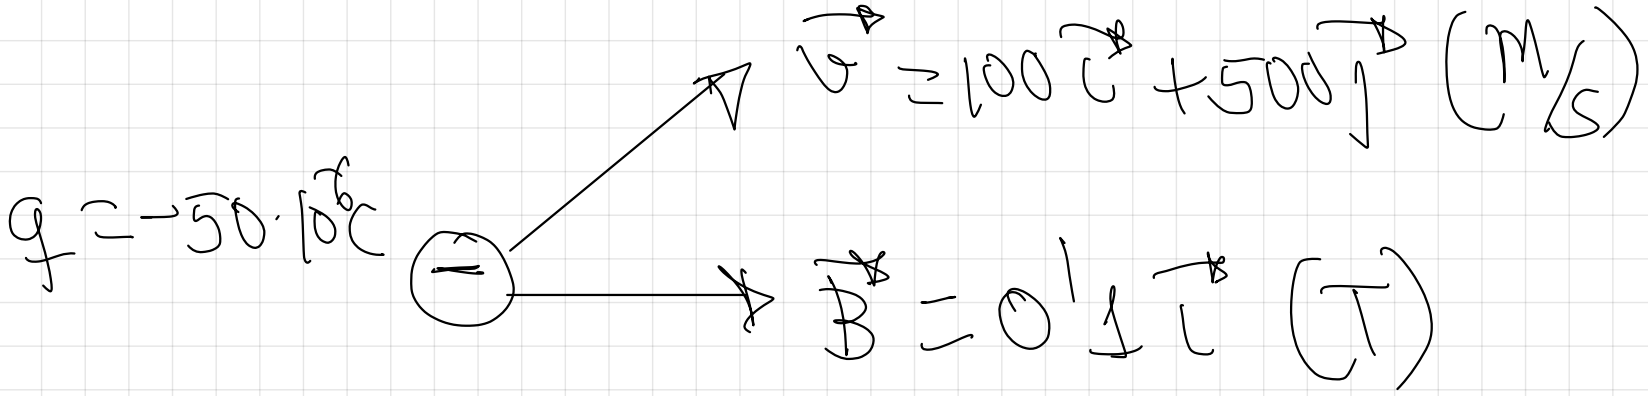

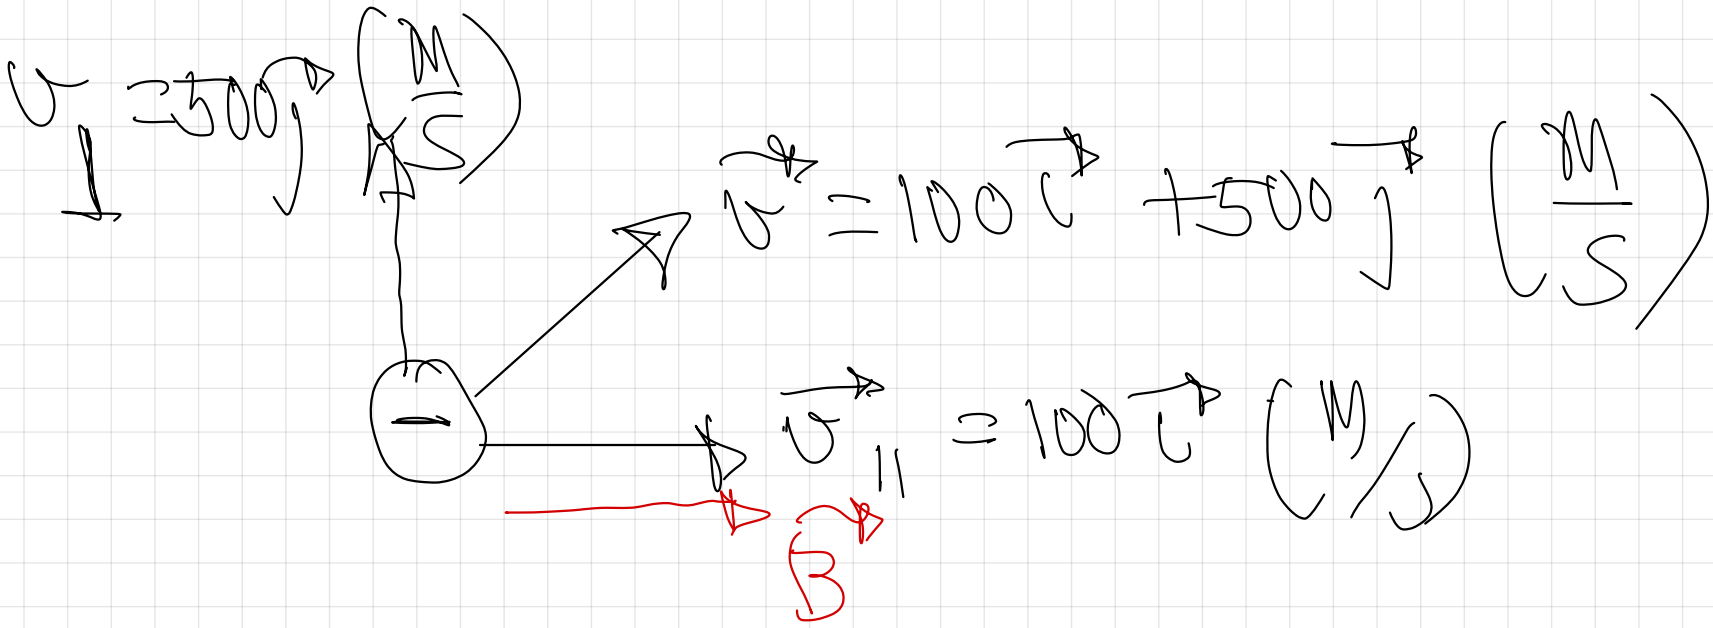


$\vec{B} = 0.1\vec{i}\ T$.

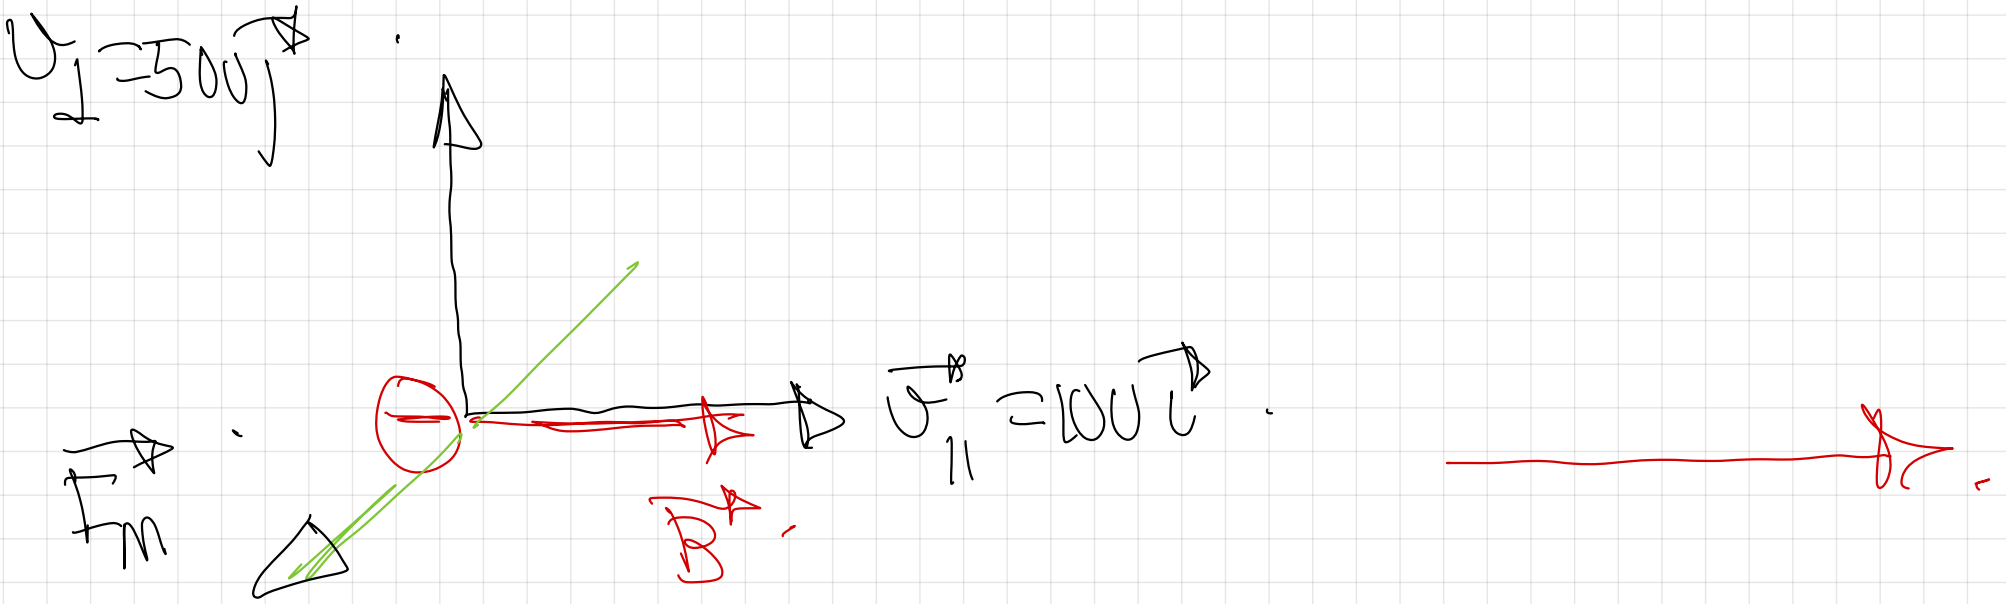


$$\vec{v} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & v & 0 \\ B_x & 0 & 0 \end{vmatrix} = -v B_x \vec{k}$$

$$\vec{F}_m = q(\vec{v} \times \vec{B}) = -v B_x \vec{k}$$

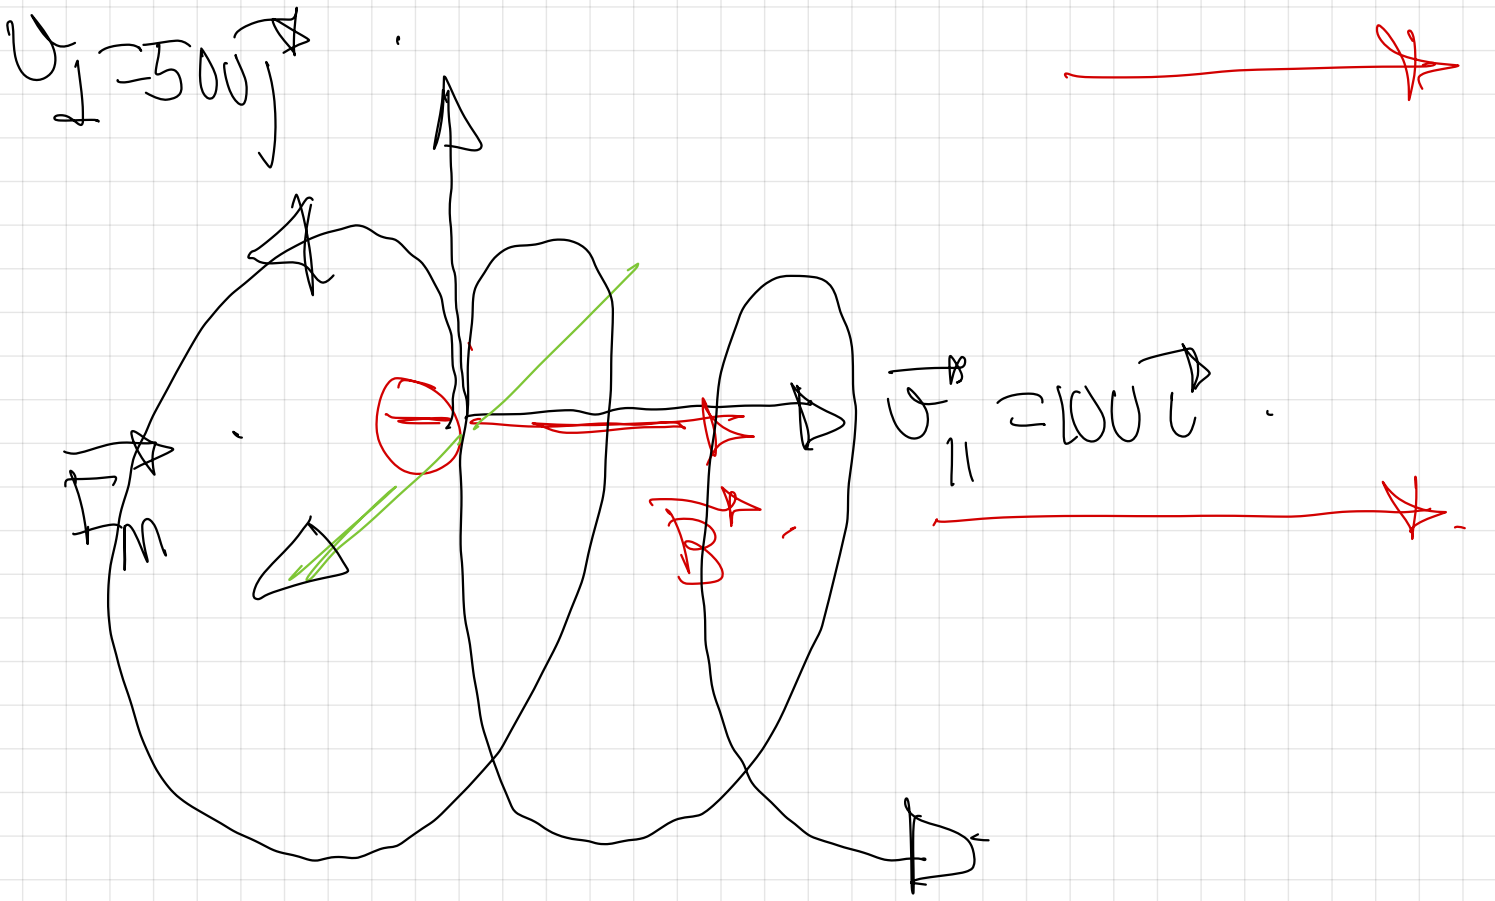
$\vec{v}_1 = 500\vec{j}$
$\vec{v}_{11} = 100\vec{i}$
$\vec{F}_M$
$\vec{F}_B$

55.- Disponemos de un selector de velocidades en el que el campo eléctrico es de 50 V/m. Determina el valor al que habrá que calibrar el campo magnético para seleccionar aquellos electrones que se muevan con 144000km/h. Realiza un dibujo de la situación

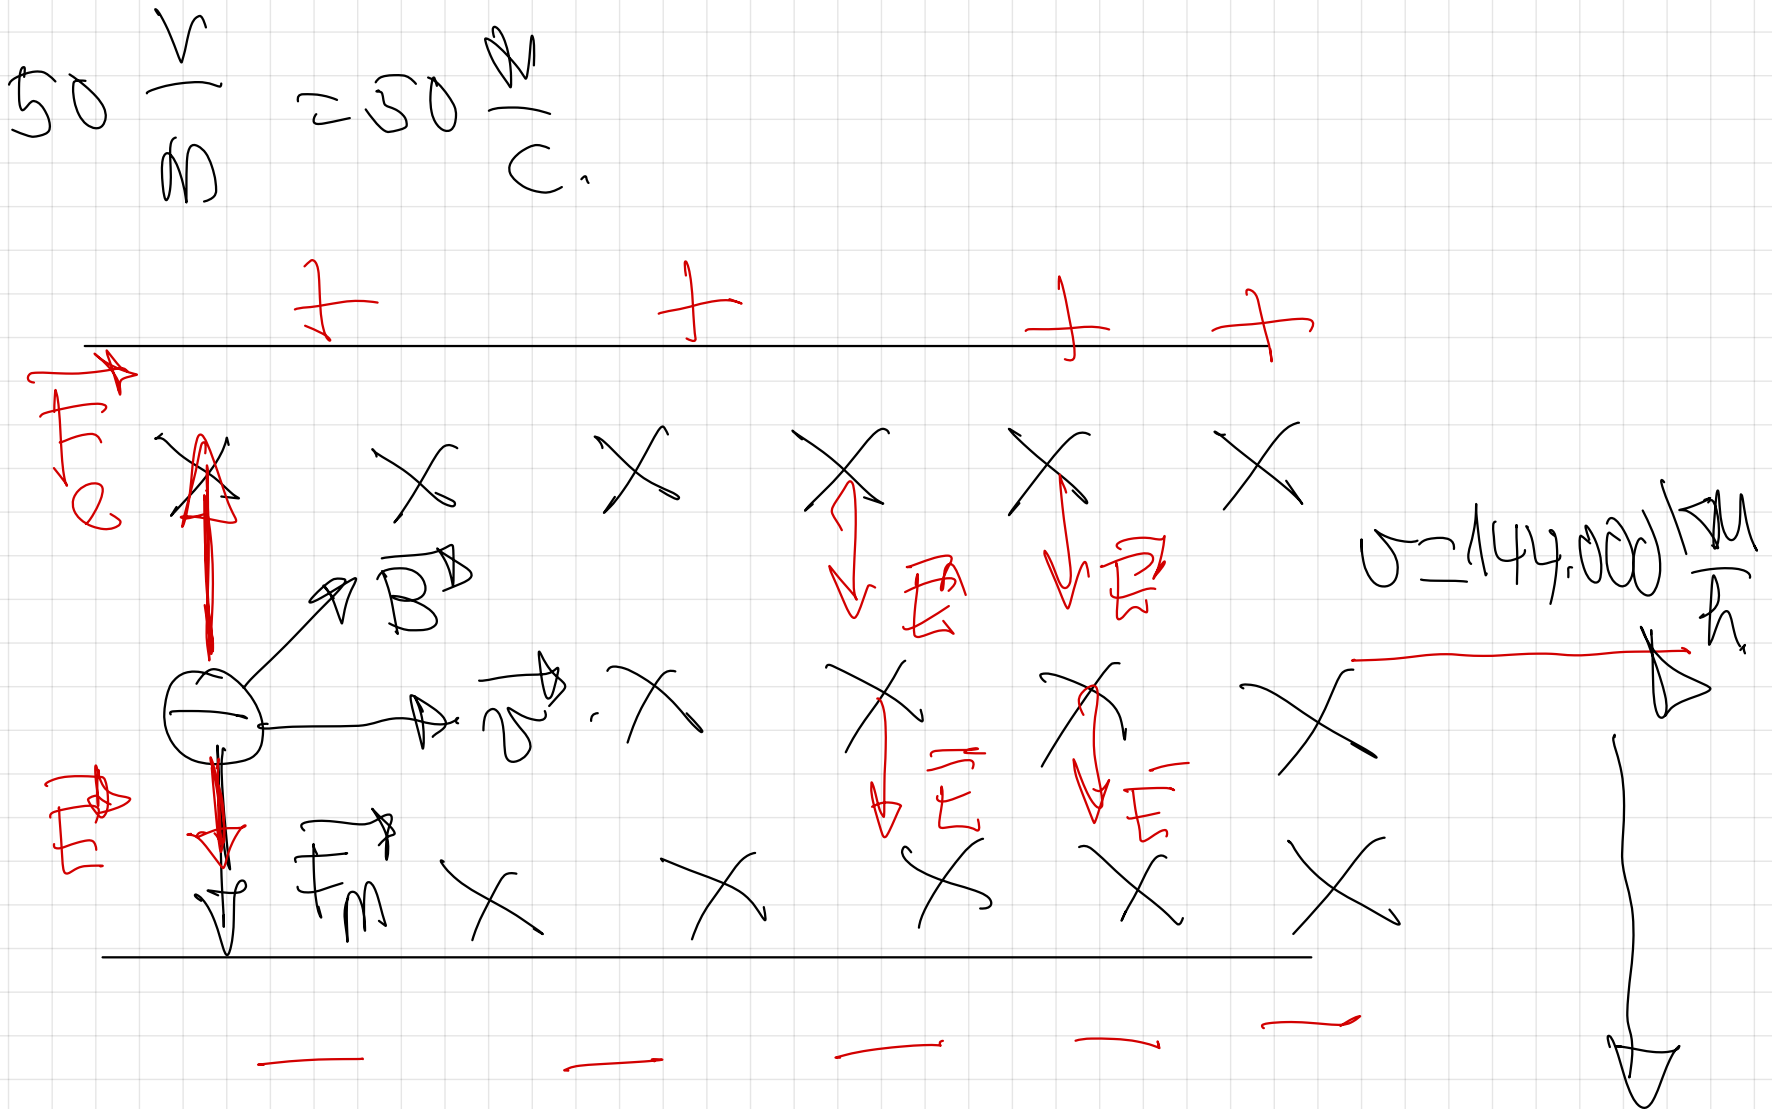

$\vec{E} = -50\,\vec{j}\ \left(\frac{N}{C}\right)$

$|\vec{F}_e| = |\vec{F}_m|$

$\vec{B} = -1{,}25 \cdot 10^{-3}\,\vec{k}\ (T)$


$|q| \cdot |\vec{E}| = q \cdot v \cdot B \cdot \sin 90$


$E = v \cdot B$

$$B = \frac{E}{v} = \frac{50\ \frac{N}{C}}{4 \cdot 10^4\ \frac{M}{s}} = 1{,}25 \cdot 10^{-3}\ T$$


$$144.000\ \frac{Km}{h} \cdot \frac{1000\ m}{1\ Km} \cdot \frac{1\ h}{3600\ s} = 4 \cdot 10^4\ m/s$$

Creación de campos magnéticos.

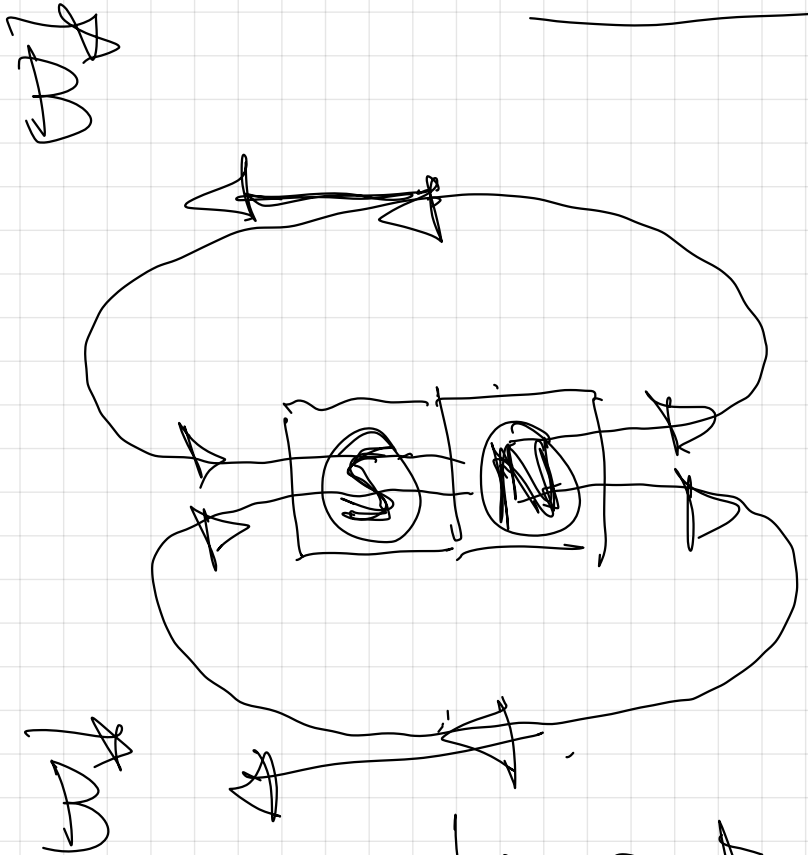

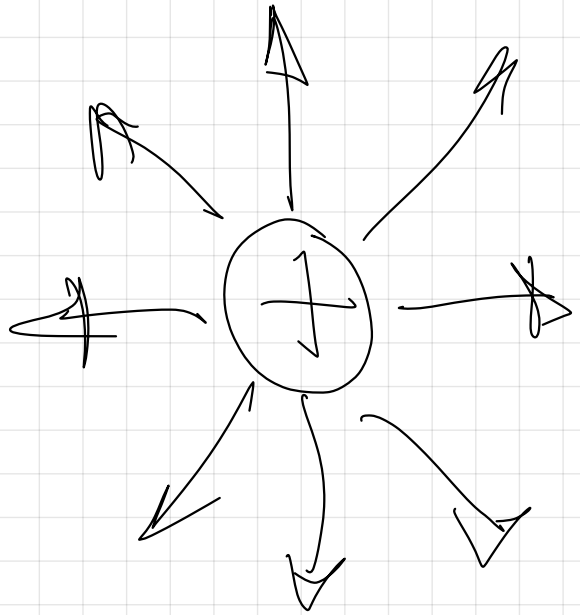


tangente en cada pto a las líneas de campo.

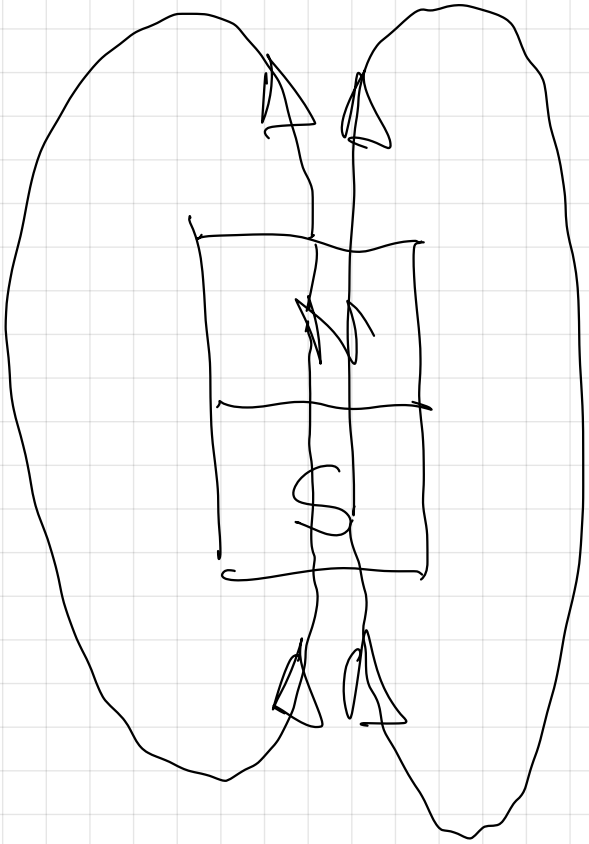


Polo norte geográfico é o polo sul magnético

Polo sul geográfico é o polo

norte magnético.

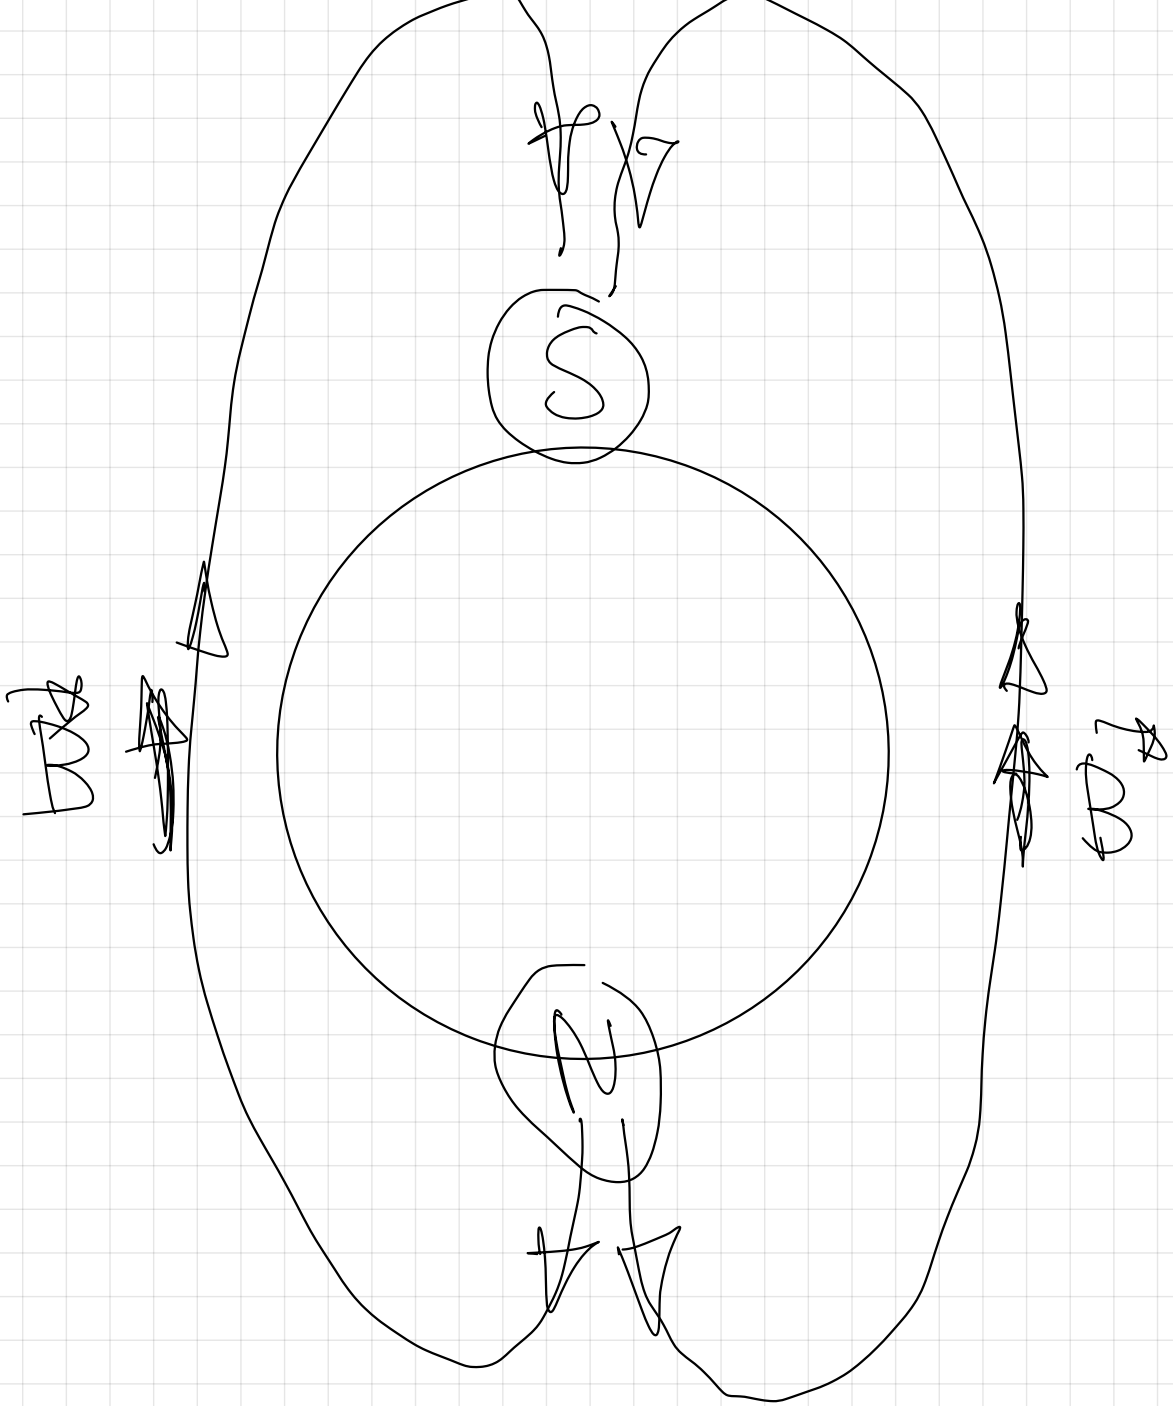


Experiments de Öersted.

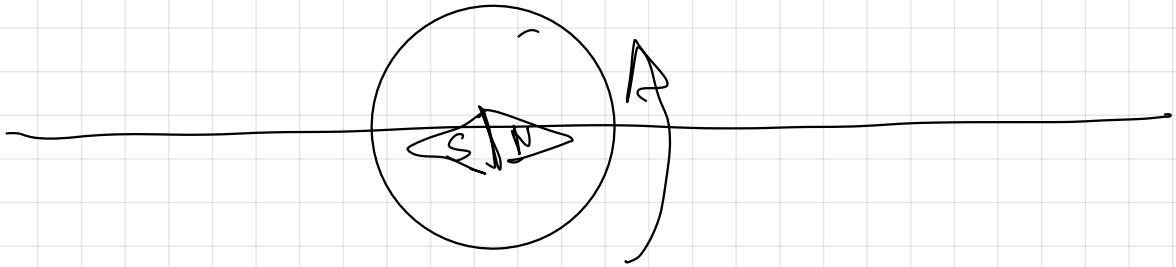




LEY DE OHM

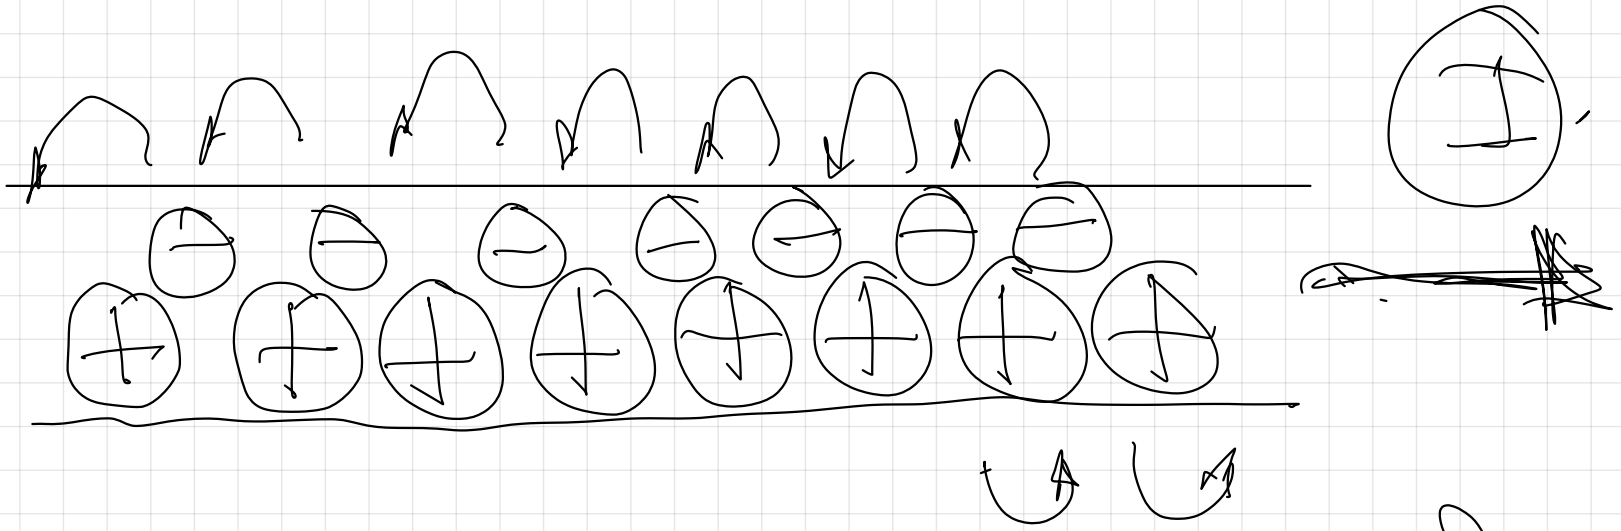

$(V_A - V_B) > 0$

$$I \Rightarrow A = \frac{C}{S} \qquad \boxed{I = 1A} = \frac{1C}{1S}$$

$I \Rightarrow A$

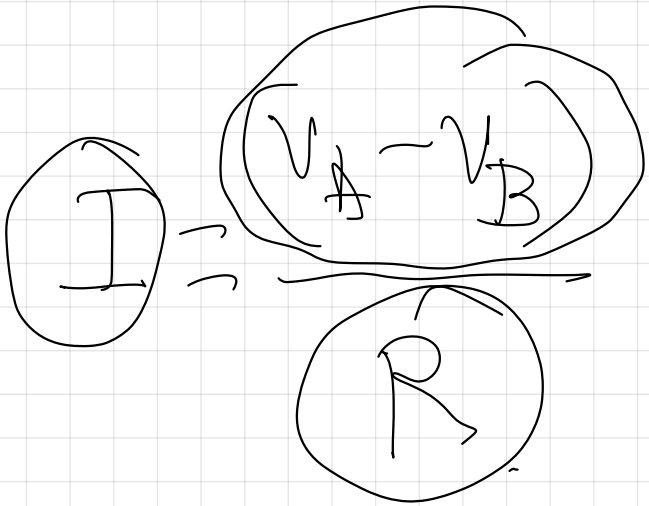

$I \Rightarrow A \quad (S)$

$V_A - V_B \Rightarrow$ Volti os (V)

$R \Rightarrow \Omega$ Ohmion.

$$I = \frac{V}{R}$$


$$A = \frac{V}{\Omega}$$

pag 81.

ELECTROMAGNETISMO.

LA CREACIÓN DE CAMPOS MAGNÉTICOS.

2.- CAMPO MAGNÉTICO CREADO POR UNA CORRIENTE RECTILÍNEA INDEFINIDA

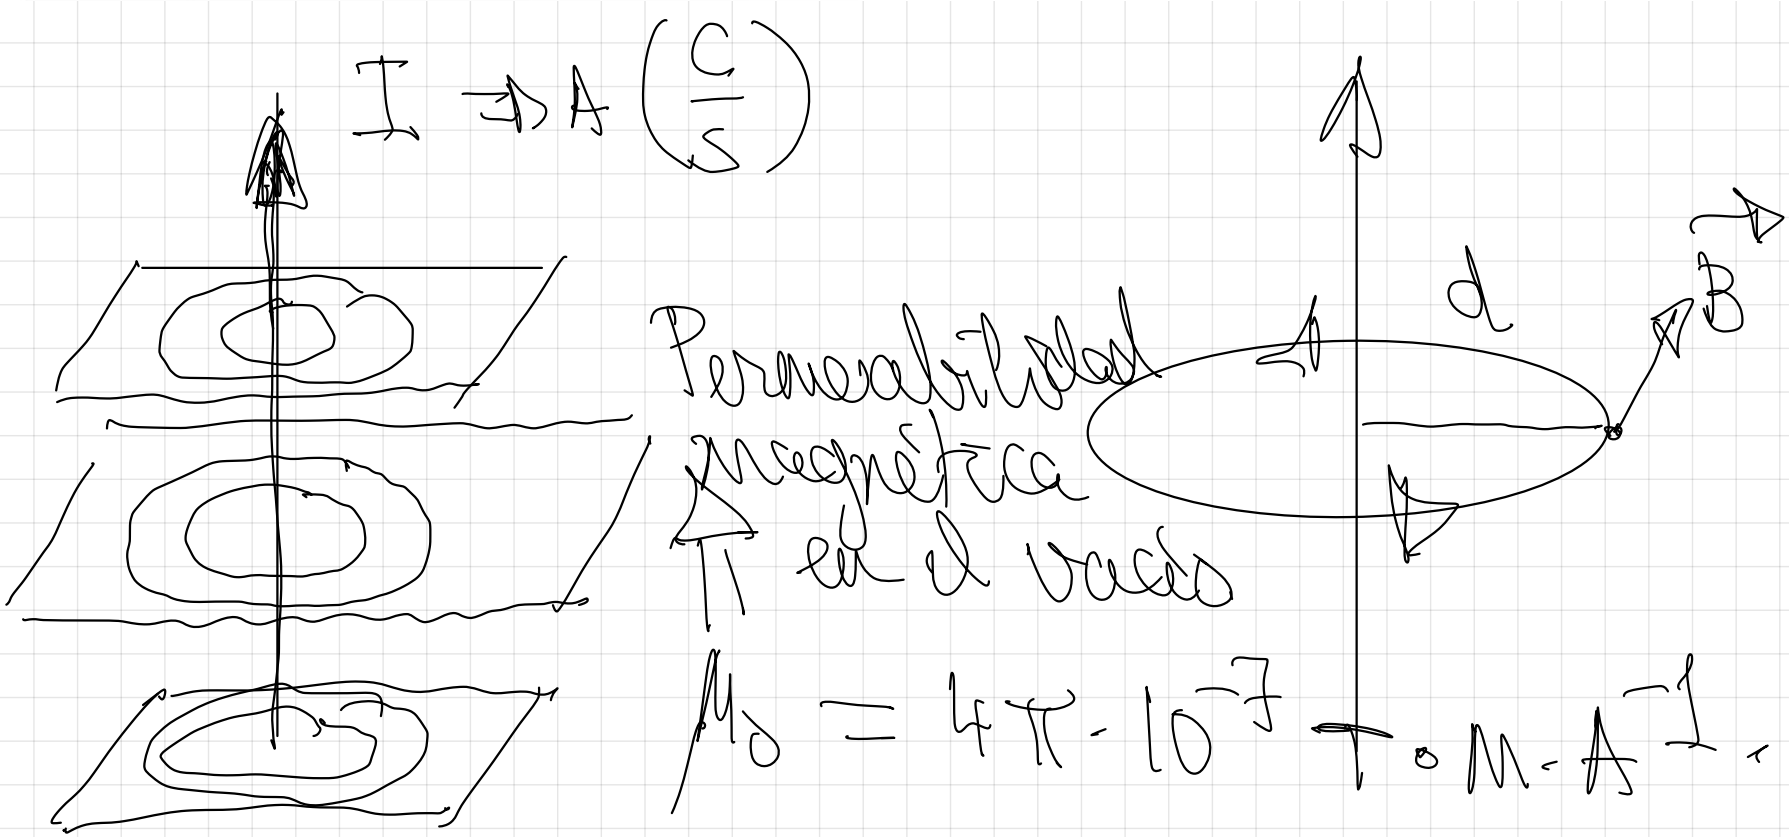

$\vec{B}$ ⇒ - módulo $|\vec{B}| = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$.


$I \Rightarrow$ A en S.I.


$d \Rightarrow$ distancia del conductor al punto.

μ en S.I.

- dirección: tangente en cada pto a las líneas de campo.

- Sentido: el de las líneas de campo (regla de la mano derecha)

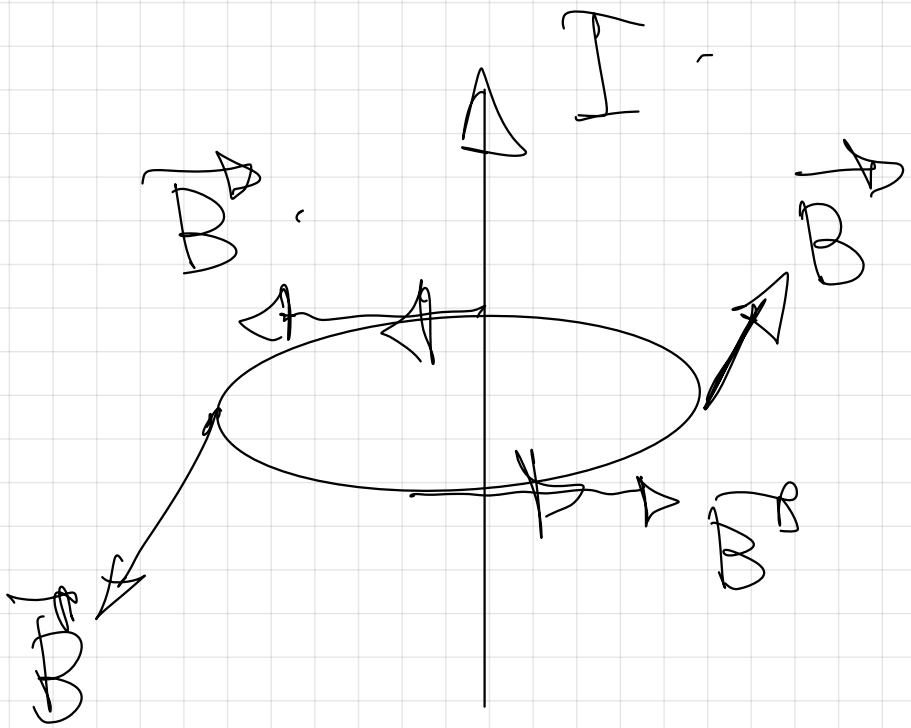

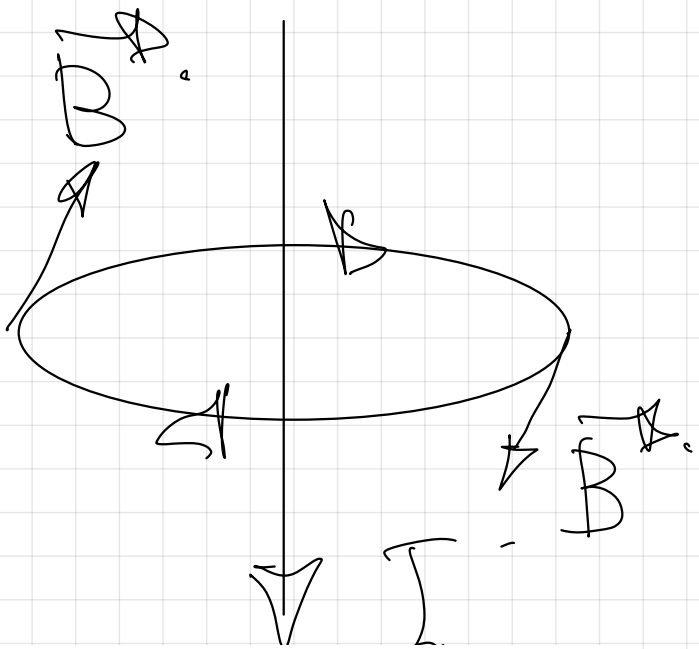

21.- Dos conductores fijos, rectilíneos y paralelos de gran longitud A y C distan entre si 10 cm. Por el conductor A circula una corriente de 10 A y por el conductor C una corriente de 15 A en el mismo sentido (hacia arriba) que la anterior. Hallar la inducción magnética en los siguientes puntos:

a) En P_1, situado a 5 cm de A y 15 cm de C


b) En P_2 equidistante de los dos conductores


c) En P_3 a 15 cm de A y a 5 cm de C

d) Repetir los apartados a), b) y c) suponiendo que circulase la misma intensidad de corriente por el conductor C, pero de sentido contrario

Dato: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\ T \cdot m \cdot A^{-1}$

a)

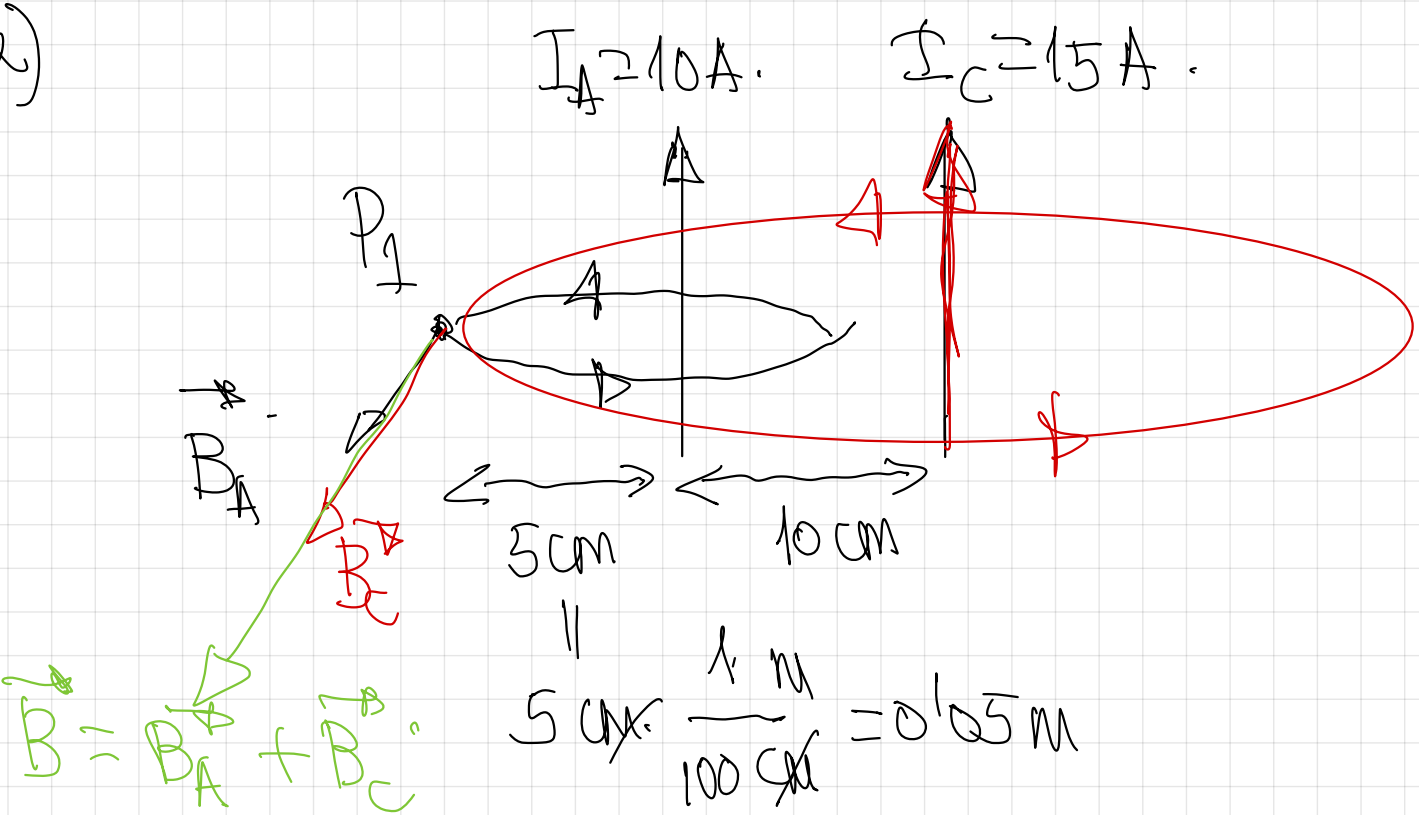

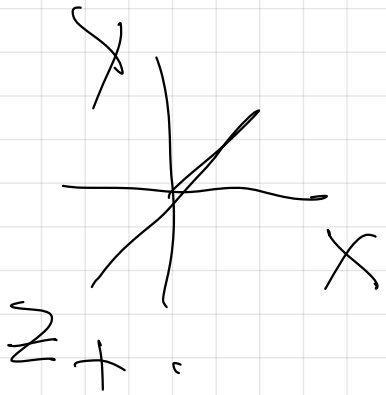

$5\,cm \cdot \frac{1\,m}{100\,cm} = 0'05\,m$

$$|\vec{B}_A| = \frac{\mu_0 I_A}{2\pi d} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 10}{2\pi \cdot 0'05} = 4 \cdot 10^{-5}\,T.$$

$$\boxed{\vec{B}_A = +4 \cdot 10^{-5} \vec{k}\,(T)}$$

$$|\vec{B}_C| = \frac{\mu_0 I_C}{2\pi d} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 15}{2\pi \cdot 0'15} = 2 \cdot 10^{-5}\,T$$


$$\boxed{\vec{B}_C = +2 \cdot 10^{-5} \vec{k}\,(T)}$$

$$\vec{B} = \vec{B}_A + \vec{B}_C = 6 \cdot 10^{-5} \vec{k}\,(T)$$

b)

5cm 5cm

$I_A = 10A$ $I_C = 15A$

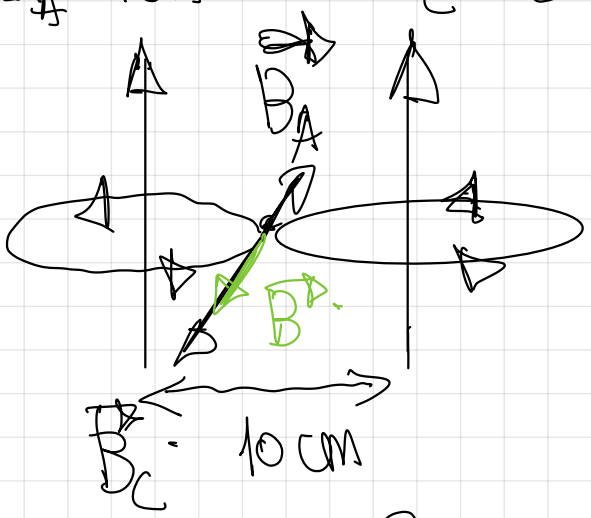


$$|\vec{B}_A| = \frac{\mu_0 I_A}{2\pi d} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 10}{2\pi \cdot 0{,}05} = 4 \cdot 10^{-5}\,T \quad \boxed{\vec{B}_A = -4 \cdot 10^{-5}\vec{k}\,(T)}$$

$$|\vec{B}_C| = \frac{\mu_0 I_C}{2\pi d} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 15}{2\pi \cdot 0{,}05} = 6 \cdot 10^{-5}\,T \quad \boxed{\vec{B}_C = +6 \cdot 10^{-5}\vec{k}\,(T)}$$

$$\vec{B} = \vec{B}_A + \vec{B}_C = -4 \cdot 10^{-5}\vec{k} + 6 \cdot 10^{-5}\vec{k} = 2 \cdot 10^{-5}\vec{k}\,(T)$$

c)

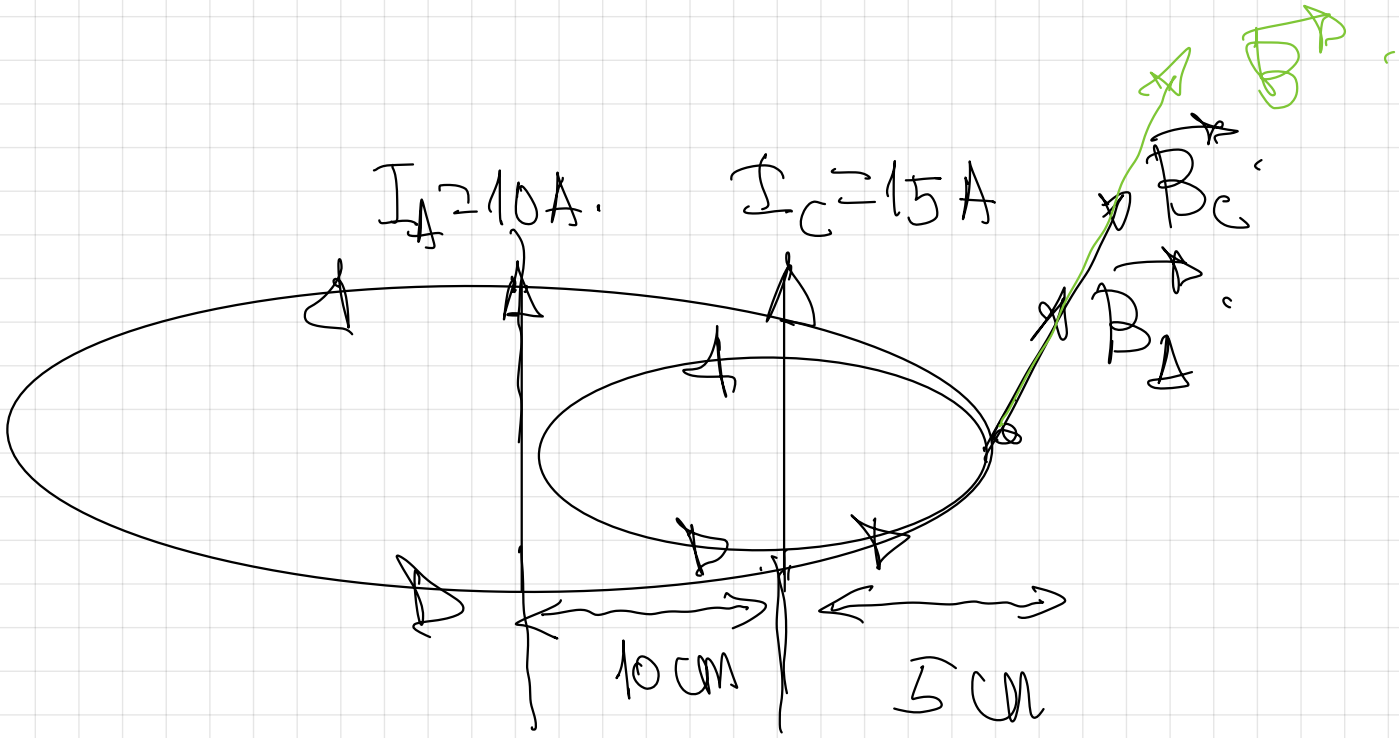


$$|\vec{B}_A| = \frac{\mu_0 I_C}{2\pi d} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 10}{2\pi \cdot 0{,}15} = 1{,}33 \cdot 10^{-5}\,T \quad \vec{B}_A = -1{,}33 \cdot 10^{-5}\vec{k}\,(T)$$

$$B_C = \frac{\mu_0 I_C}{2\pi d} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 15}{2\pi \cdot (0{,}05)} = 6 \cdot 10^{-5}\,T \cdot \quad \vec{B}_C = -6 \cdot 10^{-5}\vec{k}\,(T)$$

$$\vec{B} = \vec{B}_A + \vec{B}_C = -1{,}33 \cdot 10^{-5}\vec{k} - 6 \cdot 10^{-5}\vec{k} = -7{,}33 \cdot 10^{-5}\vec{k}\,(T)$$


d)

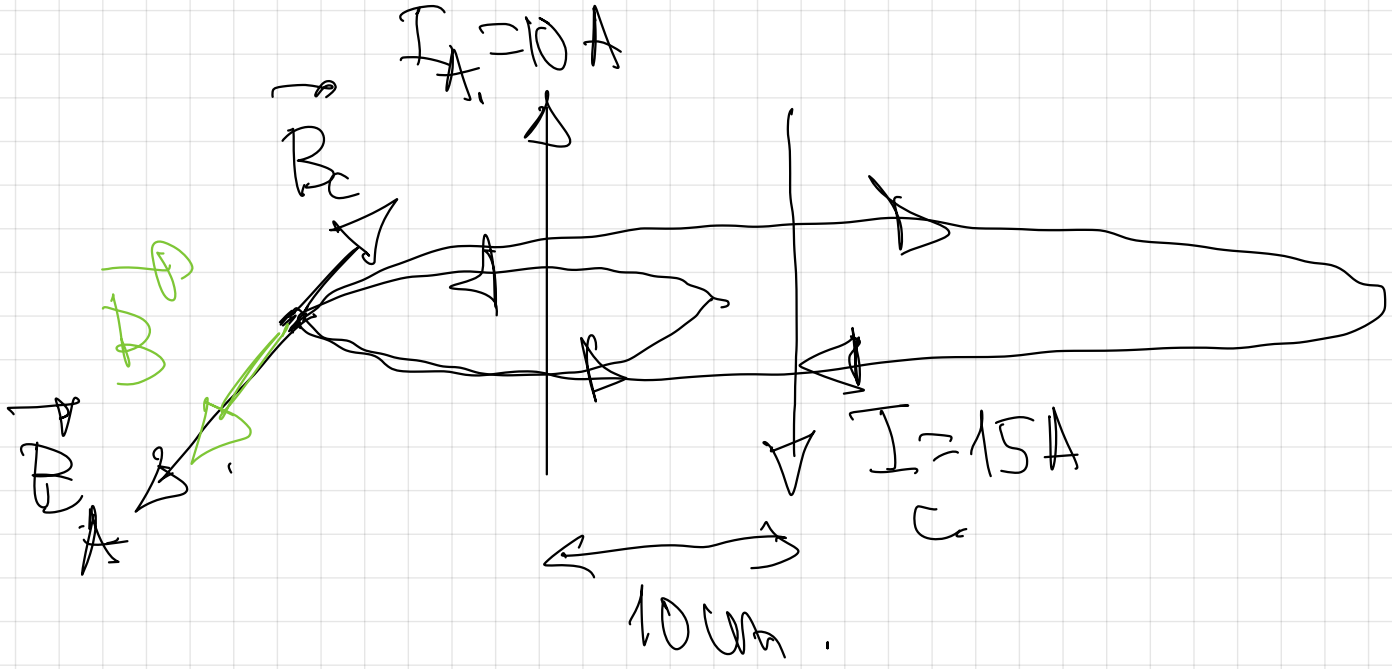

$$|\vec{B}_A| = \frac{\mu_0 I_A}{2\pi d} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 10}{2\pi \cdot 0{,}05} = 4 \cdot 10^{-5}\,T \qquad \vec{B}_A = 4 \cdot 10^{-5}\vec{k}\,(T)$$

$$|\vec{B}_C| = \frac{\mu_0 I_C}{2\pi d} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 15}{2\pi \cdot 0{,}15} = 2 \cdot 10^{-5}\,T \qquad \vec{B}_C = -2 \cdot 10^{-5}\vec{k}\,(T).$$


$$\vec{B} = \vec{B}_A + \vec{B}_C = 4\cdot 10^{-5}\vec{j} - 2\cdot 10^{-5}\vec{k} = 2\cdot 10^{-5}(2\vec{j} - \vec{k})\ (T)$$

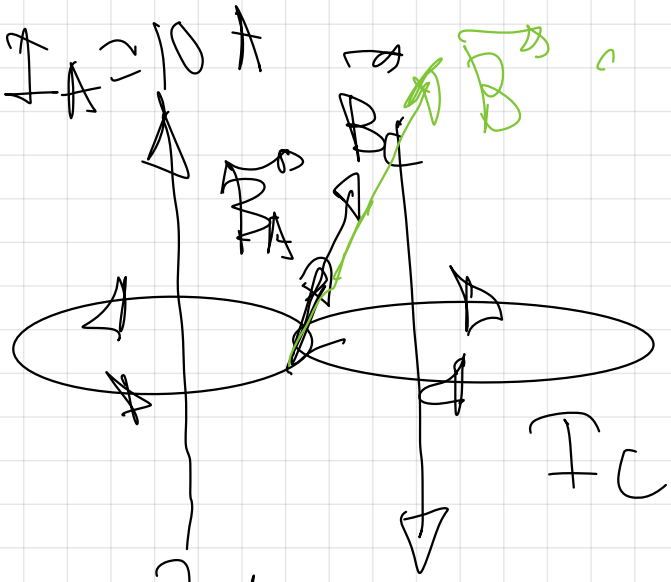

$$|\vec{B}_A| = \frac{\mu_0 I_A}{2\pi d} = \frac{4\pi\cdot 10^{-7}\cdot 10}{2\pi\cdot 0{,}05} = 4\cdot 10^{-5}\ T \qquad \boxed{\vec{B}_A = -4\cdot 10^{-5}\vec{k}\ (T)}$$

$$|\vec{B}_C| = \frac{\mu_0 I_C}{2\pi d} = \frac{4\pi\cdot 10^{-7}\cdot 15}{2\pi\cdot 0{,}05} = 6\cdot 10^{-5}\ T \qquad \boxed{\vec{B}_C = -6\cdot 10^{-5}\vec{k}\ (T)}$$

$$\vec{B} = \vec{B}_A + \vec{B}_C = -4\cdot 10^{-5}\vec{k} - 6\cdot 10^{-5}\vec{k} = -10^{-4}\vec{k}\ (T).$$

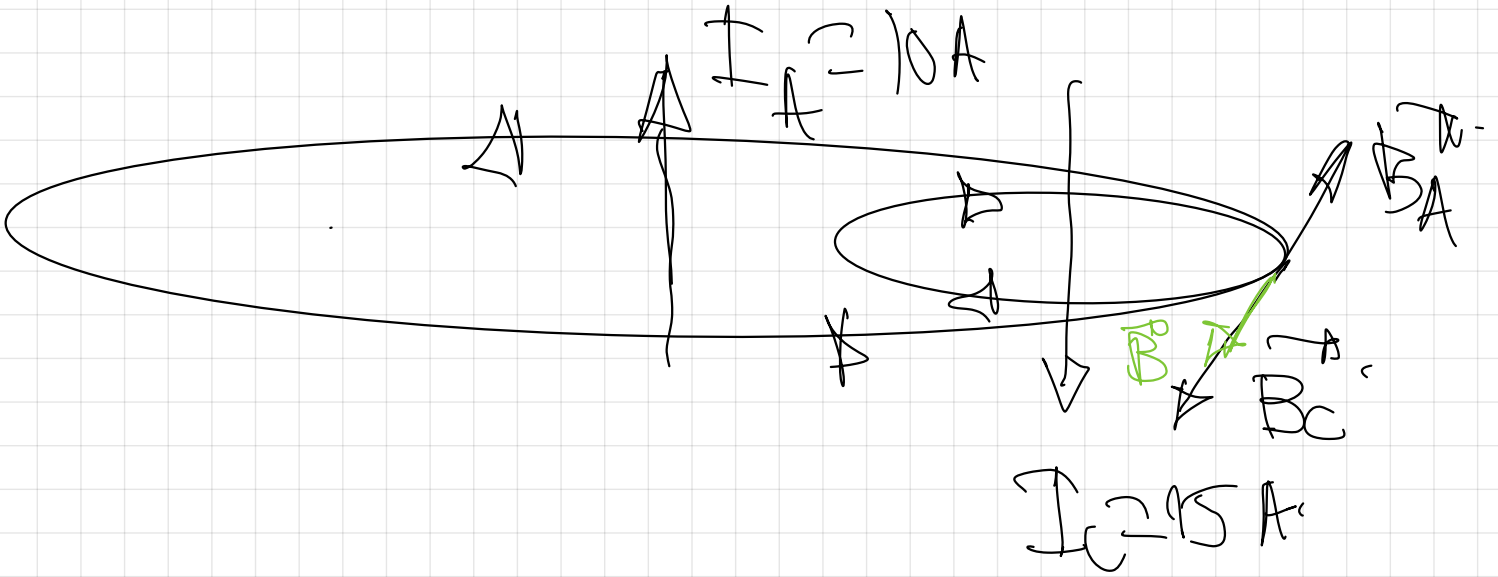

$$|\vec{B}_A| = \frac{\mu_0 I_C}{2\pi d} = \frac{4\pi\cdot 10^{-7}\cdot 10}{2\pi\, 0{,}15} = 1{,}33\cdot 10^{-5}\,T \qquad \vec{B}_A = -1{,}33\cdot 10^{-5}\vec{k}\,(T)$$


$$B_C = \frac{\mu_0 I_C}{2\pi d} = \frac{4\pi\cdot 10^{-7}\cdot 15}{2\pi\cdot(0{,}05)} = 6\cdot 10^{-5}\,T \qquad \vec{B}_C = +6\cdot 10^{-5}\vec{k}\,(T)$$

$$\vec{B}_D = \vec{B}_A + \vec{B}_C = -1{,}33\cdot 10^{-5}\vec{k} + 6\cdot 10^{-5}\vec{k} = 4{,}67\cdot 10^{-5}\vec{k}\,(T)$$

22.- Por dos conductores rectilíneos e indefinidos, dispuestos paralelamente, circulan corrientes eléctricas de la misma intensidad y sentido

a) Dibuje un esquema, indicando la dirección y el sentido del campo magnético debido a cada corriente y del campo magnético total en el punto medio de un segmento que una a los dos conductores

b)¿Cómo cambiaría la situación al duplicar una de las intensidades?

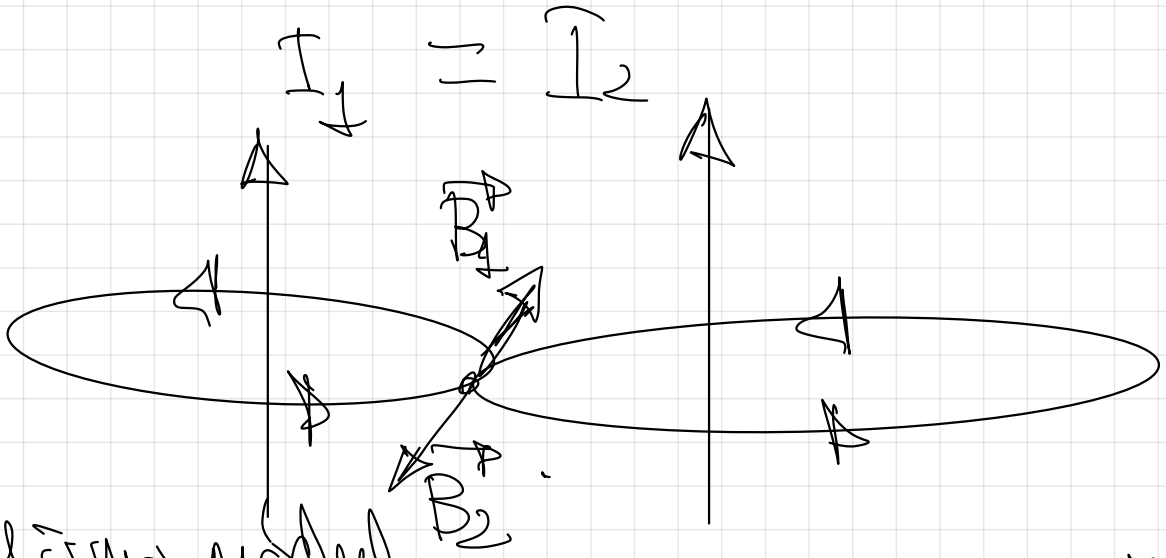

$\vec{B} = 0$.


Mismo módulo

$|\vec{B}_1| = |\vec{B}_2| = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi d}$

Misma dirección

Sentido contrario


$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = 0$.

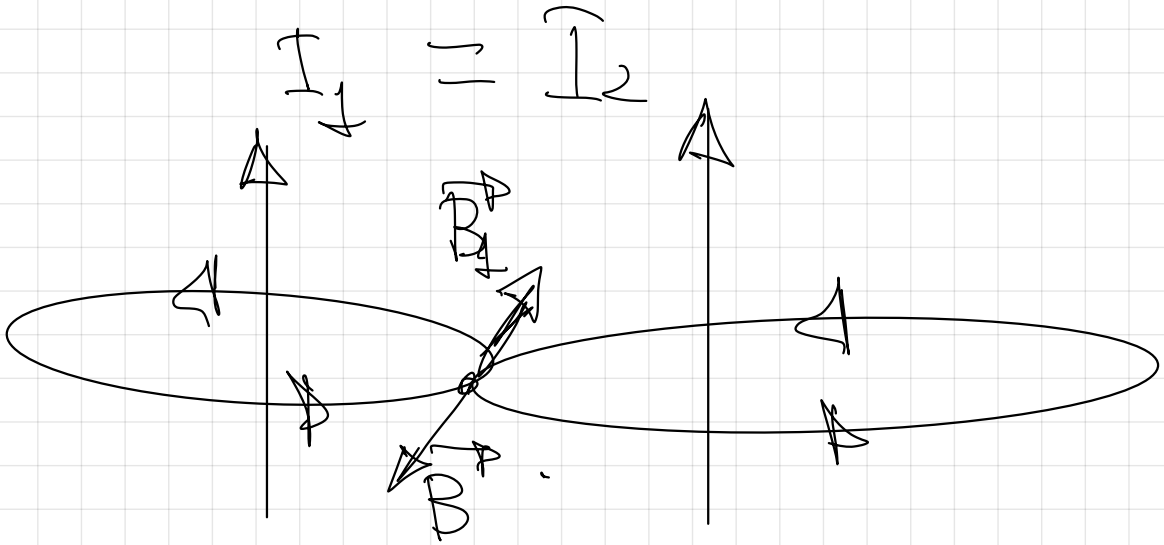

Si sentido dependerá de la intensidad que duplique


$$|\vec{B}|_{total} = \frac{\mu_0 \cdot 2I}{2\pi d} - \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi d} = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$$

23.-

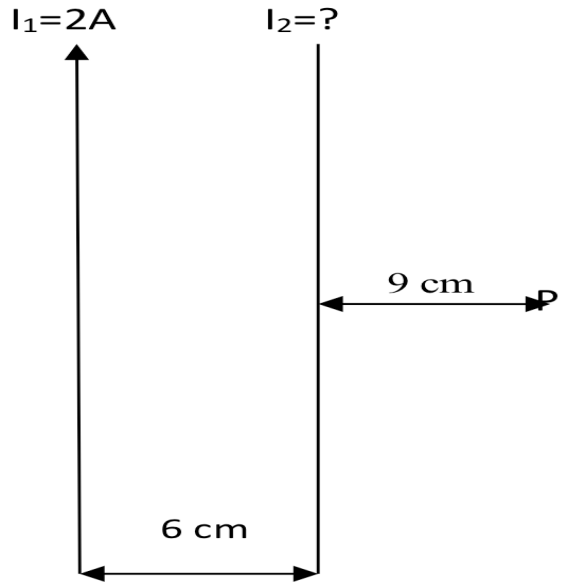

Por los dos largos hilos rectilíneos y paralelos de la figura, separados 6 cm, circulan sendas corrientes, cuyas intensidades respectivas son I_1 e I_2. Si I_1=2A en el sentido indicado, calcula el valor de I_2 y el sentido de la misma para que el campo magnético en P sea nulo.

$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\ T \cdot m \cdot A^{-1}$

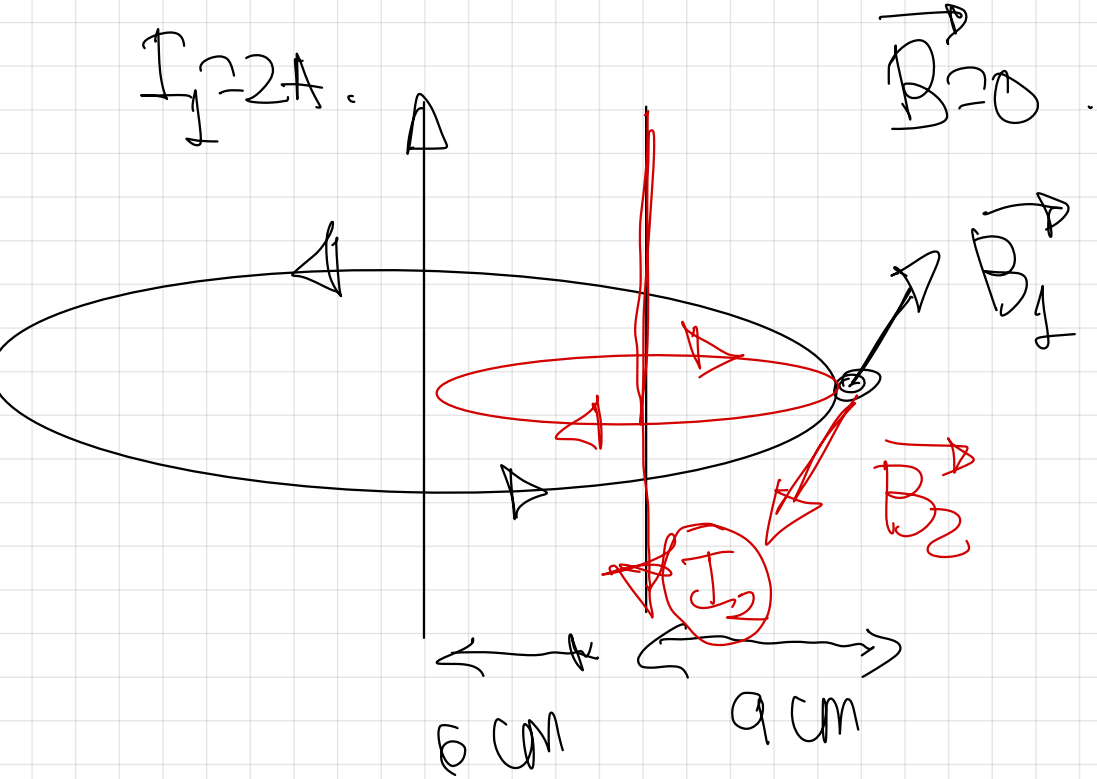


$$|\vec{B}_1| = |\vec{B}_2|$$

$$\frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d'}$$


$$I_2 = \frac{I_1 \cdot d'}{d} = \frac{2 \cdot 0{,}09}{0{,}15} = 1{,}2\,A$$

24.-

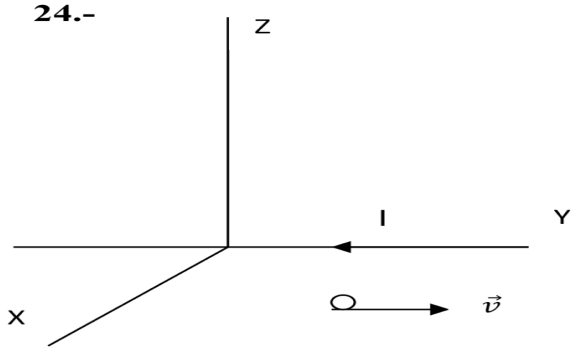


Por el cable conductor rectilíneo e indefinido de la figura circula una intensidad de corriente de 5A en el sentido indicado. Un protón se desplaza paralelamente al cable y en sentido contrario a la corriente, a una distancia de 0,2 m con una velocidad de 10^5 m·s^{-1}. Dibujar y calcular la fuerza que actúa sobre el protón cuando pasa por ese punto. Hacer lo mismo suponiendo que se tratase de un electrón.

$e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$C $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ T·m·A^{-1}

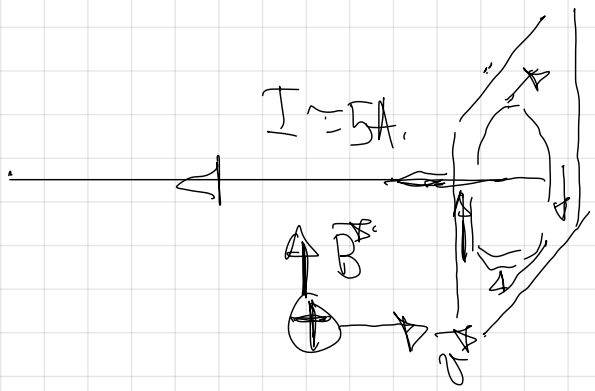

Campo magnético creado por un conductor $\Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$

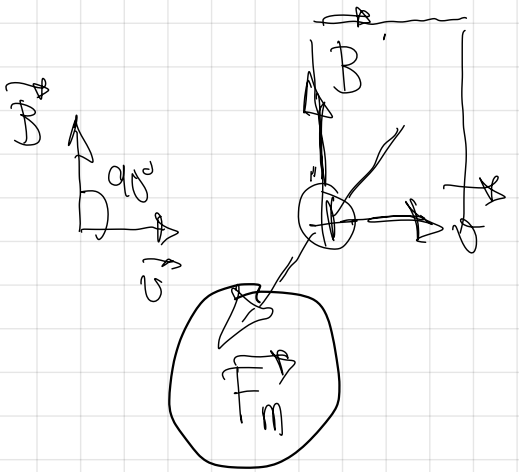

$F_m = q \cdot v \cdot B \cdot \operatorname{sen} 90°$


$F_m = q \cdot v \cdot \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$


$F_m = 1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot 10^5 \cdot \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 5}{2\pi \cdot 0{,}2} = 8 \cdot 10^{-20}$ N

$\vec{F}_M = q \cdot (\vec{v} \times \vec{B})$

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ v & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \end{vmatrix} = v \times B_y \vec{k}$$

$$\vec{F}_{Л} = (+)\ 1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot 10^{5} \cdot \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot J}{2\pi \cdot 2} \cdot \vec{K} = 8 \cdot 10^{-20}\ \vec{K}\ (N)$$

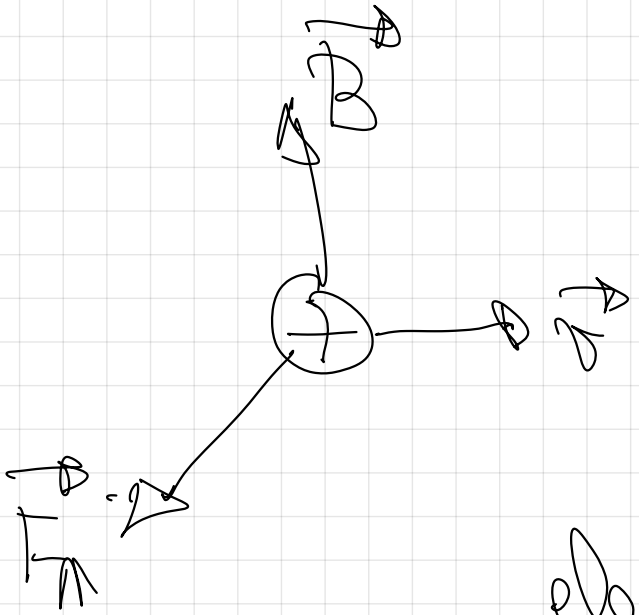


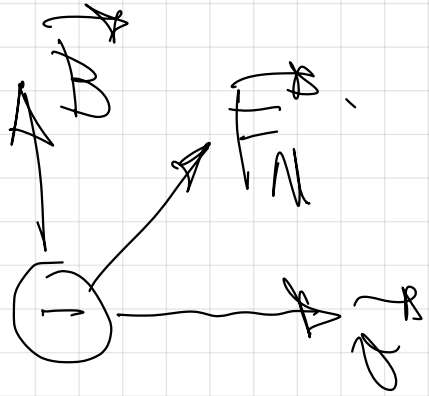


elektrón $\vec{F}_{Л} = -8 \cdot 10^{-20}\ \vec{K}\ (N)$

pag 80.

5.- FUERZA EJERCIDA POR UN CAMPO MAGNÉTICO SOBRE UNA CORRIENTE RECTILÍNEA

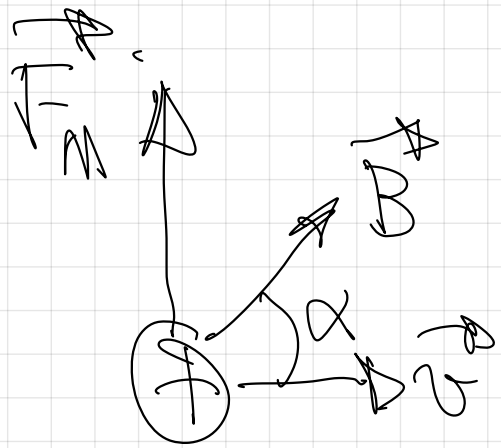

$$\vec{F}_m = q \cdot (\vec{v} \times \vec{B})$$

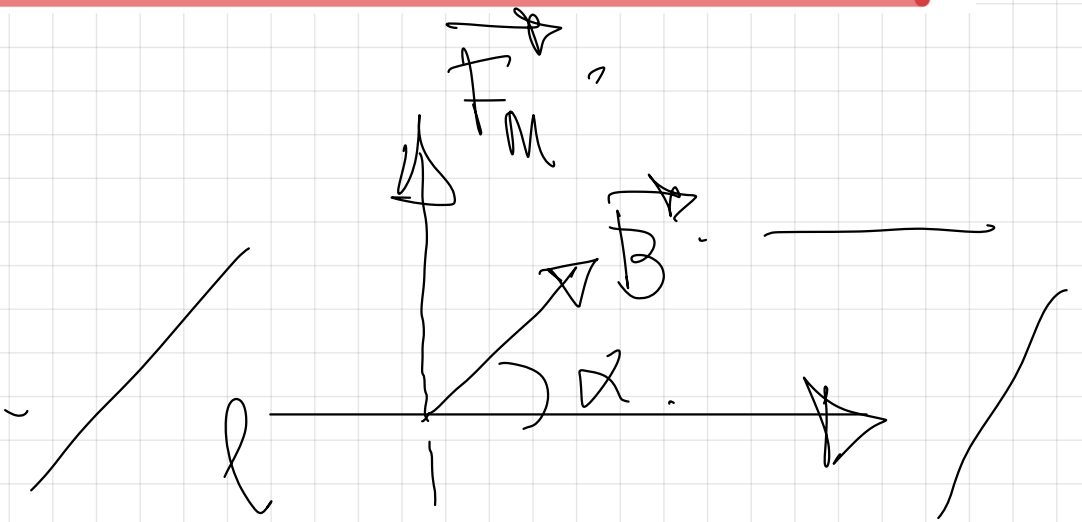

$$\vec{F}_m = I \cdot (\vec{\ell} \times \vec{B})$$

$$\text{Módulo: } F_m = I \cdot \ell \cdot B \cdot \operatorname{sen}\alpha$$

Dirección

$\perp$ al plano formado por el conductor y el campo

Sentido

regla de la mano izquierda


$I \Rightarrow$ A

$l \Rightarrow$ longitud del conductor sometida al campo magnético (m)

$B \Rightarrow$ Campo magnético (T)

$\alpha \Rightarrow$ ángulo que forman el campo y el conductor.

19.- Un conductor rectilíneo de 20 cm de longitud está situado en el interior de un campo magnético uniforme de 1,5 T, formando un ángulo de 60º con sus direcciones. Si sobre el conductor actúa una fuerza de 1N, ¿Qué intensidad de corriente circula sobre el mismo?

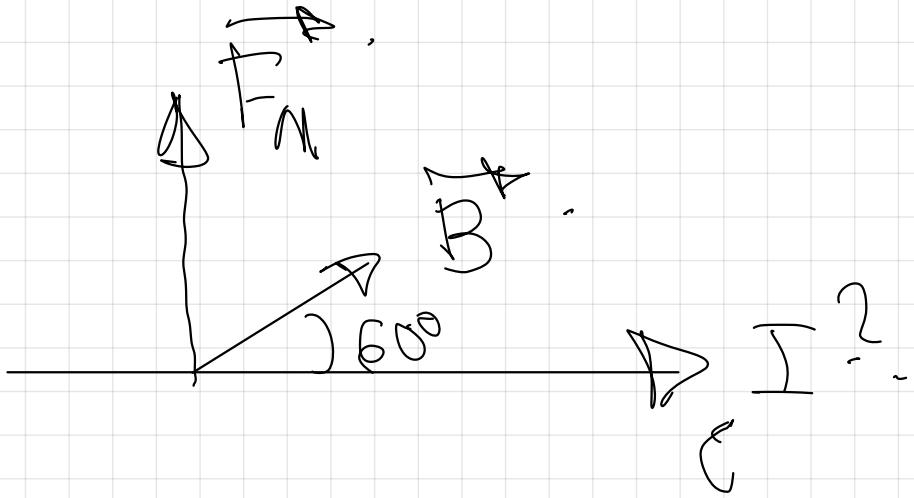

$F_m = 1\,N$


$B = 1{,}5\,T$

$l = 20\,cm = 0{,}2\,m$


$F_m = I \cdot l \cdot B \cdot \operatorname{sen}\alpha$

$$I = \frac{F_m}{l \cdot B \cdot \operatorname{sen}\alpha} = \frac{1\,N}{0{,}2\,m \cdot 1{,}5\,T \cdot \operatorname{sen}60^\circ} = 3{,}85\,A$$

20.- Un conductor rectilíneo de longitud l por él que circula una intensidad de corriente I está sometido a la acción de un campo magnético uniforme B, experimentando una fuerza F. ¿Cómo se vería afectada dicha fuerza si sobre el mismo conductor circulase una intensidad mitad que la anterior?, ¿y si el campo magnético fuese paralelo al conductor?

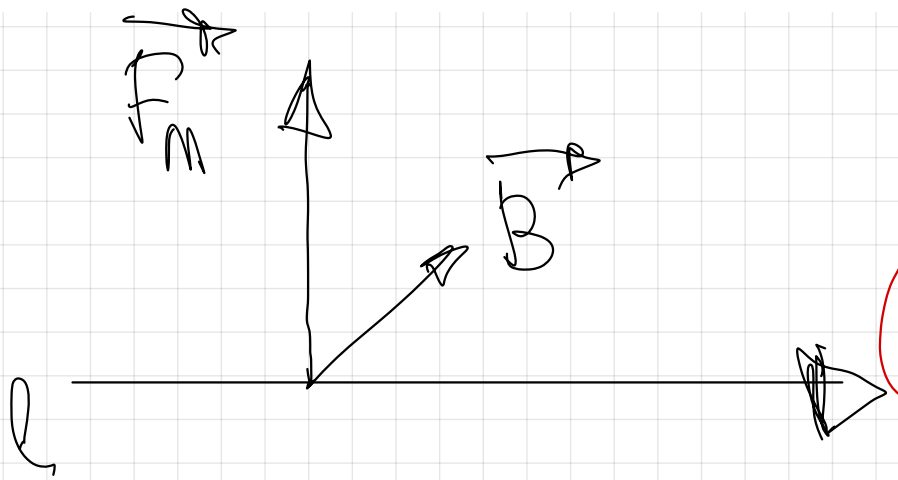


$F_m = I \cdot l \cdot B \cdot \operatorname{sen}\alpha$

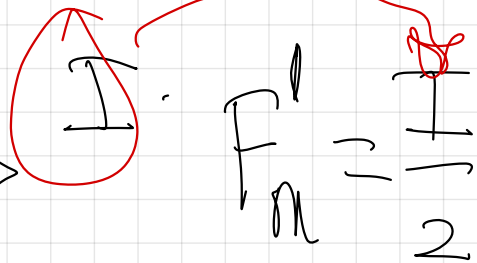

$F_m' = \frac{I}{2} l B \operatorname{sen}\alpha$


$\frac{F_m'}{F_m} = \frac{\frac{I}{2} \cdot l B \operatorname{sen}\alpha}{I l B \operatorname{sen}\alpha}$

$\boxed{F_m' = \frac{F_m}{2}} \Rightarrow$ La fuerza magnética sería la mitad.

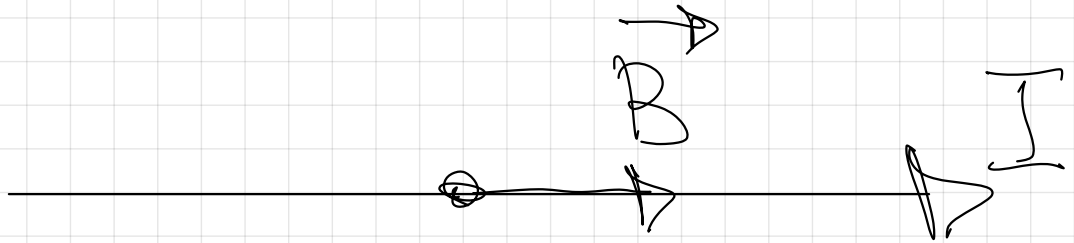


$$F_m = I \cdot l \cdot B \cdot \operatorname{sen} 0° = 0.$$

El campo magnético no ejerce fuerza magnética sobre el conductor

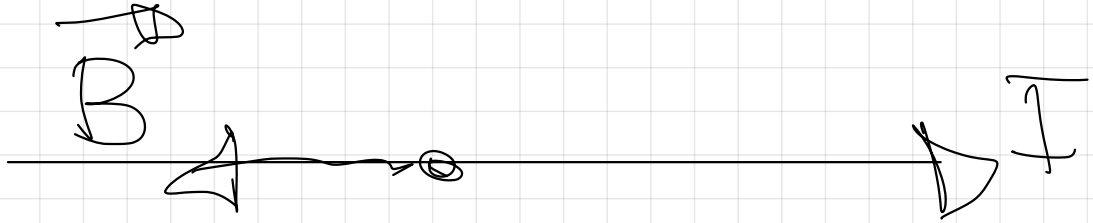

$$F_m = I \cdot l \cdot B \cdot \operatorname{sen} 180° = 0.$$

4.- FUERZA MAGNÉTICA ENTRE DOS CORRIENTES RECTILÍNEAS Y PARALELAS

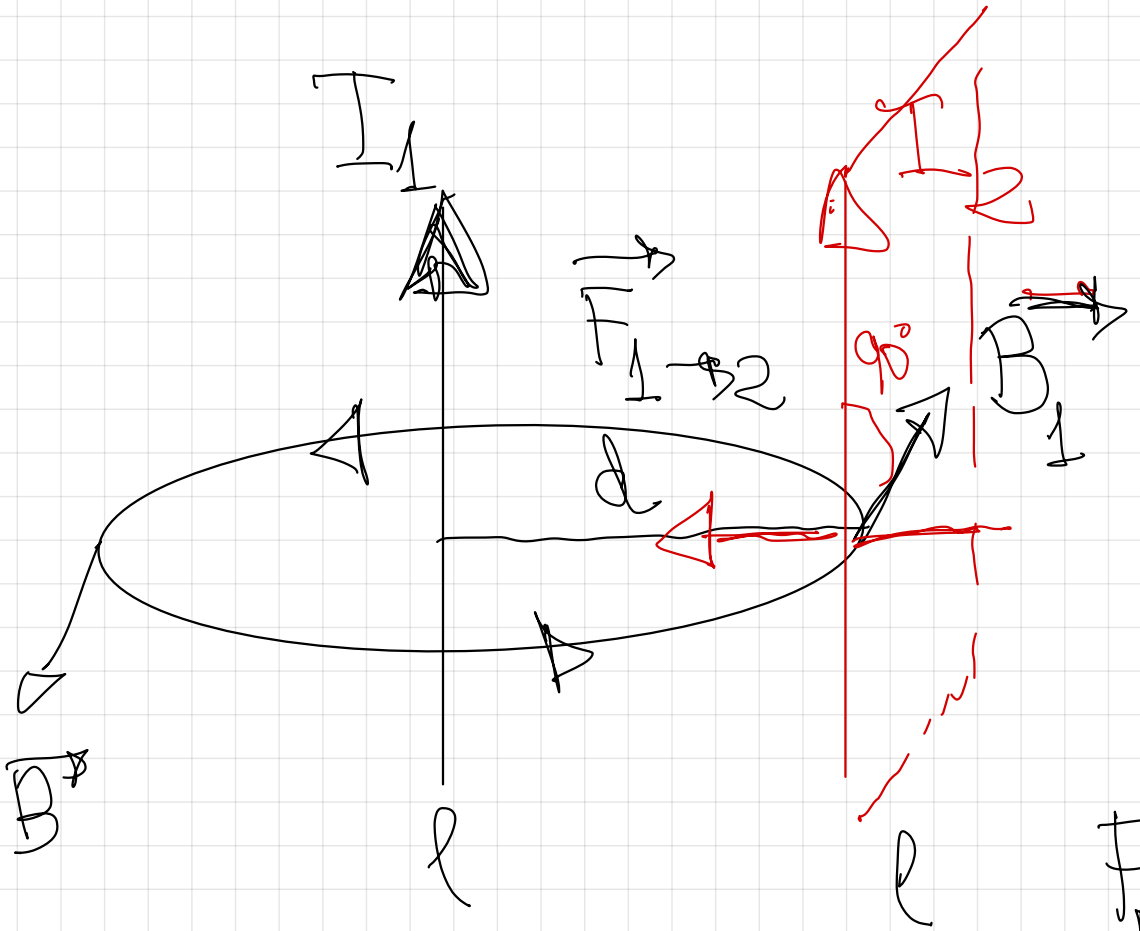

$$B_1 = \frac{\mu_0 \cdot I_1}{2\pi d}$$


$$F_m = I_2 \cdot l \cdot B_1 \cdot \operatorname{sen} 90^\circ$$

$1 \to 2$

$$F_{N_{1\to 2}} = I_2 \cdot l \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$$

$$\boxed{F_{N_{1\to 2}} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi d}}$$

$$\left(\frac{N}{m}\right) \quad \Leftarrow \quad \frac{F_{M1 \to 2}}{l} = \frac{\mu_0 I_1 \cdot I_2}{2\pi d}$$

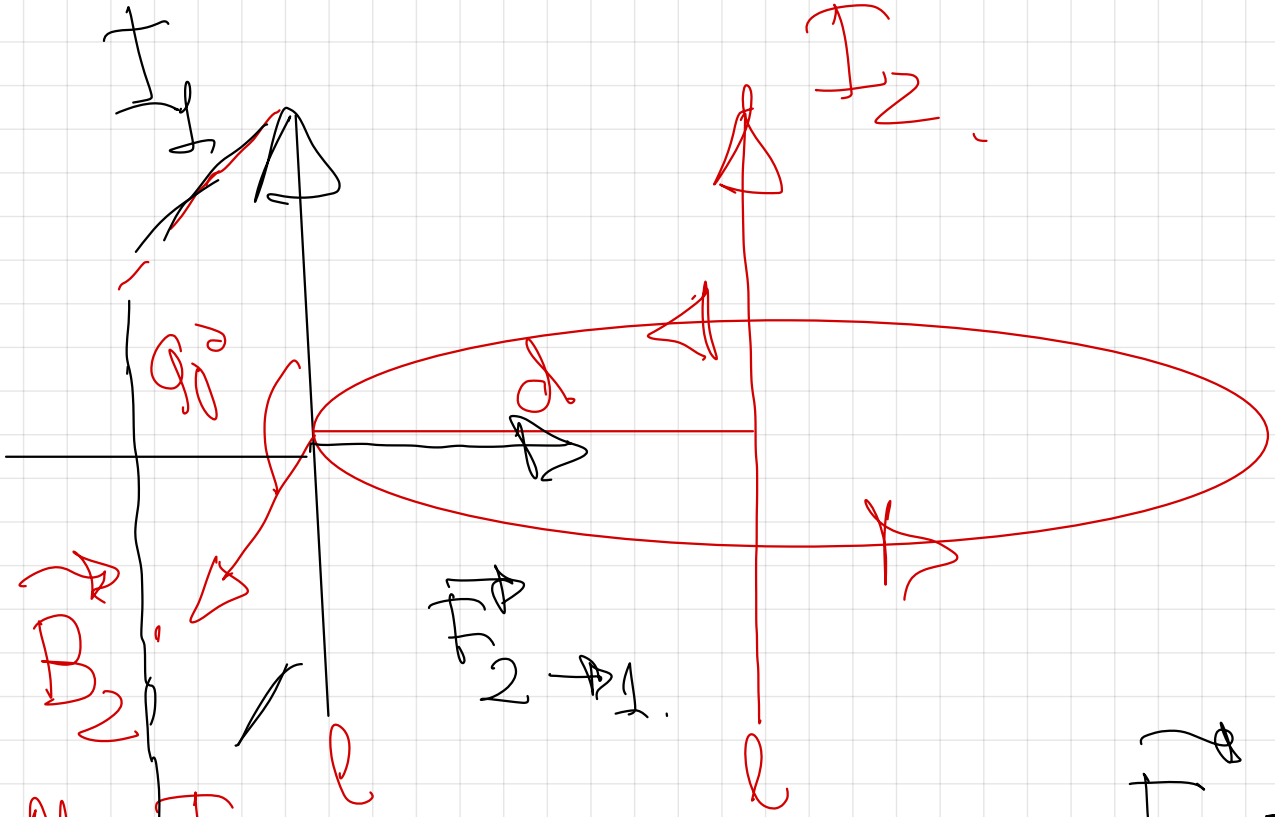

$$B_2 = \frac{\mu_0 \cdot I_2}{2\pi d}$$

$$F_{2\to 1} = I_1 \cdot l \cdot B_2 = \cancel{2\mu} \cancel{q_0'} \cancel{1}$$

$$\vec{F}_n = I_1 \cdot (\vec{l} \times \vec{B})$$

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & l_y & 0 \\ 0 & 0 & B_z \end{vmatrix} = l_y B_z \vec{i}$$

$$F_{2\to 1} = I_y \cdot l \cdot \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d}$$

$$F_{2\to 1} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 \cdot l}{2\pi d}$$


$$\left| \frac{\vec{F}_{2\to 1}}{l} \right| = \frac{\mu_0 \cdot I_1 \cdot I_2}{2\pi d}$$

$\frac{N}{m}$

$|0\ i_y\ 0|$

$$\vec{F}_M = +I_1 l_y B_2 \vec{i}$$

En el mismo sentido se atraen.

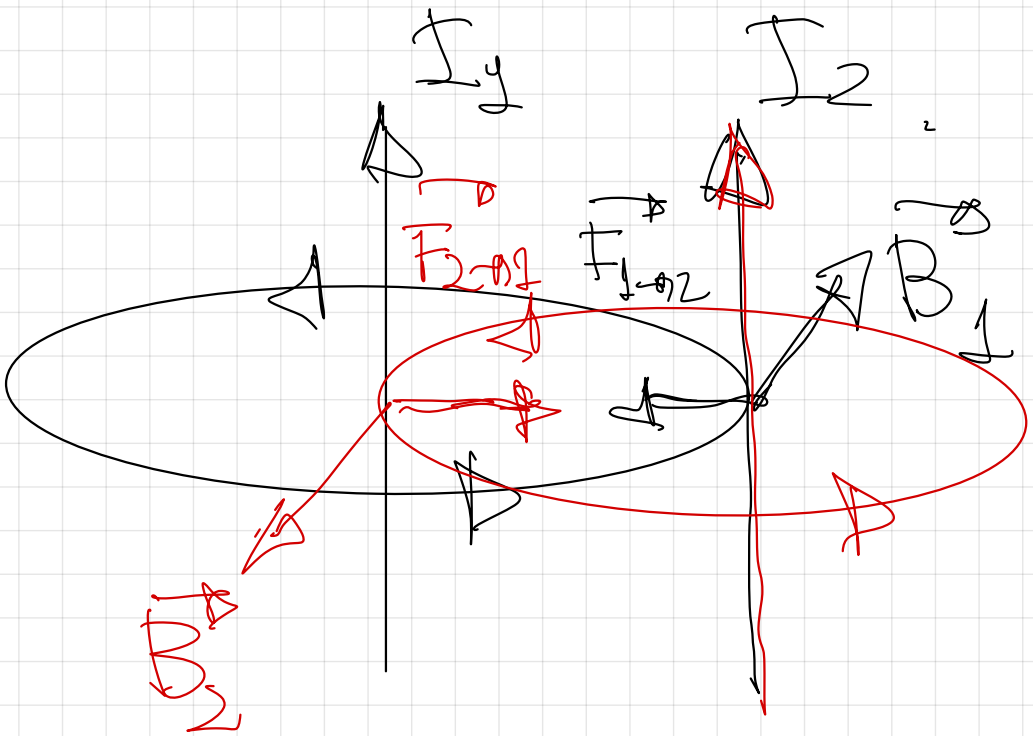


$$\left|\vec{F}_{1\to 2}\right| \simeq \left|\vec{F}_{2\to 1}\right| \simeq \frac{\mu_0 I_1 I_2 \cdot l}{2\pi d}$$

$$\frac{F}{l} \simeq \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$$

$$\vec{F}_m = I_2 \cdot (\vec{l} \times \vec{B}_1)$$

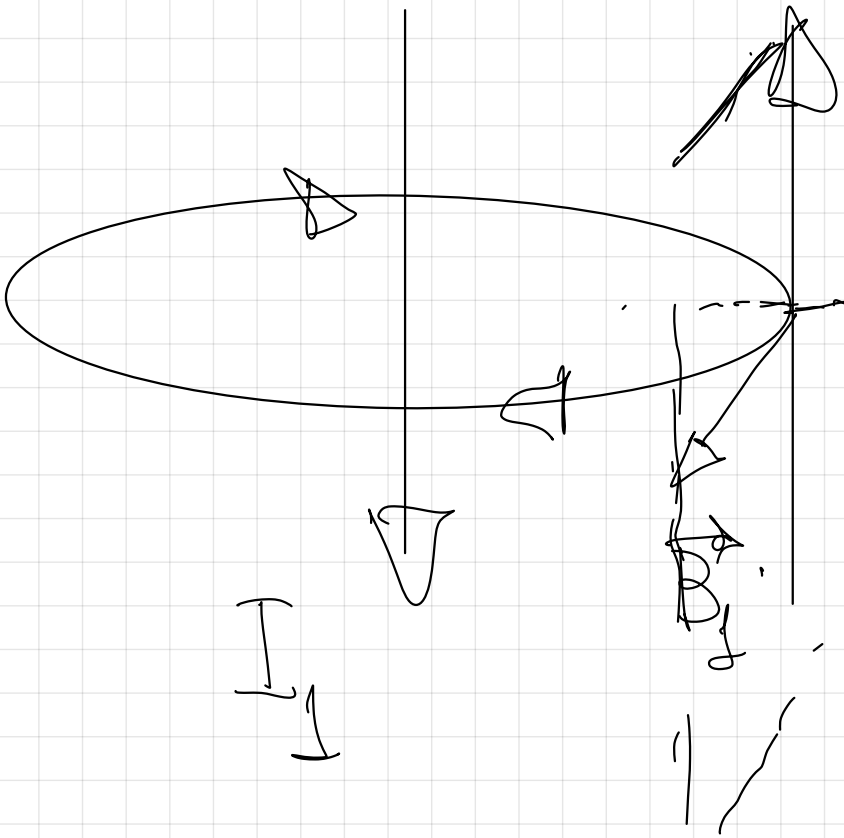

$$(\vec{l} \times \vec{B}) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & l_y & 0 \\ 0 & 0 & B_2 \end{vmatrix}$$

$$(\vec{l} \times \vec{B}) = l_y B_2 \vec{i}$$


$$|\vec{F}_m| = I_2 \cdot l B_1 \cdot \operatorname{sen} 90$$

$$|\vec{F}_M| = I_2 \cdot l \cdot \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$$

$$|\vec{F}_M| = \frac{\mu_0 I_1 \cdot I_2 \cdot l}{2\pi d}$$

$$\frac{F}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d}$$

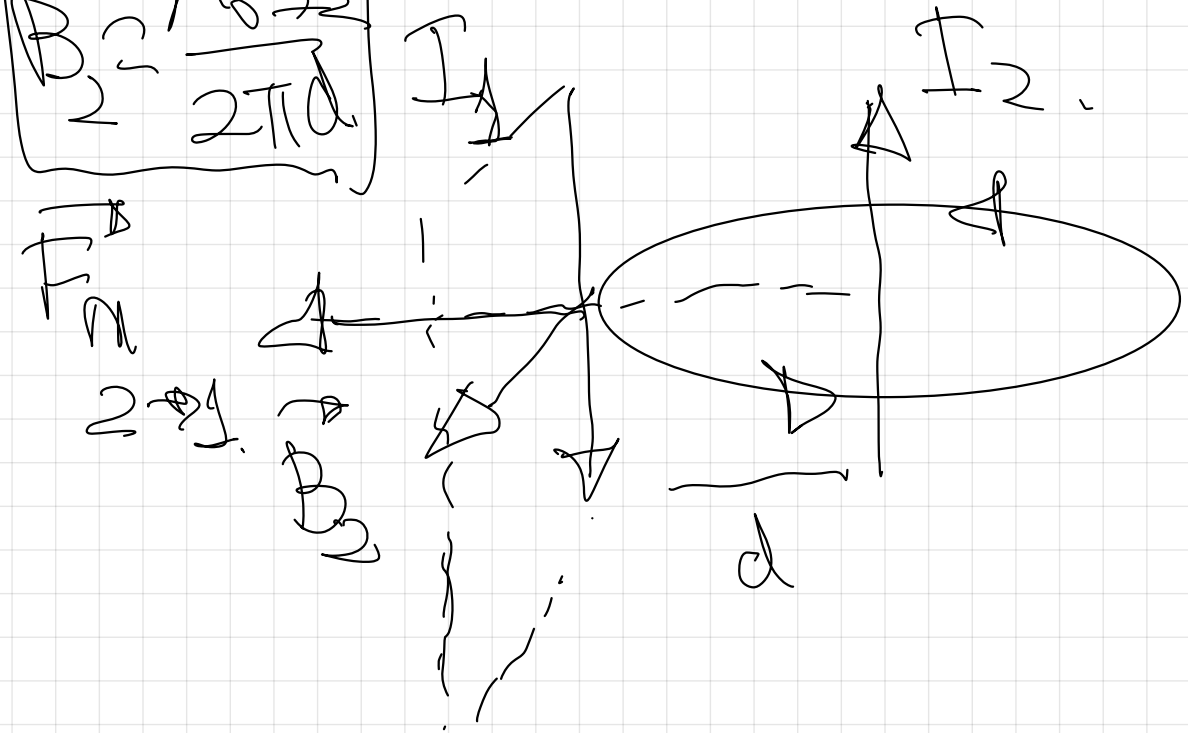

$$\vec{F}_m = I \cdot (\vec{l} \times \vec{B})$$


$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & -l_y & 0 \\ 0 & 0 & B_2 \\ \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & -l_y & 0 \end{vmatrix} = -l_y B_2 \vec{i}$$

$$F_{m_{2\to 1}} = I_1 \cdot l \cdot B_2 \cdot \sin 90^\circ$$

$$F_{m_{2\to 1}} = I_1 \cdot l \cdot \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d}$$

$$F_{m_{2\to 1}} = \frac{\mu_0 I_1 \cdot I_2 \cdot l}{2\pi d}$$

I de corriente en sentido contrario se repelen.

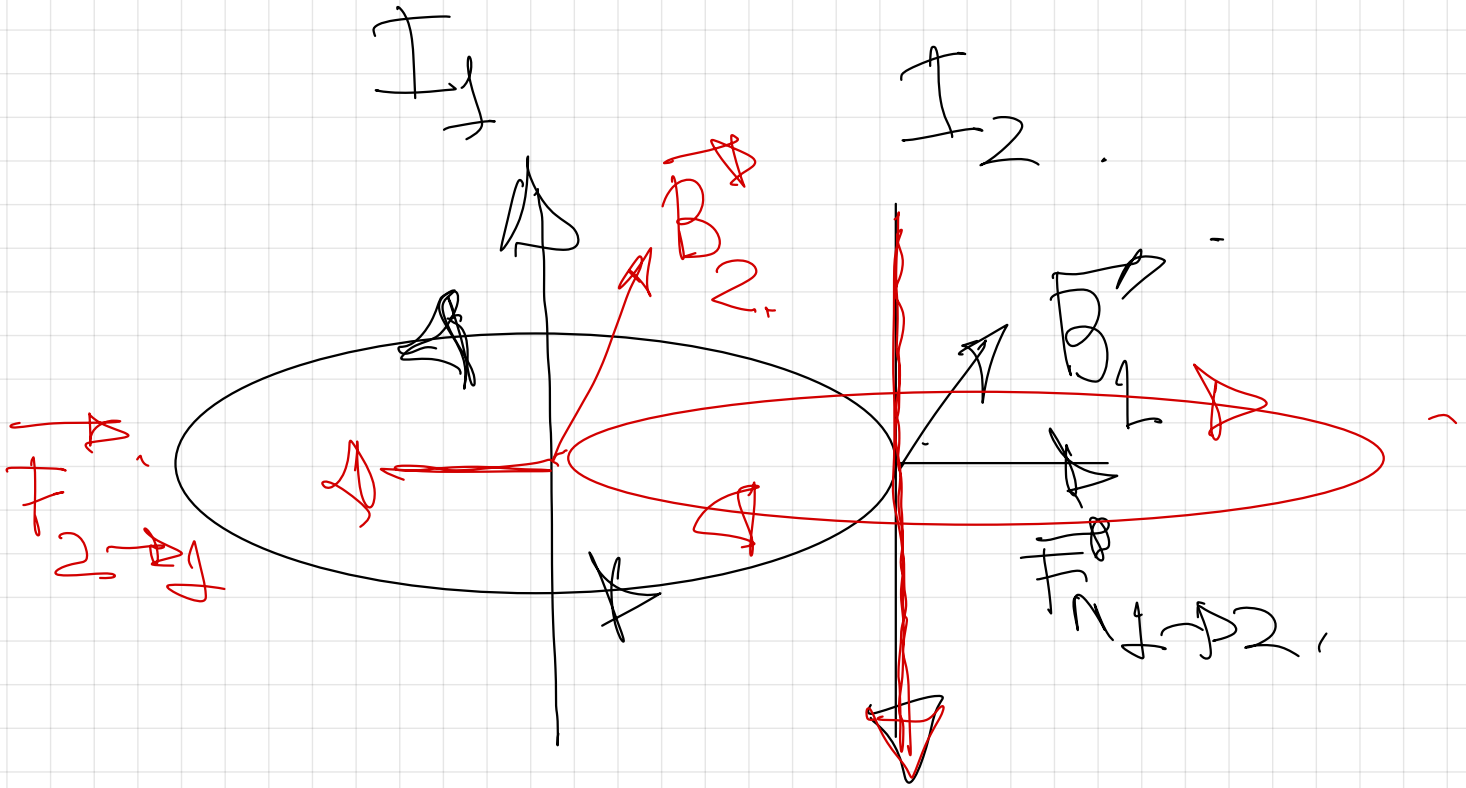

Lunes 18:00 h Videoconferencia en el mismo enlace

Martes a las 17:00 h examen
en el mismo aula.